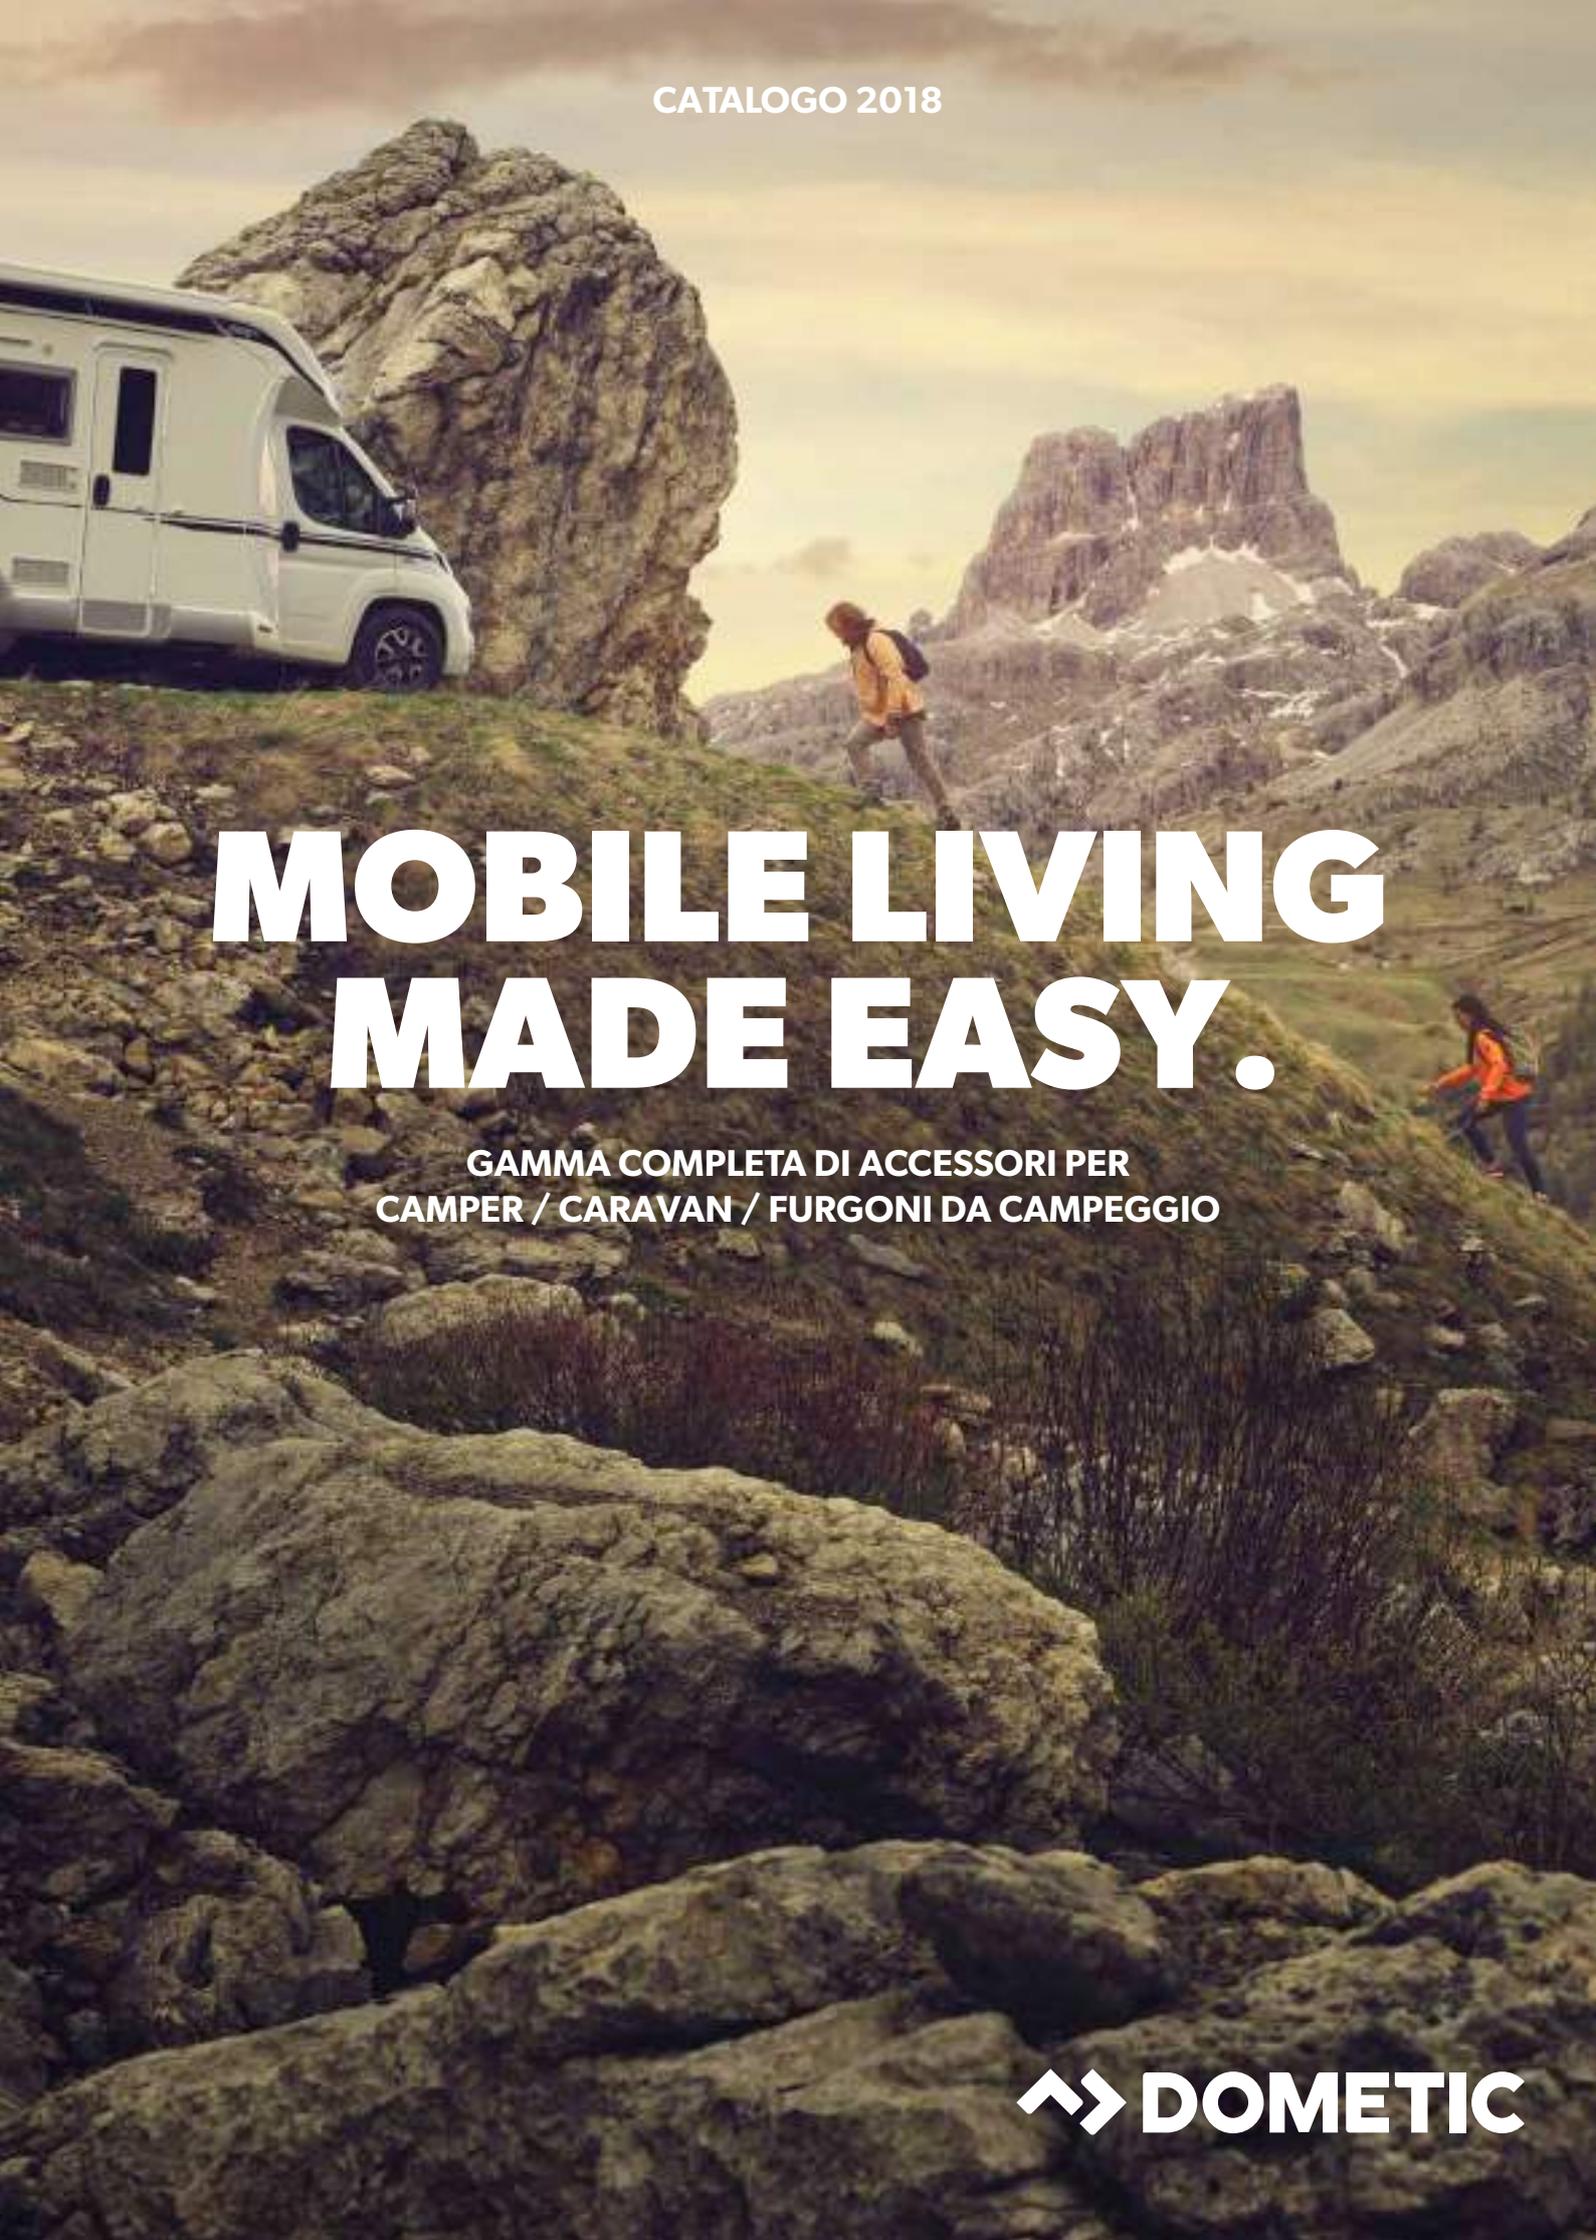


CATALOGO 2018

A white motorhome is parked on a rocky, grassy hillside. In the background, two hikers are visible: one in a yellow jacket and another in an orange jacket, both with backpacks, walking up the hill. The landscape is rugged with large rock formations and a mountain peak in the distance under a cloudy sky.

MOBILE LIVING MADE EASY.

GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI PER
CAMPER / CARAVAN / FURGONI DA CAMPEGGIO

 **DOMETIC**



MOBILE LIVING MADE EASY.

BENVENUTO IN DOMETIC!

Milioni di persone nel mondo utilizzano prodotti Dometic. Hanno tutte una cosa in comune: vogliono essere liberi e indipendenti in viaggio. Il nostro compito è soddisfare le esigenze essenziali in viaggio: cucinare, tenere il cibo al fresco, curare l'igiene personale e mantenere una temperatura piacevole. Vantiamo soluzioni per aumentare la sicurezza e il comfort di guida, nonché dispositivi elettronici innovativi per sfruttare in modo intelligente la preziosa alimentazione della batteria. Ecco il nostro nuovo catalogo! Venite a scoprire le novità, esplorate il mondo Dometic e fateci sapere cosa possiamo fare per voi.



CLIMATIZZAZIONE

Vi piace viaggiare con il sole? Godetevi il viaggio e un clima perfetto a bordo. Con i climatizzatori Dometic potete farlo.

PAGINE 8 – 85



IGIENE E SANITARI

Appreziate una piacevole sensazione di freschezza a bordo, ovunque andiate. Cogliete i vantaggi offerti dalla nostra ricerca decennale nel settore dei servizi igienici per uso mobile.

PAGINE 152 – 175



ENERGIA E CONTROLLO

Grazie ad una elettronica intelligente e pratici accessori avrete sempre corrente a bordo, anche nei luoghi più remoti dove la rete fissa non è disponibile.

PAGINE 176 – 209



FOOD & BEVERAGE

Cucinate i vostri piatti preferiti, pranzate con gli amici, mantenete le provviste al fresco durante il viaggio: abbiamo pensato a tutti i dettagli.

PAGINE 86-151

CLIMATIZZAZIONE

Climatizzatori	8-25
Verande	26-61
Finestre	62-85

FOOD & BEVERAGE

Cucina	86-107
Frigoriferi portatili	108-127
Frigoriferi	128-151

IGIENE E SANITARI

Sanitari	152-165
Pulizia	166-175

ENERGIA E CONTROLLO

Energia	176-203
Luci	204-209

SICUREZZA E PROTEZIONE

Supporto alla guida	210-231
Soluzioni per la sicurezza	232-237

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche tecniche	238-269
---------------------	---------

DOMETIC SUL WEB

Qui potete trovare la gamma completa dei prodotti Dometic, con informazioni dettagliate su tutti gli articoli. Inoltre interessanti informazioni sulla nostra azienda e link per scaricare i cataloghi.

DOMETIC.COM



SICUREZZA E PROTEZIONE

Sedetevi e rilassatevi. Grazie agli accessori Dometic potete godervi le settimane più preziose dell'anno con il massimo comfort e in sicurezza.

PAGINE 210-237

NOVITÀ 2018



Tenendo fede alla nostra mission aziendale "Mobile living made easy", abbiamo dato vita ad alcune innovazioni che offrono più libertà e indipendenza in viaggio. Per esempio, abbiamo completamente rivisto la gamma di accessori elettronici per sfruttare al meglio la potenza della batteria senza compromettere il comfort. Il sistema monitor/telecamera a 360° elimina lo stress delle manovre in retromarcia, mentre il navigatore-ricevitore Blaupunkt offre una tecnologia multimediale all'avanguardia. I camperisti ameranno la nuova veranda a parete extra-resistente e la maggior scelta di climatizzatori. Chi apprezza i nostri frigoriferi a compressore a due zone, festeggerà l'arrivo di un nuovo modello di medie dimensioni.

NOVITÀ **COOL-ICE CI** **ORA CON TANTI UTILI ACCESSORI**

I nuovi modelli sono ancora più "cool". Pratici accessori come cuscini per sedersi, supporti per la canna da pesca e apribottiglie li rendono compagni indispensabili per pescatori, cacciatori e amanti della natura.

Per maggiori informazioni, pag. 112-113



NOVITÀ
FRESHJET 2700
CLIMATIZZATORE A TETTO

New entry nella famosa gamma FreshJet, questo climatizzatore a tetto è stato progettato per veicoli lunghi fino a 8 m. Integra un'efficiente tecnologia a pompa di calore con la funzione Soft-start per un avvio delicato.

Per maggiori informazioni, pag. 19

Lunghezza
da
4 a 6 m



NOVITÀ
PERFECTWALL PW 3800
VERANDA A PARETE

Il nuovo modello PerfectWall PW 3800 è la nostra veranda a parete più resistente. Dotata di robusti bracci retraibili e doppie funi in acciaio, funziona bene anche senza gambe di supporto.

Per maggiori informazioni, pag. 42-43



NOVITÀ
COOLFREEZE CFX 75DZW
PER REFRIGERARE E CONGELARE
CONTEMPORANEAMENTE

Una new entry nella gamma di frigoriferi a compressore a due zone: CoolFreeze CFX 75DZW, con 70 litri di capacità, permette contemporaneamente il raffreddamento e il congelamento fino a -22°C. La temperatura può essere impostata e controllata tramite app WiFi.

Per maggiori informazioni, pag. 125



NOVITÀ
SINEPOWER DSP / DSP-T
NUOVA GENERAZIONE DI
INVERTER A ONDA
SINUSOIDALE PURA

Il compito di un inverter a onda sinusoidale pura è trasformare i 12 o 24 V della batteria in corrente alternata 230 V. I modelli SinePower DSP e DSP-T lo fanno in modo innovativo.

Per maggiori informazioni, pag. 196-201



NOVITÀ
PERFECTVIEW CAM 360
SISTEMA TELECAMERA/MONITOR
CON VISIBILITÀ A 360°

Il nuovo sistema CAM 360 offre una visibilità perfetta a 360° intorno al veicolo, per affrontare facilmente anche le manovre più difficili.

Per maggiori informazioni, pag. 218-219



NOVITÀ
BLAUPUNKT PALM BEACH
NAVIGATORE-RICEVITORE DAB

Sintonizzatore
DAB+
integrato!

Il nuovo navigatore-ricevitore multimediale DAB Palm Beach offre tutto ciò che ci si aspetta da un moderno dispositivo di navigazione multimediale: sintonizzatore DAB+ per la ricezione dei programmi radio-digitali, eccellente qualità del suono e vivavoce Bluetooth.

Per maggiori informazioni, pag. 224

/ CLIMATIZZATORI
/ VERANDE
/ FINESTRE

CLIMATIZ





ZAZIONE



BRILLANTI PROSPETTIVE...

CLIMATIZZATORI, VERANDE E FINESTRE PER UNA VACANZA MERAVIGLIOSA

Estati calde, sole splendente: al momento di scegliere una vacanza, la maggior parte di noi preferisce dirigersi verso sud. Ma anche se fuori non fa troppo caldo, all'interno il camper può raggiungere una temperatura insopportabile. L'alternativa: installare un climatizzatore Dometic, impostare la temperatura desiderata e godersi le vacanze!


Quando trovate un bel posto in cui fermarvi, trasformate l'area davanti al veicolo in un patio coperto con una veranda Dometic che vi regalerà tante ore di puro relax! Le finestre e gli oblò Dometic fanno entrare luce e aria all'interno del veicolo. Oscuranti su misura e zanzariere tengono lontani sguardi indiscreti e insetti. Tutto questo per consentirvi di godere al massimo delle vostre vacanze.



01



02

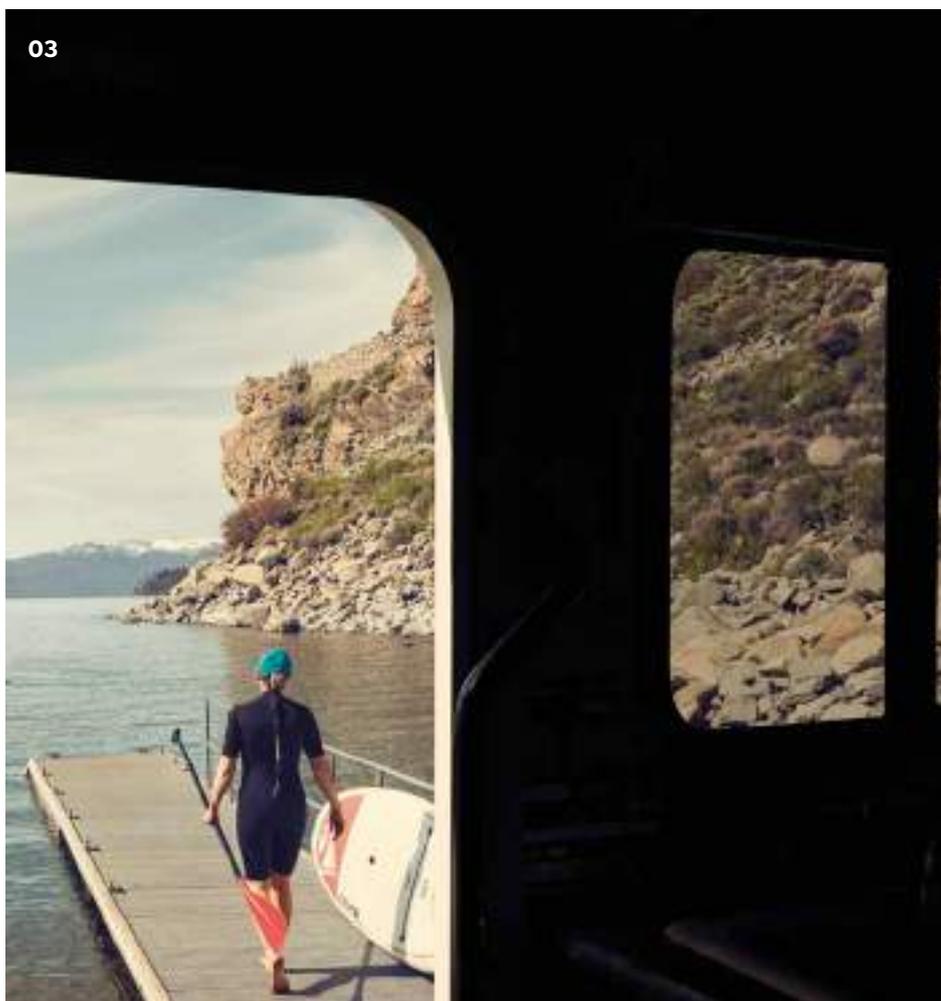

03

01 CLIMATIZZATORI

I climatizzatori a tetto e da incasso Dometic, oltre a rinfrescare l'ambiente, riducono l'umidità dell'aria. E se volete ancora più comfort, scegliete i nostri innovativi modelli FreshLight con oblò integrato, per una perfetta temperatura a bordo e luce naturale dall'alto.

02 VERANDE

Verande a parete o a tetto per caravan, camper o minivan: Dometic ha una soluzione su misura per qualsiasi esigenza. La gamma comprende verande manuali ed elettriche con una lunghezza da 1,50 m a 6,0 m, con tessuti accattivanti e cassonetti di vari colori abbinati allo stile del vostro veicolo ricreazionale.

03 FINESTRE

Finestre a compasso e scorrevoli dall'azienda leader di mercato: lavorazione perfetta, facilità d'uso, isolamento in base agli standard di edilizia domestica. Sono disponibili oblò di varie dimensioni e modelli, da oggi anche per il bagno.



CLIMATIZZAZIONE



MA ATORI



CLIMATIZZATORI

I CLIMATIZZATORI DA TETTO E DA INCASSO DOMETIC, OLTRE A RINFRESCARE L'AMBIENTE, RIDUCONO L'UMIDITÀ DELL'ARIA PER UNA SENSAZIONE DI BENESSERE!

Sia a casa che a bordo di un veicolo ricreazionale, è l'umidità dell'aria a giocare un ruolo decisivo per il nostro comfort: con un basso tasso di umidità è più facile sopportare alte temperature, mentre se l'umidità è elevata il calore diventa davvero fastidioso, fino a provocare disturbi alla circolazione e insonnia.

Un buon climatizzatore non ha soltanto lo scopo di rinfrescare l'aria, ma anche di ridurre la percentuale di umidità. Per rinfrescare e deumidificare l'ambiente anche a temperature elevate, i climatizzatori Dometic utilizzano la potente tecnologia a compressore. Fra otto modelli disponibili troverete sicuramente quello che fa per voi, per un clima di bordo sempre gradevole!

SCEGLIETE IL CLIMATIZZATORE* IN BASE AL TIPO E ALLA LUNGHEZZA DEL VEICOLO



CLIMATIZZATORE	Climatizzatori da tetto FreshJet					Climatizzatori da tetto con oblò integrato FreshLight		Climatizzatore da incasso
	FJ 1100	FJ 1700	FJ 2200	FJ 2700	FJ 3200	FL 1600	FL 2200	FW 3000
CARAVAN								
5 m	●	–	–	–	–	–	–	–
6 m	–	●	–	–	–	●	–	–
7 m	–	–	●	–	–	–	●	●
8 m	–	–	–	●	–	–	–	●
da 8 m	–	–	–	–	●	–	–	–
CAMPER								
5 m	●	–	–	–	–	–	–	–
6 m	–	●	–	–	–	●	–	–
7 m	–	–	●	–	–	–	●	●
8 m	–	–	–	●	–	–	–	●
da 8 m	–	–	–	–	●	–	–	–
FURGONI								
5 m	●	–	–	–	–	–	–	–
6 m	–	●	–	–	–	–	–	–
6,50 m	–	–	●	–	–	–	–	–

*Criteri puramente indicativi, variabili in base al tipo di veicolo e alla classe di isolamento.



01 CLIMATIZZATORI A TETTO

I climatizzatori a tetto si possono montare con il minimo ingombro. Sfruttano in modo efficiente un principio basilare della fisica: l'aria calda che sale viene aspirata e raffreddata, mentre l'aria fredda scende naturalmente verso il basso. I climatizzatori a tetto Dometic sono progettati per oblò di dimensioni standard (40 x 40 cm). In genere, il climatizzatore sostituisce semplicemente l'oblò esistente.



02 CLIMATIZZATORI A TETTO CON OBLÒ

Grazie a questo innovativo climatizzatore a tetto non è più necessario rinunciare alla luce proveniente dall'oblò, anzi. Dometic FreshLight integra l'oblò nell'unità di refrigerazione. Risultato: temperatura gradevole e luce naturale all'interno del veicolo.

03 CLIMATIZZATORE DA INCASSO

I climatizzatori da incasso offrono svariati vantaggi: nessun ingombro sul tetto, né variazioni di peso o volume del veicolo. Nel nostro modello FreshWell 3000, la distribuzione dell'aria avviene mediante tre diffusori posizionabili in base alle esigenze. Grazie all'avanzata tecnologia a pompa di calore, può anche essere utilizzato per riscaldare.

DOMETIC FRESHJET

PER CAMPER E CARAVAN DI TUTTE LE DIMENSIONI


La serie FreshJet offre una scelta di cinque modelli con diverse capacità di raffreddamento. Comprende tre climatizzatori ultra-compatti per un'installazione con il minimo ingombro e due modelli ad alte prestazioni per veicoli di dimensioni maggiori. Per scegliere la potenza dovete considerare le dimensioni delle zone da climatizzare, le preferenze di temperatura e le destinazioni di

viaggio. I modelli FreshJet più piccoli hanno correnti di avvio molto basse, mentre quelli più potenti (FreshJet 2200/2700/3200) sono dotati di funzione Soft-start per non avere problemi neanche nei campeggi con bassa protezione elettrica.

- Design compatto, peso contenuto
- Aria piacevolmente fresca e deumidificata
- FreshJet 1700/2200/2700/3200 con funzione di riscaldamento addizionale
- Correnti di avvio molto basse, FreshJet 2200/2700/3200 con Soft-start
- Cinque livelli di potenza per veicoli da 5 m a oltre 8 m di lunghezza
- FreshJet 1100/1700/2200 è ideale per creare zone diversamente climatizzate installando due unità
- Possibilità di funzionamento anche durante la marcia con apposito kit disponibile come accessorio (12 o 24 volt DC)



TELAI ADATTATORI

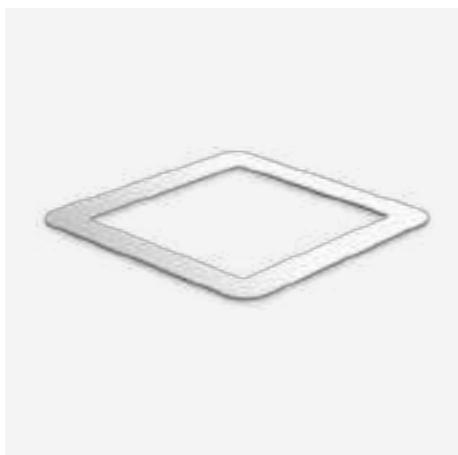

DOMETIC FRESHJET FJ-AF

Telaio adattatore per il montaggio di climatizzatori o oblò nelle aperture del tetto che superano le dimensioni standard di 400 x 400 mm.

Codice 9103500476

DOMETIC DUC-AF

Telaio adattatore per Fiat Ducato 250 con tetto in lamiera trapezoidale. Adatto per aperture 400 x 400 mm. Ideale per oblò Mini Heki o climatizzatori.

Codice 9104114007

DIFFUSORE – PER TUTTI I MODELLI FRESHJET

Il diffusore FreshJet è stato progettato utilizzando le più recenti conoscenze nella dinamica dei fluidi. L'aria scorre a piena potenza in due direzioni, verso la parte anteriore e posteriore. Di conseguenza, lo spazio abitato viene raffreddato in modo rapido ed efficiente. I due getti d'aria sono regolabili in base alle esigenze: a sinistra o a destra, verso il soffitto o il pavimento. I LED regolabili aggiungono un ulteriore dettaglio di classe.

DIFFUSORE DOMETIC


- Design esclusivo
- Distribuzione dell'aria ottimizzata in due direzioni – potente effetto di raffreddamento
- Illuminazione LED regolabile
- Facile manutenzione (fissaggio magnetico)



La direzione dei getti d'aria è regolabile in base alle esigenze: a sinistra o destra, verso il soffitto o il pavimento.



Tutte le funzioni sono regolabili tramite controllo remoto. Inoltre, sia il FreshJet che le luci possono essere accesi e spenti dal pannello di comando.

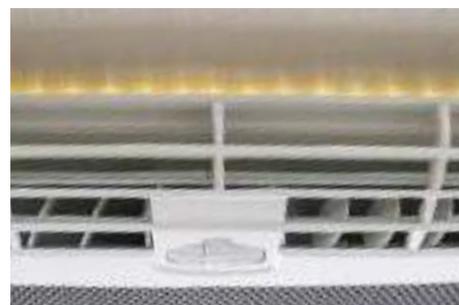

Luci perimetrali LED regolabili in intensità tramite controllo remoto o pannello di comando.



FUNZIONE SOFT-START FRESHJET 2200/2700/3200

La funzione Soft-start consente l'avvio dei nostri modelli FreshJet ad alte prestazioni anche in campeggi con alimentazione di corrente instabile. Inoltre fornisce una spinta extra al motore nella critica fase di avvio, in modo che il climatizzatore entri in funzione prima che il fusibile possa bruciarsi. Ulteriore vantaggio: protezione contro gli sbalzi di tensione.



FRESHJET – MODERNO SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE

Questi tre modelli FreshJet sono i climatizzatori più compatti attualmente disponibili sul mercato. Le varianti presentate, diverse per potenza, hanno in comune lo stesso design ultra-sottile che lascia abbastanza spazio sul tetto per un pannello solare o un'antenna parabolica. O per un altro FreshJet, se occorre creare due zone diversamente climatizzate. Le correnti di avvio particolarmente basse dei modelli 1100/1700 e la funzione Soft-start della versione 2200 consentono l'uso senza problemi anche in campeggi con bassa protezione elettrica.



DOMETIC FRESHJET 1100

Climatizzatore a tetto per veicoli lunghi fino a 5 m

- Design leggero e ultracompatto
- Rinfresca e deumidifica l'aria con il tocco di un pulsante
- Capacità di raffreddamento: 1.000 W / 3.400 BTU/h

Codice 9105306655



DOMETIC FRESHJET 1700

Climatizzatore a tetto per veicoli lunghi fino a 6 m

- Design leggero e ultracompatto
- Rinfresca, riscalda o deumidifica l'aria con il tocco di un pulsante
- Capacità di raffreddamento: 1.700 W / 5.800 BTU/h
- Capacità di riscaldamento: 800 W

Codice 9105306658



DOMETIC FRESHJET 2200

Climatizzatore a tetto per veicoli lunghi fino a 7 m

- Design leggero e ultracompatto
- Rinfresca, riscalda o deumidifica l'aria con il tocco di un pulsante
- Capacità di raffreddamento: 2.200 W / 7.500 BTU/h
- Capacità di riscaldamento: 1.200 W
- Soft-start, per un avvio senza problemi anche in campeggi con bassa protezione elettrica

Codice 9105306515



FUNZIONAMENTO DURANTE LA MARCIA DC KIT PP 12 / DC KIT DSP-T 12 / 24

I kit DC consentono il funzionamento del climatizzatore anche durante la marcia (12 o 24 volt DC).

DC-Kit 1 / FreshJet 1100, 12 V / Codice 9100300003

DC-Kit 2 / FreshJet 1100 / 1700 / 2200 / 2700 / 3200, 12 V / Codice 9600007286

DC-Kit 3 / FreshJet 1100 / 1700 / 2200 / 2700 / 3200, 24 V / Codice 9600007287

Per i dati tecnici vedi pag. 241

FRESHJET: POTENZA PER VEICOLI GRANDI

Questi due modelli assicurano una potenza sufficiente per climatizzare alla perfezione camper e caravan fino a 8 m e oltre. O per riscaldarli: la tecnologia a pompa di calore garantisce una temperatura confortevole anche nelle giornate o nelle serate più fredde. I modelli FreshJet 2700 e 3200 presentano lo stesso design compatto e un peso relativamente ridotto. La funzione Soft-start assicura un avvio senza problemi anche in campeggi con bassa protezione elettrica.

Con
funzione
Soft-start
e pompa
di calore



DOMETIC FRESHJET 2700

Climatizzatore a tetto per veicoli lunghi fino a 8 m

- Rinfresca, riscalda o deumidifica l'aria al tocco di un pulsante
- Utilizzabile durante la marcia o in sosta
- Efficiente distribuzione dell'aria in due direzioni
- Corrente di avvio molto bassa
- Capacità di raffreddamento: 2500 W / 8500 BTU/h
- Capacità di riscaldamento: 3300 W

Codice 9600006102

DOMETIC FRESHJET 3200

Climatizzatore a tetto per veicoli lunghi più di 8 m

- Potente climatizzazione per veicoli di grandi dimensioni
- Rinfresca, riscalda o deumidifica l'aria con il tocco di un pulsante
- Ideale per veicoli di oltre 8 m di lunghezza
- Efficiente distribuzione dell'aria in due direzioni
- Corrente di avvio molto bassa
- Utilizzabile come unità "duo" per creare zone diversamente climatizzate nei veicoli più grandi
- Possibilità di funzionamento anche durante la marcia con i kit DC opzionali
- Capacità di raffreddamento: 2800 W / 9560 BTU/h
- Capacità di riscaldamento: 3300 W

Codice 9105306659



CLIMATIZZAZIONE

CLIMATIZZATORI / CLIMATIZZATORI DA TETTO

CLIMATIZZATORE CON OBLÒ FRESHLIGHT

UNA COMBINAZIONE UNICA DI CLIMATIZZATORE E OBLÒ

Grazie a questo innovativo climatizzatore, non dovrete più rinunciare alla luce proveniente dall'oblò. Dometic FreshLight integra l'oblò nell'unità di climatizzazione. Il risultato: temperatura gradevole e luce naturale all'interno del camper o caravan. Ora disponibile in due potenze!


L'oblò
permette alla
luce naturale di
entrare nel
veicolo.



CON OBLÒ INTEGRATO

SISTEMA DI VENTILAZIONE
ATTIVA

EFFICIENZA ENERGETICA

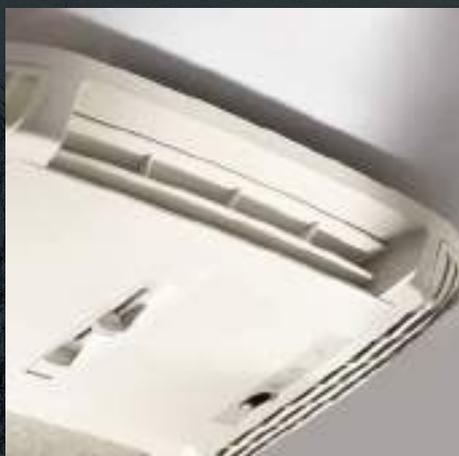

Il diffusore brevettato convoglia aria fresca e deumidificata nella direzione prescelta, senza polvere e sporco.



In modalità di ventilazione attiva, l'aria viziata viene aspirata con forza ed espulsa dal veicolo. Ricircolo aria garantito!



Le due luci LED integrate nelle fasce laterali del diffusore interno sono regolabili in intensità e assicurano un'illuminazione piacevole.



DOMETIC FRESHLIGHT 1600

Climatizzatore a tetto con oblò, per veicoli lunghi fino a 6 m

Il primo climatizzatore a tetto con oblò integrato che garantisce temperature ideali senza rinunciare alla luce naturale dall'alto.

- Capacità di raffreddamento: 1.550 W/5.300 BTU/h
- Temperatura e velocità di ventilazione impostabili tramite controllo remoto
- Pannello di comando con luci a LED integrate, regolabili in intensità
- Diffusore regolabile con ventilazione a quattro velocità o automatica
- Raffreddamento ad alta efficienza e pompa di calore in riscaldamento
- Oblò con ventilazione attiva e oscurante plissettato

Codice 9102900207

Ora
disponibile in
due potenze!



DOMETIC FRESHLIGHT 2200

Climatizzatore a tetto con oblò, per veicoli lunghi fino a 7 m

Il primo climatizzatore a tetto con oblò integrato che garantisce temperature ideali senza rinunciare alla luce naturale dall'alto.

- Capacità di raffreddamento: 2.200 W/7.500 BTU/h
- Temperatura e velocità di ventilazione impostabili tramite controllo remoto
- Pannello di comando con luci a LED integrate, regolabili in intensità
- Diffusore regolabile con ventilazione a quattro velocità o automatica
- Raffreddamento ad alta efficienza e pompa di calore in riscaldamento
- Oblò con ventilazione attiva e oscurante plissettato

Codice 9102900165



DOMETIC FRESHLIGHT FL-PC

Calotta protettiva per FreshLight 1600 e 2200

Calotta resistente alle intemperie per la protezione dei climatizzatori FreshLight.

Codice 9103500237

FUNZIONAMENTO DURANTE LA MARCIA CON DC KIT DSP-T 12 / 24

I kit DC consentono il funzionamento del climatizzatore anche durante la marcia (12 o 24 volt DC).

DC Kit DSP-T 12 / 12 V / Codice 9600007286
DC Kit DSP-T 24 / 24 V / Codice 9600007287

Per i dati tecnici vedi pag. 241



CLIMATIZZATORE DA INCASSO

RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO PER VEICOLI DI TUTTE LE DIMENSIONI

Il vano da incasso è ancora libero? Montarvi il climatizzatore può avere diversi vantaggi: nessun ingombro sul tetto, né variazioni di peso o volume del veicolo... per continuare a parcheggiare tranquillamente nel garage di casa.



Con FreshWell 3000, Dometic offre il climatizzatore da incasso più compatto disponibile nella categoria fino a 2.700 watt. Dotato di pompa di calore tecnologicamente all'avanguardia, questo climatizzatore si trasforma in un potente riscaldamento nelle giornate fredde.

FreshWell 3000 è estremamente silenzioso. Il sistema genera un piacevole flusso d'aria che, utilizzando gli accessori disponibili, viene distribuito uniformemente tramite tre diffusori posizionabili nel veicolo in base alle esigenze: concentrati in un punto oppure in locali diversi. Con l'apposito kit DC, il climatizzatore da incasso può addirittura essere utilizzato durante la marcia.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ARIA REGOLABILE A PIACERE

Dopo aver installato FreshWell 3000, grazie agli accessori supplementari è possibile personalizzare il sistema di distribuzione aria in base alle esigenze. Si possono concentrare tutti e tre i diffusori in un

unico punto, oppure montarli in punti diversi per indirizzare l'aria in modo mirato, ad esempio verso la zona pranzo o la zona notte.

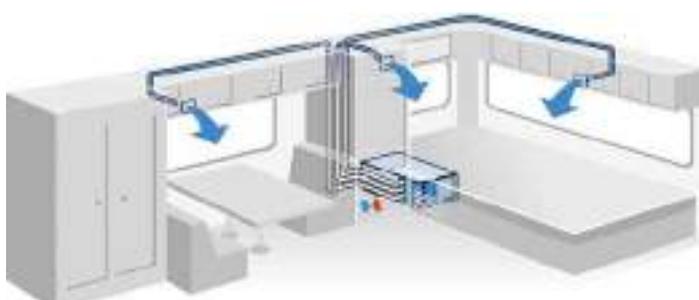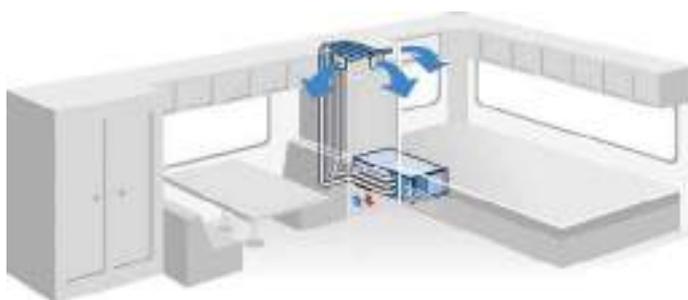

DOMETIC FRESHWELL 3000

Climatizzatore da incasso per veicoli lunghi fino a 8 m

Comodamente incassato, questo climatizzatore offre una soluzione efficiente e salvaspazio.


- Capacità di raffreddamento: 2.700 W / 9.200 BTU/h
- Capacità di riscaldamento (pompa di calore + elemento riscaldante): fino a 3.000 W*

Codice 9105306670

Controllo remoto

Il controllo remoto permette di gestire tutte le funzioni in totale comodità: accensione/spengimento, selezione temperatura, velocità della ventola, modalità operativa, azionamento digitale.

Il display digitale visualizza le impostazioni correnti, tra cui temperatura, velocità della ventola, timer ecc.

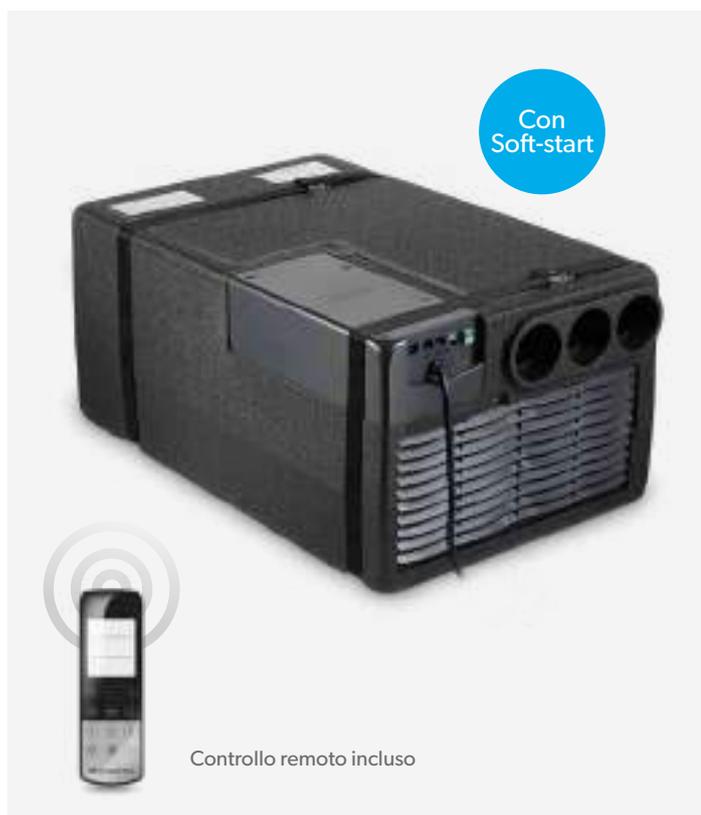

* Quando diminuisce la temperatura esterna si riduce il rendimento della pompa di calore. Si sconsiglia l'utilizzo in caso di temperatura esterna inferiore a +2 °C.

ACCESSORI NECESSARI PER SOLUZIONI PERSONALIZZATE DI DISTRIBUZIONE ARIA



Tubo a gomito, 60 mm
Codice 9100300015



Griglia di ripresa circolare, 2 pezzi, ø 190 mm
Codice 9100300018



Griglia di ripresa rettangolare, 240 x 240 mm
Codice 9100300017



Griglia di mandata circolare, ø 60 mm
Codice 9100300077



Tubo flessibile, ø 60 mm x 10 m
Codice 9100300019



FUNZIONAMENTO DURANTE LA MARCIA DC KIT DSP-T 12 / 24 PER FRESHWELL 3000

I kit DC consentono il funzionamento del climatizzatore anche durante la marcia (12 o 24 volt DC).

DC Kit DSP-T 12 / 12 V / Codice 9600007286

DC Kit DSP-T 24 / 24 V / Codice 9600007287

Per i dati tecnici vedi pag. 241

FUNZIONAMENTO DURANTE LA MARCIA


CON I KIT DC È POSSIBILE

PER VIAGGIARE SEMPRE AL FRESCO

Tutti i climatizzatori Dometic possono essere equipaggiati con kit DC adatti per il funzionamento con la batteria a 12 o 24 V del veicolo. Con il kit DC non avete bisogno di arrivare a destinazione: potete godervi una temperatura gradevole anche durante la marcia, cosa da non sottovalutare soprattutto quando si viaggia con famiglia, amici e animali domestici.

MOLTO PIÙ DI UN "SEMPLICE" CONVERTITORE.

La gamma di accessori per climatizzatori Dometic comprende tre kit DC con diverse prestazioni, caratteristiche e funzioni. I componenti principali sono un inverter a onda sinusoidale pura (o modificata) e un dispositivo di ripartizione dell'alimentazione. Quest'ultimo assicura un'ottima efficienza energetica durante la marcia. Regola la distribuzione della potenza tra la batteria di avviamento, la batteria di servizio e il generatore, prevenendo allo stesso tempo una sollecitazione eccessiva delle batterie o dell'elettronica di bordo.

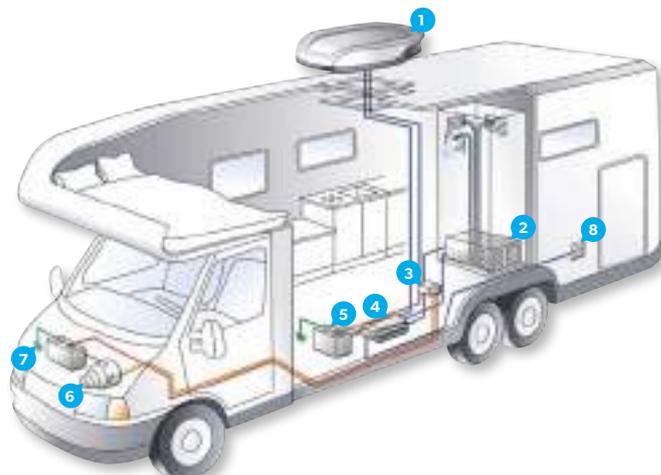

- Cavo +12 V
- Presa di terra
- Generatore D+
- Cavo sensore
- Cavo 230 V

1. Climatizzatore a tetto
2. Climatizzatore da incasso
3. Dispositivo di ripartizione dell'alimentazione
4. Inverter
5. Batteria di servizio
6. Generatore
7. Batteria aggiuntiva
8. Presa esterna 230 V

TRE KIT DC TRA CUI SCEGLIERE

Inverter a onda modificata, dispositivo di ripartizione dell'alimentazione con protezione contro le sottotensioni, circuito di priorità 230 V e controllo remoto: ecco i componenti principali inclusi nel conveniente DC Kit PP. Appositamente progettato per FreshJet 1100, questo modello base può essere utilizzato anche soltanto per far funzionare il climatizzatore.



DC Kit PP

DC Kit DSP-T 12 e il Kit DC Kit DSP-T 24 integrano un inverter di alta qualità a onda sinusoidale pura per alimentare il climatizzatore e altri dispositivi elettrici (DC Kit DSP-T 12 per 12 V, DC Kit DSP-T 24 per 24 V). I due comfort kit possono essere utilizzati con tutti i modelli FreshJet. Caratteristiche e funzioni includono: dispositivo di ripartizione dell'alimentazione con protezione contro le sottotensioni, circuito di priorità 230 V e il nuovo controllo remoto Dometic DSP-RCT.



DC Kit DSP-T 12 / DC Kit DSP-T 24

GENERATORI PER SOPPERIRE ALLA MANCANZA DI CORRENTE

CLIMATIZZAZIONE CONFORTEVOLE IN ASSENZA DI UNA PRESA DI RETE FISSA

Viaggiare fuori dai percorsi battuti, ma con tutti i comfort a cui siete abituati: con i generatori Dometic è possibile. In mancanza di un'alimentazione fissa, i generatori assicurano un'affidabile fonte di energia. Ecco perché sono considerati un "must" dagli amanti della vita all'aria aperta, sempre in cerca di libertà e massima indipendenza.

Studiato per le esigenze dei campeggiatori, il generatore a benzina TEC 29 garantisce piena autonomia a tutti i climatizzatori per camper di Dometic. E naturalmente fornisce energia anche ad altri dispositivi. Vantaggi: basso peso, funzionamento efficiente, rumorosità ed emissioni di odori ridotte.



Dometic TEC 29



Per i dati tecnici vedi pag. 240

VERA






NDE



PROTEZIONE DAL SOLE E NON SOLO

Viaggiare in camper permette di fermarsi liberamente nei luoghi più belli: basta spegnere il motore, tirare fuori tavoli e sedie e godersi il panorama. Una veranda Dometic rende tutto ancora più piacevole, in quanto trasforma l'area davanti al veicolo in un patio mobile privato dove trascorrere tanti ore rilassanti!

Oltre a fare ombra, la veranda offre protezione contro pioggia, vento e agenti atmosferici. E può fare molto di più. Con i giusti accessori potete creare rapidamente una stanza in più per il camper, completa di finestre, porte, tende, zanzariere e luce, da usare come soggiorno o camera da letto.

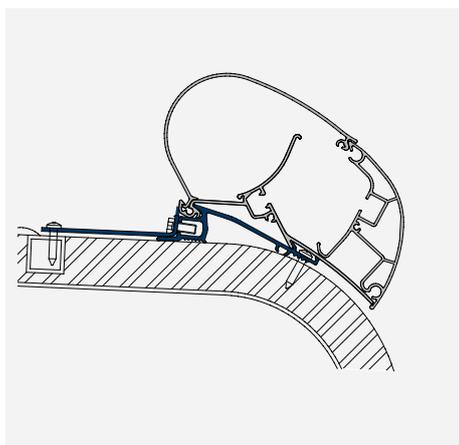

ADATTATORE PER VERANDA

Adatta la veranda alla forma del veicolo, per un'installazione semplice con risultati impeccabili.



UNA STANZA IN PIÙ

Le tende e le pareti laterali per verande (optional) offrono una stanza in più davanti al veicolo. Disponibili per tutte le verande Dometic.



ACCESSORI

Pratici accessori, tra cui luci LED, oscuranti a rullo e puntoni di tensionamento assicurano il tocco finale a qualsivoglia veranda.

LA VERANDA PERFETTA PER OGNI VEICOLO

TUTTE LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI IN SINTESI



	PW 1000	PW 1500	PW 1750	NOVITÀ PW 3800	PR 2000	PR 2500	PR 4500
Montaggio a parete	•	•	•	•			
Montaggio a tetto					•	•	•
Larghezza (min-max)	2,60 m-4,50 m	1,50 m-6,00 m	3,00 m-4,00 m	4,00 m-6,00 m	2,65 m-4,50 m	3,50 m-6,00 m	2,60 m-5,04 m
Estensione (min-max)	2,00 m-2,50 m	1,0 m-2,75 m	2,50 m	2,75 m	2,00 m-2,50 m	2,50 m / 2,75 m	1,75 m-2,50 m
Estensione aumentata (2,75 m)		opzionale ¹⁾				opzionale ¹⁾	
Peso (min-max)	20 kg-32 kg	11 kg-48 kg	26 kg-33 kg	42 kg-58,5 kg	19 kg-31 kg	27 kg-45 kg	27,5 kg-50,5 kg
Autoportante				•			•
Gambe di supporto (integrate nel binario anteriore)	•	•	•	•	•	•	
Staffe di montaggio a parete per gambe di supporto incluse	•	•	•	•	•	•	
Telecomando		opzionale	opzionale	opzionale		opzionale	•
Sensore del vento				opzionale			•
Motore a 12 volt con telecomando		opzionale	opzionale	opzionale		opzionale	•
LED nel braccio retraibile		opzionale				opzionale	
Tappi terminali in alluminio		•	•	•		•	
Staffa universale di montaggio inclusa	•	•	•	•			
Dispositivo di bloccaggio sul binario anteriore		•				•	
Manovella telescopica	•	•	•	•	•	•	
WeatherKit (supporti per retrofit)							•
SunProtect e RainProtect (frontale)	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio ²⁾
ShadeView	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio ²⁾
Rollo +	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio			
SunProtect e RainProtect (laterale)	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	
Parete laterale SP22	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio ²⁾
CampRoom*	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	
Kit di luci LED LK 120	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio	Accessorio
Interruttore a parete		Accessorio	Accessorio	Accessorio		Accessorio	Accessorio
ConnectionKit		Accessorio ³⁾	Accessorio ³⁾	Accessorio ³⁾		Accessorio ³⁾	Accessorio

*) Per Ducato è disponibile una speciale CampRoom

1) Solo per verande > 3,50 m

2) Da abbinare a WeatherKit

3) Solo per modelli con motore

Con o
senza gambe
di supporto!



LA VERANDA PERFETTA PER OGNI ESIGENZA

SOLUZIONI SU MISURA PER VERANDE CON MONTAGGIO A TETTO O A PARETE

Che si tratti di caravan grandi o piccoli, camper o minivan, verande a tetto o a parete, Dometic ha una soluzione su misura per ogni esigenza. Probabilmente gli amanti del comfort sceglieranno una veranda elettrica, estendibile in pochi secondi semplicemente premendo un pulsante. Se preferite l'azionamento manuale per non

dover dipendere dalla corrente, optate per una classica veranda manuale. La gamma Dometic comprende verande con una lunghezza da 1,50 m a 6,0 m, tessuti in colori accattivanti e cassonetti abbinabili al veicolo.



MANUALE O CON MOTORINO

Le nostre verande manuali sono azionate per mezzo della manovella fornita in dotazione. La maggior parte dei modelli è disponibile su richiesta con motorino elettrico. La veranda autoportante a tetto PR 4500 prevede di serie un motorino a 12 volt e un comodo telecomando.



TELECOMANDO

Tutte le verande elettriche sono dotate di serie di telecomando, per un facile funzionamento premendo un pulsante. Il telecomando consente anche di regolare l'intensità dell'illuminazione LED opzionale.



CON O SENZA GAMBE DI SUPPORTO

Si può scegliere una veranda Dometic con o senza gambe di supporto. Le versioni senza gambe di supporto riscuotono particolare successo perché permettono di sfruttare tutto lo spazio antistante il veicolo.



SENSORE DEL VENTO

Alcune verande elettriche possono essere protette da un sensore del vento integrato. Una volta attivato, il sensore assicura che la veranda si chiuda automaticamente quando si alza il vento, senza che si debba intervenire.



CASSONETTO COMPATTO

Le dimensioni della veranda dipendono dalla lunghezza del veicolo. Il peso è un altro fattore da considerare: più la veranda è lunga, più è pesante. Le verande Dometic variano dagli 11 kg dei modelli più piccoli ai 58,5 kg di quelli grandi, risultando quindi più leggere e compatte dei prodotti della concorrenza.




TAPPI TERMINALI IN ALLUMINIO

I tappi terminali della maggior parte delle verande Dometic sono al 100% in alluminio, incrementando la resistenza a colpi e urti.



BINARIO ANTERIORE BREVETTATO

Durante l'apertura, l'angolo di inclinazione del binario anteriore si regola automaticamente per accedere alle gambe di supporto. Dopo l'uso, la veranda viene riposta in tutta sicurezza in un cassonetto dalla tenuta perfetta.

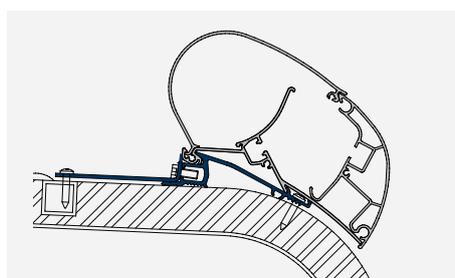


ADATTATORI PER VERANDE

Le pareti e il tetto di un veicolo svolgono anche una funzione estetica. Possono essere di forma diversa. Con un'ampia gamma di adattatori, Dometic garantisce un abbinamento perfetto tra il veicolo e la veranda, con risultati d'installazione impeccabili.




ACCESSORI

La nostra gamma di accessori offre un mondo di possibilità. Ad esempio, si possono aggiungere pareti laterali per aumentare la protezione oppure creare una stanza in più davanti al veicolo.

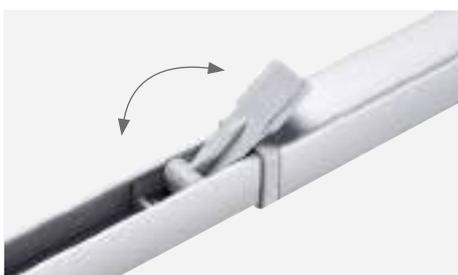

EASY LOCK BREVETTATO

Impedisce che le gambe di supporto cadano durante l'allestimento e le tiene in posizione per mantenere la veranda all'altezza corretta.

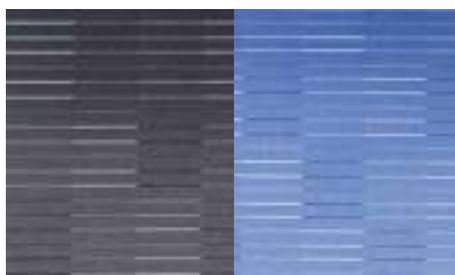

TESSUTO

Le nostre verande sono costruite in PVC di alta qualità, resistente ai raggi UV, lavabile e a prova di rottura: in pratica, tutte le caratteristiche che servono per durare a lungo. La veranda è costituita da un unico pezzo di tessuto, senza cuciture.



MANOVELLA TELESCOPICA

La manovella telescopica è inclusa in tutte le verande manuali. Può essere regolata facilmente in base all'altezza del veicolo per aumentarne l'ergonomia, oppure essere fatta rientrare per ridurre l'ingombro.

PERFECTWALL PW 1000

CLASSICA VERANDA A PARETE



Ottimo rapporto qualità-prezzo: le verande Dometic PerfectWall PW 1000 possiedono tutte le principali caratteristiche dei prodotti Dometic a un prezzo veramente interessante. Anche in questo caso la veranda è ricavata da un unico taglio di resistente tessuto senza cuciture saldate, l'angolo d'inclinazione del binario anteriore si

regola automaticamente ed è facile accedere alle gambe di supporto, assicurate contro la caduta tramite il dispositivo brevettato Easy Lock Flipper. Questa veranda a parete si apre e chiude silenziosamente, è azionata da una manovella telescopica e, grazie agli appositi adattatori, può essere utilizzata su vari veicoli.


DIMENSIONI

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
2,60	2,00	20,0
3,00	2,50	23,0
3,50	2,50	26,0
4,00	2,50	28,0
4,50	2,50	32,0

VANTAGGI DI PW 1000

- Cassonetto compatto
- Tappi terminali in plastica
- Lunghezze da 2,6 a 4,5 m
- Il binario anteriore brevettato garantisce la perfetta tenuta del cassonetto
- Veranda ricavata da un unico pezzo di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
- Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato
- Manovella telescopica
- Ulteriori adattatori disponibili su dometic.com

Ottimo rapporto
qualità-prezzo:
ecco le verande
Dometic!

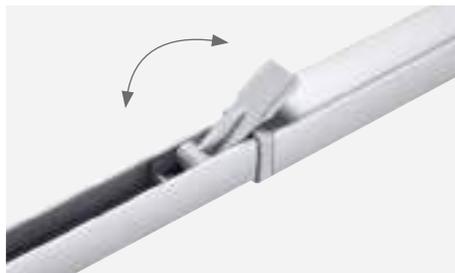

EASY LOCK BREVETTATO

Per assicurare le gambe di supporto in modo rapido e semplice



MANOVELLA TELESCOPICA

Per azionare manualmente il fluido meccanismo



COLORI TESSUTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente.



COLORI CASSONETTO

La veranda Dometic PerfectWall PW 1000 è disponibile con cassonetto in due colori.



PERFECTWALL PW 1000 PACCHETTO VERANDA VW T5/T6

SET COMPLETO CON ADATTATORE A PARETE ABBINATO



Una soluzione pronta all'uso per VW T5/T6 California e Multivan: Dometic PerfectWall PW 1000 è stata progettata per una facile installazione su questi popolari furgoni da campeggio. Oltre alla veranda di 2,6 metri di lunghezza, il set comprende una piccola manovella fissa e un adattatore per un perfetto montaggio a parete.

Inoltre, la veranda PW 1000 possiede tutte le caratteristiche principali dei prodotti Dometic a un prezzo veramente interessante. Anche in questo caso la veranda è ricavata da un unico taglio di resistente tessuto senza cuciture saldate, l'angolo d'inclinazione del binario anteriore si regola automaticamente ed è facile accedere alle gambe di supporto, assicurate contro la caduta tramite il dispositivo brevettato Easy Lock Flipper.

DIMENSIONI CALIFORNIA

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
2,60	2,00	20,0

DIMENSIONI MULTIVAN

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
2,60	2,00	20,0
3,00	2,50	23,0



Su misura –
ottimo rapporto
qualità/prezzo


VANTAGGI DI PW 1000 VW T5/T6

NOVITÀ

- Montaggio perfetto: kit veranda completo per VW T5/T6 California e Multivan
- Cassonetto compatto
- Tappi terminali in plastica
- Il binario anteriore brevettato garantisce la perfetta tenuta del cassonetto
- Veranda ricavata da un unico pezzo di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
- Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato

Dotazione:

- Verande a parete PerfectWall PW 1000
- Piccola manovella fissa
- Adattatore specifico per il veicolo

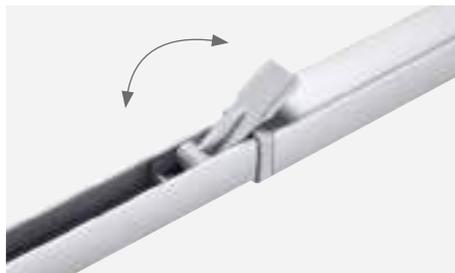

EASY LOCK BREVETTATO

Per assicurare le gambe di supporto in modo rapido e semplice




BINARIO ANTERIORE BREVETTATO

Facile accesso alle gambe di supporto, perfetta tenuta del cassonetto



Grigio orizzonte



argento

antracite

bianco



COLORI TESSUTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente.

COLORI CASSONETTO

La veranda Dometic PerfectWall PW 1000 VW T5/T6 è disponibile con cassonetto in tre colori.



PERFECTWALL PW 1500

ROBUSTA VERANDA A PARETE – ANCHE PER I VEICOLI PIÙ GRANDI

Misure fino a
6 m x 2,75 m
disponibili

Disponibile in varie lunghezze tra 1,5 m e 6,0 m, la veranda Dometic PerfectWall PW 1500 è adatta a quasi tutti i veicoli in commercio. Indipendentemente dalla lunghezza, viene utilizzato sempre lo stesso cassonetto, in modo da ridurre in modo significativo il peso delle verande più lunghe (> 4 m). L'elevato standard qualitativo della veranda PW 1500 è evidente già nei dettagli, come i robusti

tappi terminali 100% in alluminio che contribuiscono a prolungarne la durata. Grazie al binario anteriore a torsione automatica, la veranda si apre e si chiude in maniera semplice e silenziosa. Azionamento mediante manovella telescopica. In alternativa, si può scegliere un motore completamente integrato (12 V) con dispositivo di esclusione manuale per l'azionamento in caso di emergenza.

DIMENSIONI

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
1,50	1,00	11,0
2,60	2,00	21,0
3,00	2,50	24,0
3,50	2,50 / 2,75	27,0
4,00	2,50 / 2,75	30,0

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
4,50	2,50 / 2,75	33,0
5,00	2,50 / 2,75	36,0
5,50	2,50 / 2,75*	39,0
6,00	2,50* / 2,75*	48,0

* disponibile solo con motore e 3 bracci retraibili

Le verande sono disponibili anche con motore a 12 volt, luce LED integrata nel braccio retraibile e, per i modelli a partire da 3,5 m di lunghezza, con estensione di 2,75 m.

VANTAGGI DI PW 1500


- Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti
- Dispositivi di bloccaggio brevettati, presenti su entrambi i lati del binario anteriore per una perfetta chiusura
- Il binario anteriore brevettato garantisce la perfetta tenuta del cassonetto
- Veranda ricavata da un unico pezzo di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
- Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato
- Cassonetto unico per tutte le lunghezze comprese tra 1,5 e 6,0 m; i modelli da 3,5 m o superiori sono disponibili anche con estensione di 2,75 m
- Manovella telescopica
- Ulteriori adattatori disponibili su dometic.com

Modello a 12 volt
con telecomando



DESIGN OTTIMIZZATO

Cassonetto leggero e compatto

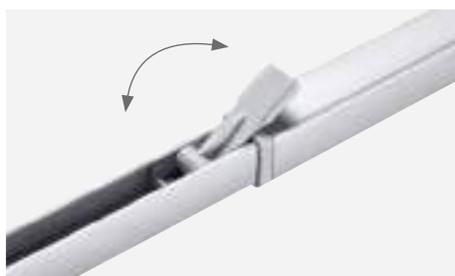

EASY LOCK BREVETTATO

Per assicurare le gambe di supporto in modo rapido e semplice



TAPPI TERMINALI IN ALLUMINIO

Ancora più resistenti a colpi, urti e intemperie



MANOVELLA TELESCOPICA

Per azionare manualmente il fluido meccanismo



OPZIONALE

MOTORE COMPLETAMENTE INTEGRATO

Completamente integrato, non fuoriesce dal cassonetto, modello a 12 volt con telecomando.



OPZIONALE


LUCE LED NEL BRACCIO RETRAIBILE

Oltre a creare un'atmosfera piacevole, è anche abbastanza luminosa per la lettura.



COLORI TESSUTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente.



COLORI CASSONETTO

La veranda Dometic PerfectWall PW 1500 è disponibile con cassonetto in tre colori.



PERFECTWALL PW 1500 PACCHETTO VERANDA VW T5/T6

SET COMPLETO CON ADATTATORE A PARETE ABBINATO

Installazione pulita

Un'altra soluzione su misura per VW T5/T6 California e Multivan: il pacchetto PerfectWall PW 1500 comprende una veranda a parete con lunghezza di 2,6 metri, l'adattatore per un'installazione pulita e una piccola manovella fissa per l'azionamento manuale. Naturalmente, comprende tutti i vantaggi del modello base PW 1500: un cassonetto dal peso ottimizzato e tappi terminali

in alluminio di alta qualità. Anche in questo caso sono previsti un robusto tessuto senza cuciture, il binario anteriore a regolazione automatica e il dispositivo brevettato Easy Lock Flipper.

DIMENSIONI CALIFORNIA

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
2,60	2,00	20,0

DIMENSIONI MULTIVAN

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
2,60	2,00	20,0

Su misura –
ottimo rapporto
qualità/prezzo




VANTAGGI DI PW 1500 VW T5/T6

- Montaggio perfetto: kit veranda completo per VW T5/T6 California e Multivan
- Cassonetto dal peso ottimizzato
- Tappi terminali in alluminio
- Il binario anteriore brevettato garantisce la perfetta tenuta del cassonetto
- Veranda ricavata da un unico pezzo di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
- Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato

Dotazione

- Verande a parete PerfectWall PW 1500
- Adattatore specifico per il veicolo
- Piccola manovella fissa

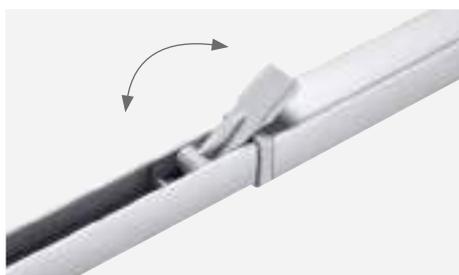

EASY LOCK BREVETTATO

Per assicurare le gambe di supporto in modo rapido e semplice



TAPPI TERMINALI IN ALLUMINIO

Ancora più resistenti a colpi, urti e intemperie



PICCOLA MANOVELLA FISSA


Per azionare manualmente il fluido meccanismo



Grigio orizzonte

COLORI TESSUTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente.



argento

antracite

bianco

COLORI CASSONETTO

La veranda Dometic PerfectWall PW 1500 è disponibile con cassonetto in tre colori.



PERFECTWALL PW 1750

VERANDA A PARETE CON OSCURANTE A RULLO INTEGRATO



Cosa si fa quando il sole si abbassa sull'orizzonte o quando il vento e la pioggia arrivano a guastare il relax sotto la veranda? Basta estrarre l'oscurante a rullo completamente integrato nel binario anteriore della classica veranda a parete Dometic PerfectWall PW 1750... e continuare a divertirsi. L'oscurante manuale, realizzato in tessuto grigio opaco, può essere bloccato a qualsiasi altezza (estensione massima di 1,2 m). Si fissa alle gambe di supporto della veranda o al suolo con paletti.

DIMENSIONI

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Motore con telecomando (opzionale)	Peso (kg)
3,00	2,50	12 V	26,0
3,50	2,50	12 V	30,0
4,00	2,50	12 V	33,0



Modello a 12 volt
con telecomando
(opzionale)

VANTAGGI DI PW 1750


- Binario anteriore con oscurante a rullo manuale integrato
- Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti
- Il binario anteriore brevettato garantisce la perfetta tenuta del cassonetto
- Veranda ricavata da un unico pezzo di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
- Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato
- Manovella telescopica
- Ulteriori adattatori disponibili su dometic.com

Unico: con oscurante a rullo anteriore integrato



OSCURANTE A RULLO INTEGRATO

Oscurante a rullo integrato nel binario anteriore. Posizionabile in base alle preferenze, si riavvolge automaticamente.

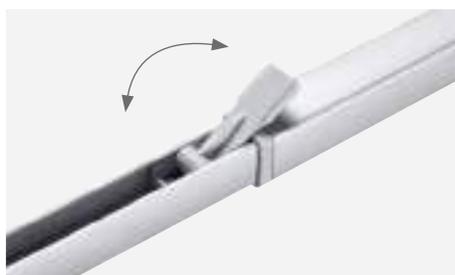

EASY LOCK BREVETTATO

Per assicurare le gambe di supporto in modo rapido e semplice



BINARIO ANTERIORE BREVETTATO

Facile accesso alle gambe di supporto, perfetta tenuta del cassonetto



TAPPI TERMINALI IN ALLUMINIO

Ancora più resistenti a colpi, urti e intemperie



MANOVELLA TELESCOPICA

Per azionare manualmente il fluido meccanismo



OPZIONALE

MOTORE COMPLETAMENTE INTEGRATO

Completamente integrato, non fuoriesce dal cassonetto, modello a 12 volt con telecomando



COLORI TESSUTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente.



COLORI CASSONETTO

La veranda Dometic PerfectWall PW 1750 è disponibile con cassonetto in due colori.



PERFECTWALL PW 3800

VERANDA A PARETE

NOVITÀ

La più robusta
veranda autopor-
tante a parete



Con il nuovo modello PerfectWall PW 3800, Dometic presenta la veranda a parete più robusta mai vista sul mercato. I robusti bracci retraibili, con funi d'acciaio doppie e ancoraggio extra-forte, conferiscono alla struttura una stabilità eccellente. Ecco perché PW 3800, nonostante le grandi dimensioni, può fare a meno delle gambe di supporto integrate. Sono disponibili modelli con lunghezze da 4 a 6 m, tutti con estensione di 2,75 m e inclinazione regolabile.

DIMENSIONI

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
4,00	2,75	42,0
4,50	2,75	46,0
5,00	2,75	50,0
5,50	2,75	53,0
6,00	2,75	56,0

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Motore	Peso (kg)
4,00	2,75	12 V	45,0
4,50	2,75	12 V	48,5
5,00	2,75	12 V	52,5
5,50	2,75	12 V	55,5
6,00	2,75	12 V	58,5


VANTAGGI DI PW 3800

- Struttura molto resistente – autoportante, o per l'uso con gambe di supporto
- Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti
- Veranda ricavata da un unico pezzo di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
- Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato
- Disponibile in lunghezze da 4,0 a 6,0 m – tutti i modelli sono forniti di serie con estensione di 2,75 m
- Inclinazione variabile – il binario anteriore può essere abbassato di una misura compresa tra 0,75 m e 1,35 m
- Manovella telescopica
- Disponibile anche in versione elettrica, con motore integrato a 12 volt e telecomando
- Ulteriori adattatori disponibili su dometic.com

NOVITÀ



Modello a 12 volt
con telecomando

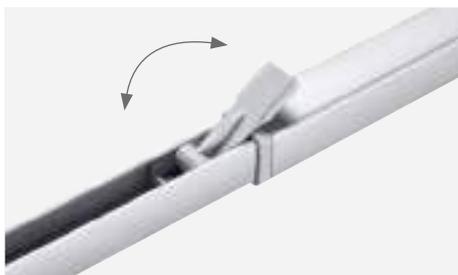

EASY LOCK BREVETTATO

Per assicurare le gambe di supporto in modo rapido e semplice



ROBUSTI BRACCI RETRAIBILI

Elevata forza di trazione e tensionamento rigido del tessuto



AUTOPORTANTE O CON SUPPORTI

Le gambe di supporto si ripongono facilmente nel binario anteriore



ANGOLO D'INCLINAZIONE VARIABILE

Per la regolazione in base alle condizioni di luce



SNODO BREVETTATO

Molto resistente, caratteristica essenziale per un comodo uso senza gambe di supporto



MANOVELLA TELESCOPICA

Per azionare manualmente il fluido meccanismo



COLORI TESSUTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente.



COLORI CASSONETTO

Il modello PW 3800 prevede di serie il cassonetto bianco.



PERFECTROOF PR 2000

MODELLO BASE PER MONTAGGIO A TETTO

La veranda a
tetto più piatta
sul mercato!

Essendo la veranda a tetto più piatta sul mercato, Dometic Perfect-Roof PR 2000 è la soluzione ideale per il montaggio sul tetto di furgoni, camper e caravan. Le dimensioni compatte e il peso ridotto riducono al minimo il carico sul tetto, lasciando spazio per altri accessori come i pannelli solari. Inoltre è disponibile ad un prezzo invidiabile, pur possedendo tutte le principali caratteristiche delle

verande Dometic, come il tessuto di alta qualità senza cuciture. L'azionamento avviene per mezzo di una manovella telescopica, mentre le gambe di supporto possono essere ordinatamente inserite nel binario anteriore ed estese con facilità per mezzo di un dispositivo di bloccaggio a molla. L'ampia scelta di adattatori rende possibile l'installazione della veranda su quasi tutti i tipi di veicoli.


DIMENSIONI

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
2,65	2,00	19,0
3,00	2,50	21,5
3,25	2,50	23,0
3,50	2,50	24,5

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
3,75	2,50	26,0
4,00	2,50	28,0
4,50	2,50	31,0


VANTAGGI DI PR 2000

- Leggera e compatta – la veranda a tetto più piatta sul mercato
- Ideale per furgoni e caravan di piccole dimensioni
- Tappi terminali in plastica
- Veranda ricavata da un unico pezzo di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
- Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato
- Lunghezze da 2,65 m a 4,5 m, estensione fino a 2,5 m
- Ulteriori adattatori disponibili su dometic.com

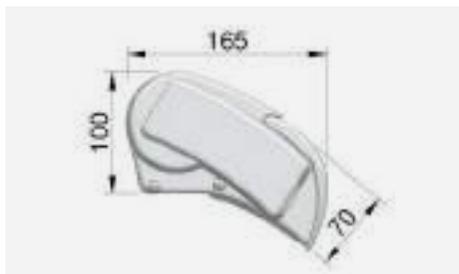

DESIGN OTTIMIZZATO

Cassonetto leggero e compatto

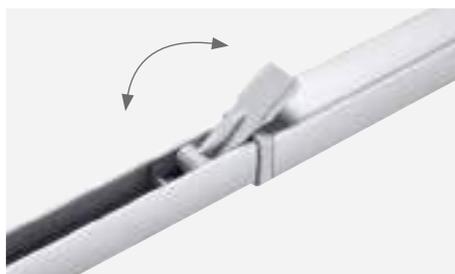

EASY LOCK BREVETTATO

Per assicurare le gambe di supporto in modo rapido e semplice




MANOVELLA TELESCOPICA

Per azionare manualmente il fluido meccanismo



COLORI TESSUTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente.



COLORI CASSONETTO

La veranda Dometic PerfectRoof PR 2000 è disponibile con cassonetto in tre colori.



PERFECTROOF PR 2000 PACCHETTO VERANDA FIAT DUCATO

ACCESSORI SU MISURA INCLUSI



Realizzata su misura per Fiat Ducato, questa soluzione completa firmata Dometic prende in considerazione tutte le caratteristiche del popolare furgone. L'elemento centrale è costituito dalla compatta veranda a tetto PerfectRoof PR 2000, disponibile nelle lunghezze di 3,25, 3,75 e 4 metri. Inoltre, il pacchetto comprende un adattatore per il montaggio a tetto e una manovella telescopica per l'estensione e il rientro manuale della veranda. Il nastro di guarnizione compreso in ogni unità impedisce all'acqua di entrare nel veicolo attraverso la porta scorrevole.

DIMENSIONI

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso con adattatore (kg)
3,25	2,50	24,0
3,75	2,50	27,0
4,00	2,50	29,0

VANTAGGI DI PR 2000 FIAT DUCATO


Soluzione completa su misura: kit di assemblaggio per furgoni Fiat Ducato

- Veranda a tetto PerfectRoof PR 2000
- Manovella telescopica
- Set di adattatori specifici per il veicolo
- Striscia sigillante in schiuma



DESIGN OTTIMIZZATO

Per azionare manualmente il fluido meccanismo

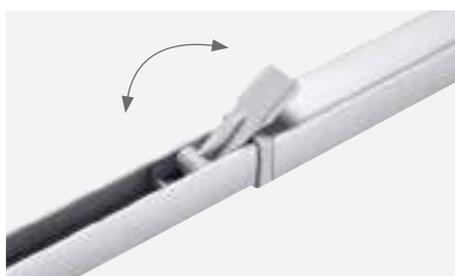

EASY LOCK BREVETTATO

Per assicurare le gambe di supporto in modo rapido e semplice



MANOVELLA TELESCOPICA

Per azionare manualmente il fluido meccanismo



COLORI TESSUTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile antiscivolo con rivestimento acrilico trasparente.



COLORI CASSONETTO

La veranda Dometic PerfectRoof PR 2000 per Fiat Ducato è disponibile con cassetto in tre colori.



PERFECTROOF PR 2500

VERANDA A TETTO DI QUALITÀ – LEGGERA E ROBUSTA, LUNGA FINO A 6 M



Per veicoli con lunghezze a partire da 4,50 m non esiste una veranda a tetto più leggera e compatta di Dometic PerfectRoof PR 2500. Varie lunghezze disponibili fino a 6 m, con estensione fino a 2,75 m. Il cassonetto, con montaggio a tetto, non interferisce con l'aerodinamica del veicolo. I tappi terminali 100% alluminio conferiscono alla veranda una maggior resistenza a colpi e urti. I dispositivi brevettati di bloccaggio, presenti su entrambi i lati del binario anteriore,

assicurano una perfetta chiusura e una maggiore sicurezza durante la guida. Il meccanismo rapido e fluido viene azionato da una manovella telescopica facilmente adattabile all'altezza del veicolo. In alternativa, potete scegliere un motore completamente integrato (12 volt) con dispositivo di esclusione manuale per l'azionamento in caso di emergenza.

DIMENSIONI

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
3,50	2,50 / 2,75	27,0
3,75	2,50 / 2,75	28,5
4,00	2,50 / 2,75	30,0
4,50	2,50 / 2,75	33,0

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Peso (kg)
5,00	2,50 / 2,75	36,0
5,50	2,50 / 2,75*	40,0
6,00	2,50* / 2,75*	45,0


* disponibile solo con 3 bracci retraibili

Le verande sono disponibili anche con motore a 12 volt (con telecomando di design), luce LED integrata nel braccio retraibile o estensione di 2,75 m.

VANTAGGI DI PR 2500


- Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti
- Dispositivi di bloccaggio brevettati, presenti su entrambi i lati del binario anteriore per una perfetta chiusura
- Veranda ricavata da un unico pezzo di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
- Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato
- Lunghezze da 3,5 m a 6,0 m, anche con estensione di 2,75 m
- Ulteriori adattatori disponibili su dometic.com

Modello a 12 volt
con telecomando
(opzionale)

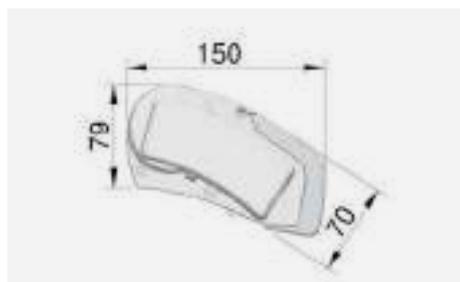

DESIGN OTTIMIZZATO

Cassonetto leggero e compatto

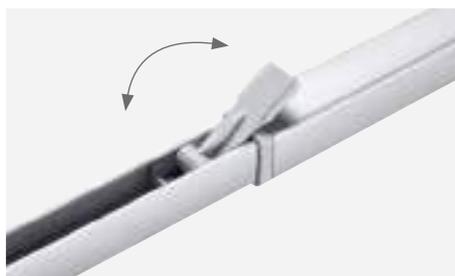

EASY LOCK BREVETTATO

Per assicurare le gambe di supporto in modo rapido e semplice



TAPPI TERMINALI IN ALLUMINIO

Ancora più resistenti a colpi, urti e intemperie



MANOVELLA TELESCOPICA

Per azionare manualmente il fluido meccanismo



OPZIONALE

LUCE LED NEL BRACCIO RETRAIBILE


Oltre a creare un'atmosfera piacevole, è anche abbastanza luminosa per la lettura.



OPZIONALE


MOTORE COMPLETAMENTE INTEGRATO

Completamente integrato, non fuoriesce dal cassonetto, modello a 12 volt con telecomando



COLORI TESSUTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente.



COLORI CASSONETTO

La veranda Dometic PerfectRoof PR 2500 è disponibile con cassonetto in tre colori.



PERFECTROOF PR 4500

VERANDA A TETTO 12 VOLT AUTOPORTANTE



Per aprire la veranda Dometic PerfectRoof PR 4500 basta premere un pulsante. Ed è possibile usarla anche durante le soste più brevi: grazie al resistentissimo snodo brevettato, non ha bisogno di sostegni verticali. Il risultato è una libertà di movimento illimitata, con la possibilità di sfruttare tutto lo spazio antistante il veicolo! Se comunque si desidera fissare la veranda alle gambe di supporto quando l'elettronica è spenta, potete utilizzare il kit Dometic WeatherKit in dotazione.

Il modello PR 4500 è adatto a quasi tutti i veicoli che supportano il montaggio a tetto. È la scelta ideale anche per i veicoli alti, dato che non richiede l'uso di manovella.

DIMENSIONI

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Motore	Peso (kg)
2,60	1,75	12V	27,5
3,12	2,25	12V	31,0
3,69	2,50	12V	33,8

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Motore	Peso (kg)
4,04	2,50	12V	37,0
4,77	2,50	12V	48,5
5,04	2,50	12V	50,5

VANTAGGI DI PR 4500

- Subito pronta: si apre in un attimo
- Autoportante: permette di utilizzare tutto lo spazio antistante il veicolo
- Motore a 12 volt integrato per alte prestazioni e consumo minimo
- Angolo d'inclinazione regolabile
- Molto resistente, con snodo brevettato
- Back impulse: il tessuto viene teso subito dopo l'estensione
- Varie lunghezze fino a 5,0 m, estensione fino a 2,5 m
- Sensore del vento integrato
- Dometic WeatherKit compreso nella dotazione (vedi pag. 60)
- Veranda realizzata con un unico taglio di tessuto
- Ulteriori adattatori disponibili su dometic.com



Telecomando



TELECOMANDO

Basta premere un pulsante: ombra perfetta in pochi secondi



BINARIO DI MONTAGGIO CONTINUO

Semplicità di montaggio e maggiore stabilità



SENSORE DEL VENTO

Chiude automaticamente la veranda in caso di forte vento, proteggendola da possibili danni



SNODO BREVETTATO

Molto resistente, caratteristica essenziale per un comodo uso senza gambe di supporto




WEATHERKIT COMPRESO NELLA DOTAZIONE DI SERIE

Può essere utilizzato per ancorare saldamente la veranda al suolo durante le soste prolungate. Una volta montato WeatherKit, potete disattivare la funzione di rientro automatico e godervi l'ombra della veranda anche con vento variabile.



COLORI TESSUTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile antiusura con rivestimento acrilico trasparente.



COLORI CASSONETTO

La veranda Dometic PerfectRoof PR 4500 è disponibile con cassonetto in tre colori.





Rapido
allestimento
da parte di una
sola persona

TENDA FACILE DA MONTARE PER VERANDE CON GAMBE DI SUPPORTO



Dometic CampRoom crea un ulteriore spazio coperto e può essere montata in modo estremamente rapido e semplice. Può essere allestita senza problemi da una sola persona. Le finestre sono tutte dotate di chiusura lampo e zanzariera, tenda in PVC e tendine di serie, consentendo di utilizzare questo spazio anche per dormire. Chiudendo lo spazio sottostante il veicolo con la minigonna stan-

dard in dotazione, si ottiene una struttura completamente impermeabile e antivento.

CampRoom prevede 2 pacchetti: uno per la parte anteriore con minigonna, paletti, funi e custodia e una per i due pannelli laterali, con profilato a incastro, paletti, funi e custodia.

PROFILATO A INCASTRO

- A** Profilato a incastro in due pezzi ad azione simultanea
- B** Barra a incastro rimovibile
- C** Sistema di bloccaggio a «scatto singolo»
- D** Binario per avvolgere i pannelli laterali
- E** Il tessuto della veranda è ben sigillato

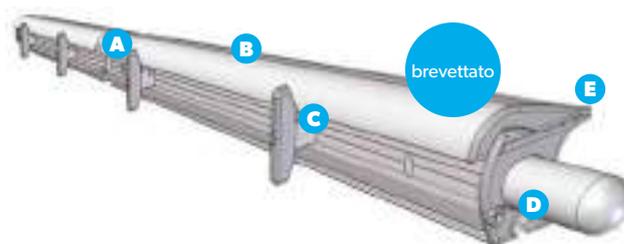

La dotazione di serie di tutte le finestre comprende zanzariera, tenda avvolgibile in PVC (esterna) e tendine (interne).

La porta avvolgibile è sempre a destra. Nelle versioni $\geq 4,50$ m le porte di serie sono due (destra e sinistra).

La versione per Ducato comprende un triangolo aggiuntivo per una protezione ancora migliore.

È possibile chiudere lo spazio sottostante il veicolo con una minigonna standard (guida non compresa nella dotazione).

CAMPROOM

Struttura chiusa per verande impermeabili e antivento. Montabile in modo rapido e semplice da una sola persona in appena 15–20 minuti. Basta inserire il pannello frontale nella guida del binario anteriore, mentre i pannelli laterali vengono fissati con un profilato a incastro.



PANNELLO FRONTALE DOMETIC CAMPROOM PANNELLI LATERALI DOMETIC CAMPROOM PW

Pannelli frontali con lunghezza da 2,60 m a 6 m.

Lunghezza (m)	Estensione (m)	Colore grigio
2,60	2,50	9103103923
3,00	2,50	9103103924
3,25	2,50	9103103925
3,50	2,50	9103103926
3,75	2,50	9103103927
4,00	2,50	9103103928
4,50	2,50	9103103929
5,00	2,50	9103103930
5,50	2,50	9103103931
6,00	2,50	9103103932

* Per Fiat Ducato H2, Peugeot Boxer H2, Citroën Jumper H2, Mercedes Sprinter H2 e Volkswagen Crafter H2

I pannelli laterali dipendono dall'altezza di montaggio e dal tipo di veranda.

Misura	Estensione (m)	Altezza (m)	Colore grigio
X-Small	2,00	2,00–2,28	9103103933
Small	2,50	2,00–2,28	9103103934
Medium	2,50	2,30–2,59	9103103935
Large	2,50	2,60–2,89	9103103936
XL	2,50	2,90–3,20	9103103937

PANNELLI LATERALI DOMETIC CAMPROOM PR

	Estensione (m)	Altezza (m)	Colore grigio
Medium	2,50	2,30–2,59	9103103938
Large	2,50	2,60–2,89	9103103939
Pannelli laterali specifici per furgoni H2*	2,50	–	9103103940



Il dispositivo di bloccaggio del profilato a incastro deve essere ruotato solo di un quarto di giro.



I profilati dei montanti sono dotati di guarnizioni in gomma per evitare graffi e rendere l'area completamente impermeabile. L'altezza si regola con facilità.



Il pannello laterale viene fissato ai sostegni con strisce di velcro e quindi collegato al pannello frontale.



La controventatura aumenta la stabilità.



SUNPROTECT (LATERALE)

SUNPROTECT (FRONTALE)

SUNPROTECT

MASSIMA PROTEZIONE DAL SOLE

SunProtect è un telo schermante aperto che lascia passare la luce, ma non il calore. I pannelli frontali e laterali sono disponibili in varie misure. Il pannello laterale può essere utilizzato sia a destra che a sinistra. L'estensione dei pannelli è di 1,40 m.

DOMETIC SUNPROTECT

Lasciate entrare la luce e tenete fuori il caldo con questo accessorio per verande in tessuto traspirante traslucido. Disponibile in varie dimensioni.

- Telo schermante trasparente per mantenere l'ambiente fresco e proteggere dal sole
- È disponibile in una vasta gamma di dimensioni, da 2,60 m a 6 m per adattarsi alla maggior parte delle verande
- È costituito da un telo schermante permeabile che fa passare la luce, ma non il calore
- Da abbinare a WeatherKit (Codice 9103500743) per PR 4500.

Adatto per quasi
tutte le verande
Dometic



SUNPROTECT FRONTALE

Larghezza veranda (m)	Estensione (m)	Codice
2,60	1,40	9103103941
3,00	1,40	9103103942
3,50	1,40	9103103943
3,75	1,40	9103103944
4,00	1,40	9103103945
4,50	1,40	9103103946
5,00	1,40	9103103947
5,50	1,40	9103103948
6,00	1,40	9103103949

SUNPROTECT LATERALE*

Misura	Per verande con estensione di (m)	Altezza (m)	Codice
S	2,50	2,00-2,29	9103103950
M	2,50	2,30-2,59	9103103951
L	2,50	2,60-2,89	9103103952
XL	2,50	2,90-3,20	9103103953

* Non per PR 4500



RAINPROTECT DE LUXE (LATERALE)

RAINPROTECT (FRONTALE)

RAINPROTECT

PROTEZIONE EXTRA DA PIOGGIA E VENTO

RainProtect è realizzato in PVC grigio impermeabile e antivento. Anche in questo caso sono disponibili pannelli frontali e laterali di varie misure. I pannelli laterali sono dotati di una finestra panoramica e scendono fino al suolo. Possono essere usati sia a destra che a sinistra.

DOMETIC RAINPROTECT

Realizzato in tessuto opaco durevole, questo pannello frontale in PVC impermeabile e antivento fornisce una protezione aggiuntiva contro gli agenti atmosferici. Compatibile con tutte le verande Dometic con gambe di supporto.

- Progettato per adattarsi a tutte le verande Dometic con gambe di supporto
- Struttura antivento e antipioggia
- Per verande di 2,50 m di estensione e larghezza compresa tra 2,60 m e 6 m
- Da abbinare a WeatherKit (Codice 9103500743) per PR 4500.

RAINPROTECT DE LUXE LATERALE

- Finestra panoramica
- Protegge da pioggia e vento fino al suolo
- Facile da fissare con l'apposito elastico a scaletta
- Modulabile con minigonna antivento
- Facile da allestire
- Utilizzabile sia a destra che a sinistra
- Dotato di puntone di tensionamento, funi e paletti necessari

Adatto per quasi tutte le verande Dometic



RAINPROTECT FRONTALE

Larghezza veranda (m)	Estensione (m)	Codice
2,60	1,40	9103103954
3,00	1,40	9103103955
3,50	1,40	9103103956
3,75	1,40	9103103957
4,00	1,40	9103103958
4,50	1,40	9103103959
5,00	1,40	9103103960
5,50	1,40	9103103961
6,00	1,40	9103103962

RAINPROTECT DE LUXE LATERALE*

Misura	Per verande con estensione di (m)	Altezza (m)	Codice
S	2,50	2,00-2,29	9103103967
M	2,50	2,30-2,59	9103103968
L	2,50	2,60-2,89	9103103969
XL	2,50	2,90-3,20	9103103970

* Non per PR 4500

STRISCE LUMINOSE A LED PER VERANDE DOMETIC

Tutte le classiche verande Dometic possono essere dotate di luci a LED. Sulle verande a tetto e a parete è possibile montare una striscia LED nella parte inferiore. Sulle verande a parete, la striscia LED può essere fissata con un profilato in alluminio per migliorare l'angolo di illuminazione. Entrambe le strisce possono essere ritagliate su misura per un'installazione perfetta.

Taglio
a misura

Lunghezza (m)	Descrizione	Codice
4,00	Striscia LED	9103104208
6,00	Striscia LED	9103104117

Lunghezza (m)	Descrizione	Codice
4,00	Striscia LED con profilato in alluminio, bianca	9103104209
6,00	Striscia LED con profilato in alluminio, bianca	9103104022
4,00	Striscia LED con profilato in alluminio, argento	9103104210
6,00	Striscia LED con profilato in alluminio, argento	9103104023



STRISCIA LED

Senza profilato in alluminio (per tutte le verande)



PROFILATO LED

Angolo d'illuminazione migliorato grazie al profilato in alluminio (ideale per verande a parete)



DOMETIC LIGHT LK 120

Il collaudato set di luci a LED prevede una striscia adesiva flessibile che può essere facilmente ritagliata in base alla lunghezza desiderata e montata sul lato inferiore del braccio retraibile della veranda. Con funzione di attenuazione e pratico telecomando. Ideale per la veranda a tetto autoportante PR 4500, è adatto anche per tutte le altre verande.

- Striscia autoadesiva ritagliabile su misura
- Funzione di attenuazione
- Comodo controllo remoto
- LED a risparmio energetico

Codice 9106504018

DOMETIC ROLLO +

Progettato per adattarsi a tutte le verande a parete Dometic con gambe di supporto, Dometic Rollo + è un oscurante supplementare a rullo frontale o laterale, regolabile manualmente a qualsiasi altezza. Il sistema brevettato facilita il montaggio e, grazie alla struttura sottile e leggera, può essere integrato in qualsiasi cassonetto. Rollo + è disponibile nelle lunghezze 2,6 m, 3 m, 3,5 m e 4 m, colore bianco o grigio.

- Il sistema brevettato facilita il montaggio
- Progettato per adattarsi a tutte le verande Dometic con gambe di supporto
- Design elegante per un'integrazione discreta



Lunghezza (m)	Colore cassonetto	Codice	Colore cassonetto	Codice
2,60	bianco	9103103971	grigio	9103103975
3,00	bianco	9103103972	grigio	9103103976
3,50	bianco	9103103973	grigio	9103103977
4,00	bianco	9103103974	grigio	9103103978



DOMETIC SP 22*

Un pannello laterale aggiuntivo per verande che vi offre più ombra, protezione e privacy, come e quando occorre. Da utilizzare con le verande Dometic PR 4500 e PW 3500 in abbinamento a Dometic WeatherKit. Adatto per verande a tetto e a parete con estensione di 2,5 m e altezza di montaggio da 2,3 a 2,7 m

- Per avere più ombra, riparo e privacy
- Realizzato con materiale leggero e durevole
- Necessita di Dometic WeatherKit

Codice 9103501069

* Da abbinare a WeatherKit (codice 9103500743)

DOMETIC SHADE VIEW

Ancora più comfort e praticità per le verande del vostro camper. Aumenta la zona d'ombra e garantisce una maggiore privacy. Riduce l'intensità dei raggi del sole di oltre il 50%.

- Montaggio rapido, semplice e senza attrezzi.
- Dometic Shade si aggancia comodamente agli attacchi della maggior parte dei rulli, fornendo maggiore ombra e protezione
- Tessuto rivestito in vinile resistente alle intemperie

Bianco, 3 m / Codice 9108677349

Bianco, 4,5 m / Codice 9108677357

Blu, 3 m / Codice 9108677353

Blu, 4,5 m / Codice 9108677361



DOMETIC AW-WS

Interruttore wireless da parete per verande elettriche con telecomando

- Funzioni: estensione/rientro e arresto
- Estensione programmabile

Interruttore a parete solo per PR 4500

Codice 9108690753

Interruttore a parete con funzione luce

Codice 9103104101



DOMETIC CONNECTIONKIT

Kit di collegamento a 12 V per verande elettriche senza telecomando

- Kit per collegare le verande al veicolo
- Permette il pieno controllo grazie a un normale interruttore
- Impedisce aperture accidentali della veranda durante la marcia

Codice 9103500745



DOMETIC WEATHERKIT

WeatherKit per veranda PR 4500

- Su misura per la veranda Dometic PR 4500
- Provvede a mantenere la veranda in tensione quando non è collegata all'alimentazione
- La soluzione ideale quando il rientro automatico non deve essere mantenuto attivo dal sensore del vento

Codice 9103500743



DOMETIC AW-TDKIT

Kit di ancoraggio per verande

Questo kit di ancoraggio permette di fissare saldamente al terreno le verande con gambe di supporto PerfectWall e PerfectRoof.

- Cinghie regolabili e fibbie robuste per i giorni di vento
- Facile da usare, ancoraggio sicuro garantito
- Le molle elicoidali attenuano la tensione del vento

Codice 9103104000





DOMETIC PW-SJ

Guarnizione per verande Dometic PerfectWall. Disponibile in varie lunghezze e larghezze, questa guarnizione in gomma assicura un attacco a tenuta stagna della veranda al camper.

Piccola, larghezza 50 mm
 3,00 / Codice 9103103979
 3,50 / Codice 9103103980
 4,00 / Codice 9103103981
 30,00 / Codice 9103103982

Grande, larghezza 75 mm
 3,00 / Codice 9103103983
 3,50 / Codice 9103103984
 4,00 / Codice 9103103985
 30,00 / Codice 9103103986



DOMETIC AW-RKIT

Kit di riparazione per verande (PVC)

Kit di riparazione per verande, per facilitare il rattoppo di strappi e buchi nei tessuti in acrilico e poliestere. Preparatevi a vivere on the road!

- Preparatevi per la vita on the road con questo kit di riparazione per verande
- Kit per la semplice riparazione di strappi e buchi
- Per tende in acrilico e poliestere

Codice 9103104018



DOMETIC AW-TR

Il puntone migliora il tensionamento della veranda. L'asta rientra nella dotazione standard delle verande di 4 m o più di lunghezza. Le lunghezze disponibili sono 2,5 m e 2,75 m.

- Aumenta il tensionamento della veranda
- Disponibile in due lunghezze: 2,5 e 2,75 m
- Accessorio opzionale

2,75 m / Codice 9103103996

2,5 m / Codice 9103103994



DOMETIC AWNING CLEANER

Detergente per tende e coperture per barche, 500 ml

- Rimuove lo sporco più ostinato dai tessuti
- Detergente ad azione rapida ed efficace
- Riporta il materiale allo splendore originale

Codice 9600000165



DOMETIC PR-FS

Nastro in materiale espanso per PR 2000 e PR 2500, 2 x 1,5 m

- Sigilla lo spazio tra il veicolo e la veranda a tetto, prevenendo le infiltrazioni d'acqua in prossimità della porta
- Per verande a tetto Dometic PR 2000 o PR 2500 lunghe fino a 4 m
- Accessorio opzionale

Codice 9103104207



DOMETIC AW-DR

Rotella per porta

- Soluzione semplice e intelligente per migliorare la funzionalità della porta
- Evita danni alla veranda all'apertura della porta
- Accessorio opzionale

Codice 9103103999



FINE





LUCE E ARIA FRESCA DURANTE IL VIAGGIO

FINESTRE, OSCURANTI E PRATICI ACCESSORI

Ai camperisti basta poco per essere felici in viaggio. Sono alla ricerca del contatto con la natura e vorrebbero godere di aria e luce anche all'interno delle proprie "case mobili". Le versatili finestre Dometic sono la soluzione giusta: il fatto che siano utilizzate dal 70% dei

costruttori europei rappresenta la migliore garanzia. Se occorre protezione dal sole, dagli insetti o solo un po' di privacy, Dometic ha un'intera gamma di oscuranti fra cui scegliere.



01



02



03

01 OBLÒ

Luce e aria fresca dall'alto – in varie misure e modelli. Ora anche con ventola integrata.

02 FINESTRE

Qualità dal leader di mercato: lavorazione perfetta, facile utilizzo. Isolamento conforme agli standard del settore abitativo.

03 OSCURANTI E ZANZARIERE

Protezione efficace, facile utilizzo. Soluzioni su misura per finestre e oblò standard.

04 SPORTELLI DI SERVIZIO

Bellissimo design e materiale plastico resistente alle intemperie. Facili da installare senza viti, possono essere montati in orizzontale o verticale.



04

ARIA FRESCA E PULITA ALL'INTERNO DEL VEICOLO

Fuori aria calda e viziata, dentro aria fresca e pulita: Dometic FanTastic Vent 7350 lo fa in pochi minuti, è piacevolmente silenzioso e a risparmio energetico. L'elemento centrale di questa fantastica soluzione è una ventola rotante ad alte prestazioni, perfettamente integrata nell'oblò e regolabile in base alle esigenze. Basta impostare la temperatura desiderata sul telecomando per avviare il motore della ventola. Disattivazione automatica quando la temperatura interna del veicolo supera o scende sotto il livello impostato. FanTastic Vent funziona con l'oblò leggermente aperto, per creare un piacevole flusso d'aria senza corrente. Ora disponibile in due versioni, con controllo manuale della velocità della ventola (FanTastic Vent 2250 e 3350).

- Una combinazione unica per dare luce e aria
- Prestazioni potenti, silenziosità e consumi ridotti
- Ricambio efficiente per aria fresca e pulita all'interno
- Si adatta alle aperture a tetto standard
- Apertura e chiusura con telecomando (7350)
- Il sensore della pioggia chiude automaticamente l'oblò (solo modelli 7350 e 3350)
- Ventola a velocità variabile con controllo automatico/manuale (7350) o esclusivamente manuale (2250 / 3350)
- Riduce il carico sul climatizzatore del veicolo



Telecomando compreso nella dotazione

DOMETIC FANTASTIC VENT 7350

Leggera, compatta e resistente, la ventola si chiude perfettamente quando non è in uso. Le pale della ventola muovono l'aria in ingresso o in uscita dalla cabina.

- Controllo manuale della velocità con 14 impostazioni, controllo automatico con termostato
- Compatibile con aperture 350 x 350 mm
- Sensore della pioggia

Oblò con ventola
Codice 9103530076



DOMETIC FANTASTIC VENT 2250

Leggera, compatta e resistente, la ventola si chiude perfettamente quando non è in uso. Le pale della ventola muovono l'aria in ingresso o in uscita dalla cabina.

- Ventola a 3 velocità (bassa, media, alta)
- Adatto a misure standard
- Termostato integrato

Oblò con ventola e cupola bianca, 400 x 400 mm
Codice 9108879484

Oblò con ventola e cupola bianca, 350 x 350 mm
Codice 9108879482



DOMETIC FANTASTIC VENT 3350

Leggera, compatta e resistente, la ventola si chiude perfettamente quando non è in uso. La potente ventola muove l'aria dentro e fuori la cabina.

- Ventola a 3 velocità (bassa, media, alta)
- Termostato integrato
- Funzionamento silenzioso

Oblò con ventola e cupola bianca, 400 x 400 mm
Codice 9108879488

DOMETIC MICRO HEKI 280 X 280

Lo aspettavamo da tempo e finalmente è arrivato: un oblò per il bagno! Adatto per aperture 280 x 280 mm, Micro Heki è il più piccolo oblò della gamma Dometic, a cui però non manca proprio nulla. L'elegante telaio interno integra una zanzariera e un oscurante a plissettatura singola (optional) regolabili separatamente in base alle necessità. Potete giocare con la luce e l'ombra, far entrare aria fresca e tenere fuori gli insetti. Così la stanza più piccola a bordo sarà sempre ben ventilata, asciutta e pulita.

Micro Heki prevede una cupola a doppio vetro oscurata all'esterno che si apre con due angolazioni (fino a un massimo di 50°). Un apposito dispositivo di bloccaggio tiene fermo l'oblò quando è aperto.



DOMETIC MICRO HEKI 280 X 280

Questo oblò ultra-compatto è stato appositamente progettato per il bagno. Si inserisce in un'apertura 280 x 280 mm e può essere aperto e chiuso con una barra. Per camper e caravan.

- Con o senza zanzariera interna (regolabile separatamente) e oscurante opzionale
- Con o senza ventilazione forzata
- Massima angolazione d'apertura: 50°
- Kit di montaggio non incluso

Oblò con zanzariera e ventilazione forzata / Codice 9104117434

Oblò con zanzariera / Codice 9104117435

Oblò con oscurante, protezione e ventilazione forzata / Codice 9104117679

Oblò con oscurante e zanzariera / Codice 9104117680



BLOCCAGGIO SICURO


La cupola in vetro si blocca in modo sicuro, in modo da non sbattere in caso di vento

PRIVACY E ARIA FRESCA

L'oscurante plissettato scorre dolcemente in qualsiasi posizione

OSCURANTE E ZANZARIERA

Regolabili separatamente in base alle necessità

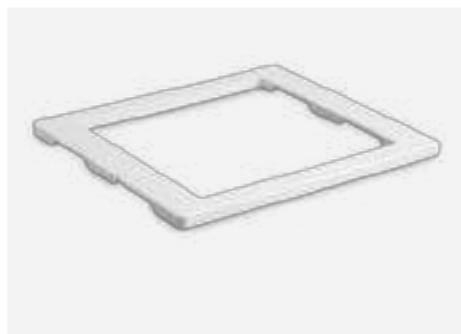

DOMETIC MICRO-HEKI-AF

Telaio adattatore per Fiat Ducato
250, 280 x 280 mm

- Facile installazione
- Progettato per oblò Micro Heki
- Per aperture 280 x 280 mm
- Tetto in lamiera metallica trapezoidale

Codice 9104116108

TELAIO ADATTATORE DOMETIC

Per installare Micro Heki in tetti di spessore
43-60 mm è necessario un telaio adattatore.

Codice 9104118059

DOMETIC MINI HEKI 400 X 400

MINI HEKI STYLE E MINI HEKI S

Il veicolo sembrerà subito più accogliente! Nonostante le compatte misure standard, i Mini Heki catturano la quantità di luce ottimale. Entrambi i modelli sono dotati di cupola in vetro leggermente colorata e dalla forma aerodinamica. Mini Heki Style è dotato di cupola a doppio vetro apribile in tre diverse posizioni (compresa la posizione in caso di intemperie). Il modello Mini Heki S con cupola a vetro singolo si può regolare su tutti i lati tramite apposite maniglie. I Mini Heki sono corredati di oscurante a plissettatura singola e zanzariera.

- Dimensioni apertura 400 x 400 mm
- Telaio interno con oscurante e zanzariera
- Facile da azionare tramite barra (Mini Heki Style) o maniglie (Mini Heki S)
- Spoiler per ridurre la rumorosità disponibili come accessori



DOMETIC MINI HEKI STYLE 400 X 400

Ogni veicolo appare immediatamente molto più confortevole se equipaggiato con questo oblò compatto che lascia entrare la giusta quantità di luce. Si apre in tre posizioni: completamente aperta, semi-aperta e anti-cattivo tempo.

- Tre posizioni: completamente aperta, semi-aperta e anti-cattivo tempo
- Cupola in doppio vetro acrilico
- Cupola in vetro dalla speciale forma aerodinamica

Oblò con ventilazione forzata, tetto con spessore variabile da 25 a 42 mm
Codice 9104116244

Oblò con ventilazione forzata, tetto con spessore variabile da 43 a 60 mm
Codice 9104116245

Oblò senza ventilazione forzata, tetto con spessore variabile da 25 a 42 mm
Codice 9104116242

Oblò senza ventilazione forzata, tetto con spessore variabile da 43 a 60 mm
Codice 9104116243



DOMETIC MINI HEKI S 400 X 400

Finalmente un oblò compatto e resistente, che non solo lascia entrare la giusta quantità di luce all'interno del veicolo, ma è anche dotato di ventilazione forzata per fornire aria fresca in abbondanza. Oscurante e zanzariera regolabili separatamente: tutta la privacy della vostra "no fly zone"!

- Cinque posizioni di apertura con maniglie
- Oscurante e zanzariera regolabili separatamente
- Ventilazione forzata

Oblò con spessore variabile da 25 a 42 mm
Codice 9104100289

Oblò con spessore variabile da 43 a 60 mm
Codice 9104100290



Altre misure disponibili

DOMETIC DUC-AF

Telaio adattatore per Fiat Ducato 250, 400 x 400 mm

- Installazione senza problemi
- Per aperture 400 x 400 mm
- Tetto in lamiera metallica trapezoidale

Codice 9104114007



DOMETIC MIDI HEKI STYLE 400 X 700

Questo oblò a compasso combina alta qualità, materiali durevoli, facilità d'uso e una ricca serie di funzioni. Il formato 400 x 700 mm è ideale per installazione longitudinale.

- Manovella incorporata nel telaio interno
- Zanzariera nera plissettata in alluminio
- Oscurante beige plissettato in alluminio
- Oblò con ventilazione forzata, 400 x 700 mm

Codice 9104116966

Oblò senza ventilazione forzata, 400 x 700 mm
Codice 9104116967



DOMETIC MIDI HEKI STYLE 700 X 500

Questo oblò a compasso è dotato di un nuovo pannello trasparente che migliora l'aerodinamica, riduce la rumorosità, allontana lo sporco e facilita la pulizia. Il suo colore si abbina alla maggior parte dei tetti dei veicoli.

- Cupola a doppio vetro – saldata con il telaio esterno
- Si apre in tre posizioni: completamente aperta, semi-aperta e anti-cattivo tempo
- Oscurante e zanzariera regolabili separatamente

Oblò con leva e ventilazione forzata,
700 x 500 mm

Codice 9104120057

Oblò con manovella e ventilazione forzata,
700 x 500 mm

Codice 9104120059

Oblò con leva senza ventilazione forzata,
700 x 500 mm

Codice 9104120058

Oblò con manovella, senza ventilazione forzata,
700 x 500 mm

Codice 9104120060

Con manovella

Con barra

Dispositivo di bloccaggio e
cerniera integrati nel telaio



DOMETIC HEKI 1 960 X 655

Oblò per camper

- Cinque posizioni per una ventilazione mirata
- Protegge da sole e insetti
- Telaio isolante in poliuretano
- Robusto sistema di chiusura
- Cupola in doppio vetro acrilico
- Sollevabile e inclinabile

Codice 9104100112



DOMETIC HEKI 2 960 X 655

Oblò per caravan

- Molle pneumatiche per una facile apertura
- Oscurante e zanzariera regolabili separatamente
- Ventilazione forzata
- Cupola in doppio vetro acrilico

Codice 9104100235

Accessorio opzionale Kit de Luxe

Telaio interno con luci integrate e oscurante a rullo per oblò Heki 2 De Luxe

Codice 9104116241



DOMETIC HEKI 2 DE LUXE 960 X 655

Oblò per caravan, con luci integrate e oscurante a nido d'ape

- Molle pneumatiche
- Oscurante a rullo Duette a nido d'ape con doppia plissettatura e zanzariera
- Ventilazione forzata
- Cupola in doppio vetro acrilico
- Illuminazione integrata

Codice 9104100240



Disponibile con o senza luci integrate!

DOMETIC HEKI 3PLUS 960 X 655

Se amate aria fresca e luce in abbondanza a bordo del vostro veicolo, questo resistente oblò apribile è ciò che fa per voi. Tra le altre cose, l'oscurante a rullo a nido d'ape con doppia plissettatura assicura luce e una perfetta protezione dal sole.

- Oscurante a rullo Duette a nido d'ape con doppia plissettatura
- Zanzariera in rete metallica nera plissettata
- Cupola in doppio vetro acrilico
- Disponibile con o senza luci integrate

Oblò per camper e caravan (con luci integrate)

Codice 9104100292

Oblò per camper e caravan

Codice 9104115635



Versione elettrica con sensore della pioggia

DOMETIC HEKI 4PLUS 960 X 655

Oblò per camper e caravan (con illuminazione integrata)

Questo pratico oblò apribile motorizzato lascia entrare luce e aria fresca nel vostro camper o caravan e al contempo migliora l'ambiente grazie alle luci integrate. E si chiude automaticamente quando piove! Godetevi il comfort in modo intelligente.

- Oscurante Duette a nido d'ape con doppia plissettatura
- Pratico controllo remoto per una facile apertura e chiusura
- La rete metallica nera tiene gli insetti all'esterno
- Il sensore della pioggia chiude automaticamente l'oblò

Codice 9104100294

FINESTRE A COMPASSO DOMETIC S4

Testate milioni di volte e ora ancora più pratiche: queste finestre complete per camper e caravan vantano cerniere a frizione per una facile apertura e ventilazione. L'eccellente isolamento è conforme agli standard del settore abitativo. Con oscuranti a rullo integrati, zanzariere e un sistema di bloccaggio di sicurezza che impedisce l'apertura delle finestre dall'esterno.

- Finestra a compasso – ora con cerniere a frizione che consentono l'apertura in ogni posizione
- La zanzariera e gli oscuranti a rullo possono essere agganciati e regolati contemporaneamente con una mano sola
- Isolamento elevato: oscuranti a rullo rivestiti in alluminio
- Montaggio rapido e semplice
- Robusto doppio vetro acrilico
- Elevata versatilità: per pareti spesse 26–42 mm (tramite rifilatura del telaio interno)

Si apre in ogni posizione



FINESTRE A COMPASSO DOMETIC S4

Siete alla ricerca di una finestra accattivante e di qualità superiore per il vostro veicolo ricreazionale? Questo modello vanta lavorazione, materiali e praticità di utilizzo eccellenti.

- Finestra con cerniere a frizione per consentire l'apertura in qualsiasi posizione
- La pratica zanzariera tiene lontano gli insetti
- Cupola in doppio vetro acrilico e telaio in poliuretano per un isolamento eccellente

Disponibile in 52 misure da 300 x 500 a 1600 x 600 mm, a seconda del tipo di finestra.

FINESTRE SCORREVOLI DOMETIC S4

Siete alla ricerca di una finestra accattivante e di qualità superiore per il vostro veicolo ricreazionale? Questo modello vanta lavorazione, materiali e praticità di utilizzo eccellenti.

- Finestra con cerniere a frizione per consentire l'apertura in qualsiasi posizione
- La pratica zanzariera tiene lontano gli insetti
- Cupola in doppio vetro acrilico e telaio in poliuretano per un isolamento eccellente

Disponibile in 28 misure da 500 x 450 a 1450 x 600 mm, a seconda del tipo di finestra.

ACCESSORI (DA ORDINARE SEPARATAMENTE)

Cerniere a frizione per finestre a compasso S4

Cerniera	Lunghezza* (cm)	Codice
per finestre alte 350	13,3	44990000539
per finestre alte 400	17,5	44990000547
per finestre alte 450	20,7	44990000554
per finestre alte 500	25,1	44990000562
per finestre alte 550	27,4	44990000570
per finestre alte 600 e larghe fino a 1.300 mm	32,4	44990000588
per finestre alte 600 a partire da una larghezza di 1.450 mm	32,4	44990000604
per finestre alte 700	33,3	44990000596
Set di 3 dispositivi di bloccaggio	–	44990000612

Chiusure e cerniere a frizione.

Unità di vendita = 1 cerniera sinistra e 1 destra



* misurata a finestra chiusa dal gancio del dispositivo di bloccaggio al foro

FINESTRE DOMETIC S4

Finestra a compasso

Finestra scorrevole



Dimensioni L x A (mm)	Dimensioni complessive L x A (mm)	Dimensioni apertura L x A (mm)	Luce netta L x A (mm)	Peso (kg)	Codice	Codice
300 x 500	343 x 531	293 x 498	204 x 354	4,3	9104117016	-
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	4,7	9104115543	-
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	4,3	9104115544	-
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	4,7	9104115545	-
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	5,0	9104115546	9104100141
500 x 500	544 x 531	499 x 499	404 x 354	5,7	9104115547	-
500 x 600	544 x 631	499 x 599	404 x 454	6,0	9104115548	-
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	5,7	9104115549	-
550 x 580	594 x 611	548 x 578	454 x 434	6,3	9104115550	9104100143
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	6,1	9104115551	-
600 x 350	644 x 380	599 x 348	504 x 204	5,0	-	9104100145
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	6,1	9104115552	9104100147
600 x 600	644 x 631	599 x 599	504 x 454	7,0	9104115553	9104100149
650 x 300	695 x 330	650 x 298	554 x 154	4,8	9104115554	-
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	5,3	9104115555	9104100151
700 x 350	745 x 380	699 x 347	604 x 204	5,7	9104115556	-
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	6,1	9104115557	9104100153
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	6,5	9104115558	9104100155
700 x 500	745 x 531	700 x 498	604 x 354	7,0	9104115559	-
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	7,4	9104115560	9104100157
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 454	7,7	9104115561	9104100159
750 x 400	797 x 430	750 x 398	654 x 254	6,4	9104115562	9104100161
750 x 450	797 x 481	749 x 447	654 x 304	6,6	9104115563	-
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	8,2	9104115564	9104100163
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	6,6	9104115565	9104100165
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	7,1	9104115566	9104100167
900 x 300	948 x 330	902 x 298	804 x 154	6,6	9104115567	9104100169
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	7,5	9104115568	9104100171
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	8,0	9104115569	9104100173
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	8,4	9104115570	9104100175
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	8,6	9104115571	9104100177
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	9,2	9104115572	9104100179
1000 x 450	1048 x 481	1002 x 448	904 x 304	8,6	9104115573	-
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	904 x 354	9,3	9104115574	9104100181
1000 x 550	1048 x 581	1002 x 549	904 x 404	10,0	9104115575	9104100183
1.000 x 600	1.048 x 631	1.002 x 599	904 x 454	11,0	9104115576	9104100185
1.000 x 800	1.048 x 832	1.002 x 800	904 x 654	12,0	9104115577	-
1.100 x 450	1.148 x 481	1.103 x 448	1.004 x 304	9,9	9104115578	9104100187
1.100 x 550	1.148 x 581	1.102 x 549	1.004 x 404	10,1	9104115579	-
1.100 x 700	1.148 x 733	1.103 x 699	1.004 x 554	11,9	9104115580	-
1.200 x 300	1.248 x 330	1.201 x 297	1.104 x 154	8,2	9104115581	-
1.200 x 350	1.249 x 380	1.202 x 347	1.104 x 204	8,8	9104115582	-
1.200 x 500	1.249 x 531	1.203 x 500	1.104 x 354	10,5	9104115583	-
1.200 x 600	1.249 x 631	1.201 x 599	1.104 x 454	12,5	9104115584	9104100189
1.200 x 700	1.249 x 733	1.201 x 699	1.104 x 554	13,1	9104115585	-
1.200 x 800	1.249 x 832	1.203 x 800	1.104 x 654	13,8	9104115586	-
1.300 x 550	1.343 x 581	1.298 x 549	1.204 x 404	13,6	9104115587	9104100191
1.300 x 600	1.343 x 631	1.297 x 599	1.204 x 454	14,2	9104115588	9104100193
1.450 x 550	1.500 x 581	1.453 x 549	1.354 x 404	13,6	9104115589	-
1.450 x 600	1.500 x 631	1.454 x 599	1.354 x 454	14,9	9104115590	9104100195
1.450 x 700	1.500 x 733	1.452 x 699	1.354 x 554	15,7	9104115591	-
1.600 x 550	1.650 x 581	1.602 x 549	1.504 x 404	15,6	9104115592	-
1.600 x 600	1.650 x 631	1.602 x 599	1.504 x 454	16,2	9104115593	-

DOMETIC S5 CON OSCURANTE DUETTE A NIDO D'APE

Queste finestre di alta qualità sono basate sulla classica serie S4, ma presentano un isolamento migliorato. Si contraddistinguono per l'oscurante Duette a nido d'ape con doppia plissettatura, montato su tutte le finestre S5 a compasso e scorrevoli.

- Con zanzariera e oscurante plissettato
- Eccellente isolamento
- Telaio in poliuretano
- Disponibile come finestra a compasso o scorrevole
- Doppio vetro acrilico (grigio/nero)
- Per uno spessore della parete da 26 a 42 mm (richiede una rifilatura del telaio interno)
- Cerniere a frizione che consentono l'apertura in ogni posizione (finestre a compasso)

Si apre in
ogni
posizione



FINESTRE A COMPASSO DOMETIC S5

Siete alla ricerca di una finestra accattivante e di qualità superiore per il vostro veicolo ricreazionale? Questo modello vanta lavorazione, materiali e praticità di utilizzo eccellenti. Ispirandosi al successo di S4, S5 è dotata di un migliore isolamento e un esclusivo oscurante a rullo Duette a nido d'ape con doppia plissettatura.

- Cupola in doppio vetro acrilico e telaio in poliuretano per un isolamento eccellente
- Oscurante a rullo Duette a nido d'ape con doppia plissettatura per avere ombra e privacy
- La pratica zanzariera tiene lontano gli insetti

Disponibile in 12 misure da 350 x 500 a 1.200 x 500 mm, a seconda del tipo di finestra.



FINESTRE SCORREVOLI DOMETIC S5

Siete alla ricerca di una finestra accattivante e di qualità superiore per il vostro veicolo ricreazionale? Questo modello vanta lavorazione, materiali e praticità di utilizzo eccellenti. Ispirandosi al successo di S4, S5 è dotata di un migliore isolamento e un esclusivo oscurante a rullo Duette a nido d'ape con doppia plissettatura.

- Cupola in doppio vetro acrilico e telaio in poliuretano per un isolamento eccellente
- Oscurante a rullo Duette a nido d'ape con doppia plissettatura per avere ombra e privacy
- La pratica zanzariera tiene lontano gli insetti

Disponibile in 6 misure da 750 x 400 a 1.200 x 600 mm, a seconda del tipo di finestra.

ELEVATA PRATICITÀ DI FUNZIONAMENTO

Grazie alle cerniere a frizione o alle guide scorrevoli, le finestre della Serie S5 sono estremamente facili da usare. All'occorrenza, la zanzariera e l'oscurante a nido d'ape possono essere agganciati e regolati contemporaneamente con una mano sola.



SERIE DOMETIC S5

Finestre a compasso e scorrevoli con oscurante Duette a nido d'ape con doppia plissettatura

- La zanzariera e l'oscurante a nido d'ape possono essere agganciati e regolati con una mano sola in qualsiasi posizione
- Eccellente isolamento
- Telaio in poliuretano
- Doppio vetro acrilico (grigio/nero)
- Cerniere a frizione (finestre a compasso)
- Per camper e caravan
- Per uno spessore della parete da 26 a 42 mm

FINESTRE DOMETIC S5

Finestra a compasso

Finestra scorrevole



Dimensioni L x A (mm)	Dimensioni complessive L x A (mm)	Dimensioni apertura L x A (mm)	Luce netta* L x A (mm)	Peso* (kg)	Codice	Codice
350 x 500	393 x 531	343 x 498	240 x 345	5,2	9104116005	-
500 x 300	544 x 330	499 x 298	390 x 145	5,2	9104116006	-
550 x 550	594 x 581	549 x 549	440 x 395	7,0	9104116007	-
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	6,8	9104116008	-
700 x 400	745 x 430	702 x 398	590 x 245	7,5	9104116009	-
750 x 400	797 x 430	750 x 398	640 x 245	7,9	9104116010	9104116024
800 x 450	846 x 481	801 x 450	-	-	-	9104116025
900 x 450	948 x 481	902 x 449	790 x 295	9,6	9104116011	-
900 x 500	948 x 531	902 x 499	790 x 345	9,3	9104116012	-
900 x 550	948 x 581	902 x 549	790 x 395	8,6	9104116013	-
1.000 x 500	1.048 x 531	1.002 x 499	890 x 345	10,1	9104116014	9104116026
1.000 x 550	1.048 x 581	1.002 x 549	890 x 395	10,8	9104116015	9104116027
1.100 x 450	1.148 x 481	1.103 x 448	-	-	-	9104116028
1.200 x 500	1.249 x 531	1.203 x 500	1.090 x 345	11,3	9104116016	-
1.200 x 600	1.249 x 631	1.201 x 599	-	-	-	9104116058

* fa riferimento alle finestre a compasso

DOMETIC S7P

FINESTRE CON TELAIO IN ALLUMINIO

Raggio di curvatura di 5.000 mm: le finestre Dometic S7P leggermente curve sono la soluzione ideale per i furgoni. I profilati in alluminio verniciati a polveri riducono il peso, garantiscono un isolamento eccellente e una pregiata finitura delle superfici. Il design esclusivo, unito a una gamma di oscuranti abbinati, fa delle finestre in alluminio una valida alternativa alle finestre in poliuretano.



PER FURGONI CON
LINEE ARROTONDATE

CON CERNIERE
A FRIZIONE

TELAIO
IN ALLUMINIO

FINESTRE DOMETIC S7P

Finestra a compasso



Dimensioni L x A (mm)	Dimensioni complessive L x A (mm)	Dimensioni apertura L x A (mm)	Luce netta L x A (mm)	Peso (kg)	Codice
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	1,6	9104116042
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	3,0	9104116041
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	3,2	9104116040
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	4,1	9104116039
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	4,0	9104116038
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	3,2	9104116037
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	4,8	9104116036
985 x 465	1013 x 493	985 x 465	935 x 415	5,1	9104116035

ACCESSORI – OSCURANTI PLISSETTATI PER FINESTRA S7P

L'oscurante a plissettatura singola e la zanzariera possono essere agganciati e regolati con una mano sola in qualsiasi posizione.

Dimensioni L x A (mm)	Dimensioni finestra L x A (mm)	Colore	Codice
233 x 352	280 x 380	crema	9104116029
443 x 472	490 x 500	crema	9104116030
513 x 437	560 x 465	crema	9104116018
653 x 482	700 x 510	crema	9104116019
703 x 437	750 x 465	crema	9104116020
771 x 287	818 x 315	crema	9104116021
913 x 422	960 x 450	crema	9104116022
938 x 437	985 x 465	crema	9104116044



ZANZARIERA

OSCURANTE

ACCESSORI – KIT DI FISSAGGIO PER FINESTRA S7P

Il kit di fissaggio, adatti per finestre di tutte le dimensioni, sono indispensabili per le finestre in alluminio S7P e rendono facilissimo il montaggio. Includono staffe e viti di fissaggio compatibili con lo spessore della parete in essere.

Spessore parete (mm)	Codice
22-23	9104116094
24-25	9104116095
26-27	9104116096
28-29	9104116097
30-31	9104116098
32-33	9104116099
34-35	9104116100
36-37	9104116101
38-39	9104116102
40-41	9104116103
42-43	9104116104



PROTEGGETE LA VOSTRA PRIVACY!

Volete evitare sguardi indiscreti? Dometic offre un'ampia gamma di oscuranti per tutelare la privacy. Tutte le versioni abbinano una protezione efficace dal sole e dagli insetti alla facilità di funzionamento. La nuova versione super-compatta dell'oscurante Rastrollo 3000 merita una menzione speciale: larga appena 335 mm, è perfetta per la finestra del bagno! Per oscurare gli oblò potete scegliere i mini-oscuranti a rullo a doppia cassetta. Entrambe le versioni possono essere facilmente modificate in base alle esigenze, ridimensionando le guide laterali.

- Numerose soluzioni per tutte le finestre e gli oblò comunemente in commercio
- Protezione efficace dal sole e dagli sguardi indiscreti
- Sistemi completi con oscurante e zanzariera
- Zanzariere per finestre senza telaio
- Possibilità di modifiche/ridimensionamenti in base alle esigenze individuali



OSCURANTE

ZANZARIERA

DOMETIC SOFTROLLO

L'apertura dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto dell'oscurante plissettato fornisce il massimo controllo della luce. L'oscurante plissettato e la zanzariera, regolabili separatamente, possono essere sistemati in qualsiasi posizione, assicurando massima flessibilità e una libera circolazione dell'aria.

- Oscurante in tessuto plissettato facile da usare
- L'apertura dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto fornisce un perfetto controllo della luce
- Oscurante e zanzariera regolabili separatamente

Disponibile da 600 x 750 a 1.700 x 845 mm
Ulteriori altezze e larghezze disponibili su
dometic.com

DOMETIC RASTROLLO 3000

Ideale per finestre senza telaio, questo oscurante a rullo con zanzariera è dotato di meccanismo a molla autofrenante per un avvolgimento omogeneo. Rivestito in alluminio per un isolamento eccellente.

- Oscurante a rullo con meccanismo a molla per un'apertura semplice e uniforme
- Oscurante e zanzariera regolabili separatamente
- Progettato per essere montato sopra la finestra, è ideale per finestre senza telaio



OSCURANTE



ZANZARIERA

17 misure, da 335 x 345 a 1.760 x 810 mm, in grigio-bianco o bianco.

MINI-OSCURANTE A RULLO A DOPPIA CASSETTA DOMETIC/OSCURANTE A RULLO PER OBLÒ 1302

Oscurante a rullo facile da usare con zanzariera integrata in un'unica pratica unità. Progettato per il montaggio su una finestra a parete, consente la circolazione dell'aria e offre un ottimo isolamento.

- Zanzariera e oscurante a rullo
- Rimane sempre una fessura per consentire la circolazione dell'aria
- Rivestimento in alluminio per un buon isolamento




OSCURANTE

La zanzariera e l'oscurante possono essere montati sia sulla parte superiore che inferiore della finestra

13 misure, da 630 x 700 a 1.530 x 750 mm (tre per oblò), nei colori grigio-bianco o bianco perla.

Dometic Softrollo


Dimensioni standard



Dimensione A (mm)	Dimensione B (mm)	Dimensione C (mm)	Dimensione D (mm)	Dimensione E (mm)	Dimensione F (mm)	Peso (kg)
600	745	686	816	600	650	1,07
650	745	736	816	650	650	1,16
700	745	786	816	700	650	1,24
750	745	836	816	750	650	1,33
800	745	886	816	800	650	1,42
900	745	986	816	900	650	1,60
1.000	745	1086	816	1.000	650	1,78
1.100	745	1.186	816	1.100	650	1,96
1.200	745	1.286	816	1.200	650	2,13
1.300	845	1.386	916	1.300	750	2,62
1.400	845	1.486	916	1.400	750	2,82
1.450	845	1.536	916	1.450	750	2,92
1.500	845	1.586	916	1.500	750	3,02
1.550	845	1.636	916	1.550	750	3,13
1.600	845	1.686	916	1.600	750	3,23
1.700	845	1.786	916	1.700	750	3,43

Dometic Rastrollo 3000


Dimensioni standard

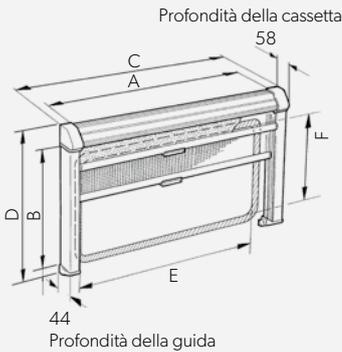

Dimensione A (mm)	Dimensione B (mm)	Dimensione C (mm)	Dimensione D (mm)	Dimensione E (mm)	Dimensione F (mm)	Peso (kg)
335	345	354	439	275	285	1,0
660	710	679	804	600	650	2,28
710	710	729	804	650	650	2,33
760	710	779	804	700	650	2,39
810	710	829	804	750	650	2,44
860	710	879	804	800	650	2,50
960	710	979	804	900	650	2,61
1.060	710	1.079	804	1.000	650	2,71
1.160	710	1.179	804	1.100	650	2,82
1.260	710	1.279	804	1.200	650	2,93
1.360	810	1.379	904	1.300	750	3,34
1.460	810	1.479	904	1.400	750	3,45
1.510	810	1.529	904	1.450	750	3,50
1.560	810	1.579	904	1.500	750	3,56
1.610	810	1.629	904	1.550	750	3,61
1.660	810	1.679	904	1.600	750	3,67
1.760	810	1.779	904	1.700	750	3,78

Mini-oscurante a rullo a doppia cassetta Dometic / Oscurante a rullo per oblò 1302

Dimensioni standard



Dimensione A (mm)	Dimensione B (mm)	Dimensione C (mm)	Dimensione D (mm)	Dimensione E (mm)	Dimensione F (mm)	Peso (kg)
630	700	658	790	580	650	1,30
680	700	708	790	630	650	1,35
730	700	758	790	680	650	1,41
780	700	808	790	730	650	1,47
830	700	858	790	780	650	1,53
930	700	958	790	880	650	1,65
1.030	700	1.058	790	980	650	1,77
1.130	700	1.158	790	1.080	650	1,89
1.230	700	1.258	790	1.180	650	2,00
1.330	750	1.358	840	1.280	700	2,15
1.430	750	1.458	840	1.388	700	2,27
1.480	750	1.508	840	1.430	700	2,33
1.530	750	1.558	840	1.480	700	2,39

Dimensioni speciali per apertura a tetto

480	500	508	590	430	450	0,96
540	500	568	590	490	450	1,09
580	600	608	690	530	550	1,19

bianco crema

Prodotto (mm)	Codice
600 x 745	9104108392
650 x 745	9104108393
700 x 745	9104108394
750 x 745	9104108395
800 x 745	9104108396
900 x 745	9104108397
1.000 x 745	9104108398
1.100 x 745	9104108399
1.200 x 745	9104108400
1.300 x 845	9104108401
1.400 x 845	9104108402
1.450 x 845	9104108403
1.500 x 845	9104108404
1.550 x 845	9104108405
1.600 x 845	9104108406
1.700 x 845	9104108407

A = larghezza
 B = altezza
 C = larghezza complessiva
 D = altezza complessiva
 E = larghezza luce finestra
 F = altezza luce finestra

grigio-bianco**bianco**

Prodotto (mm)	Codice	Codice
335 x 345	-	9104109622
660 x 710	9104108376	9104108412
710 x 710	9104108377	9104108413
760 x 710	9104108378	9104108414
810 x 710	9104108379	9104108415
860 x 710	9104108380	9104108416
960 x 710	9104108381	9104108417
1.060 x 710	9104108382	9104108418
1.160 x 710	9104108383	9104108419
1.260 x 710	9104108384	9104108420
1.360 x 810	9104108385	9104108421
1.460 x 810	9104108386	9104108422
1.510 x 810	9104108387	9104108423
1.560 x 810	9104108388	9104108424
1.610 x 810	9104108389	9104108425
1.660 x 810	9104108390	9104108426
1.760 x 810	9104108391	9104108427

grigio-bianco**bianco perla**


Prodotto (mm)	Codice	Codice
630 x 700	9104100052	9104100065
680 x 700	9104100053	9104100066
730 x 700	9104100054	9104100067
780 x 700	9104100055	9104100068
830 x 700	9104100056	9104100069
930 x 700	9104100057	9104100070
1.030 x 700	9104100058	9104100071
1.130 x 700	9104100059	9104100072
1.230 x 750	9104100060	9104100073
1.330 x 750	9104100061	9104100074
1.430 x 750	9104100062	9104100075
1.480 x 750	9104100063	9104100076
1.530 x 750	9104100064	9104100077
	Oscurante a rullo per oblò 1302 grigio-bianco	Oscurante a rullo per oblò 1302 bianco perla
480 x 500	9104100078	9104100081
540 x 500	9104100079	9104100082
580 x 600	9104100080	9104100083

OSCURANTI PER LA CABINA DI GUIDA

OSCURANTI A RULLO DOMETIC

Grazie agli oscuranti Dometic di alta qualità per parabrezza e finestrini laterali, potete ottenere la massima privacy all'interno della cabina. La versione Duette a nido d'ape con doppia plissettatura isola perfettamente sia dal caldo che dal freddo. Gli oscuranti a rullo per parabrezza Dometic, rivestiti in alluminio, forniscono anche

un ottimo isolamento termico. Entrambe le varianti assicurano la massima privacy e sono disponibili per Fiat Ducato e modelli similari.

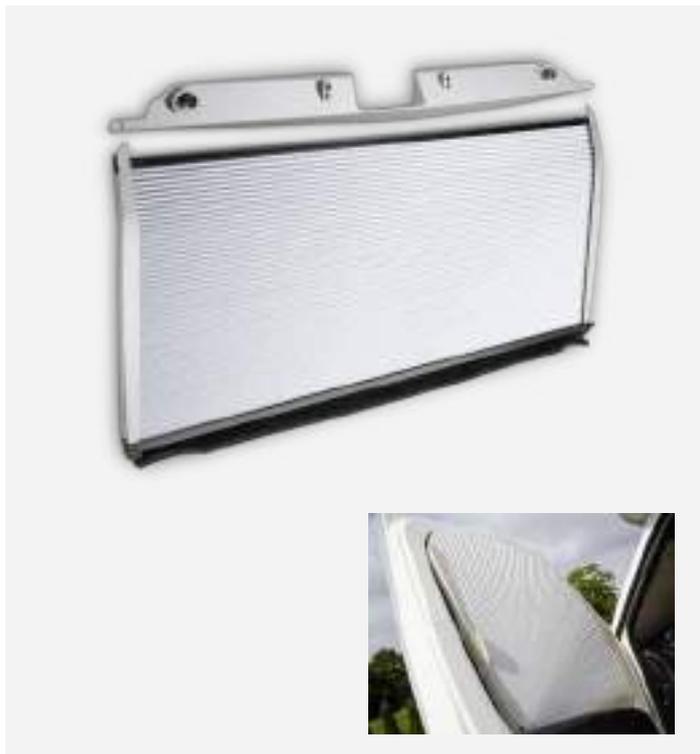

DOMETIC FP 200

Sistema oscurante per Fiat Ducato X250 / X290, Peugeot Boxer e Citroën Jumper (senza scomparto tetto). Oscurante con plissettatura e apertura verticale, per far entrare luce nel veicolo oppure oscurarlo completamente quando necessario. Adatto per parabrezza e finestrini laterali.

- Versione Duette a nido d'ape con doppia plissettatura per il massimo isolamento termico ed effetto oscurante
- Su misura per Fiat Ducato X250 e X290
- Il miglior isolamento e oscuramento possibili sia in basso (cruscotto) che in alto (estremità superiore)
- Regolabile in qualsiasi posizione

Oscurante per parabrezza, beige / Codice 9104116564

Oscuranti laterali (sinistra, destra), beige / Codice 9104113604

Set oscurante parabrezza + oscuranti laterali, beige / Codice 9104116924

Questo prodotto non è adatto per veicoli con letti ripiegabili, barre sul tetto o airbag per la testa montati come optional.



OSCURANTI A RULLO PER PARABREZZA DOMETIC

Per Fiat Ducato 250, Peugeot Boxer, Citroën Jumper (senza scomparto tetto) e Fiat Ducato 230 e 244.

- Massima privacy e isolamento termico grazie al rivestimento esterno in alluminio
- Cassetta verniciata a polveri con oscurante a rullo
- Disponibili per modelli con guida sinistra e destra (250)

Oscurante a rullo per parabrezza, grigio (guida a sinistra), per Fiat Ducato 250/ Codice 9104100269

Oscurante a rullo per parabrezza, grigio (guida a destra), per Fiat Ducato 250/ Codice 9104100270

Oscurante a rullo per parabrezza, beige (guida a sinistra), per Fiat Ducato/ 230 e 244 / Codice 9104100233

Oscurante a rullo per parabrezza, grigio (guida a sinistra), per Fiat Ducato/ 230 e 244 / Codice 9104100234



DOMETIC SK 4

Realizzato in ASA resistente alle intemperie, questo eccellente sportello di servizio, montabile in orizzontale o verticale, si fissa semplicemente sull'apertura del vostro veicolo senza viti. È fornito completo di sistema di chiusura e bloccaggio multiplo.

- Sportello di servizio duraturo, stampato a iniezione in ASA
- Montaggio rapido e semplice senza viti
- Montaggio orizzontale o verticale

Disponibile in cinque misure, da 375 x 305 a 1.000 x 405 mm



DOMETIC SK 5

Progettato per integrarsi con gli esterni di camper e caravan, questo raffinato sportello di servizio è provvisto di ventilazione integrata per il WC a cassetta Dometic. Montaggio rapido e semplice senza utilizzare viti. È fornito completo di sistema di chiusura e bloccaggio multiplo.

- Sportello di servizio con ventilazione integrata per WC a cassetta Dometic
- Montaggio rapido e semplice senza viti
- Progettato per adattarsi all'esterno del veicolo

Disponibile in tre misure, da 360 x 310 a 1.070 x 300 mm

DOMETIC SK 4

Sportelli di servizio

Larghezza (mm), dimensioni cerniere

Altezza (mm)

Dimensioni (mm)	Dimensione A	Dimensione B	Dimensione C	Dimensione D	Dimensione E	Dimensione F
375 x 305	375	335	409	305	265	338
700 x 305	700	660	734	305	265	338
700 x 405	700	660	734	405	365	438
1.000 x 305	1.000	960	1.034	305	265	338
1.000 x 405	1.000	960	1.034	405	365	438
Spessore parete (mm)		Peso (kg)*		Codice		
23-32		0,99		9104100197		
23-32		1,45		9104100198		
23-42		1,56		9104100199		
23-42		2,00		9104100200		
23-42		2,20		9104100201		

DOMETIC SK 5

Sportelli di servizio

Larghezza (mm), dimensioni cerniere

Altezza (mm)

Dimensioni (mm)	Dimensione A	Dimensione B	Dimensione C	Dimensione D	Dimensione E	Dimensione F
360 x 310	360	337	385	310	288	335
650 x 350	648	625	673	347	326	373
1.070 x 300	1.070	1.047	1.095	300	278	325
Spessore parete (mm)		Peso (kg)*		Codice		
23-36		0,90		9104100202		
23-36		1,30		9104100203		
23-36		1,60		9104108622		

* Peso senza materiale di riempimento dello sportello. Tutte le misure sono espresse in mm. Con riserva di modifiche ed errori.

A = larghezza apertura B = larghezza luce netta C = larghezza complessiva D = altezza apertura E = luce netta F = altezza complessiva

STRADA SBARRATA A ZANZARE, MOSCHE E ALTRI INSETTI: ZANZARIERE PER PORTE

Una vacanza in mezzo alla natura può avere risvolti spiacevoli come gli insetti, che a volte diventano una vera e propria tortura. Meglio prevenire, bloccando la porta d'ingresso con una zanzariera della giusta misura: da ora sono disponibili non solo per porte standard,

ma anche per le porte scorrevoli di Fiat Ducato H2 X250 / X290. Tutti i modelli sono semplici da installare e mantengono a distanza le fastidiose bestioline, lasciando entrare solo aria fresca.



DOMETIC FLYTEC FT 200

Zanzariera da porta per veicoli con guida a destra e sinistra

Zanzariera di alta qualità a plissettatura singola per le porte scorrevoli di Fiat Ducato 250 e veicoli simili. Copre completamente la porta.

- Impedisce l'ingresso a qualunque tipo di insetto
- Utilizzo comodo e maneggevole
- Veloce da installare

Per veicoli con guida a sinistra

Dometic FlyTec FT200 / Codice 9104117297

Per veicoli con guida a destra

Dometic FlyTec FT200 / Codice 9104117296



DOMETIC FLYSCREEN

Lasciate entrare aria fresca e tenete fuori gli insetti con questa zanzariera per le porte di camper o caravan.

- Il telaio in alluminio si fissa semplicemente sulla metà superiore della porta e può essere aperto in modo indipendente
- Robusta zanzariera in fibra di vetro rinforzata e telaio in alluminio verniciato a polveri
- La soluzione perfetta per porte di dimensioni standard
- Ingombro ridotto: solo 62 mm di profondità

Zanzariera per porta, 580 x 1.100 mm

Codice 9104100238

Zanzariera per porta, 615 x 1.100 mm

Codice 9104100239



Striscia
LED
integrata



DOMETIC RAINTEC RT 100

Buone notizie per i proprietari di Ducato! La nostra canalina impedisce l'ingresso della pioggia nel veicolo mentre la porta è aperta e funge da utile luce esterna.

- Canalina per porte scorrevoli Fiat Ducato
- Impedisce l'entrata di acqua piovana a porta aperta
- Con striscia integrata di luci a LED

Canalina luminosa, nero

Codice 9106505301

Canalina luminosa, bianco

Codice 9106505302

Accessorio opzionale

Controllo remoto per luci a LED e strisce flessibili SMD

Codice 9106504080

/ CUCINA

/ FRIGORIFERI PORTATILI

/ FRIGORIFERI

**FOO
BEVE**





D & RAGE



LA VOSTRA CUCINA SU QUATTRO RUOTE

TUTTO CIÒ CHE OCCORRE PER MANGIARE BENE ANCHE IN VACANZA

Ecco cosa rende perfetta una vacanza: cucinare e mangiare tranquillamente in compagnia. Improvvisare nuovi piatti con ingredienti locali, rimanendo seduti a tavola per ore a chiacchierare. Godetevi le ferie grazie alla gamma completa di forni, piani cottura e lavelli Dometic.

Avete a disposizione una vasta scelta di sistemi di refrigerazione e frigoriferi per tenere cibi e bevande al fresco fuori casa. Aggiungete tutto ciò che occorre per cucinare comodamente: un fornello compatto, un forno o una cucina a gas completamente accessoriata. Senza dimenticare un pratico barbecue per grigliare all'aria aperta. Troverete anche lavelli e combinazioni fornello/lavello a ingombro ridotto e, naturalmente, una cappa da cucina per espellere i fumi di cottura dal veicolo.



01 CUCINA

Perché rinunciare a cucinare come d'abitudine solo perché si è in viaggio? Dometic offre tante opzioni: fornelli a gas, forni e piani cottura. In più, una collezione di lavelli e combinazioni fornello/lavello salvaspazio. Troverete anche elettrodomestici essenziali come la macchina da caffè, il bollitore per l'acqua e la cappa.

02 FRIGORIFERI PORTATILI

Scegliete il prodotto che fa per voi dalla più ampia gamma di frigoriferi portatili d'Europa: con tecnologia a compressore per la refrigerazione e il congelamento, termoelettrici per raffreddare e tenere in caldo i cibi, oppure contenitori termici che fanno il lavoro senza richiedere un'alimentazione esterna.

03 FRIGORIFERI

Frigoriferi da incasso e freestanding, attrezzati di tutto punto come il frigorifero di casa. Compatti frigoriferi a cassetto per piccole cucine. Quali che siano le dimensioni del veicolo o le bocche da sfamare, Dometic ha il frigorifero adatto.





INA



CUCINE E MOLTO ALTRO

TUTTO CIÒ CHE OCCORRE PER CUCINARE, CUOCERE AL FORNO E LAVARE I PIATTI IN VIAGGIO

È vero che le cucine di camper e caravan sono molto più piccole di quelle domestiche, ma possono essere comunque perfettamente equipaggiate. Dometic offre tutte le comodità di una cucina ben funzionante anche a bordo. Scegliete fra un'ampia gamma di fornelli, forni e barbecue. Torta o pizza, arrosto tenero o pollo croccante, piatti alla griglia o soltanto una minestrina veloce... potete preparare i piatti più squisiti anche in viaggio.

E cosa sarebbe una cucina senza comodi elettrodomestici come la macchina da caffè o un bollitore per l'acqua? Abbiamo anche una collezione di lavelli salvaspazio e cappe da cucina adatte ai veicoli per eliminare fumi, odori e umidità dalla vostra cucina su quattro ruote.

01



02



01 BARBECUE

I barbecue portatili a gas Dometic sono pronti per l'uso in un battibaleno. Mentre la carne è sulla griglia, le verdure cuociono lentamente sulle piastre. Grazie al bruciatore montato in alto, non sviluppano fumo, cenere o scintille.

02 MACCHINE DA CAFFÈ E BOLLITORE

Per avere sempre bevande calde a bordo: macchine da caffè e bollitore elettrico per l'acqua, tutti facili da usare e adatti per uso mobile.

03 FORNI E PIANI COTTURA

Perché rinunciare a cucinare come d'abitudine solo perché si è in viaggio? Dometic offre tante opzioni: fornelli, forni e piani cottura completamente accessoriati. Sono disponibili modelli freestanding oppure per installazione permanente.

03



04 LAVELLI

Lavelli da incasso e combinazioni piano cottura/lavello per gli spazi più ristretti. Alcuni modelli prevedono un coperchio in vetro temperato che, una volta finito di cucinare, può essere abbassato per disporre di un piano di lavoro più grande.

05 CAPPE DA CUCINA

Mantenete l'aria pulita nel veicolo con le cappe da cucina Dometic, che scaricano i fumi di cottura all'esterno. Funzionano proprio come la cappa che avete a casa e sono dotate di luce, semplici comandi e filtro lavabile.

04



05



IL PIACERE DI CUOCERE E GRIGLIARE, ANCHE IN VIAGGIO



DOMETIC CLASSIC 1

Barbecue portatile a tre fuochi

Questo barbecue portatile con piano cottura a tre fuochi è pratico e facile da usare. Comodissimo per cucinare in viaggio, consente di grigliare e riscaldare contemporaneamente diversi alimenti.

- Si monta/smonta in modo rapido e semplice
- Alimentato a gas, è subito pronto per l'uso, senza fumo o cenere
- Grill e fuochi separati per grigliare e cuocere contemporaneamente
- Grill leggero con piano cottura a tre fuochi facile da montare
- Facile da trasportare e riporre

Codice 9103300172
Adattatore gas da 30 mbar
Codice 9103300169



DOMETIC CLASSIC 2

Barbecue portatile a due fuochi

Questo barbecue portatile con piano cottura a due fuochi è pratico e facile da usare. Comodissimo per cucinare in viaggio, consente di grigliare e riscaldare contemporaneamente diversi alimenti.

- Si monta/smonta in modo rapido e semplice
- Alimentato a gas, è subito pronto per l'uso, senza fumo o cenere
- Grill e fuochi separati per grigliare e cuocere contemporaneamente
- Grill leggero con piano cottura a due fuochi facile da montare
- Facile da trasportare e riporre

Codice 9103300174
Adattatore gas da 30 mbar
Codice 9103300169

DOMETIC CLASSIC-GC

- Accessorio opzionale per barbecue portatili Dometic Classic 1 e 2
- La calotta resistente alle intemperie protegge il barbecue durante i periodi di non utilizzo
- Protegge il barbecue da graffi, sporco e resina

Copertura per Classic 1 / Codice 9103500360
Copertura per Classic 2 / Codice 9103500361



ACCESSORI DOMETIC PER BARBECUE PORTATILI CLASSIC 1 E 2

1 Ripiani

Questi pratici ripiani laterali sono adatti per tutti i barbecue Dometic Classic. Sono forniti in coppia e fissati a lato del barbecue.

Codice 9103300804

2 Girarrosto Midi

Ideale per tutti gli alimenti, questo pratico girarrosto di medie dimensioni è stato appositamente progettato per la serie Dometic Classic ed è compatibile con barbecue di larghezza interna 35-48 cm.

Codice 9103300800

3 Girarrosto Maxi

Ideale per tutti gli alimenti, questo pratico girarrosto maxi è stato specificamente progettato per la serie Dometic Classic ed è compatibile con barbecue di larghezza interna 52-62 cm.

Codice 9103300801

4 Motorino per barbecue

Questo pratico motorino a batteria è stato specificamente progettato per la rotazione del girarrosto su un barbecue portatile Dometic, per arrosti deliziosi e dalla cottura uniforme. La rotazione del girarrosto può essere impostata in senso orario o antiorario. Adatto per grigliare fino a 10 kg di carne.

Codice 9103300802

5 Motorino per barbecue

Questo pratico motorino alimentato a batteria o tramite corrente di rete, è stato specificamente progettato per la rotazione del girarrosto su un barbecue portatile Dometic, per arrosti deliziosi e dalla cottura uniforme. La rotazione del girarrosto può essere impostata in senso orario o antiorario. Adatto per grigliare fino a 10 kg di carne.

Codice 9103300807

6 Motorino per barbecue

Questo pratico motorino elettrico è stato appositamente progettato per la rotazione del girarrosto su un barbecue portatile Dometic. Per arrosti deliziosi e dalla cottura uniforme. La rotazione del girarrosto può essere impostata in senso orario o antiorario. Adatto per grigliare fino a 10 kg di carne.

Codice 9103300803

7 Detergente

Dometic OVEN & BBQ Cleaner è un gel appositamente progettato per rimuovere le tracce più difficili di bruciato e grasso da forni e barbecue.

Codice 9600000159



DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 052


Macchina da caffè, 12 V

Questa macchina da caffè, appositamente progettata per uso mobile, prepara fino a cinque tazze di delizioso caffè.

- Filtro facilmente rimovibile
- Dispositivo integrato di fissaggio per il trasporto della caraffa in vetro
- Kit di fissaggio per installazione a parete o su ripiano
- 5 tazze per caffettiera
- Piastra riscaldante con termostato

Codice 9600000340

Brocca in
vetro con
dispositivo di
sicurezza per
il trasporto

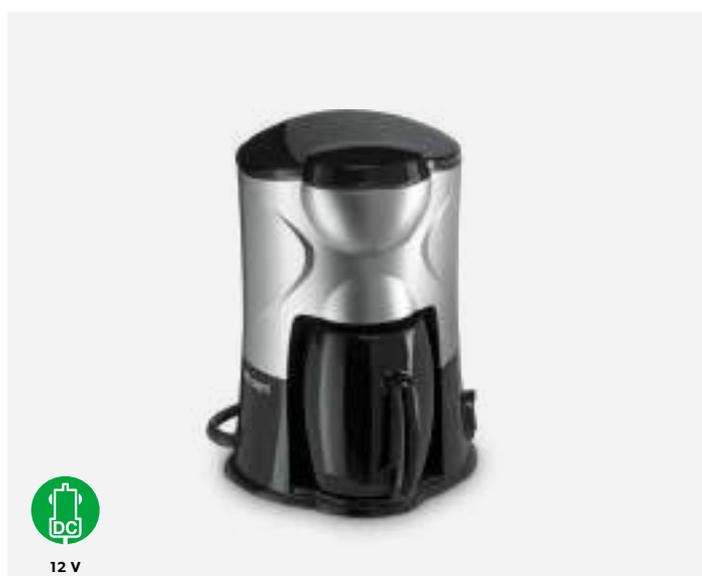**DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 01**

Macchina da caffè, 12 V

Ideale per spazi ristretti o viaggi in solitaria, questa compatta macchina da caffè permette di preparare una tazza di caffè alla volta.

- Macchina da caffè per preparare una tazza alla volta
- Tempo di infusione di cinque minuti
- Protezione contro il funzionamento a secco
- Filtro permanente per la massima comodità
- Kit di montaggio incluso per il fissaggio sul piano di lavoro
- Alimentazione tramite presa accendisigari

Codice 9600000338

**DOMETIC PERFECTKITCHEN MCK 750**

Bollitore, 12 V

Cosa c'è di meglio di un po' di relax e una buona tazza di thé da preparare con questo bollitore Dometic PerfectKitchen a 12 V ogniqualvolta lo desiderate?

- Appositamente progettato per uso mobile
- Robusta tecnologia relè
- Spegnimento automatico al raggiungimento dell'ebollizione
- Protezione contro il funzionamento a secco
- Indicatore di stato

Codice 9600000342

DOMETIC OV 1800

Forno a gas da incasso, capacità 18 l

Questo compatto mini-forno a gas consente di godere della comodità di un forno tradizionale anche negli spazi limitati di camper e caravan.

- Fornetto salvaspazio
- Porta in vetro, con cerniera sul fondo per facilitare l'accesso
- Luce interna
- Accensione elettronica
- Teglia smaltata
- Controllo termostatico della temperatura

Codice 9103303708



GAS



DOMETIC OG 2000

Forno a gas da incasso, capacità 20 l

Pratico forno a gas con grill e piastra rotante per soddisfare ogni esigenza culinaria

- Pratico forno a gas da incasso con grill
- Piastra rotante
- Porta in vetro, con cerniera sul fondo per facilitare l'accesso
- Luce interna
- Accensione elettronica con sistema di sicurezza
- Controllo termostatico della temperatura

Codice 9103303710

Unico sul mercato:
piastra rotante
integrato



GAS



DOMETIC OG 3000

Forno a gas da incasso, capacità 30 l

Pratico forno a gas con grill e piastra rotante per soddisfare ogni esigenza culinaria

- Pratico forno a gas da incasso con grill
- Piastra rotante
- Porta in vetro, con cerniera sul fondo per facilitare l'accesso
- Luce interna
- Accensione elettronica con sistema di sicurezza
- Controllo termostatico della temperatura

Codice 9103303709

Unico sul mercato:
piastra rotante
integrato



GAS



PIANI COTTURA PERFETTAMENTE PROTETTI

Grazie ai compatti piani cottura Dometic, è possibile cucinare con due o tre fuochi anche negli spazi più ristretti. Tutti i modelli sono montati a filo con il piano di lavoro. Il posizionamento ergonomico dei pomelli di regolazione permette un perfetto controllo del processo di cottura. Chiudendo il coperchio quando non ci sono pentole sul fuoco, si ottiene un piano di appoggio supplementare e, allo stesso tempo, una protezione del piano cottura.

DOMETIC HBG 3440

Piano cottura a gas a tre fuochi con coperchio in vetro, 560 x 440 mm

Un fantastico piano cottura salvaspazio a tre fuochi con coperchio in vetro per cucinare anche negli spazi più ristretti.

- Compatto piano cottura a tre fuochi, ideale per piccoli spazi
- Il coperchio in vetro temperato, da chiuso, offre uno spazio di lavoro aggiuntivo
- Reggipentola rimovibili facili da pulire

Codice 9103301746



DOMETIC HBG 2335

Piano cottura a gas a due fuochi con coperchio in vetro, 460 x 335 mm

Comodo ed elegante piano cottura a due fuochi con coperchio in vetro

- Compatto piano cottura a due fuochi, ideale per piccoli spazi
- Il coperchio in vetro temperato, da chiuso, offre uno spazio di lavoro aggiuntivo
- Reggipentola rimovibili facili da pulire

Codice 9103301736



DOMETIC HBG 3445

Piano cottura a gas a tre fuochi con coperchio in vetro, 520 x 445 mm

Comodo ed elegante piano cottura a tre fuochi con coperchio in vetro

- Compatto piano cottura a tre fuochi, ideale per piccoli spazi
- Il coperchio in vetro temperato, da chiuso, offre uno spazio di lavoro aggiuntivo
- Reggipentola rimovibili facili da pulire

Codice 9103301745



DOMETIC HB 1320

Piano cottura a gas a un fuoco,
240 x 320 mm

Comodo ed elegante piano cottura monofuoco

- Compatto piano cottura monofuoco
- Reggipentola rimovibili facili da pulire
- Sistema di accensione di sicurezza

Codice 9103301735



DOMETIC HB 2370

Piano cottura a gas a due fuochi,
420 x 370 mm

Comodo ed elegante piano cottura a due fuochi

- Compatto piano cottura a due fuochi
- Reggipentola rimovibili facili da pulire
- Sistema di accensione di sicurezza

Codice 9103301755



DOMETIC HB 3370

Piano cottura a gas a tre fuochi,
520 x 370 mm

Comodo ed elegante piano cottura a tre fuochi

- Compatto piano cottura a tre fuochi
- Reggipentola rimovibili facili da pulire
- Sistema di accensione di sicurezza

Codice 9103301749



DOMETIC HB 2325

Piano cottura a gas a due fuochi,
450 x 325 mm

Comodo ed elegante piano cottura a due fuochi

- Compatto piano cottura a due fuochi
- Reggipentola rimovibili facili da pulire
- Sistema di accensione di sicurezza

Codice 9103301737



DOMETIC HB 3400

Piano cottura a gas a tre fuochi,
500 x 400 mm

Comodo ed elegante piano cottura a tre fuochi

- Compatto piano cottura a tre fuochi
- Reggipentola rimovibili facili da pulire
- Sistema di accensione di sicurezza

Codice 9103301753



DOMETIC HB 4500

Piano cottura a gas a quattro fuochi,
400 x 500 mm

Comodo ed elegante piano cottura a quattro fuochi

- Compatto piano cottura a quattro fuochi
- Reggipentola rimovibili facili da pulire
- Sistema di accensione di sicurezza

Codice 9103301748



DOMETIC MO 9722L
DOMETIC MO 9722R

Combinazione piano cottura a due fuochi/lavello con coperchio in vetro, 760 x 325 mm

La compatta combinazione di piano cottura a due fuochi e lavello consente di disporre di una pratica cucina anche negli spazi più ristretti.

- Compatto piano cottura a due fuochi con lavello a destra o a sinistra
- Il coperchio in vetro temperato, da chiuso, offre uno spazio di lavoro aggiuntivo
- Reggipentola rimovibili facili da pulire
- Fornito con sifone e guarnizione in gomma
- Rubinetti ordinabili separatamente

Dometic MO 9722L / Codice 9102305076

Dometic MO 9722R / Codice 9102305075



GAS



DOMETIC HSG 2370 R
DOMETIC HSG 2370 L

Combinazione piano cottura a due fuochi/lavello con coperchio in vetro, 900 x 370 mm

Compatto piano cottura a due fuochi con lavello integrato a destra o a sinistra e pratico coperchio in vetro che, da chiuso, offre uno spazio di lavoro aggiuntivo

- Compatta combinazione piano cottura a due fuochi/lavello
- Il coperchio in vetro temperato, da chiuso, offre uno spazio di lavoro aggiuntivo
- Lavello a destra o a sinistra dei fuochi

Dometic HSG 2370 R / Codice 9103301740

Dometic HSG 2370 L / Codice 9103301738



GAS

DOMETIC HSG 2440 R

Combinazione piano cottura a due fuochi/lavello con coperchio in vetro, 680 x 440 mm

La combinazione piano cottura a due fuochi con lavello a destra consente di disporre di una cucina anche in spazi ristretti.

- Compatta combinazione piano cottura a due fuochi/lavello
- Il coperchio in vetro temperato, da chiuso, offre uno spazio di lavoro aggiuntivo
- Lavello a destra dei fuochi
- Reggipentola rimovibili facili da pulire
- Fornito con sifone e guarnizione in gomma
- Rubinetti ordinabili separatamente

Codice 9103301750

DOMETIC HSG 2445

Combinazione piano cottura a due fuochi/lavello con coperchio in vetro, 600 x 445 mm

La combinazione piano cottura a due fuochi e lavello con coperchio in vetro consente di disporre di una cucina anche in spazi ristretti.

- Compatta combinazione piano cottura a due fuochi/lavello
- Il coperchio in vetro temperato, da chiuso, offre uno spazio di lavoro aggiuntivo
- Reggipentola rimovibili facili da pulire
- Fornito con sifone
- Rubinetti acquistabili a parte

Codice 9103301741

DOMETIC HSG 3436

Combinazione piano cottura a tre fuochi/lavello con coperchi in vetro, 840 x 436 mm

La combinazione piano cottura a tre fuochi e lavello con coperchio in vetro consente di disporre di una cucina anche negli spazi più ristretti.

- Compatta combinazione piano cottura a tre fuochi/lavello
- Il coperchio in vetro temperato, da chiuso, offre uno spazio di lavoro aggiuntivo
- Reggipentola rimovibili facili da pulire
- Fornito con sifone
- Rubinetti ordinabili separatamente

Codice 9103301751



GAS



GAS



GAS



DOMETIC HS 2320 L

Combinazione piano cottura a due fuochi/lavello, 800 x 320 mm

La combinazione piano cottura a due fuochi con lavello integrato a sinistra consente di disporre di una cucina anche in spazi ristretti.

- Compatta combinazione piano cottura a due fuochi/lavello
- Lavello a sinistra dei fuochi
- Reggipentola rimovibili facili da pulire
- Fornito con sifone e guarnizione in gomma
- Rubinetti ordinabili separatamente

Codice 9103301739

Accessori opzionali: rubinetto AC 539 / AC 537



DOMETIC HS 2420 R DOMETIC HS 2420 L

Combinazione piano cottura a due fuochi/lavello, 600 x 420 mm

La combinazione piano cottura a due fuochi con lavello a destra o a sinistra consente di disporre di una cucina anche in spazi ristretti.

- Compatta combinazione piano cottura a due fuochi/lavello
- Lavello a destra o a sinistra dei fuochi
- Reggipentola rimovibili facili da pulire

Dometic HS 2420 R / Codice 9103301742

Dometic HS 2420 L / Codice 9103301754

Accessori opzionali: rubinetto AC 539



DOMETIC HS 2421 R DOMETIC HS 2421 L

Combinazione piano cottura a due fuochi/lavello, 800 x 420 mm

La combinazione piano cottura a due fuochi con lavello a destra o a sinistra consente di disporre di una cucina anche in spazi ristretti.

- Compatta combinazione piano cottura a due fuochi/lavello
- Lavello a destra o a sinistra dei fuochi
- Reggipentola rimovibili facili da pulire

Dometic HS 2421 R / Codice 9103301743

Dometic HS 2421 L / Codice 9103301744

Accessori opzionali: rubinetto AC 539



DOMETIC HS 2460 R DOMETIC HS 2460 L

Combinazione piano cottura a due fuochi/lavello, 490 x 460 mm

La combinazione piano cottura a due fuochi con lavello a destra o a sinistra consente di disporre di una cucina anche in spazi ristretti.

- Compatta combinazione piano cottura a due fuochi/lavello
- Lavello a destra o a sinistra dei fuochi
- Reggipentola rimovibili facili da pulire

Dometic HS 2460 R / Codice 9103301752

Dometic HS 2460 L / Codice 9103301747

Accessori opzionali: rubinetto AC 539



DOMETIC SNG 4237

Lavello quadrato con coperchio in vetro,
420 x 370 mm

- Il coperchio in vetro temperato, da chiuso, offre uno spazio di lavoro aggiuntivo
- Design compatto con dimensioni d'incasso (L x P): 405 x 355 mm
- Robusto acciaio inox per una lunga durata
- Peso: 2,90 kg
- Con sifone AC 540, guarnizione in gomma e foro per rubinetto

Codice 9102305034



DOMETIC SNG 4244

Lavello quadrato con coperchio in vetro,
420 x 440 mm

- Il coperchio in vetro temperato, da chiuso, offre uno spazio di lavoro aggiuntivo
- Design compatto con dimensioni d'incasso (L x P): 405 x 425 mm
- Robusto acciaio inox per una lunga durata
- Peso: 3,35 kg
- Con sifone AC 540, guarnizione in gomma e foro per rubinetto

Codice 9102305030



DOMETIC SNG 420

Lavello rotondo con coperchio in vetro,
Ø 420 mm

- Il coperchio in vetro temperato, da chiuso, offre uno spazio di lavoro aggiuntivo
- Design compatto con dimensioni di montaggio (Ø) di 400 mm
- Robusto acciaio inox per una lunga durata
- Peso: 3,50 kg
- Con sifone AC 540, guarnizione in gomma e foro per rubinetto

Codice 9102305032



DOMETIC SNG 4133

Lavello quadrato con coperchio in vetro,
410 x 335 mm

- Il coperchio in vetro temperato, da chiuso, offre uno spazio di lavoro aggiuntivo
- Design compatto con dimensioni d'incasso (L x P): 400 x 325 mm
- Design robusto per una lunga durata
- Peso: 4 kg

Codice 9102305029



DOMETIC SNG 4044

Lavello quadrato con coperchio in vetro,
400 x 445 mm

- Il coperchio in vetro temperato, da chiuso, offre uno spazio di lavoro aggiuntivo
- Design compatto con dimensioni d'incasso (L x P): 390 x 435 mm
- Design robusto per una lunga durata
- Peso: 5 kg

Codice 9102305033



DOMETIC SNG 6044

Lavello e gocciolatoio con coperchio in vetro,
600 x 445 mm

- Il coperchio in vetro temperato, da chiuso, offre uno spazio di lavoro aggiuntivo
- Piccolo vano integrato
- È possibile aggiungere un rubinetto

Codice 9102305036



DOMETIC VA928 / VA929

Lavello rotondo

- Dimensioni (Ø x A):
400 x 130 mm (VA928)
400 x 45 mm (VA929)
- Dimensioni d'incasso: 366 mm

VA928 / Codice 9102300051

VA929 / Codice 9102300057



DOMETIC CE02 B325-I

Lavello rotondo, Ø 325 mm

- Elegante lavello rotondo
- Realizzato in acciaio inox, è resistente e facile da pulire
- Fornito con sifone e guarnizione in gomma
- Rubinetti installati sull'esterno della vasca
- Rubinetti ordinabili separatamente

Codice 9103300470



DOMETIC CE88-B-I

Lavello quadrato, 400 x 325 mm

- Gradevole lavello quadrato per le cucine di camper e caravan
- Compatto ma pratico, progettato per adattarsi ai piccoli spazi
- Fornito con sifone e guarnizione in gomma
- Rubinetti ordinabili separatamente

Codice 9103300418



DOMETIC VA910 / VA930

Lavello quadrato

- Dimensioni (L x A x P):
370 x 125 x 370 mm (VA 910)
280 x 145 x 380 mm (VA930)
- Dimensioni d'incasso (L x P):
336 x 336 mm (VA 910)
272 x 372 mm (VA930)

VA910 / Codice 9102300056

VA930 / Codice 9102300052



DOMETIC VA936 / VA934 / VA 932

Lavello quadrato con gocciolatoio

- Dimensioni (L x A x P):
590 x 125 x 370 mm (VA936)
650 x 145 x 380 mm (VA934)
380 x 145 x 380 mm (VA932)

VA936 / Codice 9102300054

VA934 / Codice 9102300058

VA932 / Codice 9102300053



DOMETIC VA 945

Lavello quadrato, 575 x 370 mm

- Elegante design quadrato con doppio lavello
- Acciaio inox
- Fornito con sifone e guarnizione in gomma
- Rubinetti ordinabili separatamente

Codice 9102300055



DOMETIC TAP AC 539

Rubinetto cromato a leva singola

- Pratico funzionamento a leva singola
- Plastica leggera
- Finitura cromata lucida per un look elegante
- Massima pressione dell'acqua: 1,50 bar
- Massima temperatura dell'acqua: 65 °C

Codice 9102300076



DOMETIC TAP AC 537

Rubinetto cromato

- Manopole a rotazione separate per acqua fredda e calda
- Ottone di alta qualità
- Finitura cromata lucida
- Massima pressione dell'acqua: 1,50 bar
- Massima temperatura dell'acqua: 65 °C

Codice 9102300077



SIFONI

Sifone con scarico angolato, Ø 25 mm
Codice 9102300082

Sifone con scarico dritto, Ø 25 mm
Codice 9102300083

Sifone con scarico angolato, Ø 20 mm
Codice 9102300084

Sifone con scarico dritto, Ø 20 mm
Codice 9102300085

Sifone con doppio scarico, Ø 25 mm
Codice 9102300086



DOMETIC WBG 200

Pattumiera con coperchio in vetro,
182 x 192 mm

- Vano rifiuti con pratico montaggio a incasso nel piano di lavoro
- Il coperchio in vetro temperato, da chiuso, offre uno spazio di lavoro aggiuntivo
- Comoda capacità di 2 l
- Pratico secchio interno rimovibile per un facile smaltimento dei rifiuti

Codice 9102305031



DOMETIC GASCHECKER GC 100

Indicatore ultra-compatto del livello di gas

- Piccolo e leggero, facile da riporre
- Fornisce una misura affidabile del livello di gas
- Ideale per camper, caravan, in barca o a casa
- Per bombole in acciaio e alluminio

Codice 9103500697

Indicatore
di livello: c'è
abbastanza
gas?



DOMETIC CK 150*

Cappa da cucina a incasso con ventola a una velocità

Questa cappa per veicoli ricreazionali ha una ventola a una sola velocità. Rimuove gli odori e i fumi di cottura.

- Elimina rapidamente i fumi di cottura, gli odori e l'aria umida dalla cabina
- La ventola compatta è integrata nella cupola del tetto e non nell'unità stessa
- Ventola a una velocità con motore a 12 V

Codice 9107300000



DOMETIC CK 400 *

Cappa da cucina con ventola a due velocità

Una potente cappa aspirante da cucina con ventola a due velocità. Facile da pulire ed eccezionale nell'espulsione di odori e fumi di cottura da camper e caravan.

- Potente cappa da cucina ad aspirazione
- Ventola regolabile a due velocità
- Filtro antigrasso in metallo facile da pulire
- Due livelli di illuminazione con due lampade alogene integrate

Codice 9107300001



DOMETIC GY 11*

Ventilatore a tetto con motorino

Questo potente ventilatore a tetto motorizzato, a due velocità, assicura la ventilazione anche a motore spento.

- Potente ventilatore a tetto motorizzato
- Ventola regolabile a due velocità
- Robusta cupola impermeabile

Codice 9107300318



DOMETIC GY 20*

Ventilatore a tetto con cupola in plastica

Questo compatto ventilatore a tetto funziona senza motorino. Offre una ventilazione silenziosa tramite la rotazione delle ventole ottenuta dalla pressione dell'aria.

- Efficace ventilatore a tetto senza motorino
- Funzionamento efficiente e silenzioso che sfrutta lo scarto di pressione
- Robusta cupola impermeabile

Codice 9107300319

*Queste cappe da cucina sono progettate per veicoli ricreazionali e non per abitazioni.

LA NUOVA GENERAZIONE CON TOUCH CONTROL E LUCI LED

La nuova cappa da cucina CK 500 risponde alle massime esigenze di comfort. Basta il semplice tocco di un dito sull'elegante pannello di controllo in vetro temperato per impostare la velocità

della ventola, l'ora e le luci. Il pannello frontale, le igieniche superfici in acciaio inox e il filtro grassi in metallo a 5 strati sono facili da pulire.

DOMETIC CK 500*

Cappa da cucina con ventola a tre velocità

Cappa da cucina con touch control, luci LED, ventola a 3 velocità e timer.

- Pannello di controllo in vetro temperato, elegante e facile da pulire
- Imposta la velocità della ventola, l'ora e l'illuminazione
- Possibilità di funzionamento temporizzato
- Le igieniche superfici in acciaio inox e il filtro grassi in metallo a 5 strati sono facili da pulire
- Tensione: 12 V DC
- Dimensioni (L x A x P): 530 x 60 x 204 mm

Codice 9106506287



Dometic CK 2000 è la prima cappa da cucina al mondo ad utilizzare il principio del ricircolo aria, pertanto non c'è bisogno di installare un ventilatore a tetto. I fumi di cottura vengono aspirati verso l'alto lungo la linea centrale della cappa, poi l'aria pulita viene rimessa

in circolo attraverso i lati e ricondotta nella parte anteriore. Questo crea un ricircolo che impedisce ai fumi di fuoriuscire e assicura una buona aspirazione. Inoltre, vanta un consumo energetico estremamente basso: solo 5 watt!

DOMETIC CK 2000*

Cappa da cucina a ricircolo aria con ventola a due velocità

Questa innovativa cappa da cucina pulisce l'aria e ne permette il ricircolo senza installare un ventilatore a tetto.

- Innovativa cappa a ricircolo aria: la prima al mondo per camper!
- Filtri ai carboni attivi e lampade alogene facili da sostituire grazie al meccanismo a scatto
- Alta efficienza significa un assorbimento di soli 5 W
- Filtro grassi lavabile in metallo
- Due lampade alogene integrate con due livelli di intensità
- Impostazione della ventola a due velocità

Codice 9107300002

Filtro ai carboni attivi per CK 2000 (confezione doppia) /
Codice 9107300007







RIFERIMENTI



REFRIGERAZIONE IN VIAGGIO

TRE SISTEMI DI REFRIGERAZIONE PER USO MOBILE

Grazie a tre diverse tecnologie di refrigerazione tra cui scegliere, potrete viaggiare mantenendo sempre tutto al fresco. Per la massima flessibilità d'uso, scoprite la più ampia gamma europea di frigoriferi portatili!

Non esiste un sistema di refrigerazione infallibile. La soluzione ottimale – un frigorifero termoelettrico, a compressore o un contenitore termico passivo – dipende da come e dove si intende farne uso.

I frigo/freezer portatili a compressore possono essere usati per la refrigerazione e il congelamento. I frigoriferi portatili termoelettrici sono adatti tanto per raffreddare quanto per mantenere in caldo i cibi. I frigoriferi ad assorbimento sono completamente silenziosi. In più, assicurano la massima autonomia in fatto di alimentazione: possono essere collegati a una rete fissa, ma anche funzionare a batteria o a gas. Se cercate un frigorifero che faccia il suo lavoro senza una fonte di alimentazione esterna, provate i nostri contenitori termici a refrigerazione passiva!

CAMPIONI DEL FREDDO: PREMIATI FRIGORIFERI PORTATILI

I frigoriferi portatili Dometic sono tra i migliori sul mercato nella loro categoria, come dimostrato dagli eccellenti punteggi ottenuti negli ultimi test di prodotto. Per esempio, Dometic CoolFreeze CFX 40 è stato il vincitore indiscusso del test 2017 di due delle principali riviste tedesche specializzate nel settore camper. TropiCool TCX 21 si è aggiudicato la valutazione "molto consigliabile" in un test del GTÜ (ente tedesco di supervisione tecnica) e dell'ACE (Auto Club Europe).





02

01 CONTENITORI TERMICI

Caratterizzati da un isolamento estremamente efficace con l'ausilio di cubetti o panetti di ghiaccio, i nostri contenitori termici a refrigerazione passiva preservano la freschezza di provviste, pesce, esche o cacciagione anche per più giorni, indipendentemente dalle condizioni ambientali e di utilizzo – senza alimentazione elettrica esterna.

02 FRIGORIFERI PORTATILI TERMOELETTRICI

I frigoriferi portatili termoelettrici offrono prestazioni di raffreddamento fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente (a seconda del modello). Possono essere utilizzati tanto per raffreddare quanto per mantenere in caldo i cibi. Leggeri e facili da trasportare.

03 FRIGORIFERI PORTATILI AD ASSORBIMENTO

Raffreddamento silenzioso con tre fonti di energia. I frigoriferi portatili ad assorbimento possono essere alimentati a 12 V a bordo del veicolo, a 230 V in campeggio e a gas in mancanza di una presa elettrica. Godetevi la massima libertà e indipendenza in viaggio.

04 FRIGORIFERI PORTATILI A COMPRESSORE

I frigo/freezer portatili a compressore garantiscono eccellenti prestazioni di refrigerazione a fronte di un minimo consumo energetico, anche a temperature esterne estreme. Possono essere usati sia per la refrigerazione che per il congelamento.

CONTENITORI TERMICI IN VERSIONE HEAVY-DUTY

I contenitori termici Dometic vantano un isolamento estremamente efficiente. Riempiti di cubetti o panetti di ghiaccio, preservano la freschezza di provviste, pesce, esche o cacciagione anche per più giorni. I nuovi modelli della popolare serie sono ancora più cool. Pratici accessori come cuscini per sedersi, supporti per la canna da pesca e apribottiglie li rendono compagni indispensabili per pescatori, cacciatori e amanti della natura. Il sistema di stoccaggio modulare, che prevede ceste e divisori, permette di organizzare il contenuto in modo ordinato. Disponibile per tutti i nuovi modelli COOL ICE (da 41 a 111 litri).

Consigli pratici

Se possibile, prima dell'utilizzo collocare per alcune ore Dometic Cool-Ice in un ambiente fresco e lontano dalla luce diretta del sole. Inoltre consigliamo di riporre all'interno dei contenitori termici bevande e alimenti già raffreddati, tenendoli al fresco con panetti o cubetti di ghiaccio. Poiché l'aria pregiudica la capacità di refrigerazione e riduce la durata del raffreddamento, riempite i contenitori il più possibile evitando di aprirli inutilmente.

NOVITÀ

COOL-ICE CI
con ampia gamma
di accessori



DIVISORE

Un modo facile per creare un vano separato



SUPPORTO PER CANNA DA PESCA, PORTABEVANDE

Accessori "must" per appassionati di pesca



KIT DI FISSAGGIO

Garantisce la stabilità nel veicolo durante il viaggio



CESTINI

Per organizzare e accedere comodamente al contenuto



CUSCINI PER SEDERSI

Per trasformare il frigorifero in una comoda panchetta



APRIBOTTIGLIE

Sempre a portata di mano



Per i dati tecnici completi e tutti i codici vedi p. 244.

NOVITÀ COOL-ICE CI

ORA CON TANTI UTILI ACCESSORI



DOMETIC COOL-ICE CI 42

Contenitore termico, 43 l

- Peso: 8,7 kg

Codice 9600000541



DOMETIC COOL-ICE CI 55

Contenitore termico, 56 l

- Peso: 10,6 kg

Codice 9600000542



DOMETIC COOL-ICE CI 70

Contenitore termico, 71 l

- Peso: 11,8 kg

Codice 9600000543



DOMETIC COOL-ICE CI 85

Contenitore termico, 87 l

- Peso: 14 kg

Codice 9600000544



DOMETIC COOL-ICE CI 85W

Contenitore termico con ruote e maniglia telescopica, 86 l

- Peso: 14,6 kg

Codice 9600000545



DOMETIC COOL-ICE CI 110

Contenitore termico, 111 l

- Peso: 18,1 kg

Codice 9600000546



DOMETIC COOL-ICE WCI 13

Contenitore termico, 13 l

- Peso: 2,8 kg

Codice 9600000500



DOMETIC COOL-ICE WCI 22

Contenitore termico, 22 l

- Peso: 4,2 kg

Codice 9600000501



DOMETIC COOL-ICE WCI 33

Contenitore termico, 33 l

- Peso: 5,7 kg

Codice 9600000502

FRIGORIFERI PORTATILI UNIVERSALI PER IL TEMPO LIBERO

Un frigorifero per picnic occasionali o abituali – disponibile in due diversi modelli, entrambi con presa USB per caricare i dispositivi mobili. Dometic CoolFun SC è sinonimo di refrigerazione termoelettrica ad alte prestazioni abbinata a un prezzo conveniente. Questi pratici frigoriferi portatili offrono prestazioni di raffreddamento fino a 18 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente.

Il nostro consiglio per picnic abituali è il modello SC 38, perché offre un ampio volume interno da 37 litri e molte comodità: ruote robuste con pratica maniglia telescopica per il trasporto, sistema di ripartizione interna regolabile, doppio coperchio per non disperdere il freddo e opzione di riscaldamento per mantenere in caldo i cibi.



12/24 V



230 V



RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO



A+++

DOMETIC COOLFUN SC 30

Frigorifero portatile termoelettrico, 29 l

Questo frigorifero portatile termoelettrico di alta qualità è ideale per viaggi in automobile, campeggi, picnic e anche in ufficio. La comodità di una refrigerazione portatile!

- Maniglia versatile per sostenere o bloccare il coperchio
- Porta USB per ricaricare dispositivi mobili
- Capacità di 29 l e collocazione verticale per bottiglie da 2 l

Codice 9600000486



A++

DOMETIC COOLFUN SC 38

Frigorifero portatile termoelettrico con ruote e maniglia telescopica, 37 l

Questo frigorifero portatile termoelettrico di alta qualità è ideale per viaggi in automobile, campeggi, picnic e anche in ufficio. La comodità di una refrigerazione portatile!

- Doppio coperchio e scomparto interno estraibile
- Porta USB per ricaricare dispositivi mobili
- Ruote e maniglia telescopica

Codice 9600000487



PORTA USB

per caricare dispositivi mobili



DOPPIO COPERCHIO

e scomparto interno estraibile



TENSIONE

12 V DC e 230 V AC

FRIGORIFERI PORTATILI TROPICOOOL

COMODI FRIGORIFERI PORTATILI DC / AC CON ELETTRONICA SPECIALE TC E DISPLAY DIGITALE

Design innovativo con comandi soft-touch e display digitale: ecco le caratteristiche che contraddistinguono la serie Dometic TropiCool. Questi popolari frigoriferi portatili high-tech celano tante caratteristiche importanti anche all'interno: intelligente circuito di risparmio energetico, temperatura regolabile in base alle esigenze, refrigerazione fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente. Inoltre possono anche mantenere in caldo gli alimenti, dato che la funzione di riscaldamento raggiunge +65 °C.

- Raffreddamento fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, riscaldamento fino a +65 °C
- Collegamento a 12/24/230 volt di serie, con circuito di priorità integrato per rete fissa
- Intelligente circuito di risparmio energetico
- Elettronica speciale TC con pannello di controllo soft-touch



12/24 V



230 V



RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO



A++

DOMETIC TROPICOOOL TCX 14

Frigorifero portatile

Frigorifero portatile termoelettrico con design rinnovato. Per refrigerare o riscaldare in modo pratico ed efficiente.

- Pratico frigorifero a 12/24 V DC e 230 V AC
- Raffredda fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente e riscalda fino a +65 °C
- Molto efficiente grazie al circuito di risparmio energetico

Codice 9600003805



A++

DOMETIC TROPICOOOL TCX 21

Frigorifero portatile

Frigorifero portatile termoelettrico con design rinnovato. Per refrigerare o riscaldare in modo pratico ed efficiente.

- Pratico frigorifero a 12/24 V DC e 230 V AC
- Raffredda fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente e riscalda fino a +65 °C
- Molto efficiente grazie al circuito di risparmio energetico

Codice 9600003806



A++

DOMETIC TROPICOOOL TCX 35

Frigorifero portatile

Frigorifero portatile termoelettrico con design rinnovato. Per refrigerare o riscaldare in modo pratico ed efficiente.

- Pratico frigorifero a 12/24 V DC e 230 V AC
- Raffredda fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente e riscalda fino a +65 °C
- Molto efficiente grazie al circuito di risparmio energetico

Codice 9600003807



12 VOLT, 230 VOLT O GAS: LA FRESCHEZZA DOVE E QUANDO VOLETE!

Avete scoperto un posto da sogno, ma non raggiungibile con il veicolo e senza una rete elettrica? Non vi preoccupate, con i frigoriferi ad assorbimento Dometic CombiCool ACX potete scegliere il luogo ideale per il vostro picnic in tutta libertà. A bordo del veicolo funzionano a 12 volt, a casa o in campeggio a 230 volt. E, una volta immersi nella natura, basta passare al funzionamento a gas. ACX 40 G è ancora più versatile e funziona con bombole di gas standard. Tutti e tre i modelli ACX raffreddano fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente. Un elemento comune della serie ACX è l'elegante box in alluminio con il caratteristico coperchio.



12 V



230 V



GAS



SILENZIOSO



DOMETIC COMBICOOL ACX 35

Frigorifero portatile ad assorbimento, 31 l, 30 mbar

- Alimentazione a gas, 12 V DC e 230 V AC, per la massima libertà!
- Funzionamento silenzioso, zero disturbo
- Box robusto e design accattivante

Codice 9105204282 (28-30 / 37 mbar)



DOMETIC COMBICOOL ACX 40

Frigorifero portatile ad assorbimento, 40 l, 30 mbar

- Alimentazione a gas, 12 V DC e 230 V AC, per la massima libertà!
- Funzionamento silenzioso, zero disturbo
- Box robusto e design accattivante

Codice 9105204287 (28-30 / 37 mbar)



Collocazione verticale per bottiglie da 1,5 e 2 litri



Box robusto e design accattivante



Regolazione fiamma a 3 livelli in modalità gas, accensione piezoelettrica, regolazione termostatica a 230 volt



Funzionamento con bombole di gas – unico sul mercato!



DOMETIC COMBICOOL ACX 40 G

Frigorifero portatile ad assorbimento, 40 l (cartuccia di gas)

- Alimentazione a gas, 12 V DC e 230 V AC, per la massima libertà!
- Funzionamento silenzioso, zero disturbo
- Box robusto e design accattivante
- Vaschetta portaghiaccio inclusa
- Capacità di refrigerazione fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
- Elegante box in alluminio
- Regolazione fiamma a 3 livelli in modalità gas

Codice 9105204291

TECNOLOGIA A COMPRESSORE "LIGHT"

MASSIMA COMPATTEZZA



Questi frigoriferi portatili sono incredibilmente leggeri e facili da trasportare, grazie al compressore compatto. La tracolla, la barra o le maniglie li rendono maneggevoli e pronti per essere trasportati ovunque. Grazie al design compatto trovano sempre posto a bordo, anche negli spazi più ristretti.

Le prestazioni sono un altro punto a favore: refrigerazione e congelamento fino a -18°C con un minimo consumo energetico, indipendentemente dalla temperatura esterna. I frigoriferi portatili della serie Dometic CoolFreeze CF, predisposti per il collegamento a 12/24 volt DC e 100-240 volt AC, possono essere utilizzati ovunque.



12/24 V



100-240 V



FUNZIONA-
MENTO
CON ENERGIA
SOLARE



DOMETIC COOLFREEZE CF 11

Frigo/freezer portatile a compressore, 10.5 l

Frigo/freezer portatile a compressore estremamente leggero, compatto e facile da usare

- Design estremamente compatto, super sottile
- Refrigerazione e congelamento
- Con pratica tracolla per un facile trasporto

Codice 9600005337



DOMETIC COOLFREEZE CF 16

Frigo/freezer portatile a compressore, 15 l

Frigo/freezer portatile a compressore estremamente leggero, compatto e facile da usare

- Design estremamente compatto, super sottile
- Refrigerazione e congelamento
- Compressore leggero e compatto

Codice 9600005339



DOMETIC COOLFREEZE CF 26

Frigo/freezer portatile a compressore, 21.5 l

Frigo/freezer portatile a compressore estremamente leggero, compatto e facile da usare

- Design estremamente compatto, super sottile
- Refrigerazione e congelamento
- Compressore leggero e compatto

Codice 9600005341




Due portabottiglie integrati (CF 11)



Display digitale



Cestello estraibile (CF 26)

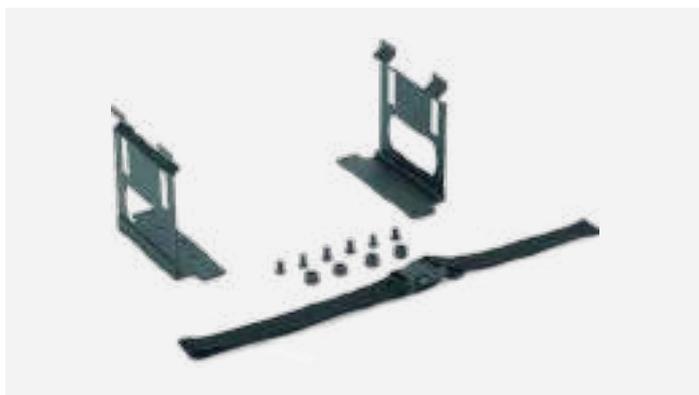

DOMETIC COOLFREEZE CF-CDF-FK

Kit di fissaggio al veicolo per CF 16-50, CDF 16-46

Kit di fissaggio universale per un montaggio sicuro del frigorifero portatile nel veicolo.

- Per assicurare il frigorifero portatile durante la marcia
- Per un fissaggio sicuro del frigorifero portatile
- Kit di fissaggio universale per CoolFreeze, dal CF 16 al CF 50, dal CDF 16 al CDF 46

Codice 9105303708

FOOD & BEVERAGE

FRIGORIFERI PORTATILI / COOLFREEZE CFX

COOLFREEZE CFX FRIGO/FREEZER PORTATILI A COMPRESSORE

I NOSTRI FRIGORIFERI A COMPRESSORE PIÙ PRESTANTI DI SEMPRE!

Classe energetica A++ e congelamento fino a -22 °C! Con la serie CoolFreeze CFX, Dometic si riconferma uno specialista nel proporre soluzioni all'avanguardia per il raffreddamento. Il compressore ad alte prestazioni appositamente progettato e l'elevato isolamento consentono una riduzione del consumo energetico fino al 35% rispetto ai modelli precedenti.



12/24 V



100-240 VOLT



FUNZIONA-
MENTO
CON ENERGIA
SOLARE



**CONGELAMENTO FINO A
-22 °C**

**FINO AL 35% IN MENO
DI CONSUMO ENERGETICO!**

**CONTROLLO DELLA
TEMPERATURA TRAMITE APP
WIFI***

TUTTO AL FRESCO!

Questi frigoriferi vantano numerosi dettagli heavy-duty: angoli rinforzati, cerniere in acciaio inox e robusto rivestimento del coperchio per resistere alle sollecitazioni più intense. Ciò nonostante, sono straordinariamente leggeri e facili da trasportare. I modelli da CFX 35W a CFX 100W consentono di controllare e impostare comodamente la temperatura di raffreddamento tramite app WiFi.

NOVITÀ:
CoolFreeze
CFX 75DZW
pag. 125

VANTAGGI DELLA SERIE CFX

- Congelamento fino a -22 °C
- Prestazioni eccellenti anche a temperature esterne estreme
- 12/24 volt DC e 100-240 volt AC
- Elettronica speciale CFX con indicatore digitale della temperatura
- Funzionamento efficiente e silenzioso
- Porta USB per ricaricare smartphone o lettori MP3
- Fori per il drenaggio condensa
- Funzionamento con energia solare
- Versione per applicazioni heavy-duty
- Controllo della temperatura tramite app WiFi*



CONTROLLO DELLA TEMPERATURA TRAMITE APP WIFI

Tutti i frigoriferi CoolFreeze CFX (tranne CFX 28) possono essere comandati dallo smartphone. La nostra app WiFi offre tantissime opzioni: potete impostare diverse temperature di raffreddamento, livelli di protezione della batteria e allarmi per la temperatura, oppure accendere e spegnere l'apparecchio da remoto.

Caratteristiche e funzioni

- Impostazione della temperatura tramite cursore o pulsante
- Programmazione dei livelli di protezione della batteria e degli allarmi di temperatura
- Visualizzazione di: temperatura corrente, fonte di energia, tensione, messaggi di avviso
- Interruttore ON/OFF del frigorifero (o dei singoli compartimenti di un modello a due zone)
- Versioni per Android e iOS disponibili



LUCE LED

Luce interna LED a risparmio energetico



CONNETTIVITÀ

Porta USB per ricaricare piccoli dispositivi elettronici



TUTTO SOTTO CONTROLLO

Termostato elettronico con indicatore digitale della temperatura



Fino al
35% in meno
di consumo
energetico!

ELETTRONICA SPECIALE CFX

La serie CFX è dotata di un'elettronica speciale che consente al compressore di funzionare in maniera delicata e a basso consumo energetico. Se dopo un breve intervallo di tempo la temperatura selezionata non è stata raggiunta, o se è stata selezionata una temperatura nominale inferiore a -12 °C, il raffreddamento Turbo si attiva automaticamente per aumentare la velocità del compressore. Una volta raggiunta la temperatura impostata, l'elettronica speciale CFX ritorna in modalità risparmio energetico.

- Raffreddamento Turbo, intelligente e automatico
- Controllo batteria a 3 livelli, regolabile tramite display digitale
- Display digitale a 4 caratteri (temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit)
- Temperatura impostabile
- Indicazione di stati operativi ed errori
- Funzione memory per salvare le impostazioni



DOMETIC COOLFREEZE CFX 35W

Frigo/freezer portatile, 32 l

- Capacità: 32 l
- Prestazioni di refrigerazione eccellenti anche a temperature esterne estreme
- Congelamento fino a -22 °C
- Molto efficiente e silenzioso. Adatto al funzionamento con energia solare
- Design heavy-duty con angoli rinforzati, cerniere in acciaio inox e robusto rivestimento del coperchio
- Elettronica speciale CFX con indicatore digitale della temperatura
- Controllo della temperatura tramite app Wi-Fi

Codice 9600000470



DOMETIC COOLFREEZE CFX 40W

Frigo/freezer portatile, 38 l

- Capacità: 38 l
- Prestazioni di refrigerazione eccellenti anche a temperature esterne estreme
- Congelamento fino a -22 °C
- Molto efficiente e silenzioso. Adatto al funzionamento con energia solare
- Design heavy-duty con angoli rinforzati, cerniere in acciaio inox e robusto rivestimento del coperchio
- Elettronica speciale CFX con indicatore digitale della temperatura
- Controllo della temperatura tramite app Wi-Fi

Codice 9600000472

CFX 28:
modello
compatto
da 26 litri



A++

DOMETIC COOLFREEZE CFX 28

Frigo/freezer portatile, 26 l

- Capacità: 26 litri
- Prestazioni di refrigerazione eccellenti anche a temperature esterne estreme
- Congelamento fino a -22 °C
- Molto efficiente e silenzioso. Adatto al funzionamento con energia solare
- Design heavy-duty con angoli rinforzati, cerniere in acciaio inox e robusto rivestimento del coperchio
- Elettronica speciale CFX con indicatore digitale della temperatura

Codice 9600000468

Kit di fissaggio al veicolo per CFX 28

Codice 9600000166



15m

DOMETIC COOLFREEZE CFX-WD

Display wireless

- Funzionamento wireless fino a 15 m
- Mostra la temperatura, la fonte di energia del frigorifero e la protezione della batteria
- Impostazione dell'allarme di temperatura a due livelli, ottico e acustico
- Adatto per CFX28 e per i modelli CFX più vecchi senza app WIFI

Codice 9600000164



NOVITÀ DOMETIC COOLFREEZE CF-CBS

Supporto per frigoriferi portatili CoolFreeze

- Il frigorifero portatile può essere collocato a un'altezza comoda per evitare sforzi con la schiena
- Il supporto più resistente della categoria: capacità di carico fino a 80 kg
- Totalmente pieghevole e con un peso di soli 2 kg, è facile da trasportare.

Codice 9600000689



NOVITÀ DOMETIC BATTERYPACK BP124

Gruppo batteria per alimentare frigoriferi a compressore 24 volt; adatto per le serie CFX, CDF, CF.

- Celle agli ioni di litio di alta qualità (Samsung ICR18650-26F), caricabatterie integrato

Codice 9600005902



DOMETIC COOLFREEZE CFX 50W

Frigo/freezer portatile, 46 l

- Capacità: 46 l
- Prestazioni di refrigerazione eccellenti anche a temperature esterne estreme
- Congelamento fino a -22 °C
- Molto efficiente e silenzioso. Adatto al funzionamento con energia solare
- Design heavy-duty con angoli rinforzati, cerniere in acciaio inox e robusto rivestimento del coperchio
- Elettronica speciale CFX con indicatore digitale della temperatura
- Controllo della temperatura tramite app Wi-Fi

Codice 9600000474



DOMETIC COOLFREEZE CFX 65W

Frigo/freezer portatile, 60 l

- Capacità: 60 litri
- Prestazioni di refrigerazione eccellenti anche a temperature esterne estreme
- Congelamento fino a -22 °C
- Molto efficiente e silenzioso. Adatto al funzionamento con energia solare
- Design heavy-duty con angoli rinforzati, cerniere in acciaio inox e robusto rivestimento del coperchio
- Elettronica speciale CFX con indicatore digitale della temperatura
- Controllo della temperatura tramite app Wi-Fi

Codice 9600000476



DOMETIC COOLFREEZE CFX 100W

Frigo/freezer portatile, 88 l

- Capacità: 88 litri
- Prestazioni di refrigerazione eccellenti anche a temperature esterne estreme
- Congelamento fino a -22 °C
- Molto efficiente e silenzioso. Adatto al funzionamento con energia solare
- Design heavy-duty con angoli rinforzati, cerniere in acciaio inox e robusto rivestimento del coperchio
- Elettronica speciale CFX con indicatore digitale della temperatura
- Controllo della temperatura tramite app Wi-Fi

Codice 9600000536

FRIGO/FREEZER COMBINATO COOLFREEZE CFX DZ

Volete conservare cibi freschi o congelati? Non c'è problema. I frigoriferi portatili della serie Dometic CFX DZ soddisfano tutte le esigenze grazie al sistema di refrigerazione bizona. È anche possibile refrigerare e congelare nello stesso momento. Il modello CFX 95DZW, più grande, offre due pratiche funzioni aggiuntive: temperatura impostata e controllata tramite app WiFi facile da usare e comandi separati per le due zone di temperatura, per impostarle in modo diverso in base alle esigenze.



12/24 V



100-240 V

FUNZIONAMENTO
CON ENERGIA
SOLARE

NOVITÀ



NOVITÀ! DOMETIC COOLFREEZE CFX 75DZW

Frigido/freezer portatile a compressore bizona, 70 l

- Capacità: 70 litri
- È possibile ottenere contemporaneamente congelamento e refrigerazione grazie alle due zone di temperatura
- Congelamento fino a -22 °C
- Molto efficiente e silenzioso. Adatto al funzionamento con energia solare
- Design heavy-duty con angoli rinforzati, cerniere in acciaio inox e robusto rivestimento del coperchio
- Elettronica speciale CFX con indicatore digitale della temperatura
- Controllo della temperatura tramite app Wi-Fi

Codice 9600001409

DOMETIC COOLFREEZE CFX 95DZW

Frigido/freezer portatile a compressore bizona, 83 l

- Capacità: 85 litri
- È possibile ottenere contemporaneamente congelamento e refrigerazione grazie alle due zone di temperatura
- Congelamento fino a -22 °C
- Molto efficiente e silenzioso. Adatto al funzionamento con energia solare
- Design heavy-duty con angoli rinforzati, cerniere in acciaio inox e robusto rivestimento del coperchio
- Elettronica speciale CFX con indicatore digitale della temperatura
- Controllo della temperatura tramite app Wi-Fi

Codice 9600000480



FRIGO/FREEZER MULTIFUNZIONE

DOMETIC COOLFUN

NOVITÀ



NOVITÀ DOMETIC COOLFREEZE CF-CBS

Supporto per frigoriferi portatili CoolFreeze

- Il frigorifero portatile può essere collocato a un'altezza comoda per evitare sforzi con la schiena
- Il supporto più resistente della categoria: capacità di carico fino a 80 kg
- Totalmente pieghevole e con un peso di soli 2 kg, è facile da trasportare.

Codice 9600000689

CLASSICO FRIGO/FREEZER DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE IBRIDA

Cercate un modello ad alto rendimento per la veranda, il porticato o la taverna? Allora il frigorifero portatile a compressore Dometic CoolFun CK 40D AC è ciò che fa per voi: congelamento fino a -15 °C, 38 litri di capacità e prezzo incredibile! Rispetto al modello già collaudato, la nuova versione ibrida è ancora più versatile: grazie

a un gruppo termoelettrico in aggiunta al compressore, può essere messo in funzione mediante la batteria a 12 volt del veicolo. In questo modo, è possibile trasportare in totale sicurezza anche prodotti congelati. L'aspetto esterno delle due versioni è identico: colore nero ed elegante box in lamiera d'acciaio con maniglie integrate.



DOMETIC COOLFUN CK 40D

Frigo/freezer portatile, 230 V, 38 l

Questo frigorifero portatile a compressore è particolarmente efficiente e ad alte prestazioni.

- Potente compressore a AC per una regolazione continua della temperatura da +10 °C a -15 °C
- Isolamento ultrasensibile con guarnizione in gomma
- Frigorifero portatile ad alte prestazioni

Codice 9600004297



DOMETIC COOLFUN CK 40D HYBRID

Frigo/freezer portatile ibrido, 38 l

Essendo multifunzione, questo frigorifero portatile ibrido è particolarmente efficiente e ad alte prestazioni.

- Potente compressore a 230 V AC per la refrigerazione o il congelamento; unità termoelettrica aggiuntiva a 12 V per la sola refrigerazione
- Isolamento ultrasensibile con guarnizione in gomma
- Capacità di 38 l e collocazione verticale per bottiglie da 2 l

Codice 9600000482



Facile da usare: la funzione congelatore (fino a -15 °C) mantiene freschi anche gli alimenti deperibili.



Display digitale della temperatura facile da leggere (in modalità compressore).



Collocazione verticale per bottiglie da 1,5 e 2 litri



FRIGO



RIFERI

CLIMATIZZAZIONE

FOOD & BEVERAGE

ACQUA
IGIENE E SANITARI

ENERGIA E CONTROLLO

SICUREZZA E PROTEZIONE

CONFORT

CONNESSIONI

CONSUMI



FRESCA CONVENIENZA

**MODELLI PER CAMPER E CARAVAN, ATTREZZATI DI TUTTO PUNTO
COME IL FRIGORIFERO DI CASA**

Cercate un nuovo frigorifero? Per installazione permanente o freestanding? Scegliete quello che si adatta alle vostre esigenze dalla gamma più completa disponibile sul mercato. Se desiderate utilizzare l'alimentazione a gas, vi consigliamo di dare un'occhiata ai frigoriferi ad assorbimento. Sono silenziosi, pratici e funzionano anche a corrente. I frigoriferi a compressore Dometic assicurano alte prestazioni indipendentemente dalla temperatura esterna. Alimentati con la corrente della batteria, sono adatti anche al funzionamento con energia solare.

I frigoriferi Dometic sono attrezzati come il frigorifero di casa. Se manca qualcosa, consultate la nostra gamma di accessori: potrete aggiungere un porta-uova, un ripiano in più al posto della cella freezer oppure un economico adattatore per alimentare il frigorifero a batteria tramite rete fissa.



02



01 FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO

I frigoriferi ad assorbimento Dometic sono estremamente silenziosi. In più, assicurano la massima autonomia in fatto di alimentazione: possono essere collegati a una rete fissa, ma anche funzionare a batteria o a gas. Grazie alle loro caratteristiche qualitative, offrono la stessa comodità di casa.

02 FRIGORIFERI A COMPRESSORE

I frigoriferi a compressore offrono un raffreddamento e un congelamento potente, anche a temperature ambiente estreme. Consumano pochissima energia e sono ideali per il funzionamento a energia solare. Sono disponibili con frontale acciaio inox, effetto acciaio inox oppure nella pratica versione a cassetto.

03 ACCESSORI

Un ripiano in più, un filtro ai carboni attivi per assorbire gli odori o un pratico porta-uova completeranno il vostro frigorifero. Se volete installare un frigorifero ad assorbimento, non dimenticate di ordinare il kit di ventilazione. Con l'apposito adattatore potete collegare il frigorifero a compressore anche alla rete fissa. Vedi pag. 148



FRIGORIFERI "OLD STYLE" PER VEICOLI DI IERI E DI OGGI

Uno stile che non teme lo scorrere del tempo: a grande richiesta, riproponiamo un classico della gamma Dometic – senza alcuna variazione. Dometic RM 123 è il frigorifero ad assorbimento per camper più sottile al mondo, venduto e installato innumerevoli volte. Con soli 380 mm di larghezza e 440 mm di profondità per 31 litri di

volume interno, è ideale per i mitici transporter Volkswagen T1 – T4. Ma ad apprezzarlo ancora oggi non sono soltanto gli appassionati di veicoli vintage: questo "evergreen" si integra alla perfezione anche a bordo dei furgoni e minivan più moderni, trovando posto in angoli angusti.



DOMETIC RM 123

Frigorifero ad assorbimento, 31 l, cerniera a sinistra, accensione elettrica

Con la sua struttura compatta e il minimo ingombro, questo frigorifero da 31 l è ideale per angoli cottura con spazi ristretti. Chiusura sicura, ripiani regolabili e funzionamento silenzioso: seppur di dimensioni ridotte, offre prestazioni di refrigerazione al top. L'alimentazione trivalente consente di viaggiare ovunque!

- Design a ingombro ridotto, ideale per spazi ristretti
- Funzionamento silenzioso: zero disturbo
- Il controllo della temperatura per l'alimentazione a gas o a 230 V favorisce un utilizzo efficiente dell'energia

Codice 9105203952

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO FREESTANDING



DOMETIC COMBICOOL RF 62

Frigorifero ad assorbimento freestanding, 56 l, 30 mbar

Questo silenzioso frigorifero freestanding da 56 l, con spaziosa cella freezer, è collegabile ovunque grazie all'alimentazione trivalente.

- Funzionamento silenzioso: zero disturbo
- Serratura sicura con dispositivo di sfiato
- Alte prestazioni
- Due scomparti porta massimizzano lo spazio disponibile
- Scaffali regolabili per una maggiore flessibilità
- Alimentazione trivalente per la massima libertà: 230 V AC, 12 V DC e gas

Codice 9105203591

DOMETIC COMBICOOL RF 60

Frigorifero ad assorbimento freestanding, 61 l, 30 mbar

Questo silenzioso frigorifero freestanding da 61 l, con spaziosa cella freezer, è collegabile ovunque grazie all'alimentazione trivalente.

- Funzionamento silenzioso: zero disturbo
- Serratura sicura con dispositivo di sfiato
- Alte prestazioni
- Due scomparti porta massimizzano lo spazio disponibile
- Scaffali regolabili per una maggiore flessibilità
- Alimentazione trivalente per la massima libertà: 230 V AC, 12 V DC e gas

Codice 9105203243



SILENZIOSO



230 V



12 V



GAS

DOMETIC RGE 2100

Frigorifero ad assorbimento freestanding, 96 l, 30 mbar

Questo silenzioso frigorifero freestanding da 96 l, con spaziosa cella freezer, è collegabile ovunque grazie all'alimentazione trivalente. I ripiani flessibili e le cerniere variabili sui due lati (sinistra o destra) assicurano una refrigerazione di prima classe.

- Funzionamento silenzioso: zero disturbo
- Serratura sicura con dispositivo di sfiato
- Raffreddamento fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
- Tre scomparti porta massimizzano lo spazio disponibile
- Funzionamento a gas o elettrico (AC)
- Scaffali regolabili per una maggiore flessibilità
- Cerniere e bloccaggio della porta reversibili (destra/sinistra)

Codice 9105704686



Cella freezer amovibile



SILENZIOSO



230 V



GAS

DOMETIC SERIE 5: CLASSICI FRIGORIFERI COMPATTI

I frigoriferi Dometic Serie 5 sono progettati per veicoli ricreazionali di piccole dimensioni, pur essendo sorprendentemente spaziosi. Sono disponibili con capacità da 60 a 80 litri.

Questi classici frigoriferi compatti si caratterizzano per il look moderno e il pannello di comando facile da usare. Tra gli altri elementi caratteristici figurano la luce interna a LED, il sistema di accensione a batteria e la regolazione termostatica per 230 V e gas.



12 V



230 V



GAS



SILENZIOSO



DOMETIC RM 5310

Frigorifero ad assorbimento, 60 l, accensione a batteria

La quinta serie di questo classico prodotto Dometic, sempre molto amato, presenta uno stile contemporaneo e miglioramenti tecnici di ultima generazione. Questo frigorifero con capacità di 60 l (5 l per cella freezer) è perfetto per il viaggio.

- Volume interno: circa 60 l, compresa cella freezer da 5 l
- Controllo della temperatura (AC e gas) per un consumo energetico efficiente
- Intelligente design compatto con scomparti porta per massimizzare lo spazio disponibile

Codice 9105703857



Chiusura porta con opzione "vent"



DOMETIC RM 5380

Frigorifero ad assorbimento, 80 l, accensione a batteria

La quinta serie di questo classico prodotto Dometic, sempre molto amato, presenta uno stile contemporaneo e miglioramenti tecnici di ultima generazione. Questo frigorifero con capacità di 80 l (5 l per cella freezer) è perfetto per il viaggio.

- Volume interno: circa 80 l, compresa cella freezer da 5 l
- Controllo della temperatura (AC e gas) per un consumo energetico efficiente
- Intelligente design compatto con scomparti porta per massimizzare lo spazio disponibile

Codice 9105703865



Ripiani regolabili



DOMETIC RM 5330

Frigorifero ad assorbimento, 70 l, accensione a batteria

La quinta serie di questo classico prodotto Dometic, sempre molto amato, presenta uno stile contemporaneo e miglioramenti tecnici di ultima generazione. Questo frigorifero con capacità di 70 l (5 l per cella freezer) è perfetto per il viaggio.

- Volume interno: circa 70 l, compresa cella freezer da 5 l
- Controllo della temperatura (AC e gas) per un consumo energetico efficiente
- Intelligente design compatto con scomparti porta per massimizzare lo spazio disponibile

Codice 9105703862



Cella freezer



DOMETIC RMV 5305

Frigorifero ad assorbimento, 73 l, cerniera reversibile, AES

Le dimensioni compatte fanno di questo frigorifero ad assorbimento la soluzione ideale per i furgoncini. Può essere installato in alto in un piccolo vano, lasciando spazio sufficiente per un ampio armadio nella parte bassa.

- Silenziosa tecnologia ad assorbimento
- Selettore automatico di energia
- Design salvaspazio

Codice 9500001325



12 V



230 V



GAS



SILENZIOSO



Cella freezer amovibile



Fissaggio ottimizzato dei ripiani per evitare movimenti rumorosi



Porta con bloccaggio a spinta, sicura e robusta

DOMETIC RMV 5305

PROGETTATO PER I FURGONI – CON CARATTERISTICHE DELLA SERIE 8

Grazie alle compatte dimensioni esterne, il nuovo frigorifero ad assorbimento RMV 5305 è perfetto per i furgoni. Può essere installato in alto in un piccolo vano, lasciando spazio sufficiente per un ampio armadio al di sotto. All'interno, il nuovo elegante prodotto della Serie 5 offre ampio spazio per alimenti freschi e congelati.

In termini di struttura, RMV 5305 comprende molte caratteristiche della Serie 8: cella freezer amovibile, selettore automatico di energia, pannello di comando touchscreen e user-friendly. Per una maggiore comodità, i nostri progettisti hanno aggiunto un sistema di bloccaggio a spinta sicuro e robusto. Inoltre hanno ottimizzato il fissaggio dei ripiani per evitare movimenti rumorosi.

DOMETIC SERIE 8 A UNA PORTA CON VOLUME INTERNO FINO A 115 LITRI

State cercando un frigorifero della Serie 8, a una porta, con volume interno di medie dimensioni, con o senza passaruota? Allora leggete qui: basta scegliere la larghezza desiderata e il sistema di accensione preferito. Troverete subito il modello che fa per voi, con tutti i comfort che caratterizzano questa serie di alta qualità.

Cella freezer
brevettata,
facilmente
amovibile



12 V



230 V



GAS



SILENZIOSO

PER OGNI VEICOLO I MODELLI DI MAGGIORE SUCCESSO:



MODELLI A UNA PORTA DA 486 MM

Dometic RM 8400 con accensione a batteria
Dometic RM 8401 con selettore manuale di energia (MES)

- Volume interno: 90 litri senza cella freezer,
87 litri con cella freezer (8 litri per cella freezer)

MODELLI SU PASSARUOTA DA 486 MM

Dometic RMS 8400 con accensione a batteria
Dometic RMS 8401 con selettore manuale di energia (MES)

- Volume interno: 80 litri senza cella freezer,
77 litri con cella freezer (8 litri per cella freezer)



MODELLI A UNA PORTA DA 525 MM

Dometic RM 8500 con accensione a batteria
Dometic RM 8501 con selettore manuale di energia (MES)
Dometic RM 8505 con selettore automatico di energia (AES)

- Volume interno: 100 litri senza cella freezer,
96 litri con cella freezer (9 litri per cella freezer)

Dometic RM 8551 con selettore manuale di energia (MES)
Dometic RM 8555 con selettore automatico di energia (AES)

- Volume interno: 115 litri senza cella freezer,
111 litri con cella freezer (12 litri per cella freezer)

MODELLI SU PASSARUOTA DA 525 MM

Dometic RMS 8500 con accensione a batteria
Dometic RMS 8501 con selettore manuale di energia (MES)
Dometic RMS 8505 con selettore automatico di energia (AES)

- Volume interno: 90 litri senza cella freezer,
86 litri con cella freezer (9 litri per cella freezer)

Codice e specifiche tecniche: pag. 252 – 253

FRESCHEZZA A BORDO

Vi piace fare scorta di provviste o avete una famiglia numerosa? Allora perché non combinare i vantaggi di Dometic Serie 8 con un volume interno di 179 litri? Dietro la porta color argento opaco di questo capiente frigorifero sarà tutto perfettamente in ordine. Larghezza 525 mm, con selettore manuale o automatico di energia.

DOMETIC RML 8551

con selettore manuale di energia (MES)

DOMETIC RML 8555

con selettore automatico di energia (AES)

Frigoriferi ad assorbimento – Una porta

- Larghezza: 525 mm
- Volume interno: senza cella freezer 179 litri, con cella freezer 171 litri (33 litri per cella freezer)
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Vedi pag. 252–253



12 V



230 V



GAS



SILENZIOSO



Soluzione brevettata: grande cella freezer facilmente amovibile



Selettore automatico di energia: solare, batteria, rete o gas

AMPI MODELLI A DUE PORTE

Dietro due porte separate per refrigerazione e congelamento, i modelli RMD offrono uno spazio equivalente o superiore a quello di un frigorifero domestico. Anche gli interni sono assolutamente perfetti. L'ampia cella freezer presenta uno scalda-telaio a interruttore per impedire alla porta di congelarsi. Dettaglio intelligente: il pannello di comando è all'interno, mentre l'indicatore luminoso rimane visibile dall'esterno per avvisare in caso di emergenza. I modelli a due porte della Serie 8 sono disponibili in due dimensioni. Grazie all'uso di materiali extra leggeri, hanno un peso relativamente ridotto.



12 V



230 V



GAS



SILENZIOSO



DOMETIC RMD 8501

con selettore manuale di energia (MES)

DOMETIC RMD 8505

con selettore automatico di energia (AES)

Frigoriferi ad assorbimento – Due porte

- Larghezza: 525 mm
- Volume interno: 154 litri circa (compresa cella freezer da 30 litri)
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Vedi pag. 252–253



DOMETIC RMD 8551

con selettore manuale di energia (MES)

DOMETIC RMD 8555

con selettore automatico di energia (AES)

Frigoriferi ad assorbimento – Due porte

- Larghezza: 525 mm
- Volume interno: 184 litri circa (compresa cella freezer da 35 litri)
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)

Vedi pag. 252–253



Cella freezer
amovibile brevettata
per surgelati



Zona di refrigerazione
con diversi ripiani per
prodotti freschi



Scomparto per frutta e
verdura con elementi
divisori regolabili



Cassetto refrigerato
estraibile, apribile
separatamente

DOMETIC RMF 8505

Frigorifero ad assorbimento, porta +
cassetto, 148 l, cerniera a sinistra, AES

Questo modello da 148 l è volutamente
progettato con porte curve per una perfetta
integrazione con l'interno del vostro veicolo.
Vanta ripiani flessibili lavabili in lavastoviglie,
innovativo sistema di apertura porta con un
dito e scomparti porta con protezione anti-
goccia. Pratica refrigerazione a tutto stile.

- Ripiani flessibili lavabili in lavastoviglie
- Ergonomici scomparti porta con protezione anti-goccia
- Design curvo della porta, per un'integrazione perfetta all'interno del veicolo
- Capacità totale di 148 l, con cella freezer da 16 l e cassetto refrigerato da 55 l
- Luce interna a LED
- Apertura della porta con un dito e pannello di comando di facile utilizzo
- Chiusura con posizione "inverno"

Vedi pag. 252 - 253



12 V



230 V



GAS



SILENZIOSO

FRIGORIFERO AD ASSORBIMENTO A 4 ZONE DI TEMPERATURA

Questo frigorifero da camper offre più di qualunque altro modello! Oltre a cella freezer, zona di refrigerazione e scomparto per la verdura, Dometic RMF 8505 include un capiente cassetto refrigerato, con spazio sufficiente per conservare le bottiglie in piedi e poterle così estrarre con facilità. Basta far scorrere il cassetto e servirsi, senza bisogno di aprire tutta la porta del frigo.



Cassetto
estraibile

FOOD & BEVERAGE

REFRIGERAZIONE / FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO DA INCASSO

SERIE 9

LO STANDARD DI RIFERIMENTO PER CUCINE MOBILI

Quando si tratta di arredare i moderni veicoli da campeggio, sempre più compatti, ogni millimetro conta. Le nuove misure salvaspazio dei nostri frigoriferi offrono la massima libertà: Dometic Serie 9 vanta solo 468 mm di larghezza e interni versatili. Un capiente modello da 146 litri è già disponibile sul mercato; altri seguiranno prossimamente.



**CAPACITÀ
146 LITRI**

**REFRIGERAZIONE
SALVASPAZIO**

**CELLA FREEZER AMOVIBILE
BREVETTATA**

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO – UNA PORTA

DOMETIC RML 9430 DOMETIC RML 9435

Dometic RML 9430
con accensione a batteria
Dometic RML 9435
con selettore automatico di energia (AES)

- Larghezza: 468 mm
- Volume interno:
senza cella freezer 146 litri,
con cella freezer 142 litri
(12 litri per cella freezer)
- Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C,
cella freezer fino a -12 °C con temperatura
ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe
climatica SN)

RML 9430
Codice 9105705229
RML 9435
Codice 9105705228



12 V



230 V



GAS



SILENZIOSO



Cella freezer amovibile brevettata.



Lo spazioso scomparto frutta e verdura è divisibile in vani separati.



I ripiani con fermi impediscono agli oggetti di cadere.

TRASFORMATE UN VANO PORTAOGGETTI IN UNO SPAZIO PER LA REFRIGERAZIONE

Vorreste più spazio per la refrigerazione, ma a bordo non riuscite più a collocare nemmeno un frigorifero portatile? Il cassetto refrigerato Dometic CoolMatic CD 20 o CD 30 potrebbe essere la soluzione che fa per voi. Basta un "angolino" non sfruttato, anche accessibile dall'esterno, per disporre di un potente frigorifero a

compressore con 20 o 30 litri di volume interno, da sbloccare e aprire comodamente con una sola mano. Disponibile con pannello anteriore nero, bianco o acciaio inox.



CD 20

CD 20W

CD 20S

DOMETIC COOLMATIC CD 20 / CD 20W / CD 20S

Frigorifero a cassetto a compressore, 20 l

- Design compatto e soluzione intelligente: il gruppo refrigerante può essere montato a lato del frigorifero portatile (destra o sinistra) e fino a 1,5 m di distanza
- Design compatto, piatto e salva-spazio, ideale per spazi limitati
- Sbloccaggio e apertura con un solo movimento

CD 20, frontale nero / Codice 9105330623

CD 20W, frontale bianco / Codice 9105330625

CD 20S, frontale acciaio inox / Codice 9105330624



CD 30

CD 30W

CD 30S

DOMETIC COOLMATIC CD 30 / CD 30W / CD 30S

Frigorifero a cassetto a compressore, 30 l

- Design compatto e soluzione intelligente: il gruppo refrigerante può essere montato a lato del frigorifero portatile (destra o sinistra) e fino a 1,5 m di distanza
- Design compatto, piatto e salva-spazio, ideale per spazi limitati
- Sbloccaggio e apertura con un solo movimento

CD 30, frontale nero / Codice 9105330621

CD 30W, frontale bianco / Codice 9105330622

CD 30S, frontale acciaio inox / Codice 9105330620

TECNOLOGIA A COMPRESSORE CON LE DIMENSIONI DELLA TECNOLOGIA AD ASSORBIMENTO

Volete sostituire il frigorifero ad assorbimento della cucina di bordo con uno a compressore? Scoprite questi due modelli di comprovata efficienza. I modelli CoolMatic MDC 65 e MDC 90 hanno le stesse dimensioni dei più comuni frigoriferi ad assorbimento in commercio e sono perfetti per prenderne il posto. Volendo, potete anche

cambiare il pannello decorativo con un altro a vostra disposizione. La cerniera e il bloccaggio della porta sono montabili sia a destra che a sinistra. Nel modello MDC 90 il pannello di ventilazione è compreso nella dotazione, mentre per il modello MDC 65 deve essere acquistato separatamente.



DOMETIC COOLMATIC MDC 65

Frigorifero a compressore, 64 l

Oltre ad avere una doppia serratura brevettata con opzione "vent", questo frigo/freezer da 64 l è anche adatto al funzionamento con energia solare. Mantenete freschi cibi e bevande grazie al sole!

- Doppia chiusura brevettata con dispositivo di sfogo
- Adatto al funzionamento con energia solare
- Cerniere e serrature intercambiabili, sinistra o destra
- Capacità di 64 l con cella freezer separata da 10 l
- Luce interna
- 12 o 24 V DC

Codice 9105204442




DOMETIC COOLMATIC MDC 90

Frigorifero a compressore, 90 l

Oltre ad avere una doppia serratura brevettata con opzione "vent", questo frigo/freezer da 90 l è anche adatto al funzionamento con energia solare. Mantenete freschi cibi e bevande grazie al sole!

- Doppia chiusura brevettata con dispositivo di sfogo
- Adatto al funzionamento con energia solare
- Cerniere e serrature intercambiabili, sinistra o destra
- Capacità di 90 l con cella freezer separata da 10 l
- Luce interna
- 12 o 24 V DC

Codice 9105204444

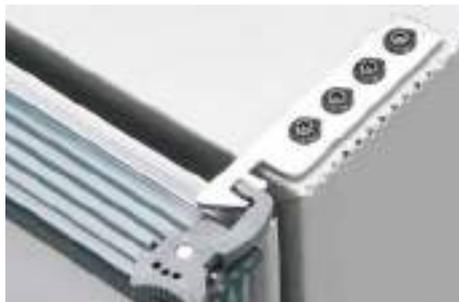

La ventola consente la rimozione dell'aria calda, aumentando la prestazione di refrigerazione.



Potete regolare la temperatura come desiderate e utilizzare l'energia in modo efficiente.



La luce del frigorifero vi aiuta a trovare quello che state cercando.

FOOD & BEVERAGE

FRIGORIFERI / FRIGORIFERI A COMPRESSORE

COOLMATIC CRX I FRIGORIFERI 3 IN 1

I frigoriferi a compressore della serie CoolMatic CRX sono dei maghi della refrigerazione.

E i loro trucchi non sono un segreto, bensì un'invenzione Dometic brevettata. La cella freezer può essere estratta con facilità per fare spazio a un frigorifero o a un freezer più grandi. Si può impostare la temperatura desiderata tramite pannello di comando soft-touch, montato a filo nella parete interna. Eleganti luci a LED integrate. Dietro si cela l'ingegno dell'elettronica: il sistema regola la velocità del compressore raggiungendo risparmi energetici fino al 25%.

**REFRIGERAZIONE, CONGELAMENTO
O ENTRAMBI SIMULTANEAMENTE**

**FINO AL 25% DI CONSUMO
ENERGETICO IN MENO!**

**FRONTALI ACCIAIO INOX O
EFFETTO ACCIAIO INOX**



SISTEMA 3 IN 1

**USO FLESSIBILE DELLO SPAZIO PER LA REFRIGERAZIONE,
GRAZIE ALLA CELLA FREEZER* AMOVIBILE**

* Dometic CoolMatic CRX 50, CRX 65 e CRX 80

TUTTO AL FRESCO!

- Cinque modelli fra cui scegliere: da 45 a 130 litri di capacità, con porta standard o nuovo design in acciaio inox
- Soluzione versatile 3 in 1. A scelta: refrigerazione o congelamento su tutto lo scompartimento o una combinazione dei due (CRX 50, CRX 65 e CRX 80)
- Compressore a velocità variabile con tre livelli di potenza per un utilizzo efficiente a bassa rumorosità
- La velocità della ventola si adatta automaticamente alla temperatura ambiente: massima velocità ad alte temperature, velocità contenuta ed estrema silenziosità a basse temperature
- Perfetto controllo della temperatura grazie al nuovo pannello di comando soft-touch
- Bloccaggio della porta con doppia funzione (chiuso/ventilato)
- Telaio di montaggio standard o a filo disponibile come accessorio



Frontale
acciaio
inox...



...oppure
effetto
acciaio inox

Serie CoolMatic CRX, disponibile in cinque dimensioni (CRX 50 / CRX 65 / CRX 80 con cella freezer amovibile) con frontale acciaio inox o effetto acciaio inox



Pannello di comando soft-touch



Spazioso scomparto frutta e verdura su tutta la larghezza del frigorifero



Montaggio con telaio standard o a filo

Veicoli medio-piccoli o famiglie numerose a bordo: la gamma Dometic CoolMatic comprende il frigorifero giusto per tutti. Potete scegliere tra diversi modelli con capacità da 39 a 130 litri, tutti provvisti di cella freezer. I modelli CRX sono disponibili con pannello frontale acciaio inox o effetto acciaio inox.

In mancanza di spazio, il modello CRP 40 consente un montaggio separato del gruppo refrigerante, mentre CRX 65 è la scelta ideale per i furgoni. Il capiente CoolMatic CRX 140 può funzionare con tutte le reti di bordo e fisse, dato che include di serie un collegamento a 12/24 V e 100–240 V.



12/24 V



230 V
(CRX 140)



SILENZIOSO



Cella freezer
amovibile

DOMETIC COOLMATIC CRX 50 / CRX 50S

Frigorifero a compressore, 12/24 V DC

- Volume interno: 45 litri circa, di cui 4,4 litri per cella freezer
- Peso: 17/18 kg
- Dimensioni (LxAxP): 380 x 534 x 500 mm

CRX 50, frontale effetto acciaio inox

Codice 9105306565

CRX 50S, frontale acciaio inox

Codice 9105306566

DOMETIC COOLMATIC CRX 65 / CRX 65S

Frigorifero a compressore, 12/24 V DC

- Volume interno: 57 litri circa, di cui 7 litri per cella freezer
- Peso: 18/19 kg
- Dimensioni (LxAxP): 448 x 525 x 545 mm

CRX 65, frontale effetto acciaio inox

Codice 9105306568

CRX 65S, frontale acciaio inox

Codice 9105306569

DOMETIC COOLMATIC CRX 80 / CRX 80S

Frigorifero a compressore, 12/24 V DC

- Volume interno: 78 litri circa, di cui 7,5 litri per cella freezer
- Peso: 20/21 kg
- Dimensioni (LxAxP): 475 x 640 x 528 mm

CRX 80, frontale effetto acciaio inox

Codice 9105306570

CRX 80S, frontale acciaio inox

Codice 9105306571

DOMETIC COOLMATIC CRX 110 / CRX 110S

Frigorifero a compressore, 12/24 V DC

- Volume interno: 104 litri circa, di cui 9 litri per cella freezer
- Peso: 22,5/23,5 kg
- Dimensioni (LxAxP): 520 x 745 x 558 mm

CRX 110, frontale effetto acciaio inox

Codice 9105306572

CRX 110S, frontale acciaio inox

Codice 9105306573

DOMETIC COOLMATIC CRX 140 / CRX 140S

Frigorifero a compressore, 12/24 V DC e 100–240 V AC

- Volume interno: 130 litri circa, di cui 11 litri per cella freezer
- Peso: 30/31 kg
- Dimensioni (LxAxP): 525 x 815 x 620 mm

CRX 140, frontale effetto acciaio inox

Codice 9105306578

CRX 140S, frontale acciaio inox

Codice 9105306580

DOMETIC COOLMATIC CRP 40 / CRP 40S

Frigorifero a compressore, 12/24 V DC

- Volume interno: 39 litri circa, di cui 5,3 litri per cella freezer
- Peso: 19/21 kg
- Dimensioni (LxAxP): 380 x 536 x 545 mm
- Cavo di alimentazione da 1,5 m

CRP 40, frontale effetto acciaio inox

Codice 9105204440


CRP 40S, frontale acciaio inox

Codice 9105204441

FRIGO A CASSETTO

CON CELLA FREEZER AMOVIBILE

A chi non piace avere sempre a portata di mano snack e bibite fresche? I nostri frigoriferi a cassetto permettono di tenere sott'occhio le scorte. Le bottiglie sono tenute ben ferme da un apposito supporto. La cella freezer amovibile consente di ampliare lo spazio di raffreddamento a disposizione. I due frigoriferi a cassetto sono disponibili con pannello frontale acciaio inox o color argento opaco. La soluzione ideale per veicoli di piccole dimensioni.

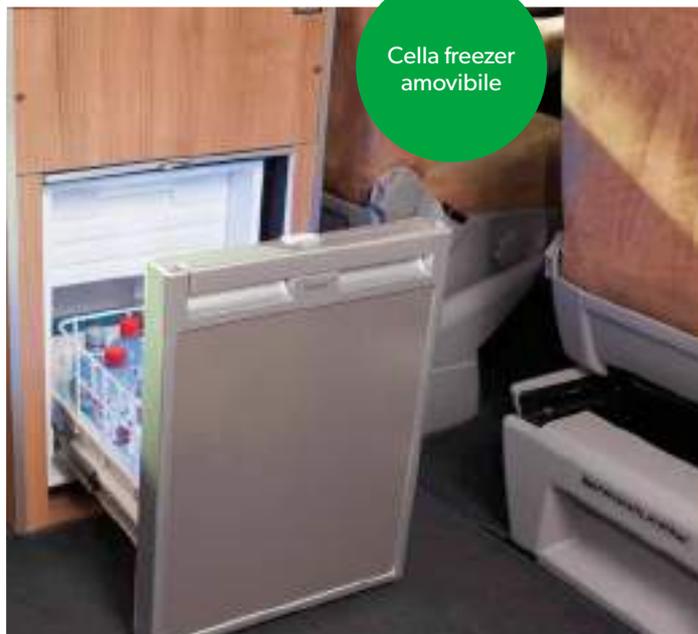

DOMETIC COOLMATIC CRD 50 / CRD 50S

Frigo a cassetto con cella freezer, 12/24 V DC

- Volume interno: 38,5 litri circa, cella freezer: 6 litri circa
- Peso: 17/18 kg
- Assorbimento: 1,5 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente, 1,8 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna pari a +5 °C

CRD 50, frontale effetto acciaio inox / Codice 9105306581

CRD 50S, frontale acciaio inox / Codice 9105306582



NOVITÀ DOMETIC COOLMATIC CRX 65D / CRX 65DS

Frigo a cassetto con cella freezer, 12/24 V DC

- Volume interno: 57 litri circa, cella freezer: 7 litri circa
- Peso: 20/21 kg
- Assorbimento: 1,14 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente, 1,8 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna pari a +5 °C

CRX 65D, frontale effetto acciaio inox / Codice 9105306540

CRX 65DS, frontale acciaio inox / Codice 9105306548

ACCESSORI PER FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO

Una corretta ventilazione è indispensabile per il buon funzionamento del frigorifero. La prestazione ottimale si raggiunge solo evitando l'accumulo di calore dietro al frigorifero. All'interno della gamma di accessori Dometic troverete la ventilazione adatta alle vostre esigenze insieme a ricambi, accessori comfort e protezioni per l'inverno.



GRIGLIE DI VENTILAZIONE

Griglia di ventilazione per modelli a una porta / due porte con installazione all'esterno del veicolo. Per i modelli a una porta sono necessarie le griglie LS 100 (superiore) e LS 200 (inferiore). LS 300 può essere utilizzata come griglia superiore o inferiore nei modelli a due porte.

LS 100, sup., bianco/nero – Una porta /
Codice 9500000958 / 9500001457

LS 200, inf., bianco/nero – Una porta /
Codice 9500000959 / 9500001458

LS 300, bianco – Due porte / Codice 9105900015

LS 330, bianco – Una porta / Codice 9105707269



KIT INVERNALI

- Disponibili per frigoriferi a una o due porte
- Ideali fin dall'inizio della stagione fredda
- Assicurano alte prestazioni di refrigerazione anche a basse temperature

DOMETIC WA 120/130

Kit invernale per LS 100 e LS 200, bianco
Codice 9105900018

DOMETIC WA 120/130

Kit invernale per LS 100 / LS 200, nero
Codice 9500001460

DOMETIC EWS 300

Kit invernale per LS 300,, bianco
Codice 9105900017



DOMETIC AR-VKIT

Kit di ventilazione per frigoriferi ad assorbimento

Ventilazione supplementare per frigoriferi Serie 8 e 4. Regolabile tramite termostato, estremamente facile da installare.

- Estremamente facile da installare
- Garantisce una ventilazione ottimale del vostro frigo per alte prestazioni di refrigerazione
- Raccomandato in presenza di temperature ambiente elevate o luce solare intensa

Codice 9105900007



DOMETIC LS-R500

Ventilazione a tetto per frigoriferi Serie 8 e 4

Ventilazione supplementare per frigoriferi Serie 8 e 4. Da utilizzare con griglie di ventilazione LS 200 o LS 300.

- Ventilazione supplementare per frigoriferi Serie 8 e 4
- Combinabile con griglie di ventilazione LS 200 o LS 300
- Raccomandato in presenza di una veranda a lato del frigorifero

Codice 9105900020



RIPIANO AGGIUNTIVO

Su misura per le vostre esigenze: dopo aver rimosso la cella freezer, è possibile utilizzare lo spazio inserendo un ripiano aggiuntivo (Serie 8).

RM/S 8400/1 / Codice 9105703589
 RM/S 8500/1/5 / Codice 9105703587
 RM 8551/5 / Codice 9105703588
 RML 8551/5 / Codice 9105703591



DOMETIC AR-EGG

Porta-uova per frigoriferi ad assorbimento

Per conservare in tutta sicurezza fino a 6 uova. Adatto a tutti i frigoriferi Dometic.

Codice 9105900009



DOMETIC AR-ACF

Filtro ai carboni attivi per frigoriferi ad assorbimento

Elimina i cattivi odori da frigoriferi e altri vani chiusi.

Codice 9105900008



DOMETIC AR-BI

Accensione a batteria per frigoriferi ad assorbimento

Questa accensione a batteria è adatta per il retrofit su tutti i frigoriferi piezoelettrici con supporti cruscotto in plastica.

Codice 9105900010

ACCESSORI PER FRIGORIFERI

Limitazioni nell'utilizzo del frigorifero termoelettrico o a compressore? Superatele con il giusto prodotto della gamma di accessori CoolPower. Volete collegare alla rete i frigoriferi 12/24 V oppure azionare il frigo portatile a 12 V con la batteria a 24 V del veicolo? Troverete la soluzione su misura per voi!

DOMETIC COOLPOWER M 50U

Controllore di tensione, 5 A, 12 V

Questo dispositivo di controllo universale previene qualunque problema, anche se dimenticate di scollegare il frigorifero portatile o altra utenza elettrica a 12 V dopo aver parcheggiato l'auto o spento il motore della barca. Quando la tensione della batteria diminuisce, il gruppo spegne automaticamente il dispositivo e lo riaccende quando la tensione ritorna a valori normali.

- Protegge la batteria del veicolo da un'eccessiva scarica
- Spegne i frigoriferi portatili in caso di bassa tensione della batteria e li riaccende a tensione ripristinata
- Ideale per vecchi frigoriferi termoelettrici a 12 V, alimentati tramite presa accendisigari

Codice 9600000446



DOMETIC COOLPOWER EPS 817

Adattatore di rete, da 12 V a 230 V

Questo economico adattatore di rete può essere usato per collegare frigoriferi termoelettrici 12 V a reti elettriche 230 V. È ideale quando il frigorifero portatile non dispone di collegamento AC, ma desiderate utilizzarlo a casa, in hotel, in campeggio o nella casa delle vacanze.

- Collega frigoriferi portatili termoelettrici 12 V alla rete 230 V

Codice 9600000439





DOMETIC COOLPOWER MPS 35

Adattatore di rete, da 12–24 V a 110–240 V

Questo economico adattatore di rete può essere usato per collegare frigoriferi 12–24 V alla rete fissa 110–240 V. È ideale quando il vostro frigorifero portatile non dispone di collegamento AC, ma desiderate utilizzarlo a casa, in hotel, in campeggio o nella casa delle vacanze.

- Collega frigoriferi portatili 12–24 V DC alla rete fissa
- Funziona in qualsiasi parte del mondo
- Adatto per installazione permanente

Codice 9600000445



DOMETIC COOLPOWER MPS 50

Adattatore di rete, da 12–24 V a 110–240 V

Questo economico adattatore di rete può essere usato per collegare frigoriferi 12–24 V alla rete fissa 110–240 V. È ideale se il vostro frigorifero portatile non dispone di collegamento AC, ma desiderate utilizzarlo al di fuori del veicolo: a casa, in hotel, in campeggio o nella casa delle vacanze.

- Collega frigoriferi portatili 12–24 V DC alla rete fissa
- Funziona in qualsiasi parte del mondo
- Adatto per installazione permanente

Codice 9600000441



DOMETIC COOLPOWER EPS 100

Adattatore di rete, da 12–24 V a 230 V

Questo economico adattatore di rete può essere usato per collegare frigoriferi a compressore 12–24 V alla rete fissa 230 V. È ideale se il vostro frigorifero portatile non dispone di collegamento AC, ma desiderate utilizzarlo al di fuori del veicolo: a casa, in hotel, in campeggio o nella casa delle vacanze.

- Collega frigoriferi portatili 12–24 V DC alla rete fissa
- Adatto per installazione permanente

Codice 9600000440

/ TOILETTE
/ ACCESSORI PER L'IGIENE
/ ACCESSORI PER LA PULIZIA



IGIE SANI



NEE TARI



IGIENE E SANITARI

VIAGGIATE NEL MASSIMO DEL COMFORT E DELLA COMODITÀ

Assicurarvi il massimo benessere a bordo è lo scopo della nostra gamma Igiene e Sanitari. Soluzioni ben studiate per i servizi igienici e accessori pratici e facili da usare, affinché possiate godervi la vacanza al meglio. Scegliete la toilette più adatta alla vostra idea di comfort e al vostro bagno. Troverete anche detergenti speciali per pulire tutto: lavelli in acciaio inox, forni, barbecue e frigoriferi, ma anche verande, tappeti e imbottiture.

Approfittate dei vantaggi di decenni di ricerca e sviluppo, con comode soluzioni su misura per una rapida pulizia e una piacevole sensazione di freschezza – senza cattivi odori. Godetevi la vacanza in ogni angolo della vostra casa su quattro ruote.



01



02



03

01 TOILETTE

Scegliete la toilette più adatta al vostro bagno e che trovate più comoda. Lussuoso WC a cassetta con rivestimento interno in ceramica anti-graffio facile da pulire. Toilette portatili salva-spazio con scarico pressurizzato a 360°.

02 ACCESSORI PER L'IGIENE

Igiene perfetta per la più piccola stanza a bordo. Pratici detergenti in pastiglie monouso per il serbatoio di scarico. Additivi innovativi per una tazza sempre splendente. Speciale carta igienica, rapidamente solubile, per un comfort come a casa.

03 ACCESSORI PER LA PULIZIA

Perfetti per tutte le operazioni di pulizia a bordo: detergenti Dometic per le cucine, i bagni, le finestre e le verande dei camper. In più, un aspirapolvere centralizzato ben integrato e un aspirapolvere/aspiraliquidi portatile.



SANI



TARI



TOILETTE

SOLUZIONI PER OFFRIRVI LA STESSA COMODITÀ DI CASA

Per il massimo benessere e vacanze in totale relax, non conviene scendere a compromessi nella scelta dei prodotti igienici. In un camper lo spazio è ristretto e il tempo che ci si passa troppo prezioso. Per questo, scegliete una toilette portatile Dometic per avere la stessa comodità di casa.

In questo catalogo vi presentiamo tre gamme di successo: i wc a cassetta Dometic Saneo® e Dometic CT e le toilette portatili Dometic 970. Quali che siano le dimensioni e la configurazione del vostro bagno, Dometic ha la toilette adatta. Grazie a materiali di alta qualità, perfetta lavorazione e dettagli intelligenti, i nostri prodotti vantano una lunga durata. E se volete sostituire la vecchia toilette, potete usare il nostro apposito kit!



01



02

01 TOILETTE PORTATILI

Comode e salva-spazio: le toilette portatili serie 970 assicurano comfort e igiene al veicolo ricreazionale. Funzioni intelligenti nel minor spazio possibile per offrire la stessa comodità di casa.

02 WC A CASSETTA

Dometic Saneo®, con coperchio a chiusura automatica e doppia valvola di sicurezza, è un WC a cassetta girevole con rivestimento interno in ceramica antigraffio di alta qualità e molti dettagli per il massimo comfort. Dometic CT vanta una tazza anatomica e un potente risciacquo. Entrambe le serie sono disponibili con o senza sciacquone integrato.

03 RENEW KIT

Da vecchio a nuovo: il kit sostitutivo fa meraviglie quando la toilette del camper mostra i segni dell'età. Basta sostituire le parti usurate. Con il nostro kit funziona tutto perfettamente e risparmiate.



03



IGIENICHE E COMPATTE: TOILETTE PORTATILI

Maneggevole e compatta, la serie 970 aggiunge comfort e igiene al vostro camper. Molte pratiche funzioni sono inserite nel minor spazio possibile, per garantirvi il comfort di casa anche in viaggio.





DOMETIC 972

Toilette portatile

Una toilette leggera, portatile e comoda grazie al design salvaspazio. La tecnologia a pulsante semplifica l'uso e garantisce sempre un risciacquo potente con minore pompaggio e meno inconvenienti.

- Portatile, si può usare ovunque
- Salvaspazio con serbatoio di scarico da 9,8 l
- Meno inconvenienti grazie al pescante di scarico extra lungo con giunto girevole

Codice 9108557679



DOMETIC 976

Toilette portatile

Una toilette leggera, portatile e comoda grazie al design salvaspazio. La tecnologia a pulsante semplifica l'uso e garantisce sempre un risciacquo potente con minore pompaggio e meno inconvenienti.

- Portatile, si può usare ovunque
- Salvaspazio con serbatoio di scarico da 18,9 l
- Meno inconvenienti grazie al pescante di scarico extra lungo con giunto girevole

Codice 9108557681



SERBATOIO DI RICAMBIO DOMETIC PER TOILETTE DOMETIC 972 E 976

Un serbatoio di ricambio ideale per l'uso con la toilette portatile Dometic 972 e il modello più grande 976.

- Un serbatoio di ricambio per ogni evenienza
- In caso di emergenza
- Facile da riporre

Dometic DTK972/ Codice 9107100030

Dometic DTK976/ Codice 9107100031



DOMETIC 970-FK

Dometic 970-FK è un kit con staffa di fissaggio progettato per tutte le toilette portatili della serie Dometic 970. I componenti in acciaio inox resistono alla corrosione, mentre la maniglia di bloccaggio del serbatoio inferiore consente una facile rimozione dalla superficie del pavimento.

Codice 9108559158



DOMETIC BRUSH & STOW

Scopino da bagno

- Spazzola piccola, dal design su misura per toilette da viaggio compatte
- Contenitore montato saldamente a parete
- Sistema di sblocco per evitare il contatto con la spazzola durante la sostituzione

Codice 9600005999

LUSSO DI CASA: LA TOILETTE IDEALE PER USO MOBILE

Con il WC a cassetta Dometic CT 4000, potete contare sullo stesso comfort di casa. Si contraddistingue per funzionalità, peso contenuto, materiali di alta qualità e design moderno. Sfrutta i tanti vantaggi apportati al modello precedente, CT 3000.



RIVESTIMENTO INTERNO IN CERAMICA ANTIGRAFFIO

Ceramica pregiata, leggera, elegante, anti-macchia e particolarmente semplice da pulire.



DESIGN DELLA TAZZA OTTIMIZZATO

La tazza è stata ottimizzata dal punto di vista anatomico.



POTENTE RISCIACCO

Risciacquo incrementato del 15% grazie alle migliorie dell'anello di scarico e alla presenza di una valvola rompivuoto.



DOMETIC CTS 4110

WC a cassetta con rivestimento interno in ceramica antigraffio di alta qualità, appositamente progettato per i viaggi in camper.

- Rivestimento interno in ceramica antigraffio facile da pulire
- 30% più leggero delle toilette in sola ceramica
- La valvola rompivuoto ottimizzata aumenta la potenza del risciacquo
- Design anatomico
- Seduta regolabile fino a 90° in entrambe le direzioni per adattarsi allo spazio disponibile
- Pannello di controllo semplice e accessibile

Codice 9107100630

Cassetta di ricambio per WC Dometic 4110 /

Codice 9107100607

Dometic SK 5 / Sportello di servizio,
360 x 310 mm

Codice 9104100202

Dometic Brush & Stow / Scopino da bagno

Codice 9600005999



Sciacquone integrato

DOMETIC CTW 4110

WC a cassetta con rivestimento interno in ceramica antigraffio di alta qualità e sciacquone integrato da 7 l, appositamente progettato per i viaggi in camper.

- Rivestimento interno in ceramica antigraffio facile da pulire
- Serbatoio di scarico integrato
- La valvola rompivuoto ottimizzata aumenta la potenza di risciacquo
- Design anatomico
- Seduta regolabile fino a 90° in entrambe le direzioni per adattarsi allo spazio disponibile
- Pannello di controllo semplice e accessibile
- 30% più leggero delle toilette in sola ceramica

Codice 9107100629

Cassetta di ricambio per WC Dometic 4110 / Codice 9107100607
 Dometic SK 5 / Sportello di servizio, 360 x 310 mm / Codice 9104100202
 Dometic Brush & Stow / Scopino da bagno / Codice 9600005999



IL VECCHIO DIVENTA NUOVO! DOMETIC RENEW KIT

Kit sostitutivo per toilette CT3000 e 4000

Rinnovate il vostro WC della serie CT 3000 e CT 4000 con questo kit sostitutivo facile da usare.

- Ricambi di facile sostituzione per tutte le parti vitali delle toilette Dometic CT 3000 e 4000
- Offre una toilette pulita e igienica, per una maggiore tranquillità
- Evitate di acquistare un nuovo WC rinnovando il vostro!
- I particolari includono una seduta con coperchio e un nuovo serbatoio di scarico
- Pastiglie Dometic PowerCare in omaggio

Codice 9600000458



PER IL MASSIMO COMFORT

**DOMETIC
SANEO®**

Teniamo al benessere dei nostri clienti, ecco perché abbiamo dotato la nuova toilette in ceramica Saneo® di utili dettagli che non hanno precedenti sul mercato. Ad esempio, la valvola brevettata Dual Close, che assicura la massima sicurezza quando la cassetta viene rimossa; oppure lo scarico a impulsi, in cui l'acqua viene trattenuta mediante una valvola e poi spinta a pressione nella tazza. Saneo® presenta una comoda seduta, regolabile di 90° in entrambe le direzioni. È semplice da pulire e pesa soltanto 12,5 kg.

- Rivestimento interno in ceramica antigraffio, facile da pulire
- Display Insens Touch Control
- Seduta comoda ed ergonomica
- Tazza regolabile fino a 90° in entrambe le direzioni
- Predisposto per il sistema di ventilazione SOG
- Disponibile con o senza sciacquone integrato



DOMETIC SANEO®

WC a cassetta in ceramica

Grazie alla tazza orientabile in entrambe le direzioni a 90°, questo WC a cassetta è ideale per spazi ristretti. La seduta ergonomica assicura il massimo comfort, mentre l'interno in ceramica antigraffio di alta qualità è facile da pulire ed esteticamente gradevole. La valvola brevettata Dual Close garantisce la massima sicurezza quando la cassetta viene rimossa.

- La valvola brevettata Dual Close garantisce la massima sicurezza quando la cassetta viene rimossa
- Tazza orientabile a 90° in entrambe le direzioni per una maggiore personalizzazione
- Interno in ceramica facile da pulire con efficace sistema di scarico a impulsi
- Protezione antispruzzo all'apertura della valvola
- Seduta comoda ed ergonomica
- Coperchio e seduta a chiusura automatica
- Display Insens Touch Control

Dometic Saneo CS/ Codice 9107100640

Dometic Saneo CW/ Codice 9107100641

Cassetta di ricambio per toilette Dometic Saneo® / Codice 9107100651

Dometic SK 5 / Sportello di servizio, 360 x 310 mm / Codice 9104100202

Dometic Brush & Stow / Scopino da bagno / Codice 9600005999



AUTO CLOSING

Il coperchio e la seduta si chiudono automaticamente



RIVESTIMENTO INTERNO IN CERAMICA

Rivestimento interno in ceramica, igienico e facile da pulire



DUAL CLOSE

Doppia valvola brevettata per la massima sicurezza e versatilità, anche a cassetta rimossa



90°

Tazza orientabile a 90° in entrambe le direzioni



DISPLAY INSENS TOUCH CONTROL

Perfetto per controllare tutte le funzioni



PORTATAPPO

Alloggiamento per il tappo da usare durante lo scarico



PUL



IZIA



PULIZIA

PRODOTTI E ACCESSORI INTELLIGENTI: QUANDO FARE LE PULIZIE DIVENTA UN PIACERE

Vi piace lavare la cucina o il bagno del camper? Da oggi potrebbe piacervi. Dometic ha una gamma completa di prodotti con i quali fare le pulizie diventa un piacere – con risultati scintillanti! La gamma comprende liquidi e pastiglie monouso dalla formulazione speciale per tutte le pulizie di bordo: lavelli da cucina, fornelli, barbecue, frigoriferi, toilette, finestre e verande. E non è tutto – abbiamo anche un aspirapolvere centralizzato ben integrato e un aspirapolvere/aspiraliquidi a batteria per raggiungere qualsiasi angolo della vostra casa su quattro ruote.

Godetevi il viaggio in un ambiente ordinato e pulito e conservate un'attrezzatura di valore per tanti anni a venire!



01



02



03

01 DETERGENTI PER WC

Igiene perfetta per la più piccola stanza a bordo. Pratici detergenti in pastiglie monouso per il serbatoio di scarico. Additivi innovativi per una tazza sempre splendente. Speciale carta igienica, rapidamente solubile, per un comfort come a casa.

02 DETERGENTI SPECIALI

La formulazione perfetta per ogni operazione di pulizia a bordo. I detergenti speciali per cucine, bagni, finestre e verande dei veicoli ricreazionali sono potenti e delicati allo stesso tempo.

03 ASPIRAPOLVERE

Il sistema di aspirazione centralizzato è efficiente ed igienico grazie al potente motore e al sistema a triplo filtro. Può essere dotato di una valvola di ingresso per l'uso con spazzole. Aspirapolvere/aspiraliquidi a batteria, comodo sia in viaggio che a casa.



DOMETIC POWERCARE TABS

Additivo disgregante per serbatoi di scarico, 16 pastiglie

- Nessuna perdita o inconveniente
- Pre-dosate, per evitare sovradosaggio e sprechi
- Si conservano in un pratico vasetto
- Adatto a tutte le toilette portatili e a cassetta
- Rapido trattamento delle acque nere, senza gas e odori sgradevoli
- Leggere e meno ingombranti dei liquidi
- Pastiglie autosolubili pronte all'uso

Codice 9600000125



PERICOLO - Provoca gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



DOMETIC GREENCARE TABS

Additivo disgregante per serbatoi di scarico, 16 pastiglie

- Una pastiglia ecologica per toilette che rispetta l'ambiente
- Pre-dosate, per evitare sovradosaggio e sprechi
- Nessuna perdita o inconveniente

Codice 9600000133



DOMETIC TANK CLEANER

Trattamento del serbatoio

- Facilità e risparmio nel dosaggio con le pastiglie
- Pulizia senza sforzo con schiuma attiva
- Rispetta l'ambiente
- 10 pastiglie per vaschetta

Codice 9600000150



DOMETIC COMFORTCARE

Carta igienica

- Appositamente formulata
- Si scioglie in modo rapido e semplice, impedendo eventuali ostruzioni
- Incredibilmente morbida, ma resistente
- Rispetta l'ambiente
- Adatto a tutte le toilette portatili e a cassetta

Codice 9600000126



AVVERTENZA - Provoca gravi irritazioni oculari.



AVVERTENZA - Provoca gravi irritazioni oculari.



Coperchio a chiusura ermetica

NOVITÀ DOMETIC BRUSH & STOW

Scopino da bagno

- Spazzola piccola, dal design su misura per toilette da viaggio compatte
- Contenitore montato saldamente a parete
- Sistema di sblocco per evitare il contatto con la spazzola durante la sostituzione
- Il coperchio a chiusura ermetica non fa entrare l'acqua dello sciacquone e intrappola gli odori
- Contenitore amovibile per facilitare la pulizia

Codice 9600005999



DOMETIC SANITARY RINSE

Trattamento del serbatoio

- Igiene migliorata
- Profumo gradevole ad ogni utilizzo
- Acqua per lo sciacquone e tazza pulita
- Risparmio nel dosaggio
- Adatto alla plastica e alla ceramica

Codice 9600000151



DOMETIC SANITARY RINSE SPRAY

Trattamento del serbatoio

- Adatto migliorata
- Profumo gradevole ad ogni utilizzo
- Ideale per sanitari che funzionano con sistema centralizzato di acqua dolce
- Spray di facile utilizzo prima o dopo lo scarico
- Adatto alla plastica e alla ceramica

Codice 9600000152



DOMETIC SANITATION CLEANER

Detergente

- Power gel con buon effetto adesivo
- Altamente efficace, economico nell'uso
- Per toilette, lavelli, docce ecc.
- Biodegradabile

Codice 9600000134



AVVERTENZA - Provoca gravi irritazioni oculari. Provoca irritazione cutanea.



DOMETIC MULTI-PURPOSE CLEANER

Detergente con bioalcool, 500 ml

- Spray di facile utilizzo per superfici verticali
- Spray a base di bioalcool che rimuove anche l'accumulo di ghiaccio nei frigoriferi
- Lucentezza brillante senza sforzo

Codice 9600000142



Avvertenza – Vapori e liquidi infiammabili. Provoca gravi irritazioni oculari.



DOMETIC AWNING CLEANER

Detergente per tende e coperture per barche, 500 ml

- Rimuove lo sporco più ostinato dai tessuti
- Detergente ad azione rapida ed efficace
- Riporta il materiale allo splendore originale

Codice 9600000165



DOMETIC STAINLESS STEEL CLEANER

Detergente per il serbatoio di scarico, 10 pastiglie

- Lucentezza brillante senza sforzo
- Scioglie facilmente il grasso
- Ideale per piani cottura e lavelli Dometic

Codice 9600000149



DOMETIC OVEN & BBQ CLEANER

Detergente per forni e barbecue, 500 ml

- Rimuove cibo bruciato e grasso difficile da eliminare
- Pratico da usare su superfici verticali, rilascia un profumo naturale
- Lucentezza brillante senza sforzo

Codice 9600000159



Pericolo – Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari.



DOMETIC WINDOW CLEANER SET

Kit di detergenti per finestre di vetro acrilico

- Rimuove tutti i tipi di sporco dalle finestre in vetro acrilico, compreso il grasso e la nicotina
- Evita le cariche elettrostatiche e l'accumulo di polvere senza impiegare solventi
- Viene fornito con un panno speciale, detergente per acrilico e lucido per acrilico

Codice 9600000132



Avvertenza – Vapori e liquidi infiammabili. Provoca gravi irritazioni oculari.



DOMETIC ACRYLIC GLASS POLISH

Lucidante per vetro acrilico, 75 ml

- Ideale per le finestre che mostrano segni di usura
- Rimuove efficacemente aloni e piccoli graffi
- Non contiene cera

Codice 9600000128



DOMETIC ACRYLIC GLASS CLEANER

Detergente per vetro acrilico, 250 ml

- Adatto per la pulizia quotidiana
- Rimuove tutti i tipi di sporco dalle finestre, compresi il grasso e la nicotina
- Evita le cariche elettrostatiche e l'accumulo di polvere senza impiegare solventi

Codice 9600000129



DOMETIC SPECIAL POLISHING CLOTH

Panno lucidante speciale per vetro acrilico

- Il panno perfetto per applicare il lucidante per vetro acrilico
- Estremamente morbido per una pulizia delicata e senza lasciare pelucchi
- Resistente all'usura e lavabile fino a 40 °C

Codice 9600000130



Avvertenza – Vapori e liquidi infiammabili. Provoca gravi irritazioni oculari.



Risultato pulito, prezzo conveniente!



DOMETIC CV 1004

Sistema aspirante centralizzato

In viaggio lo spazio è tutto: ecco perché sarete entusiasti di avere questo aspirapolvere compatto a bordo.

- Le dimensioni compatte consentono l'installazione nei pochi vani disponibili, risparmiando spazio prezioso
- Abbastanza potente da eliminare lo sporco ostinato da qualsiasi nicchia
- Pratico e indispensabile, a un prezzo ragionevole
- L'accensione e lo spegnimento automatici, al collegamento e scollegamento del tubo, contribuiscono al risparmio di spazio
- Il tubo lungo (12 m) e due bocchette permettono di raggiungere sporco e polvere praticamente ovunque
- Accessoriabile con Dometic VacPort, una valvola di aspirazione per sporco e polvere raccolti con la scopa

Codice 9103501126

Sacchetto (5 pezzi) per sistema aspirante centralizzato Dometic CV 1004
Codice 9103501128



DOMETIC VACPORT

Valvola di ingresso

Valvola di ingresso per i sistemi aspiranti centralizzati Dometic CV 1004 e CV 2004

- Arriva ovunque, per la massima praticità
- Così comodo che si attiva e disattiva automaticamente
- Intransigente con lo sporco, è dotato di luce a LED integrata
- Comprende gli accessori per il montaggio
- Si integra al sistema Dometic CV 1004 o CV 2004
- Consente di pulire le zone più frequentate o semplicemente di spazzare rapidamente tra una pulizia e l'altra

Codice 9103501127

ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI A BATTERIA

Questo comodo aspirapolvere con batteria integrata non ha bisogno di alcuna alimentazione esterna. L'elevata potenza aspirante permette di eliminare anche lo sporco e i liquidi più ostinati. Al termine della pulizia, la batteria viene ricaricata attraverso una presa elettrica e l'aspirapolvere è di nuovo pronto all'uso. La forma compatta permette di riporre PowerVac in qualunque spazio: vani portaoggetti, garage, barche e portascopie. Un apparecchio comodo e universale adatto sia all'uso mobile che domestico.



DOMETIC POWERVAC PV 100

Aspirapolvere

Aspirapolvere/aspiraliquidi con batteria ricaricabile a 12 V

- Aspirapolvere maneggevole a batteria per uso mobile o domestico
- Massima libertà di movimento grazie alla batteria ricaricabile a 12 V
- Con 400 mm di colonna d'acqua, aspira polvere e liquidi
- Può essere ricaricato a 12 e 230 volt
- Vaschetta di raccolta della polvere e filtro in stoffa facili da pulire

Codice 9600000348



SPAZZOLE PER LA TAPPEZZERIA



FILTRO FACILE DA PULIRE



BOCCHETTA PER GLI ANGOLI

/ ENERGIA
/ ILLUMINAZIONE

ENER CONT





GIA E ROLLO



ENERGIA E LUCE

PER NON RIMANERE SENZA ENERGIA IN VIAGGIO

Tutto ciò che è utile e comodo consuma energia. Peccato che quella disponibile in viaggio non sia illimitata. Ecco perché occorre far bene i calcoli e sfruttare in modo ottimale la capacità della rete di bordo e le fonti di alimentazione esterne. I prodotti Dometic offrono tutto il supporto necessario.

Grazie ai nostri intelligenti accessori elettronici, avrete sempre abbastanza energia per mettere in funzione le utenze necessarie, anche in luoghi remoti e a prescindere dal tipo di alimentazione disponibile. Inoltre offriamo una serie di luci LED a risparmio energetico, per illuminare la zona giorno e la zona notte della vostra casa su quattro ruote.




01 ENERGIA

Batterie agli ioni di litio di ultima generazione e caricabatterie per un'affidabile alimentazione di bordo. Inverter e generatori per avere corrente alternata a portata di mano anche in viaggio e nei luoghi più remoti. In più, un sistema di gestione della batteria che consente di tenere tutto sotto controllo.

02 ILLUMINAZIONE

Faretti da lettura, luci per la cucina, piacevole illuminazione ambientale: abbiamo tutto ciò che potete desiderare. Scegliete dalla nostra gamma di luci LED a risparmio energetico! Troverete anche una soluzione affidabile per l'alimentazione del vostro impianto di illuminazione personalizzato.



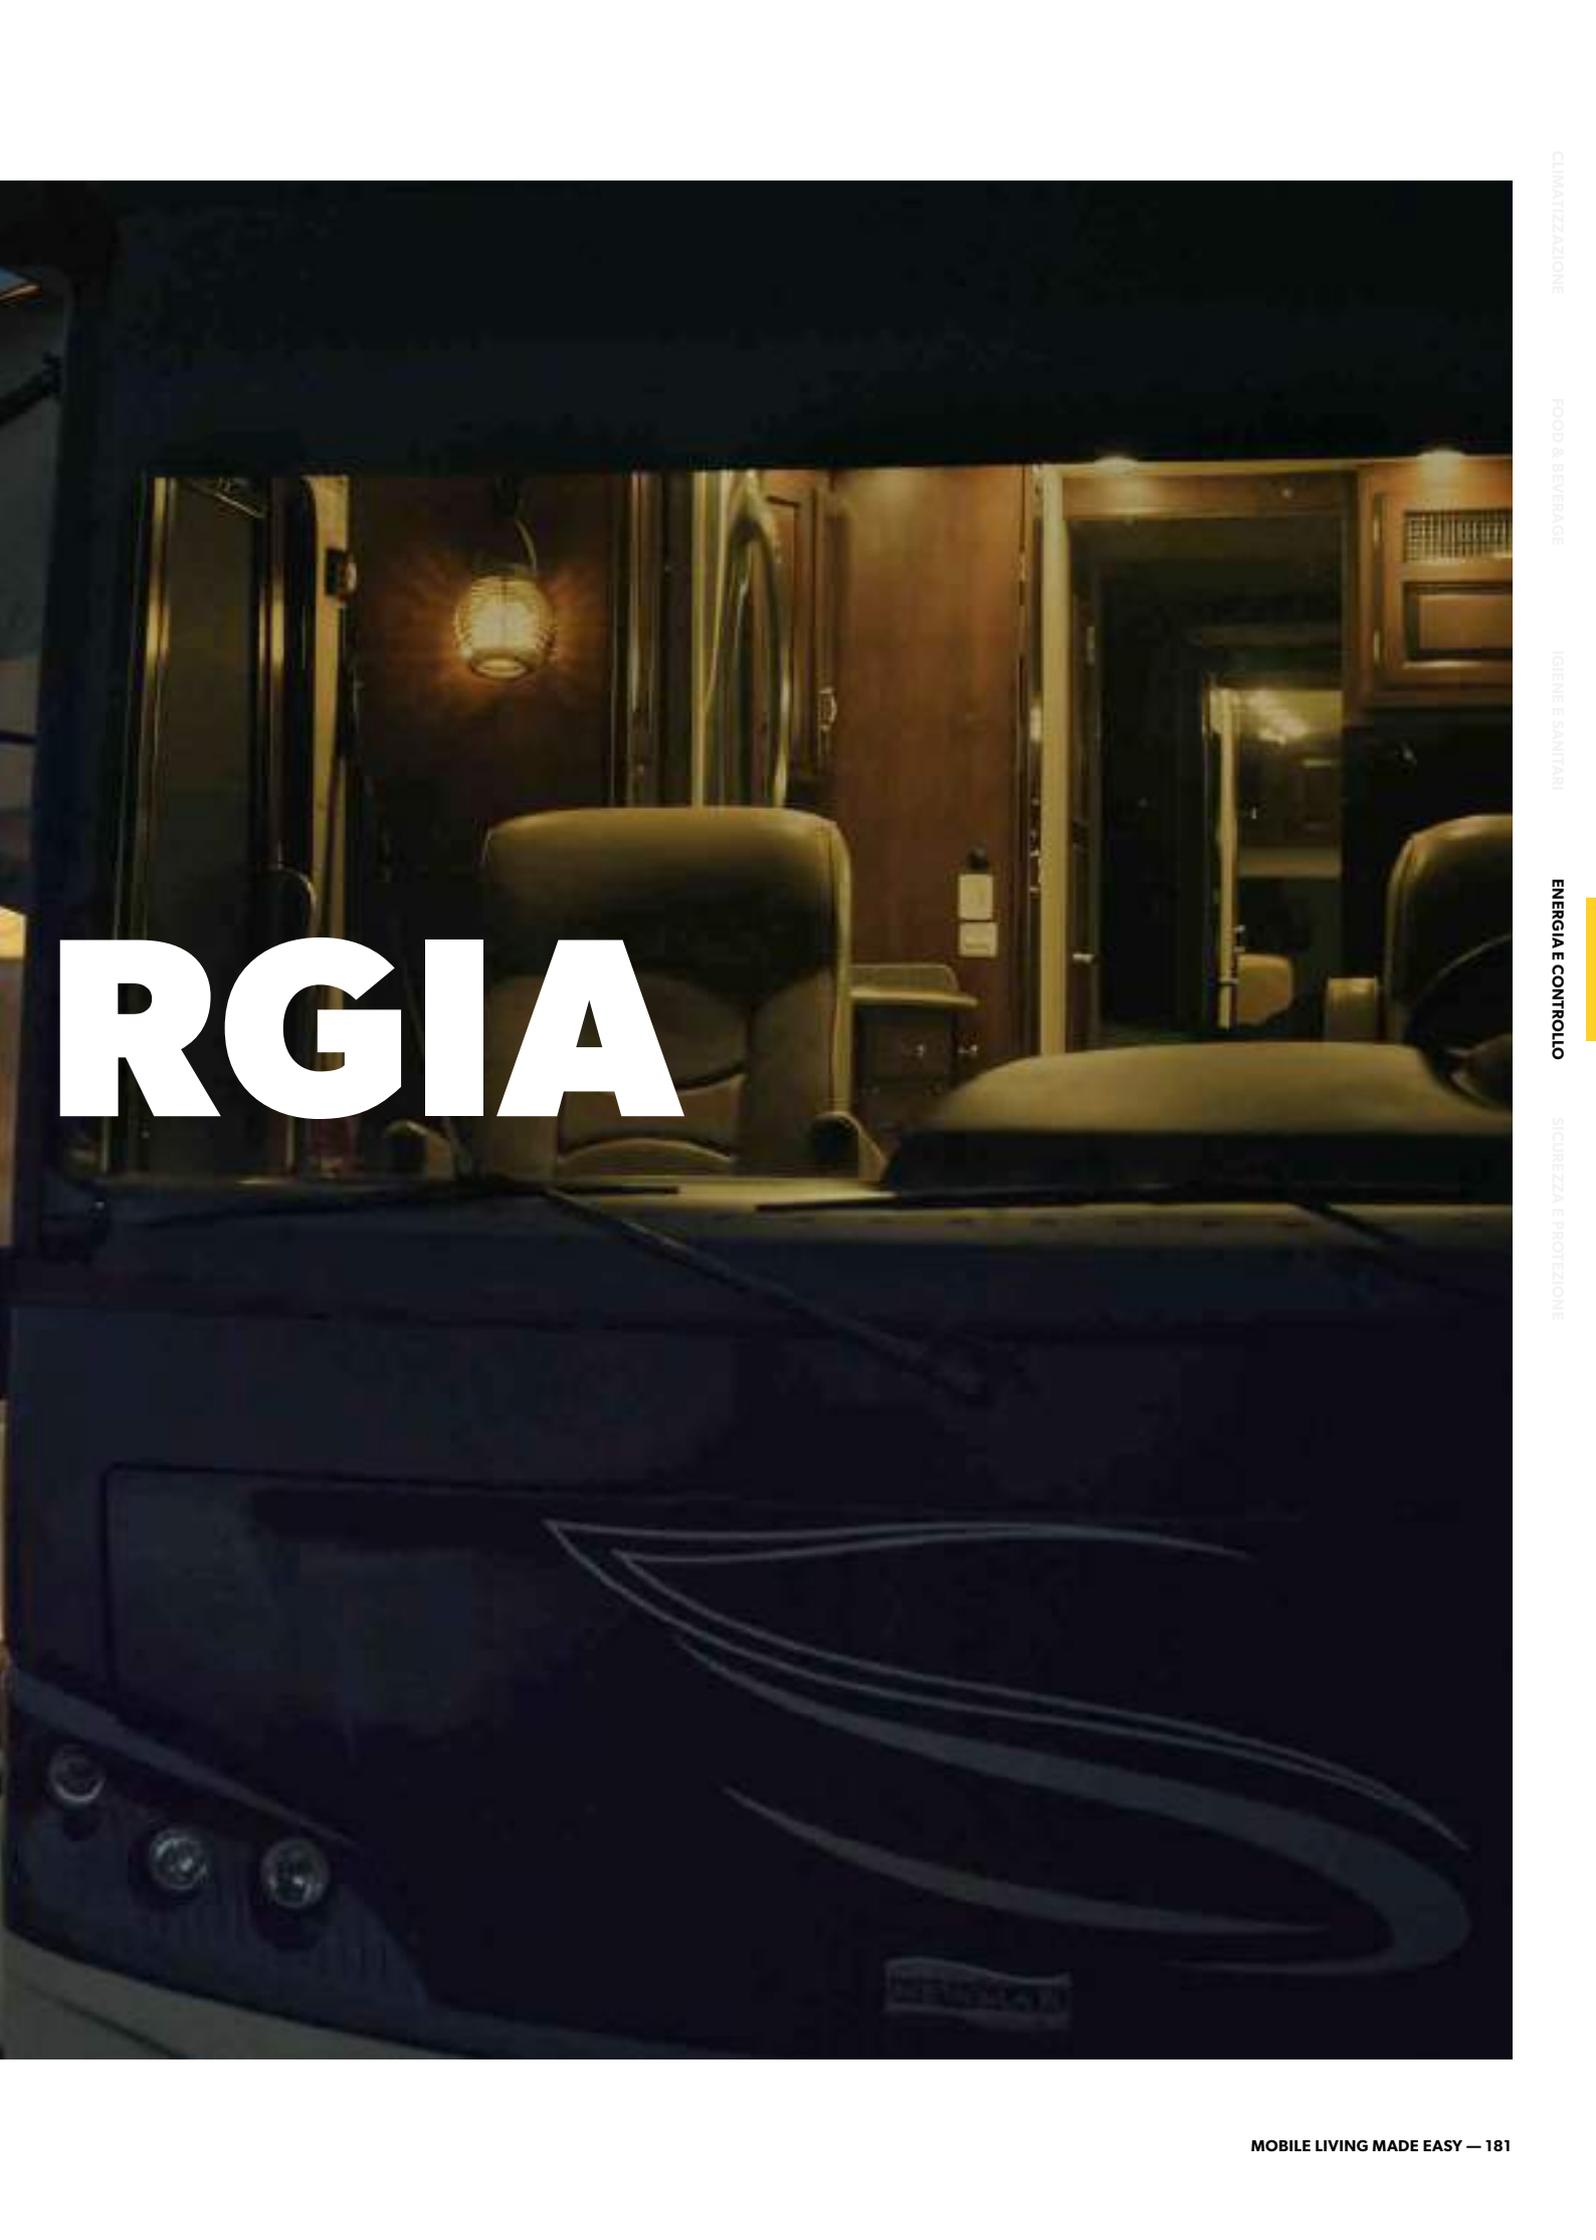

REGIA

CLIMATIZZAZIONE

FOOD & BEVERAGE

ACQUA
ELETTRICITÀ E SANITARI

ENERGIA E CONTROLLO


SICUREZZA E PROTEZIONE

CONFORT

TECNOLOGIA

DESIGN

ACCESSORI

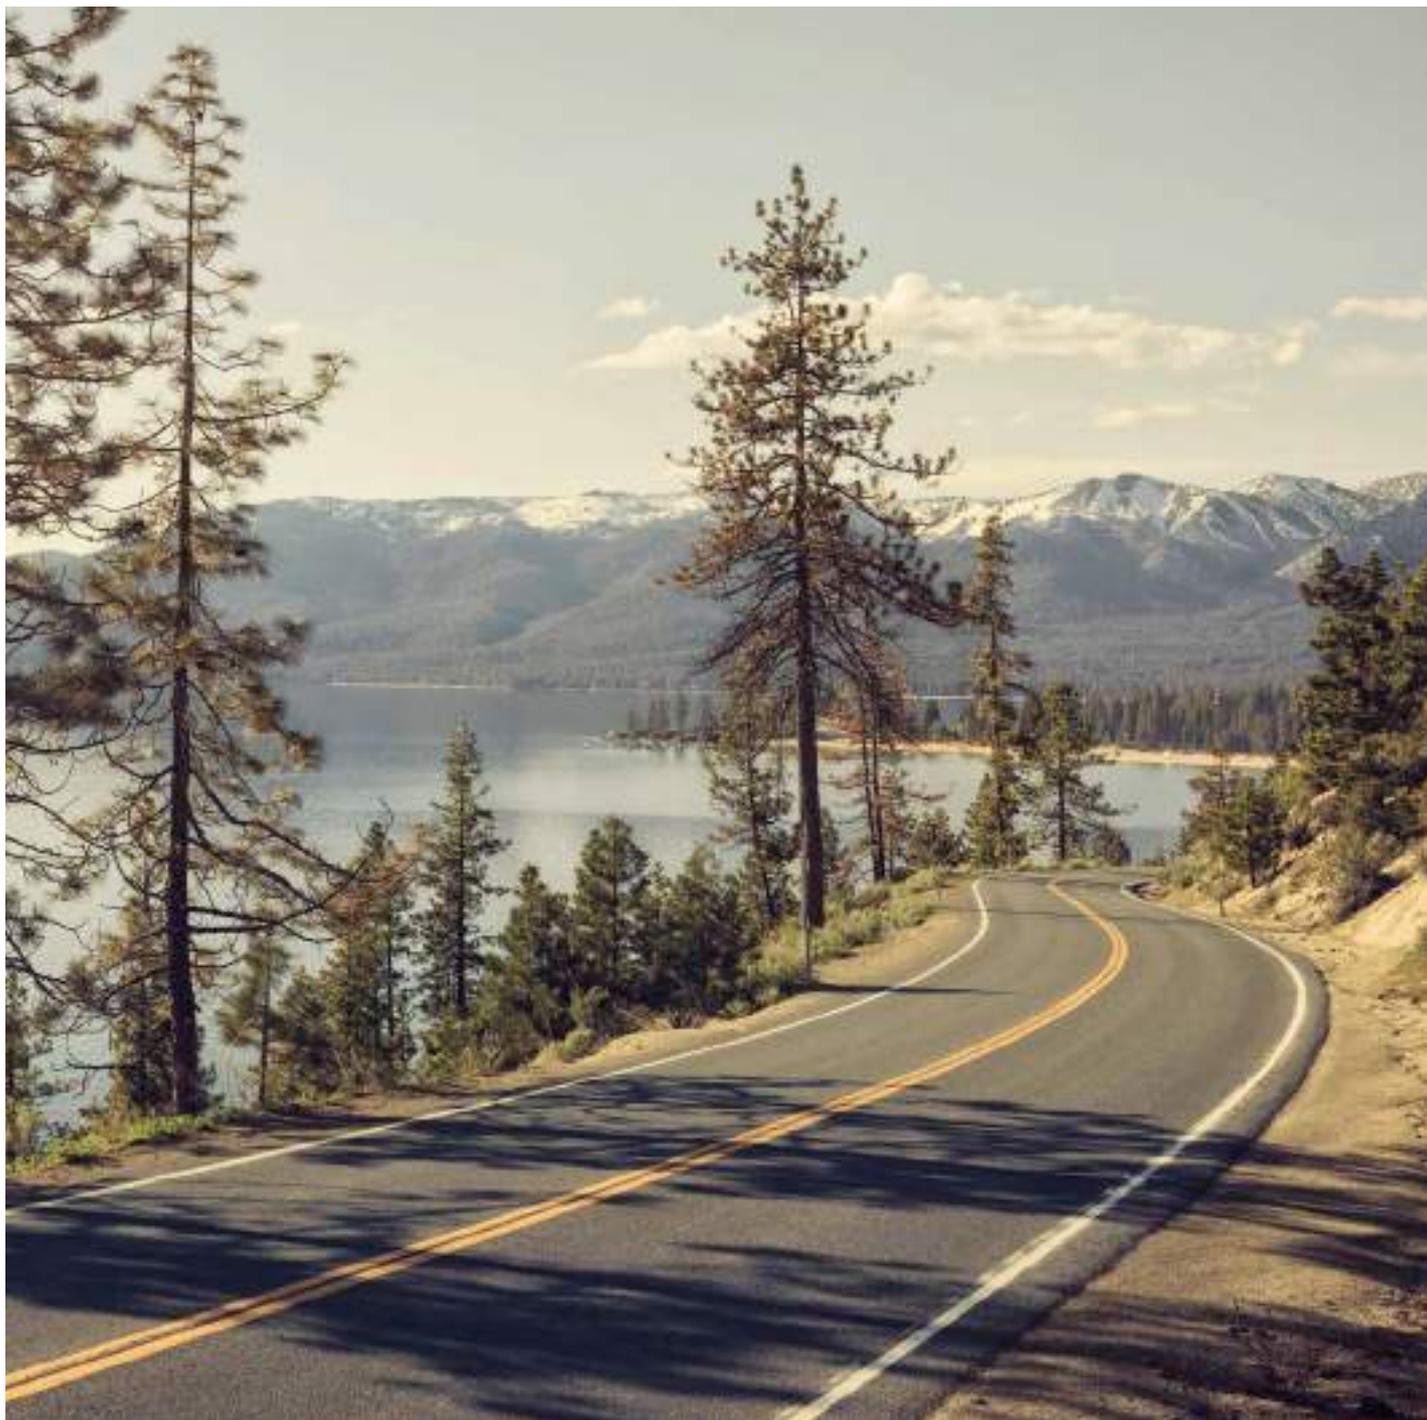

TUTTA L'ENERGIA CHE VOLETE

DISPOSITIVI ELETTRONICI PROFESSIONALI

Lo stesso comfort di casa, anche in vacanza: la gamma Dometic mette a disposizione tutto ciò che occorre per una perfetta alimentazione energetica. Comprende ad esempio una serie di caricabatterie leggeri e compatti che, grazie all'interfaccia BUS, sono facilmente integrabili in un sistema di gestione delle batterie. Disponiamo anche

di una batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni e di un'ampia scelta di inverter a onda sinusoidale pura 230 V, mentre l'indipendenza dalla rete fissa o di bordo è garantita da cinque potenti generatori.



01



02



03



04

01 BATTERY CONTROLLER

Rilevamento preciso della corrente di carica e analisi dello stato di carica attuale della(e) batteria(e). Intelligente sistema di gestione delle batterie grazie all'integrazione dei caricabatterie PerfectCharge. Tempo di carica ridotto fino al 30 %.

02 BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

Il super-compatto sistema di accumulo consente di effettuare un numero cinque volte superiore di cicli di ricarica con un peso ridotto (anche del 60 %) rispetto alle normali batterie al gel. La ricarica è rapidissima!

03 CARICABATTERIE

Moderna tecnologia di ricarica e design super-compatto: i caricabatterie automatici PerfectCharge IUOU sono piccoli, leggeri e molto facili da montare.

04 INVERTER

Una nuova gamma di inverter a onda sinusoidale pura – ideale per utenze sensibili 230 V e moderni veicoli EURO 6. I collaudati inverter che generano una tensione a onda sinusoidale modificata sono adatti per molte applicazioni standard.

05 GENERATORI

I generatori di corrente Dometic assicurano il fabbisogno di energia laddove non esiste una rete di alimentazione.



05

DOMETIC MPC 01 INTELLIGENTE SISTEMA DI GESTIONE DELLA BATTERIA

Come si verifica il livello di carica della batteria? Il battery controller di Dometic offre un'analisi precisa in ogni momento. Tensione, corrente e temperatura vengono rilevate da un sensore della batteria. Il sistema calcola la capacità disponibile e scaricabile, così

come il livello di carica; inoltre visualizza il tempo di funzionamento residuo durante le fasi di carica e scarica. Tutti i valori sono rilevabili in modo molto chiaro ed esaustivo dal display.



DOMETIC MPC 01


Sistema di gestione batteria con display e sensore batteria

- Offre agli utenti il pieno controllo delle batterie
- Il pannello di controllo di facile utilizzo visualizza tutti i più importanti parametri della batteria
- Il segnale di batteria scarica previene problemi di alimentazione imprevisti
- Ampliabile con tre sensori batteria supplementari
- Interfaccia bus CIS per l'integrazione in sistemi di gestione di potenza complessi
- L'accessorio ideale per i caricabatterie Dometic PerfectCharge

Codice 9102500073

UNA "CENTRALE" DI INFORMAZIONI E CONTROLLO

L'accattivante ed esaustivo display di Dometic MPC 01 fornisce in ogni momento tutte le informazioni sullo stato di quattro batterie. Per visualizzare i vari menu è sufficiente ruotare la manopola. Premendo il pulsante si può accedere al menu in essere e modificare i parametri.

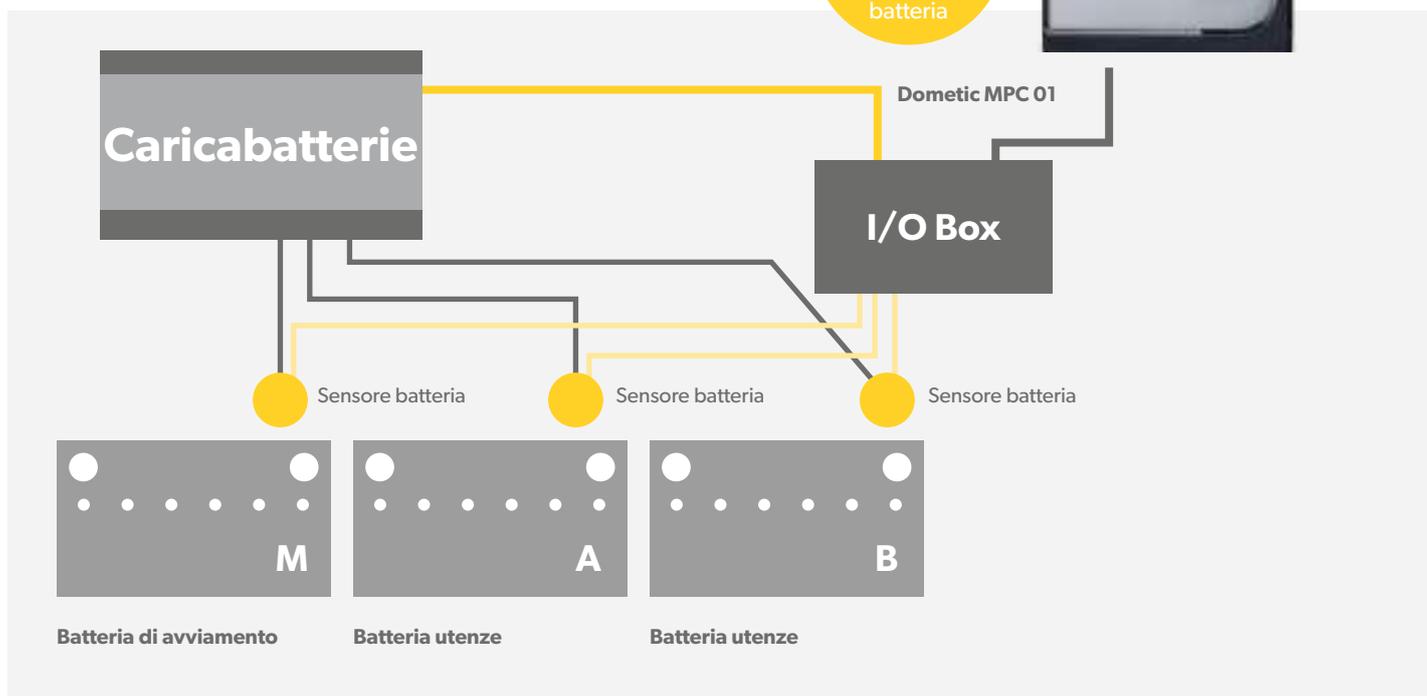



Leggera,
forte e
compatta

DOMETIC eSTORE

Batteria al litio, 100 Ah

- Batteria agli ioni di litio senza manutenzione
- Cinque cicli di carica in più per una durata molto più lunga
- Ricarica rapida in 2-3 ore, a seconda del caricabatterie
- Fino al 60% più leggera rispetto alle batterie a gel convenzionali
- Il sistema integrato di gestione della batteria protegge la batteria e visualizza lo stato di carica


Codice 9102900224

DOMETIC eSTORE IL MODO PIÙ FACILE DI ACCUMULARE ENERGIA

Con la batteria agli ioni di litio eSTORE, Dometic offre un sistema di accumulo di energia decisamente superiore alle comuni batterie al piombo-acido o al piombo-gel. Rispetto a queste, infatti, consente di effettuare un numero di cicli di ricarica cinque volte superiore con un peso inferiore (anche del 60%).

Non richiede manutenzione e non è soggetta a solfatazione. Al contrario, garantisce rapidi tempi di ricarica: bastano circa due o tre ore di collegamento alla rete fissa o a un generatore per ricaricarla

completamente. Il sistema integrato di gestione delle batterie (BMS) protegge la batteria da correnti di carica, tensioni di carica o temperature d'esercizio eccessive. Fornisce informazioni sullo stato di carica e riequilibra il livello di carica delle diverse celle della batteria. La batteria Dometic agli ioni di litio è ideale per l'uso sui veicoli ricreazionali, assicurando un'indipendenza mai provata prima in termini di energia portatile.

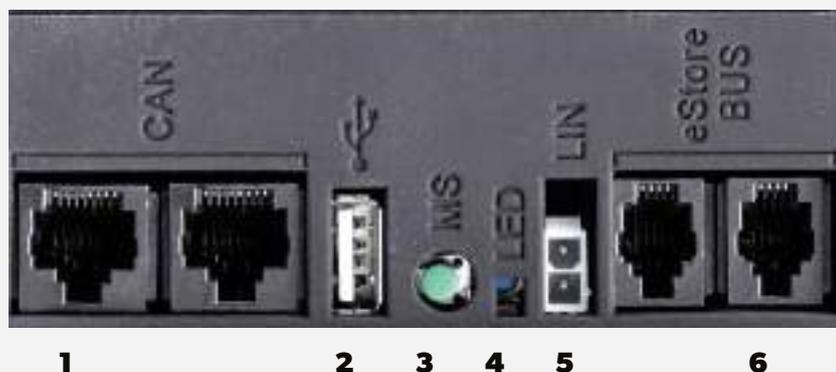

INTERFACCIE eSTORE

1. 2 x RJ45 comunicazione eSTORE – eCORE
2. USB per l'impostazione
3. Comando per interruttore principale interno
4. 3 LED di stato a colori
5. Minifit Molex per comunicazione CIB Bus
6. 2 x RJ11 comunicazione eSTORE – eSTORE



CARICABATTERIE PORTATILI A 12 V

Velocità e precisione sono gli elementi caratteristici dei nuovi caricabatterie premium a 12 V Dometic PerfectCharge MCP. Oltre a ricaricare, possono essere utilizzati come fonte energetica in officina. Studiati per essere comodamente utilizzati con un solo pulsante, hanno una curva di carica a 8 fasi controllata da microprocessore, per fornire una ricarica ottimale persino alle batterie start-stop heavy-duty.

Un pratico supporto da parete sostiene il caricabatterie, i cavi e fino a quattro indicatori, mantenendo tutto quanto a portata di mano. Il kit in dotazione include anche un cavo a 12 V che può essere usato per ricaricare le batterie scariche dalla presa accendisigari.



DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1204

Caricabatterie, 4 A, 12 V

- Adatto per batterie start-stop: tecnologia di ricarica a 8 fasi controllata da microprocessore
- Si adatta automaticamente alle condizioni di carica della batteria
- Semplice comando monopulsante

Codice 9600000026



DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1207

Caricabatterie, 7 A, 12 V

- Adatto per batterie start-stop: tecnologia di ricarica a 8 fasi controllata da microprocessore
- Si adatta automaticamente alle condizioni di carica della batteria
- Semplice comando monopulsante

Codice 9600000027



DOMETIC PERFECTCHARGE MCP-WB

Staffa a parete per caricabatterie MCP

- Specificamente progettato per caricabatterie Dometic PerfectCharge MCP
- Mantiene il caricabatterie sempre pronto all'uso
- Sostiene i tre cavi di collegamento e fino a quattro indicatori batteria

Codice 9102500079



DOMETIC PERFECTCHARGE BI 01

Indicatore di stato batteria per MCP 1204 e MCP 1207

- Specificamente progettato per caricabatterie Dometic PerfectCharge MCP
- Semplice comando monopulsante
- Utilizzabile anche come dispositivo mobile, ad esempio per controllare le batterie di veicoli stagionali

Codice 9600000094

INDICATORE DI STATO BATTERIA DISPONIBILE COME OPTIONAL

Indispensabile per un rapido controllo della batteria: il compatto indicatore della batteria Dometic PerfectCharge BI 01 è progettato per l'uso a un pulsante. Inoltre vanta un ingresso dedicato per i caricabatterie Dometic MCP 1204 e MCP 1207. Quattro LED indicano lo stato di carica della batteria al piombo-acido collegata, a intervalli del 25%. L'indicatore può essere installato in modo permanente o usato come dispositivo mobile, ad es. per controllare le batterie di veicoli espositivi o stagionali.

COLLAUDATA TECNOLOGIA DI RICARICA IUOU

Un modello di successo, presente da tanti anni all'interno della nostra gamma. Il compatto e conveniente caricabatterie PerfectCharge IUOU è progettato per ricaricare batterie di servizio fino a 100 Ah, come ad esempio le batterie degli ausili di manovra. Grazie all'ampia tolleranza di tensione di ingresso, compensa senza problemi le fluttuazioni di rete. Moderna tecnologia di commutazione per un elevato grado di efficienza.

- Caratteristiche di carica IUOU modificate, ottimizzate per la ricarica di batterie umide, al gel e AGM
- Protezione contro sovraccarico con limitazione nella fase IUO
- Carica rapida anche in presenza di fluttuazioni di rete
- Utilizzabile anche come alimentatore

**CARICABATTERIE COMPATTO IUOU:
CARICA RAPIDA E DELICATA DI
BATTERIE FINO A 100 AH**



DOMETIC PERFECTCHARGE IU 812

Caricatore IUOU per batterie 12 V al gel, AGM e ad alte prestazioni

Questo efficace caricabatterie è presente da molti anni nella nostra gamma prodotti. Progettato per caricare batterie di servizio fino a 100 Ah, mantiene in carica anche la batteria del vostro mover per camper. L'affidabile tecnologia di commutazione garantisce un'elevata efficienza energetica.

- Per batterie fino a 100 Ah, come i mover per caravan
- Ricarica rapida e delicata nonostante le fluttuazioni della rete
- Utilizzabile anche come alimentatore
- Previene il sovraccarico della batteria
- Adatto per vari tipi di batterie: a umido, gel e AGM

Codice 9600000037



CARICABATTERIE DOMETIC IU0U VITA PIÙ LUNGA PER LE VOSTRE BATTERIE!

I caricabatterie Dometic PerfectCharge IU0U effettuano la ricarica in maniera delicata e sono predisposti per futuri sviluppi del mercato. Grazie a un'interfaccia BUS di serie, si inseriscono perfettamente nei sistemi BUS utilizzati nel settore caravan. Sono integrabili con altrettanta facilità anche nel sistema di gestione della batteria Dometic MPC 01, che ottimizza il processo di carica riducendone i tempi fino al 30%.

Grazie al peso contenuto, alla struttura compatta e alla presenza di appositi collegamenti a vite, si possono installare in modo rapido e semplice. Chi viaggia frequentemente verso mete lontane, può utilizzarli in tutto il mondo grazie a una tolleranza di tensione d'ingresso compresa tra 110 e 230 V. Inoltre effettuano la ricarica in maniera affidabile anche in caso di cali nella tensione d'ingresso.

- Design compatto, peso contenuto
- Interfaccia BUS di serie
- Caratteristiche di carica IU0U a 6 fasi ottimizzate per la carica di batterie umide, gel e AGM
- Compatibili con il dispositivo di gestione della batteria Dometic MPC 01
- Modalità Sleep per una carica silenziosa con assorbimento dimezzato (che arresta il funzionamento della ventola), ad esempio per la ricarica notturna o in luoghi con bassa protezione del circuito
- Controllo remoto, sensore batteria Hella e sonda termica disponibili come accessori

ACCESSORI PER PERFECTCHARGE

Completate il caricabatterie Dometic PerfectCharge IU0U con una serie di accessori su misura, per una perfetta tecnologia di ricarica!

Sensore di temperatura MCA-TS1 / Codice 9600000099

Sensore Hella MCA-HS1 per 12 V / Codice 9600000101

Controllo remoto MCA-RC1 / Codice 9600000100




PICCOLI, LEGGERI E RAPIDI DA MONTARE

Le batterie di avviamento e di alimentazione sono progettate per svolgere funzioni diverse. Le batterie di avviamento devono innanzitutto fornire un elevato livello di corrente per l'avvio del motore, fungendo poi da riserva di energia con brevi cicli parziali. Le batterie di alimentazione o di bordo, invece, si scaricano e ricaricano in tempi più lunghi con correnti ridotte. Sono pertanto sottoposte a un carico decisamente maggiore. La tecnologia di

ricarica deve tenere conto di queste particolarità per proteggere le batterie da eventuali danni e assicurare una lunga durata di servizio. I caricabatterie Dometic PerfectCharge IUOU funzionano secondo uno speciale ciclo di carica a sei fasi. Sono ideali per tutte le batterie a gel, AGM e umide, in quanto garantiscono una carica rapida e al tempo stesso delicata.

CARATTERISTICHE DI CARICA IUOU

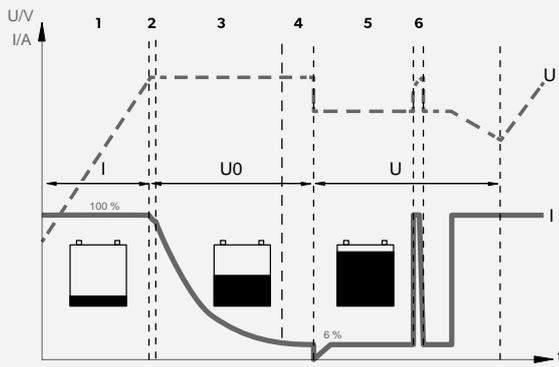

CARATTERISTICA DI CARICA IUOU A 6 FASI

- 1 Fase I: la batteria scarica viene caricata con corrente costante finché la tensione della batteria non raggiunge il valore di carica.
- 2-4 Fase U0: ricarica ad assorbimento a 3 fasi con tensione costante (U0). Nei primi due minuti si determina la carica della batteria, poi segue la fase di ricarica principale. Il processo termina quando la batteria è completamente carica o in caso di corrente di carica inferiore al 6% per 15 minuti.
- 5 Fase U: il caricabatterie passa alla funzione di mantenimento.
- 6 Condizionamento: ogni 12 giorni il caricabatterie commuta di nuovo sulla fase I per rinvigorire la batteria ed evitare la solfatazione.



PER CARICARE 1 BATTERIA + BATTERIA DI AVVIAMENTO

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1215

Caricabatterie IUOU, 15 A, 12 V

- Carica delicata di batterie a 12 V con tecnologia IUOU a 6 fasi ottimizzata
- Carica simultanea di 1 batteria + batteria di avviamento
- Design compatto, leggero e facile da installare

Codice 9600000028




PER CARICARE 2 BATTERIE + BATTERIA DI AVVIAMENTO

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1225

Caricabatterie IUOU, 25 A, 12 V

- Carica delicata di batterie a 12 V con tecnologia IUOU a 6 fasi ottimizzata
- Carica simultanea di 2 batterie + batteria di avviamento
- Design compatto, leggero e facile da installare

Codice 9600000029

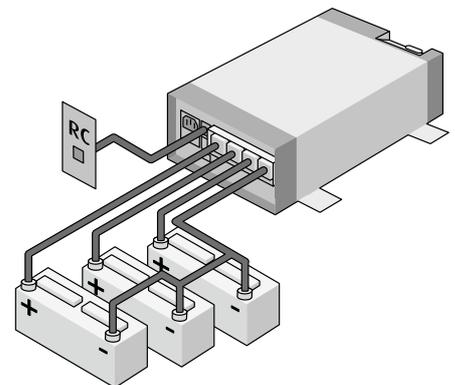



**PER CARICARE 2 BATTERIE +
BATTERIA DI AVVIAMENTO**

**DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 1235**

Caricabatterie IUOU, 35 A, 12 V

- Carica delicata di batterie a 12 V con tecnologia IUOU a 6 fasi ottimizzata
- Carica simultanea di 2 batterie + batteria di avviamento
- Design compatto, leggero e facile da installare

Codice 9600000030



**PER CARICARE
3 BATTERIE**

**DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 1250**

Caricabatterie IUOU, 50 A, 12 V

- Carica delicata di batterie a 12 V con tecnologia IUOU a 6 fasi ottimizzata
- Carica simultanea di 3 batterie
- Design compatto, leggero e facile da installare

Codice 9600000031



**PER CARICARE
3 BATTERIE**

**DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 1280**

Caricabatterie IUOU, 80 A, 12 V

- Carica delicata di batterie a 12 V con tecnologia IUOU a 6 fasi ottimizzata
- Carica simultanea di 3 batterie
- Design compatto, leggero e facile da installare

Codice 9600000032



PER CARICARE 2 BATTERIE

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 2415

Caricabatterie IU0U, 15 A, 24 V

- Carica delicata di batterie a 12 V con tecnologia IU0U a 6 fasi ottimizzata
- Carica simultanea di 2 batterie
- Design compatto, leggero e facile da installare

Codice 9600000033



PER CARICARE 3 BATTERIE

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 2425

Caricabatterie IU0U, 25 A, 24 V

- Carica delicata di batterie a 12 V con tecnologia IU0U a 6 fasi ottimizzata
- Carica simultanea di 3 batterie
- Design compatto, leggero e facile da installare

Codice 9600000034



PER CARICARE 3 BATTERIE

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 2440

Caricabatterie IU0U, 40 A, 24 V

- Carica delicata di batterie a 12 V con tecnologia IU0U a 6 fasi ottimizzata
- Carica simultanea di 3 batterie
- Design compatto, leggero e facile da installare

Codice 9600000035

PERFECTPOWER DCC POTENZA AFFIDABILE

Per non arrivare mai più a destinazione con la batteria di servizio scarica! I convertitori di carica PerfectPower DCC assicurano che la batteria venga sempre caricata in modo ottimale durante la marcia, anche con un moderno veicolo dotato di alternatore intelligente a risparmio energetico. Grazie ad una tecnologia di carica IUOU all'avanguardia, i convertitori di carica si adattano facilmente a tutte le batterie di uso comune.

Con
caratteristiche
di carica
intelligenti!



**RICARICA PERFETTA DELLE
BATTERIE DURANTE LA MARCIA**

**IDEALE PER MODERNI VEICOLI
EURO 6**

**FACILE DA ADATTARE ALLA
MAGGIOR PARTE DELLE BATTERIE**



oppure



CARICA OTTIMALE DELLA BATTERIA DURANTE LA MARCIA

I nuovi convertitori di carica della serie PerfectPower DCC sono ideali per i moderni veicoli EURO 6. Assicurano che la batteria di servizio venga sempre caricata in modo ottimale durante la marcia, anche se l'alternatore intelligente non carica la batteria per via dell'impostazione a risparmio energetico. Generando una tensione d'uscita stabile, i convertitori di carica possono anche essere utilizzati come fonte di alimentazione per utenze sensibili. Fungono inoltre da booster di tensione nelle installazioni con una sezione del cavo troppo piccola. Alcuni modelli vengono semplicemente utilizzati per la "classica" conversione da 12 V a 24 V o viceversa.

- Carica affidabile della batteria di servizio durante la marcia
- Ideale per moderni veicoli EURO 6 con alternatori a risparmio energetico
- Caratteristiche di carica IUOU impostabili per tutte le batterie di uso comune
- Adatti anche come fonte di alimentazione, booster di tensione o convertitore di tensione DC/DC
- Carica compensata con sensore di temperatura opzionale (MCA-TS1)

NOVITÀ DOMETIC PERFECTPOWER DCC

Convertitori di carica


- Carica ottimale della batteria di servizio durante la marcia
- Ideali per veicoli EURO 6
- Tensione d'uscita stabile, adatta per utenze sensibili
- Utilizzabili anche come booster di tensione o convertitore (a seconda del modello)

12 V › 12 V (10 A) / DCC 1212-10 / Codice 9600003753
 12 V › 12 V (20 A) / DCC 1212-20 / Codice 9600003754
 12 V › 12 V (40 A) / DCC 1212-40 / Codice 9600003755
 24 V › 12 V (20 A) / DCC 2412-20 / Codice 9600003750
 24 V › 12 V (40 A) / DCC 2412-40 / Codice 9600003751
 12 V › 24 V (10 A) / DCC 1224-10 / Codice 9600003748
 12 V › 24 V (20 A) / DCC 1224-20 / Codice 9600003749
 24 V › 24 V (10 A) / DCC 2424-10 / Codice 9600003752



CONVERTITORI DI CARICA PERFECTPOWER DCC

Forniscono la tensione di carica corretta e assicurano che la batteria venga caricata in modo ottimale durante la marcia

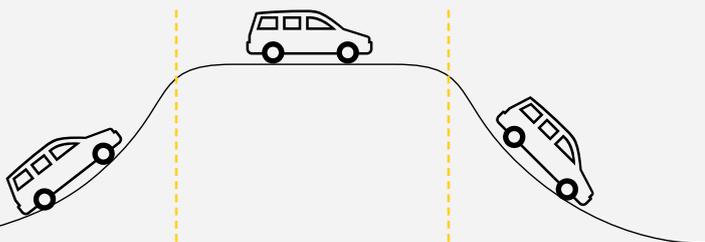

COMPORTEMENTO DELL'ALTERNATORE

In salita

L'alternatore si spegne quando la batteria di avviamento è completamente carica.

In piano

L'alternatore è in funzione.

In discesa

L'alternatore aumenta la tensione per ottimizzare l'effetto frenante.

TENSIONE DI SISTEMA / SITUAZIONE DELLE BATTERIE

< 12,8 V

I dispositivi collegati scaricano la batteria del veicolo.

Circa 14,2 V

La batteria del veicolo viene caricata.

Fino a 16 V

La batteria di servizio può essere esposta a un carico di tensione eccessivo.

SITUAZIONE DELLE BATTERIE CON IL NUOVO CARICABATTERIE DCC

Tensione di carica ottimale in qualunque situazione

INVERTER A ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA

Alta qualità del prodotto, look caratteristico, tecnologia al top, svariate funzioni comfort: gli inverter Dometic PerfectPower offrono tutto ciò che vi potete aspettare da un apparecchio premium. Le unità fino a 550 watt sono particolarmente leggere e compatte. Trasformano la tensione della batteria a 12 o 24 V in corrente alternata 230 V con onda sinusoidale modificata, il che le rende pienamente adeguate a varie applicazioni. Il montaggio è rapido e semplice. I fissaggi regolabili si adattano perfettamente a tutte le esigenze. Chi desidera attivare l'inverter comodamente dal cruscotto, può utilizzare il collegamento supplementare per un interruttore esterno.

- Adatto anche per utenze con controllo PFC
- Protezione dall'inversione di polarità con fusibili sostituibili
- Possibilità di accensione/spegnimento tramite interruttore esterno
- Fissaggi regolabili
- Spinotto per presa accendisigari 12 o 24 V (PerfectPower PP152 / PP154)



DOMETIC PERFECTPOWER PP 152 / PP 154

- Potenza continua: 150 watt
- Potenza di picco: 350 watt
- Presa accendisigari a 12 o 24 V

PP152 / 12 V / Codice 9600000016
PP154 / 24 V / Codice 9600000017



DOMETIC PERFECTPOWER PP 402 / PP 404

- Potenza continua: 350 watt
- Potenza di picco: 700 watt

PP402 / 12 V / Codice 9600000018
PP404 / 24 V / Codice 9600000019



DOMETIC PERFECTPOWER PP 602 / PP 604

- Potenza continua: 550 watt
- Potenza di picco: 1100 watt

PP602 / 12 V / Codice 9600000020
PP604 / 24 V / Codice 9600000021



SICUREZZA SOTTO CONTROLLO

Presse con messa a terra per una maggiore sicurezza e luci LED per indicare lo stato di funzionamento



AUSILIO DI MONTAGGIO FLESSIBILE

I piedini regolabili consentono diverse installazioni



OPZIONE DOPPIO INTERRUOTTORE

Interruttore ON/OFF e presa per interruttore ON/OFF esterno

INVERTER AD ALTE PRESTAZIONI A ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA

Forni a microonde, tostapane e aspirapolvere sono veri e propri "brucia-corrente". Tuttavia, utilizzarli a bordo non è un problema con un inverter ad alte prestazioni della serie Dometic PerfectPower. I modelli da 1.000 o 2.000 watt generano una tensione alternata 230 V con onda sinusoidale modificata per dispositivi particolarmente potenti. I vantaggi per l'utente sono affiancati da una soluzione perfetta sotto tutti i punti di vista, tra cui design, qualità, accessori per il massimo comfort.

Prendiamo ad esempio il circuito di priorità, progettato per passare all'alimentazione fissa non appena disponibile. Oppure la funzione "soft-start", che consente un avvio delicato anche ad apparecchi potenti. Organizza-cavi, adattatore aria di scarico, uscite per controllo remoto e interruttore esterno, supporti regolabili, piastra di montaggio: nulla è lasciato al caso!

Con circuito di priorità integrato



DOMETIC PERFECTPOWER PP 1002 / PP 1004

- Potenza continua: 1.000 watt
- Potenza di picco: 2.000 watt

PP 1002 / 12 V / Codice 9600000022
PP 1004 / 24 V / Codice 9600000023

Con circuito di priorità integrato



DOMETIC PERFECTPOWER PP 2002 / PP 2004

- Potenza continua: 2.000 watt
- Potenza di picco: 4.000 watt

PP 2002 / 12 V / Codice 9600000024
PP 2004 / 24 V / Codice 9600000025



CONTROLLO REMOTO MCR-9

- L x A x P: 58 x 72 x 28 mm
- Peso: 40 g
- Lunghezza del cavo: 7,5 m

Codice 9600000091



DOMETIC POCKETPOWER SI 102

Mini inverter fino a 100 W, 12 V

Mini inverter a prezzo competitivo, ideale per dispositivi elettrici a basso consumo fino a 100 W. Si alimenta con la batteria a 12 V.

- Per dispositivi mobili a basso consumo
- 230 V in viaggio
- Design compatto, peso contenuto

Codice 9600000036

ENERGIA E CONTROLLO

ENERGIA / INVERTER A ONDA SINUSOIDALE PURA

SINEPOWER DSP / DSP-T

ONDA SINUSOIDALE PURA – COMODITÀ E SICUREZZA

I nuovi inverter SinePower DSP e DSP-T generano una tensione a onda sinusoidale pura, perfetta per utenze sensibili a 230 V. Grazie all'ampio campo di tensione d'ingresso sono adatti anche per moderni veicoli EURO 6 con alternatori intelligenti. In caso di sovraccarico, surriscaldamento, sovratensione o sottotensione, gli inverter si spengono automaticamente, riaccendendosi quando le condizioni lo permettono. La ventola integrata si regola in base alle condizioni di carico e di temperatura, risultando piacevolmente silenziosa.

Gli inverter premium SinePower DSP-T offrono due vantaggi aggiuntivi: circuito di priorità con sincronizzazione del voltaggio e modalità Smart Standby a risparmio energetico.

NUOVA
generazione
di inverter!



**ONDA SINUSOIDALE PURA –
OTTIMA PER ALIMENTARE UTENZE
SENSIBILI**

**IDEALE PER VEICOLI EURO 6
CON ALTERNATORI
INTELLIGENTI**

**MODALITÀ STANDBY A RISPARMIO
ENERGETICO
(MODELLI A PARTIRE DA 600 WATT)**

PERFECTPOWER E SINEPOWER A CONFRONTO ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA O PURA

Gli inverter PerfectPower e SinePower hanno una cosa in comune: trasformano la tensione a 12 o 24 V della batteria del veicolo in 230 V AC. La differenza è la qualità della tensione d'uscita. Gli inverter PerfectPower generano una tensione a onda sinusoidale modificata, perfetta per dispositivi robusti come macchine da caffè con filtro, tostapane o aspirapolvere. Le utenze elettroniche più sensibili necessitano invece di una tensione a onda sinusoidale pura. Quindi, se volete utilizzare il laptop o la macchina per il caffè espresso mentre siete in viaggio, scegliete un inverter SinePower!



IL NOSTRO CONSIGLIO

Inverter SinePower DSP-T con circuito di priorità e sincronizzazione del voltaggio. Abbinati al nostro nuovo controllo remoto comfort SinePower DSP-EM, questi inverter premium offrono la massima comodità e indipendenza.

Onda sinusoidale pura


230 V AC, come la rete domestica. Ideale per spazzolini elettrici, laptop, lettori DVD, macchine per il caffè espresso e altre utenze sensibili.

- Dometic SinePower DSP/DSP-T (pag. 197 – 200)

Onda sinusoidale modificata

Tensione d'uscita a onda quadra. Adatta a dispositivi robusti come macchine da caffè con filtro, lampade da lettura, tostapane, aspirapolvere.

- Dometic PerfectPower (pag. 194 – 195)

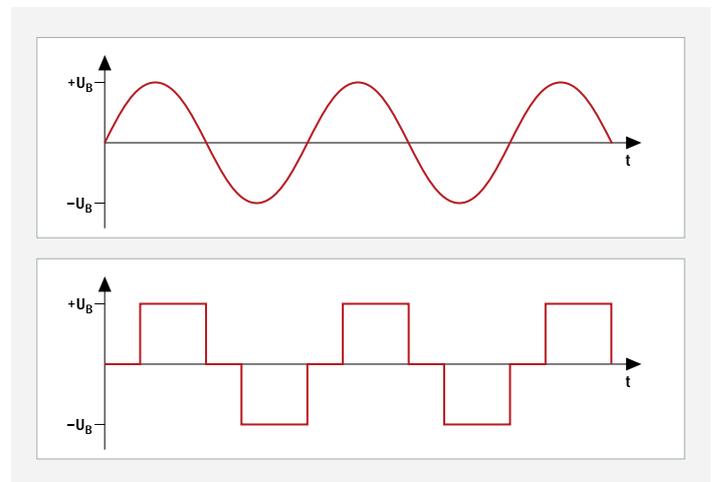

DOMETIC SINEPOWER DSP 212 / DSP 224

Inverter a onda sinusoidale pura

- Compatto, portatile, conveniente
- Potenza continua: 150 watt
- Potenza di picco: 300 watt

DSP 212 / 12 V / Codice 9600002603
DSP 224 / 24 V / Codice 9600002540



DOMETIC SINEPOWER DSP 412 / DSP 424

Inverter a onda sinusoidale pura

- Compatto, portatile, conveniente
- Potenza continua: 350 watt
- Potenza di picco: 700 watt

DSP 412 / 12 V / Codice 9600002541
DSP 424 / 24 V / Codice 9600002542





DOMETIC SINEPOWER DSP 612 / DSP 624

Inverter a onda sinusoidale pura

- Progettato per installazione permanente
- Potenza continua: 600 watt
- Potenza di picco: 1.200 watt
- Controllo remoto in dotazione

DSP 612 / 12 V / Codice 9600002543
 DSP 624 / 24 V / Codice 9600002544



DOMETIC SINEPOWER DSP 1012 / DSP 1024

Inverter a onda sinusoidale pura

- Progettato per installazione permanente
- Potenza continua: 1.000 watt
- Potenza di picco: 2.000 watt
- Controllo remoto in dotazione

DSP 1012 / 12 V / Codice 9600002545
 DSP 1024 / 24 V / Codice 9600002546



DOMETIC SINEPOWER DSP 1512 / DSP 1524

Inverter a onda sinusoidale pura

- Progettato per installazione permanente
- Potenza continua: 1.500 watt
- Potenza di picco: 3.000 watt
- Controllo remoto in dotazione

DSP 1512 / 12 V / Codice 9600002547
 DSP 1524 / 24 V / Codice 9600002548



DOMETIC SINEPOWER DSP 2012 / DSP 2024

Inverter a onda sinusoidale pura

- Progettato per installazione permanente
- Potenza continua: 2.000 watt
- Potenza di picco: 4.000 watt
- Controllo remoto in dotazione

DSP 2012 / 12 V / Codice 9600002549
 DSP 2024 / 24 V / Codice 9600002550



CONTROLLO REMOTO PER INVERTER A ONDA SINUSOIDALE PURA DSP

Progettato per comandare gli inverter a onda sinusoidale pura Dometic SinePower DSP, questo elegante controllo remoto supporta tutte le principali funzioni di base (accensione, spegnimento, standby). È incluso nella dotazione di tutti i modelli DSP con potenza nominale a partire da 600 watt.

SINEPOWER DSP-T


ONDA SINUSOIDALE PURA – COMODITÀ E SICUREZZA

I nuovi inverter a onda sinusoidale pura SinePower DSP-T offrono tutti i vantaggi della serie DSP. Inoltre, il circuito di priorità integrato con sincronizzazione del voltaggio assicura un passaggio fluido dall'alimentazione della batteria a quella fissa non appena disponibile. Un'altra caratteristica di spicco della serie SinePower DSP-T è la modalità Smart Standby a risparmio energetico, configurabile in base alle esigenze tramite il controllo remoto comfort DSP-EM, disponibile come accessorio opzionale.



MODALITÀ SMART STANDBY A RISPARMIO ENERGETICO

Gli inverter a onda sinusoidale pura SinePower DSP-T passano automaticamente alla modalità Smart Standby a risparmio energetico in mancanza di consumo di corrente (o quando la richiesta è minima). Potete facilmente pre-impostare il "risveglio" dell'inverter per ricaricare piccole utenze come cellulari o la macchina Nespresso, oppure all'accensione di dispositivi potenti come il bollitore per l'acqua e il phon. Attivando la modalità di protezione della batteria, l'inverter si spegne automaticamente dopo essere rimasto in standby per qualche tempo per evitare di scaricare la batteria.

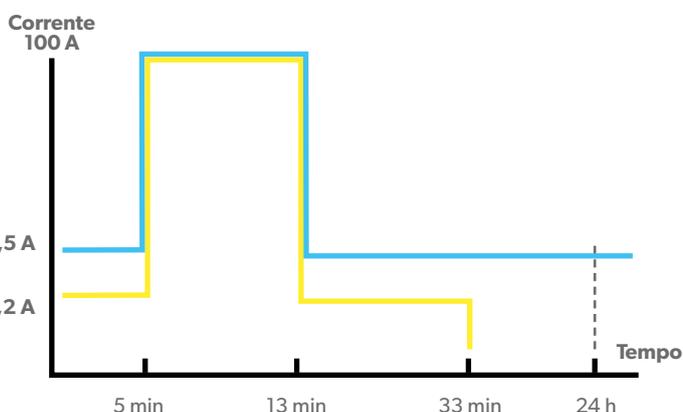

Assorbimento

- Inverter DSP-T con Smart Standby, circa 17 Ah
- Inverter convenzionale senza Smart Standby, circa 30 Ah

- 0–5 min: inverter in modalità standby
- 5 min: accensione di un'utenza elettrica da 1.000 W
- 13 min: l'utenza elettrica viene spenta
- 33 min: dopo 20 minuti di standby, l'inverter DSP-T si spegne automaticamente

DOMETIC SINEPOWER DSP-RCT

Controllo remoto per inverter DSP-T

- Pratico controllo remoto delle funzioni più importanti: ON, OFF o standby
- Semplice funzionamento al tocco di un pulsante
- Attivazione cariche batterie tramite controllo remoto

Codice 9600002564





**DOMETIC SINEPOWER
DSP 1312T / DSP 1324T**

Inverter a onda sinusoidale pura

- Potenza continua: 1.300 watt
- Potenza di picco: 2.400 watt

DSP 1312T / 12 V / Codice 9600002551
 DSP 1324T / 24 V / Codice 9600002552



**DOMETIC SINEPOWER
DSP 1812T / DSP 1824T**

Inverter a onda sinusoidale pura

- Potenza continua: 1.800 watt
- Potenza di picco: 3.200 watt

DSP 1812T / 12 V / Codice 9600002553
 DSP 1824T / 24 V / Codice 9600002554



**DOMETIC SINEPOWER
DSP 2312T / DSP 2324T**

Inverter a onda sinusoidale pura

- Potenza continua: 2.300 watt
- Potenza di picco: 4.000 watt

DSP 2312T / 12 V / Codice 9600002555
 DSP 2324T / 24 V / Codice 9600002556



**DOMETIC SINEPOWER
DSP 3512T / DSP 3524T**


Inverter a onda sinusoidale pura

- Potenza continua: 3500 watt
- Potenza di picco: 6.000 watt

DSP 3512T / 12 V / Codice 9600002557
 DSP 3524T / 24 V / Codice 9600002558

CIRCUITO DI PRIORITÀ CON SINCRONIZZAZIONE DEL VOLTAGGIO

Di serie in tutti gli inverter a onda sinusoidale pura SinePower DSP-T, assicura priorità alla rete fissa non appena disponibile. Questo perché molti dispositivi a 230 volt richiedono un'alimentazione ininterrotta, inoltre la commutazione della tensione deve avvenire in modo fluido: esattamente ciò che fornisce SinePower DSP-T. In queste unità la tensione dell'inverter viene sincronizzata con quella di rete, eseguendo la commutazione in una frazione di secondo.

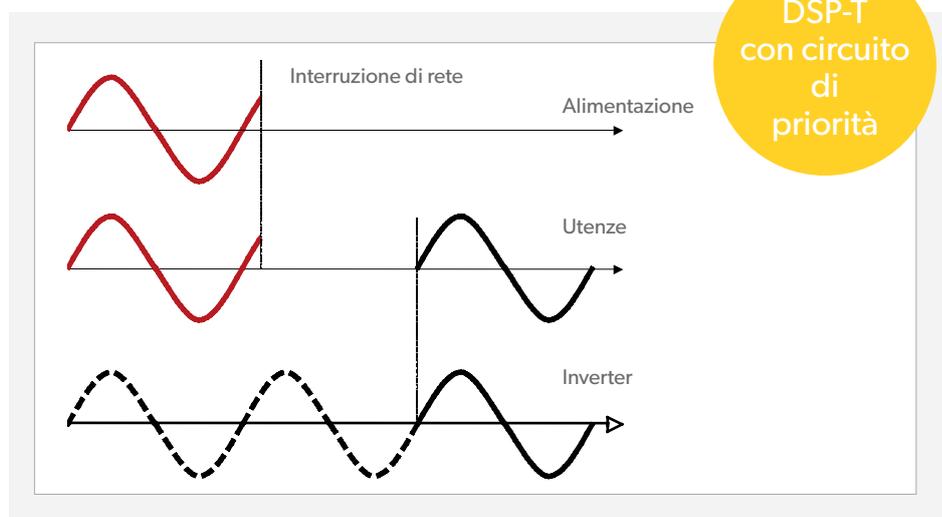

SINEPOWER DSP-EM

CONTROLLO REMOTO COMFORT PER INVERTER DSP-T

Con questo versatile controllo remoto potete sfruttare al meglio il vostro inverter a onda sinusoidale pura SinePower DSP-T: verifica di tutte le funzioni base (accensione, spegnimento, modalità Smart Standby), indicazione dei parametri d'esercizio più importanti e ulteriori configurazioni se e quando necessario. Collegando un sensore batteria (accessorio opzionale), si trasforma in un sistema

intelligente per tenere sotto controllo lo stato di carica delle batterie. Potete utilizzare il controllo remoto comfort anche per configurare il caricabatterie MCA, oppure passare alla silenziosa modalità notturna premendo semplicemente un pulsante.

Accessorio
opzionale per
gli inverter
DSP-T



DOMETIC SINEPOWER DSP-EM

Controllo remoto comfort

- Accessorio opzionale per gli inverter SinePower DSP-T
- Funzioni di base: accensione, spegnimento e modalità Smart Standby
- Indica i parametri d'esercizio più importanti
- Può essere personalizzato in base alle esigenze
- Utilizzabile per controllare i livelli di energia se abbinato a un sensore batteria
- Adatto anche per controllare un caricabatterie MCA

Codice 9600002565

GESTIONE ENERGETICA AL TOP

La nuova generazione di accessori elettronici Dometic apre la strada a svariate opzioni per incrementare il comfort. Tutti i componenti sono perfettamente coordinati e combinabili in base alle esigenze. Il display del controllo remoto offre un'eccellente visione d'insieme sullo stato di carica della batteria e sul consumo di corrente. Inoltre, la batteria è protetta in modo affidabile contro la scarica profonda, il sovraccarico e il surriscaldamento, così dura di più ed è sempre pronta a fornire energia.

Ultimo, ma non meno importante: i convertitori di carica e gli inverter a onda sinusoidale pura risolvono molti problemi legati alla configurazione a risparmio energetico degli alternatori nei moderni veicoli EURO 6, in quanto la batteria di servizio viene caricata in modo ottimale durante la marcia per garantire la completa autonomia. Non dovrete più rinunciare al comfort mentre siete in viaggio!

POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONE

INVERTER A ONDA SINUSOIDALE PURA DSP-T + CONTROLLO REMOTO DSP-EM + BOOSTER DI TENSIONE DCC + SENSORE HELLA

Alimentazione indipendente per tutto il viaggio, anche utilizzando accessori "brucia-corrente" come phon e macchina da caffè espresso. Per tenere sempre sotto controllo la potenza assorbita e la carica

della batteria. State tranquilli: la batteria è carica e protetta, inoltre c'è abbastanza energia per alimentare anche il frigo.





GODETEVI LA MASSIMA INDIPENDENZA!

GENERATORI DOMETIC


In mancanza di una presa di rete fissa, i generatori Dometic assicurano un'affidabile fonte di energia. Ecco perché sono considerati un "must" dagli amanti della vita all'aria aperta, sempre in cerca di libertà e massima indipendenza.

Alte prestazioni, modesto consumo di carburante ed eccellenti qualità del prodotto sono le caratteristiche distintive di tutta la gamma. Con motori a benzina, diesel o gas, questi generatori provati e testati offrono corrente a 230 V per l'utilizzo durante la marcia o in campeggio. Ideali per alimentare il climatizzatore in assenza di

rete elettrica, forniscono anche l'energia necessaria per il funzionamento di elettrodomestici da cucina, attrezzi elettrici e molto altro ancora. Tutti i modelli TEC dispongono di un'ulteriore caratteristica comfort: la funzione Autostart.

Una volta attivata, i generatori entrano in funzione automaticamente in caso di insufficiente tensione della batteria, ricaricandola. Questi generatori compatti, installabili all'interno di un gavone accessibile dall'esterno o sotto il pianale del veicolo, possono essere azionati tramite un pannello di controllo remoto.

ESEMPIO DI MONTAGGIO DI UN TUBO DI SCARICO PER TEC 29

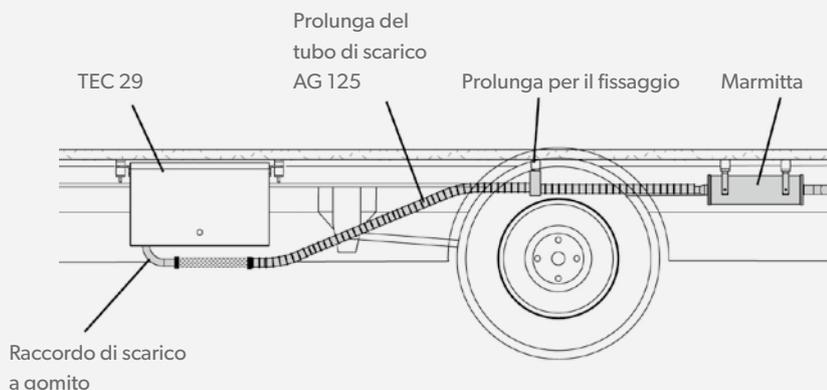

Utilizzare il tubo flessibile in metallo (2 metri in dotazione con la marmitta) per il montaggio del tubo di scarico. Ulteriore prolunga del tubo di scarico (AG 125) disponibile come optional. Tutti i componenti mostrati sono compresi nella dotazione di TEC 29 / TEC 29LPG.

GENERATORI A BENZINA



DOMETIC TEC 29

Generatore a benzina, 2,6 kW, 230 V

- 230 V AC – proprio come a casa
- Adatto per utenze sensibili
- Uscita supplementare a 12 V per caricare la batteria con funzione di avvio automatica

Codice 9102900299



DOMETIC T 2500H

Generatore a benzina, 2 kW, 230 V

- 230 V AC – proprio come a casa
- Adatto per utenze sensibili
- Uscita supplementare a 12 V per caricare la batteria

Codice 9102900005

GENERATORE A GAS



DOMETIC TEC 29LPG

Generatore a gas 2,6 kW, 230 V

- 230 V AC – proprio come a casa
- Adatto per utenze sensibili
- Uscita supplementare a 12 V per caricare la batteria con funzione di avvio automatica

Codice 9102900179

GENERATORI DIESEL



DOMETIC TEC 30EV

Generatore diesel, 2,5 kW, 230 V

- 230 V AC – proprio come a casa
- Adatto per utenze sensibili
- Uscita supplementare a 12 V per caricare la batteria con funzione di avvio automatica

Codice 9102900033



DOMETIC TEC 40D

Generatore diesel 3,5 kW, 230 V

- 230 V AC – proprio come a casa
- Adatto per utenze sensibili
- Uscita supplementare a 12 V per caricare la batteria con funzione di avvio automatica

Codice 9102900295



BRILLANTI PROSPETTIVE...

RISCOPRITE LA LUCE IN UNA PIACEVOLE ATMOSFERA

La luce rallegra le stanze, aiuta l'orientamento e contribuisce alla nostra sicurezza. La luce è anche un perfetto elemento di design: crea un'atmosfera unica e aumenta il comfort. Quale che sia l'idea che avete in mente, potrete realizzarla con le luci Dometic! Progettate appositamente per uso mobile e basate sulla tecnologia LED a risparmio energetico, le luci Dometic si caratterizzano per il design elegante e minimalista adatto a qualsiasi ambiente.

La nostra collezione di luci comprende faretto da incasso e non, lampade a collo di cigno e LED integrati in profili di alluminio. Potete anche scegliere moduli LED a basso profilo per un'illuminazione soffusa.



01 LUCI

Eleganti e a risparmio energetico: luci LED per la zona giorno e notte, per la cucina, la dispensa o per creare un'atmosfera familiare. Progettate per uso mobile e per integrarsi armoniosamente all'interno del veicolo.

02 ENERGIA

Alimentazione per luci e altre utenze a 12 V. Moderna tecnologia di commutazione con caricabatterie integrato. L'intelligente circuito di priorità passa all'alimentazione fissa non appena disponibile, in modo da risparmiare le batterie.

LUCI LED DOMETIC ELEGANZA E RISPARMIO ENERGETICO

Lavorando a stretto contatto con i principali produttori di veicoli, abbiamo creato interessanti soluzioni di illuminazione per i veicoli ricreazionali. Perlopiù utilizziamo la moderna tecnologia a LED, che consente di risparmiare fino al 90% di energia rispetto alle lampade alogene convenzionali; inoltre offre una durata nettamente superiore con l'alimentazione a batteria quando la rete fissa non è disponibile.

La gamma di luci Dometic comprende faretto per incasso a soffitto o a parete, faretto ruotabili e orientabili in base alle esigenze, nonché una collezione di LED a basso profilo di varie forme e dimensioni. Soffuse luci ambientali o potente illuminazione per la cucina: i nostri designer hanno pensato a tutto.

In questo catalogo troverete una piccola selezione di prodotti per il retrofit. Scegliete ciò che vi occorre per creare un'illuminazione perfetta nella vostra casa su quattro ruote. Se siete in cerca di ispirazione, contattateci.



DOMETIC L70TM

Lampada LED a collo di cigno con interruttore touch. Include una luce blu per la notte. Ideale per la camera da letto e la zona giorno. Elegante finitura cromata, viti nascoste.

- Tensione: 10-15 V DC
- Assorbimento: 3 W + 0,2 W (luce notturna)
- Consumo energetico ogni 1.000 ore: 3 kWh
- Classe energetica: A+
- Flusso luminoso: 160 lm
- Durata: 25.000 h
- Colore della luce: bianco caldo (3.000 K)
- Materiale: metallo
- Dimensioni: 230 x 60 mm

Codice 9106506321




DOMETIC L100RM

Faretto LED orientabile da incasso. In alluminio. Tornitura di alta precisione, con lente ottica. Design di tendenza. Intensità regolabile.

- Tensione: 12 V DC
- Assorbimento: 1,4 W
- Consumo energetico ogni 1.000 ore: 1,4 kWh
- Classe energetica: A+
- Flusso luminoso: 90 lm
- Durata: 25.000 h
- Colore della luce: bianco caldo (3.000 K)
- Materiale: alluminio/plastica
- Dimensioni: Ø 53 mm x 22 mm

Codice 9106506655

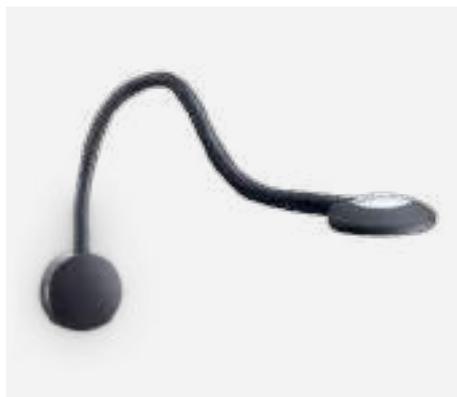

DOMETIC L80TM

Lampada LED a collo di cigno in plastica di alta qualità, piacevole al tatto. La base della lampada comprende due porte di carica USB (1 A e 2 A). Comodo sensore tattile. Richiede 18 W o più per l'utilizzo in contemporanea della luce e delle porte USB 1 A e 2 A.

- Tensione: 10–15 V DC
- Assorbimento: 2 W
- Classe energetica: A
- Flusso luminoso: 120 lm
- Durata: 30.000 h
- Colore della luce: bianco caldo (3.000 K)
- Consumo energetico ogni 1.000 ore: 2 kWh
- Materiale: plastica/metallo
- Lunghezza: 372 mm, testa del faretto: Ø 60 mm, base: Ø 58 mm

Codice 9106506669




DOMETIC L31TM

Profilo LED in alluminio con interruttore touch. Fornito completo di staffe per il montaggio. La luce ideale per la cucina, perfetta anche per i vani di stivaggio.

- Tensione: 10–15 V DC
- Assorbimento: 8 W
- Consumo energetico ogni 1.000 ore: 8 kWh
- Classe energetica: A
- Flusso luminoso: 480 lm
- Durata: 30.000 h
- Colore della luce: bianco (4.000 K)
- Materiale: alluminio/plastica
- Dimensioni: 590 x 45 x 18 mm

Codice 9106506671

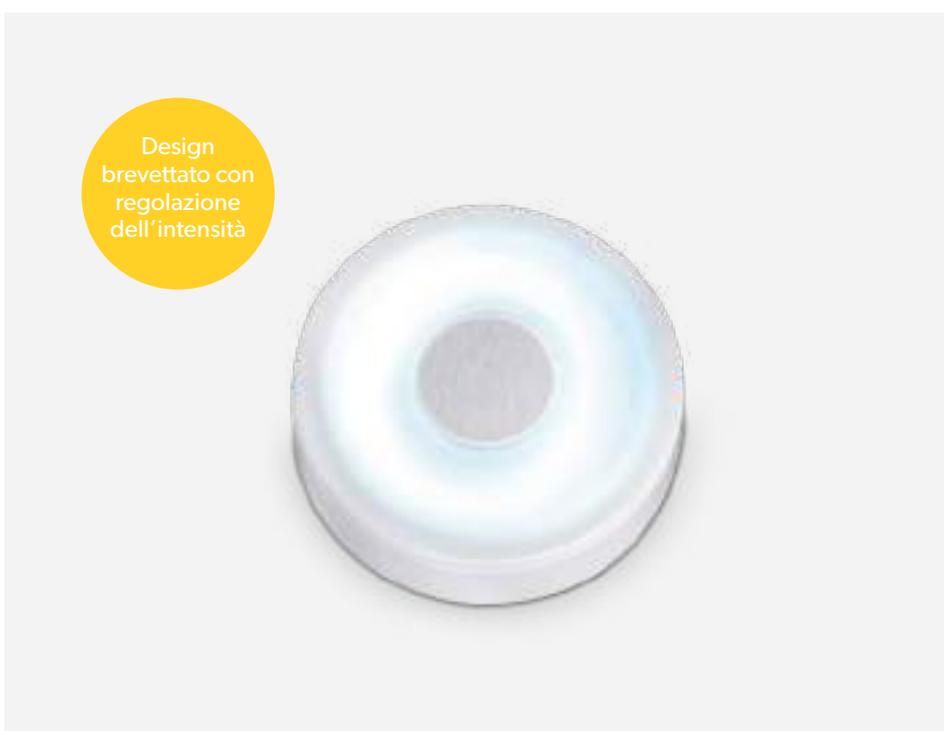


DOMETIC L99RM

Faretto LED 2 in 1 da incasso o da esterno. Inserto antispruzzo staccabile di colore azzurro, per una luce omogenea. Design brevettato – accensione, regolazione dell'intensità e spegnimento con un semplice tocco.

- Tensione: 10–15 V DC
- Assorbimento: 2 W
- Consumo energetico ogni 1.000 ore: 2 kWh
- Classe energetica: A+
- Flusso luminoso: 130 lm
- Durata: 50.000 h
- Colore della luce: bianco (3.600 K)
- Materiale: alluminio/plastica
- Dimensioni: Ø circa 64 mm
- Versione per montaggio esterno: Ø 62 mm x 18 mm
- Versione per montaggio a incasso: Ø 62 mm x 14 mm

Codice 9106506668

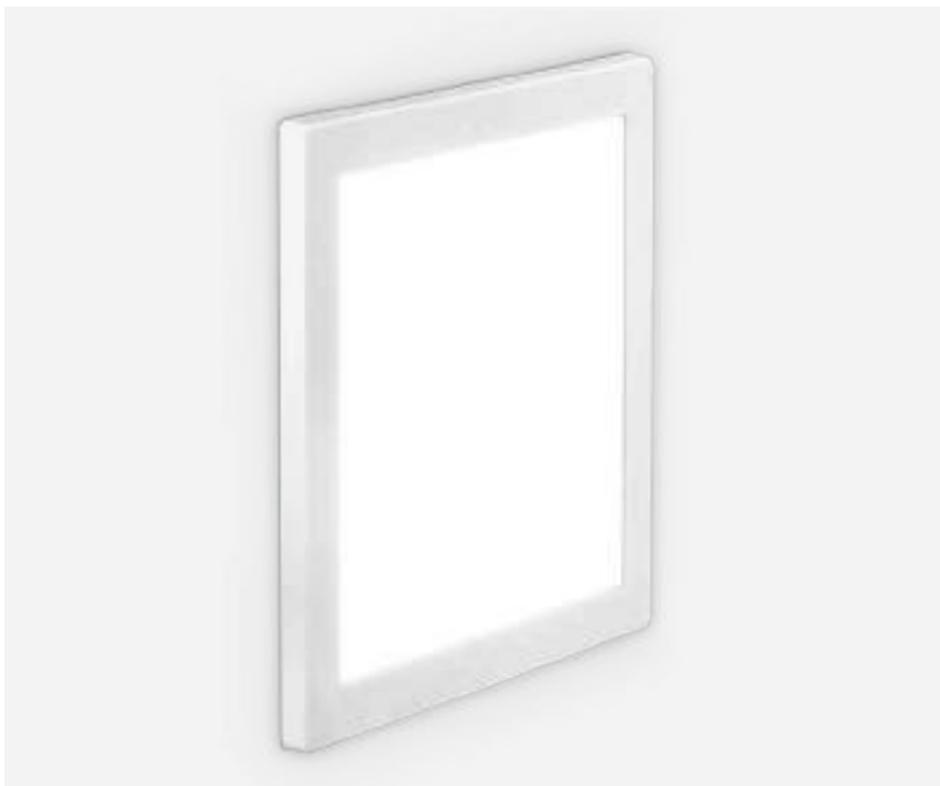

DOMETIC DTO-03

Modulo LED DTO, profilo estremamente basso. Luce molto omogenea, regolabile. Fornito con adesivo e viti.

- Tensione: 10–15 V DC
- Assorbimento: 3 W
- Consumo energetico ogni 1.000 ore: 3 kWh
- Classe energetica: A
- Flusso luminoso: 140 lm
- Durata: 50.000 h
- Colore della luce: bianco caldo (3.000 K)
- Materiale: alluminio/plastica
- Dimensioni: 100 x 100 x 5 mm

Codice 9106506660



DOMETIC DTO-06

Modulo LED DTO, profilo estremamente basso. Luce molto omogenea, regolabile. Fornito con adesivo e viti.

- Tensione: 10–15 V DC
- Assorbimento: 6 watt
- Consumo energetico in 1.000 ore: 6 kWh
- Classe energetica: A
- Flusso luminoso: 330 lm
- Durata: 50.000 h
- Colore della luce: bianco caldo (3.000 K)
- Materiale: alluminio/plastica
- Dimensioni: 200 x 100 x 5 mm

Codice 9106506661



DOMETIC DTO-09

Modulo LED DTO, profilo estremamente basso. Luce molto omogenea, regolabile. Fornito con adesivo e viti.

- Tensione: 10–15 V DC
- Assorbimento: 9 W
- Consumo energetico ogni 1.000 ore: 9 kWh
- Classe energetica: A
- Flusso luminoso: 475 lm
- Durata: 50.000 h
- Colore della luce: bianco caldo (3.000 K)
- Materiale: alluminio/plastica
- Dimensioni: 300 x 100 x 5 mm

Codice 9106506662



DOMETIC DTO-01

Modulo LED DTO, profilo estremamente basso. Luce molto omogenea, regolabile. Fornito con adesivo e viti.

- Tensione: 10–15 V DC
- Assorbimento: 2 W
- Consumo energetico ogni 1.000 ore: 2 kWh
- Classe energetica: A
- Flusso luminoso: 100 lm
- Durata: 50.000 h
- Colore della luce: bianco caldo (3.000 K)
- Materiale: alluminio/plastica
- Dimensioni: 100 mm per lato

Codice 9106506663



COMMUTATORE DI ALIMENTAZIONE CON CARICABATTERIE INTEGRATO PER UTENZE A 12 V

Dometic SMP301-07 è un commutatore di alimentazione che integra tante utili funzioni in un apparecchio leggero e compatto senza ventola. Il suo compito principale è trasformare la tensione da 230 V a 12 V, per alimentare luci e altri dispositivi DC quando il veicolo è collegato alla rete fissa. Quando la rete non è disponibile, i dispositivi DC ricevono automaticamente energia dalle batterie.

Il commutatore di alimentazione assicura che le batterie siano sempre cariche. Il caricabatterie integrato è adatto per tutte le batterie al piombo con capacità tra 50 e 300 Ah. Gli indicatori LED informano costantemente sullo stato di carica.



DOMETIC SMP301-07

Commutatore di alimentazione con caricabatterie integrato per utenze a 12 V

- Fornisce alimentazione a 12 V DC a luci e altri dispositivi comfort mentre ricarica le batterie. Il circuito di priorità assegna priorità alla corrente di rete 230 V non appena disponibile. Caricabatterie adatto per tutte le batterie al piombo: piombo-acido, gel, AGM.
- Tensione d'ingresso: 230 V AC / 12 V DC
- Corrente di carica: 15 A fino a 12,7 V DC; 5 A da 12, 8 V DC
- 5 circuiti elettrici
- Potenza massima: 350 W
- Funzione caricabatterie: per tutte le batterie al piombo fino a 300 Ah
- Dimensioni: 250 x 210 x 60 mm
- Peso: 1,2 kg

Codice 9106506667

/ SUPPORTO ALLA GUIDA
/ SOLUZIONI PER LA SICUREZZA

SICUR PROTE





**EZZA E
ZIONE**



SICUREZZA E PROTEZIONE

DOMETIC: SINONIMO DI AFFIDABILITÀ!

Sentirsi liberi significa non avere paura. Proprio pensando a questa necessità innata, abbiamo creato una gamma di prodotti per vacanze in pieno comfort e tutta sicurezza. Scegliendo tra i prodotti presentati nelle pagine seguenti, potete creare un sistema di sicurezza su misura per proteggere voi stessi, le persone che amate e il vostro veicolo per tutto il viaggio.

I sistemi di telecamere e gli ausili di parcheggio di alta qualità consentono di completare tutte le manovre senza incidenti. I sistemi di navigazione aiutano a trovare facilmente la strada verso la destinazione dei vostri sogni. Con il cruise control si evitano le multe per eccesso di velocità. I rilevatori presenza gas, i sistemi di allarme e le casseforti sono inviolabili per i ladri. Godetevi le vacanze sapendo che è tutto al sicuro e protetto.



01

01 SUPPORTO ALLA GUIDA

I vostri assistenti per una guida sicura e in tutto relax. Telecamere di retromarcia e ausili di parcheggio per non farsi sfuggire nulla. Navigatori-ricevitori con mappe di 44 Paesi. Monitor multimediali per un perfetto intrattenimento di bordo. Accessori intelligenti per dare il tocco finale al sistema di sicurezza su misura per voi.



02

02 SOLUZIONI PER LA SICUREZZA

Sistemi di allarme, rilevatori presenza gas, reti di protezione per i bambini e cassaforti per gli oggetti di valore: abbiamo tutto. Scegliete ciò che desiderate da una gamma di accessori utili a viaggiare con la massima tranquillità!



SUPP ALLA



ORTO GUIDA



I VOSTRI ASSISTENTI PER LA SICUREZZA A BORDO

TELECAMERE DI RETROMARCIA, NAVIGATORE, INTRATTENIMENTO O TUTTO COMBINATO

Alla guida di un camper si devono fare molte cose: individuare i percorsi migliori e le attrazioni da non perdere in regioni sconosciute, cercare un'area di sosta adatta e manovrare con abilità anche in vicoli o parcheggi stretti per non danneggiare il prezioso mezzo di trasporto. Serve l'aiuto degli intelligenti accessori Dometic, che possono essere installati facilmente.

Gli ausili di parcheggio e i sistemi video di retromarcia consentono di manovrare in tutta tranquillità – e alla prima ammaccatura evitata avrete già ammortizzato il costo! Per viaggiare ancora più comodamente, potete combinare le telecamere di retromarcia con un navigatore per camper Blaupunkt o con il nuovo monitor multimediale Dometic.

Manovre sicure, navigazione, intrattenimento o tutto insieme: combinate le funzioni desiderate per creare un sistema su misura per il vostro veicolo e la vostra idea di comfort.



01 SISTEMA DI TELECAMERE BIRDVIEW

Fare retromarcia con un veicolo ingombrante non è mai stato così semplice e sicuro! Il nostro nuovo sistema Birdview combina quattro telecamere con un monitor e una scatola di comando per offrirvi una visione a 360° intorno al veicolo.

02 NAVIGAZIONE E INTRATTENIMENTO

Basta montare un navigatore-ricevitore o un monitor multimediale per avere a disposizione le mappe di 44 Paesi europei, accesso gratuito al database delle aree di sosta Promobil e perfetto intrattenimento a bordo. Ascoltate la radio, scegliete i brani musicali o guardate i vostri film preferiti. Potete anche montare una telecamera per aumentare la sicurezza durante le manovre in retromarcia.



03 SISTEMI VIDEO DI RETROMARCIA

Un modello di telecamera Dometic su cinque, abbinato a un elegante monitor LCD da 5" o 7", fornisce una comoda soluzione per la retromarcia adatta alle vostre esigenze e alle caratteristiche del veicolo.

04 TRASMETTITORE RADIO WIFI

Viaggiate con un caravan a rimorchio e la vista posteriore è ostruita? Basta usare lo smartphone o il tablet come specchietto retrovisore interno! Servono soltanto una telecamera nella parte posteriore del veicolo e il trasmettitore radio WiFi di Dometic.



05 ASSISTENTE DI PARCHEGGIO E CRUISE CONTROL

Manovrare un grande camper in un parcheggio stretto? Facilissimo grazie al nostro assistente di parcheggio a sei sensori. Un'ancora di salvezza nei tragitti più lunghi o in zone con lavori in corso: il cruise control Dometic mantiene automaticamente una velocità costante, consentendo di ridurre i consumi di carburante ed evitando multe salate per eccesso di velocità.



Il nostro nuovo sistema CAM 360 offre una perfetta visibilità a 360°. Potete vedere la posizione del veicolo e gli oggetti circostanti, affrontare facilmente le manovre di parcheggio più complicate e ridurre al minimo il rischio di ammaccature, graffi e incidenti stradali. Quattro telecamere con obiettivi grandangolari montate nella parte anteriore, posteriore, sinistra e destra raccolgono le immagini di

ciò che accade intorno al veicolo e le inviano al monitor in cabina. Le operazioni sono gestite dalla scatola di comando, il componente-chiave di questa intelligente soluzione che comprende un video splitter e varie opzioni di visualizzazione (anteriore, laterale, posteriore o Birdview 360°). Utilizzando il controllo remoto, sarà facile accedere alla visione desiderata.



VISTA COMPLETA A 360°

Tutto sotto controllo



DUE OPZIONI PER IL MONITOR

Monitor Dometic o monitor del sistema di navigazione esistente



ATTENTE E DISCRETE

Telecamere ultra-compatte con obiettivi grandangolari a 180°

SISTEMA AVANZATO DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

VANTAGGI

- Vista a 360° intorno al veicolo
- Controllo perfetto della posizione del veicolo e degli oggetti circostanti
- Manovre semplici, anche con un veicolo ingombrante
- Permette di evitare ammaccature, graffi e incidenti
- Comodo passaggio da una modalità visiva all'altra tramite telecomando o segnale di attivazione



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 360

Sistema per una vista completa

- Visione completa a 360° intorno al veicolo
- Guida più sicura e disinvolta grazie alla visione completa del veicolo e degli oggetti circostanti
- Comodo passaggio da una modalità visiva all'altra tramite telecomando o segnale di attivazione
- Permette di evitare ammaccature, graffi e incidenti
- Facilita la manovra anche dei veicoli più grandi!

Sistema di visione a 360° con quattro telecamere e un monitor/ Codice 9600000511
Sistema di visione a 360° con quattro telecamere/ Codice 9600000509

Nota: vendita e installazione soltanto da parte di partner specializzati



TELECOMANDO

Comodo passaggio da una modalità visiva all'altra



FORTE E ROBUSTA

Telecamera con alloggiamento heavy-duty

TELECAMERE DI RETROMARCIA A CUI NON SFUGGE NULLA

Le telecamere Dometic PerfectView possono essere combinate in molti modi. Sono compatibili con tutti i monitor, i navigatori-ricevitori e i monitor multimediali della gamma Dometic e con quasi tutti i sistemi di navigazione satellitare montati in fabbrica. Le telecamere di alta qualità entrano in funzione non appena vengono accese. Funzionano perfettamente, anche dopo le notti più fredde o durante le gelide giornate invernali. L'alloggiamento a tenuta stagna, conforme agli standard da IP 68 a IP 69K, impedisce a pioggia e schizzi di danneggiare questi preziosi dispositivi.

CAM 44
disponibile
in bianco!



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 45 NAV

Compatta telecamera a colori,
120° in diagonale

- Alloggiamento con posa nascosta dei cavi
- LED a infrarossi separati per un'ottima visibilità notturna
- Riscaldamento regolato in funzione della temperatura
- Microfono
- Funzione immagine normale o specchiata
- Classe di protezione: IP 69K
- Predisposizione per la connessione a dispositivi di navigazione

Argento / Codice 9600000525
Bianco / Codice 9600000526



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 18 NAV

Telecamera sferica a colori,
140° in diagonale

- Design compatto, facile da allineare
- Fornita con adattatore per la connessione a sistemi multimediali o dispositivi di navigazione
- Obiettivo grandangolare da 140° con supporto LED per immagini ad alto contrasto di notte
- Adatta per l'uso come telecamera posteriore o laterale
- Microfono integrato
- Resistente alloggiamento in plastica ABS, antipolvere e impermeabile secondo IP 69K

Nero / Codice 9600000054
Bianco / Codice 9600000104



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 80 NAV


Compatta telecamera a colori con
otturatore, argento, 145° in diagonale

- Design molto compatto: la più piccola telecamera con otturatore disponibile sul mercato
- Obiettivo grandangolare da 145° con ampio angolo visivo
- La copertura automatica motorizzata protegge l'obiettivo da polvere e detriti
- Riscaldamento regolato in funzione della temperatura
- Microfono integrato
- Supporto LED per immagini ad alto contrasto di notte
- Immagine speculare impostabile per una vista simile a quella dello specchietto retrovisore

Codice 9600000050

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35

PerfectView CAM 35 è una telecamera innovativa appositamente progettata per FIAT Ducato X250/X290 e modelli simili. Il design su misura si integra alla perfezione e si monta facilmente. Non occorre forare la carrozzeria o applicare sigillante. L'alloggiamento della telecamera con guarnizione in silicone protegge contro le infiltrazioni di umidità. Per abbinarsi perfettamente al veicolo può essere verniciato nel colore della carrozzeria.

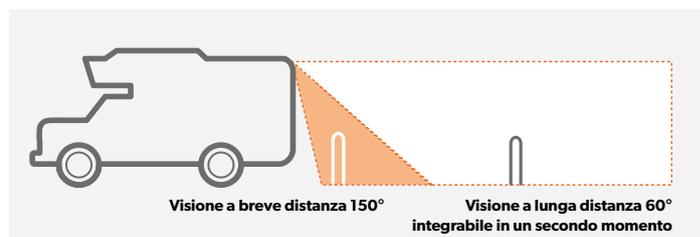

FACILITÀ DI MONTAGGIO

La compatta console luci di stop di CAM 35 comprende un obiettivo grandangolare da 150° per una perfetta visione a breve distanza durante la retromarcia. Un ulteriore obiettivo da 60° per visione a lunga distanza può essere aggiunto facilmente anche in un secondo momento.



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 44 NAV

Doppia telecamera con otturatore, 140° in diagonale

- Due telecamere rendono molto più sicure le manovre e la retromarcia
- Angolo visivo di 140° a breve distanza per una retromarcia sicura
- Funzione tele a 50° per una visione a lunga distanza molto oltre la parte posteriore del veicolo durante la marcia
- Adattatore per dispositivi di navigazione in dotazione
- La copertura automatica motorizzata protegge gli obiettivi da sporco e danni
- Regolazione elettronica della luminosità per immagini uniformi
- Supporto LED per immagini ad alto contrasto di notte

Argento / Codice 9600000044

Bianco / Codice 9600000141



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 29BKS NAV

Telecamera a colori su console, nero, 150° in diagonale

- Per VW Crafter e Mercedes-Benz Sprinter
- Fornita con adattatore per la connessione a sistemi multimediali o dispositivi di navigazione
- Obiettivo grandangolare da 150° con ampio angolo visivo
- Impermeabile (classificato IP68)
- Immagine speculare predefinita per una vista simile a quella dello specchietto retrovisore
- Elevata sensibilità alla luce per immagini nitide, a contrasto elevato
- Regolazione elettronica della luminosità per immagini uniformi

Codice 9600000108



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35 NAV

Telecamera nella console delle luci di stop con adattatore NAV, 150° in diagonale

- Fornita con adattatore per il collegamento a sistemi multimediali o dispositivi di navigazione
- Obiettivo grandangolare da 150° con ampio angolo visivo
- Per FIAT Ducato X250, X290 e modelli simili
- Telecamera con teleobiettivo supplementare integrabile (60° in diagonale, opzionale)

Codice 9102000133

Telecamera a lunga distanza, set aggiornamento per CAM 35

Codice 9102000135

NAVIGATORE-RICEVITORE ATLANTIS PRODOTTO SU MISURA PER FIAT DUCATO X290

Si adatta perfettamente agli interni, fornendo uno dei migliori intrattenimenti a bordo e guidandovi in modo sicuro verso la destinazione desiderata: il pacchetto comfort che abbiamo creato per il nuovo Fiat Ducato X290 si basa sul navigatore-ricevitore di alta gamma Blaupunkt Atlantis e viene fornito con una cornice realizzata per gli interni del Ducato. Il sistema può essere gestito con semplicità dal volante e fornisce una vastissima gamma di funzioni media, mentre la qualità di ricezione e il suono sono eccellenti. Combinato con una telecamera Dometic a scelta, diventa anche un pratico sistema video di retromarcia.

- Design e dimensioni personalizzate per Fiat Ducato X290 con predisposizione radio
- Sistema operativo Android uguale a quello del tablet o dello smartphone
- Display capacitivo Silk Vision (evita i riflessi)
- Predisposizione per sistema radio DAB+
- Vivavoce Parrot Bluetooth
- Intrattenimento per i passeggeri dei sedili posteriori
- Quattro prese USB
- Wi-Fi (dongle USB compreso)
- L'angolo di installazione regolato minimizza il riflesso delle luci del tetto, del parabrezza e dei finestrini laterali
- Qualità audio e ricezione eccellenti



App Store,
per installare
facilmente
le app
desiderate



BLAUPUNKT ATLANTIS

Navigatore multimediale specifico per il veicolo, con display TFT da 6,8" Silk Vision e cornice lucida che si adatta perfettamente al cruscotto di Fiat Ducato.

- Navigazione multimediale specifica per veicoli con display TFT da 6,8" Silk Vision
- Wi-Fi (dongle USB compreso)
- L'angolo di installazione regolabile minimizza il riflesso delle luci del tetto, del parabrezza e dei finestrini laterali

Con software per camion/camper

Codice 9600000636

Con software per auto

Codice 9600000635

Scatola sintonizzatore DAB+ / Codice 9600000322



Combinabile con tutte le telecamere Dometic. Telecamere non comprese nella dotazione, in quanto ordinabili separatamente. Per i dati tecnici vedi pag. 244 - 245.

NAVIGATORE-RICEVITORE COLUMBIA 945 COMFORT E SICUREZZA AI MASSIMI LIVELLI


Grazie all'alta qualità e alle numerose funzioni comfort, questa soluzione all'avanguardia soddisfa qualsiasi esigenza. Il navigatore-ricevitore Blaupunkt Columbia 945 offre un'ampia gamma di opzioni media. Può essere utilizzato come navigatore per camper o automobili, e ovviamente con una telecamera di retromarcia che converte il navigatore-ricevitore in un pratico assistente per la sicurezza.

- Sistema operativo Android uguale a quello del tablet o dello smartphone
- Display capacitivo Silk Vision (evita i riflessi)
- Predisposizione per sistema radio DAB+
- Vivavoce Parrot Bluetooth
- Qualità audio e ricezione eccellenti
- Intrattenimento per i passeggeri seduti sui sedili posteriori
- Quattro prese USB
- Wi-Fi (dongle USB compreso)



FUNZIONAMENTO

- Sistema operativo Android
- Comandi intuitivi, proprio come quelli dello smartphone
- App e possibilità di download tramite App Store



COMFORT ALLA GUIDA

- Eccellente leggibilità in tutte le condizioni di luce (tecnologia antiriflesso)
- Vivavoce Bluetooth PARROT™ di alta qualità
- Possibilità di collegare un display supplementare, in via opzionale con la stessa visualizzazione del display principale



BLAUPUNKT COLUMBIA 945

Navigatore multimediale 2 DIN con display TFT da 6,8" Silk Vision per un'eccellente leggibilità in tutte le condizioni di luce. È possibile aggiungere un display supplementare.

- Navigazione multimediale 2 DIN con display TFT da 6,8" Silk Vision
- Wi-Fi (dongle USB compreso)
- Mappe di 44 paesi europei

Con software per camion/camper

Codice 9600000634

Con software per auto

Codice 9600000633

Scatola sintonizzatore DAB+ / Codice 9600000322



Combinabile con tutte le telecamere Dometic. Telecamere non comprese nella dotazione, in quanto ordinabili separatamente. Per i dati tecnici vedi pag. 244 – 245.

NAVIGATORE-RICEVITORE DAB PALM BEACH IL TOP DELLA NAVIGAZIONE MULTIMEDIALE

Il nuovo navigatore-ricevitore multimediale DAB Palm Beach offre tutto ciò che ci si aspetta da un moderno dispositivo di navigazione multimediale: sintonizzatore DAB+ per la ricezione dei programmi radio-digitali, eccellente qualità del suono e kit vivavoce Bluetooth. In più, lettore DVD compatibile con tutti i formati video e audio più comuni.


Si può facilmente aggiungere una telecamera di retromarcia Dometic per creare una soluzione completa per una comoda navigazione e manovre sicure.

- Navigatore-ricevitore DAB Palm Beach – perfetto per l'abbinamento a una telecamera di retromarcia Dometic
- Sintonizzatore DAB+ integrato per la ricezione radio digitale
- Equalizzatore parametrico a 10 bande per un'eccellente qualità del suono
- Display capacitivo Silk Vision (evita i riflessi)
- Eccellente trasmissione audio Bluetooth (HFP, A2DP, PBAP, AVRCP)
- Vivavoce con accesso alla rubrica del telefono



FUNZIONAMENTO

- Comandi dalla struttura chiara e di facile utilizzo
- Telecomando a infrarossi in dotazione



NAVIGAZIONE

- Software per la navigazione di ultima generazione
- Disponibile per automobili o camper di grandi dimensioni, a seconda della configurazione della telecamera
- 12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe



Sintonizzatore DAB+ integrato!

NOVITÀ BLAUPUNKT PALM BEACH

Navigatore-ricevitore con display TFT touch screen da 6,2", opzioni multimediali integrate e vivavoce con accesso alla rubrica del telefono.

- Navigatore-ricevitore multimediale 2 DIN con display TFT touchscreen da 6,2"
- Sintonizzatore DAB+ integrato e sintonizzatore di alta gamma FM, WM, LW con eccellente ricezione
- Incl. antenna DAB+

Con software per camion/camper

Codice 9600007243

Con software per auto

Codice 9600007242



Combinabile con tutte le telecamere Dometic. Telecamere non comprese nella dotazione, in quanto ordinabili separatamente. Per i dati tecnici vedi pag. 244 - 245.

MONITOR MULTIMEDIALE PERFECTVIEW MC 402

SOLUZIONE MULTIMEDIALE AMPLIABILE


Questo economico monitor multimediale, che garantisce la comprovata qualità di Dometic, unisce le funzioni dell'autoradio con quelle di un lettore DVD / VCD / DivX®/CD / MP3 / WMA. E ampliando il sistema con una telecamera di retromarcia, garantisce manovre in tutta sicurezza. Durante la retromarcia, il display visualizza l'area circostante il veicolo.

- Monitor multimediale MC 402 – modello-base ideale per l'intrattenimento a bordo
- Adatto per incasso doppio DIN
- Utilizzabile da solo o con una telecamera di retromarcia
- Bluetooth 2.0 / compatibile con smartphone
- Vivavoce con accesso alla rubrica del telefono



FUNZIONAMENTO

- Comandi dalla struttura chiara e di facile utilizzo
- Telecomando a infrarossi in dotazione



RADIO E AUDIO

- Eccellente ricezione radio grazie al sintonizzatore Blaupunkt di alta qualità di ultima generazione
- Equalizzatore parametrico
- Potente amplificatore con potenza max in uscita di 4 x 45 watt



DOMETIC PERFECTVIEW MC 402

Monitor multimediale 2 DIN con display da 6,2"

Oltre a consentirvi di ascoltare musica in viaggio, questo versatile lettore multimediale con display touch-screen da 6,2" combina diverse funzioni di intrattenimento, dalla radio al lettore MP3 e DVD. Può anche essere combinato con una telecamera per la retromarcia da utilizzare come ausilio di parcheggio. Dalla musica ai film, il vostro sistema di intrattenimento tutto in uno.

- Con display da 6,2"
- Video e musica
- Compatibile con smartphone e sistema bluetooth

Codice 9600000350

Sintonizzatore DAB+ / Codice 9600001568



Combinabile con tutte le telecamere Dometic. Telecamere non comprese nella dotazione, in quanto ordinabili separatamente. Per i dati tecnici vedi pag. 244 – 245.



CONFORTEVOLI MONITOR EXTRA PIATTI

ECCELLENTE QUALITÀ DELL'IMMAGINE

I nuovi monitor cambiano solo per dimensioni e sono tutti presenti nei tradizionali sistemi video di retromarcia PerfectView. Test severissimi hanno dimostrato la resistenza di questi sistemi alle sollecitazioni quotidiane: vibrazioni, urti, umidità, variazioni di temperatura. Il display luminoso ad alto contrasto è esteticamente gradevole e facile da leggere in tutte le condizioni di luce. I monitor presentano tre ingressi telecamera, uno dei quali con riconoscimento del

segnale. Una seconda telecamera (ad esempio installata su un lato) può essere attivata tramite l'interruttore delle luci di direzione.

- Elegante design ultra-piatto
- Con tecnologia digitale LCD
- Tre ingressi telecamera
- Rilevamento automatico di una telecamera per rimorchio



MONITOR DOMETIC PERFECTVIEW DA 5" E 7"

- Con pannello digitale LCD
- Retroilluminazione LED
- Ottima qualità delle immagini anche a basse temperature
- Tre ingressi telecamera, ingresso 3 con riconoscimento del segnale
- Funzione immagine normale o specchiata
- Possibilità di salvataggio delle impostazioni per ogni ingresso telecamera
- Elegante base-monitor con posa nascosta dei cavi
- Possibilità di attivare ad es. una telecamera laterale tramite l'interruttore delle luci di direzione
- Rilevamento automatico di una telecamera per rimorchio

MONITOR PERFECTVIEW

QUALITÀ APPROVATA E TANTA COMODITÀ



DESIGN E ASPETTO

- Struttura ultra-sottile
- Integrazione ottimale negli interni del veicolo
- Disponibile con display LCD da 5" o 7"



TECNOLOGIA

- Monitor digitale LCD con retroilluminazione LED per immagini senza sfarfallio
- Elevata risoluzione per immagini ricche di dettagli



FUNZIONAMENTO

- Comandi intuitivi
- Pulsanti luminosi
- Commutazione giorno/notte



COLLEGAMENTO

- Connettori maschio-femmina bloccabili con grado di protezione IP 67



QUALITÀ DELLE IMMAGINI

- Display luminoso ad elevato contrasto
- Eccellente leggibilità in tutte le condizioni di luce (tecnologia antiriflesso)



POSA NASCOSTA DEL CAVO

- Predisposizione per l'installazione nascosta del cavo sotto il supporto del monitor



REGOLAZIONE


- Supporto sferico regolabile in modo preciso per un posizionamento ottimale

PANORAMICA						
		CAM 35	CAM 29BKS	CAM 45 CAM 45W	CAM 44 CAM 44W	CAM 80CM
Monitor 7" PerfectView M 75L		-	-	RVS 745 9600000563 RVS 745W 9600000565	RVS 794 9600000076 RVS 794W 9600000145	RVS 780 9600000074
Monitor 5" PerfectView M 55L		RVS 536 9600000561	RVS 535 9600000078	RVS 545 9600000562 RVS 545W 9600000564	RVS 594 9600000075 RVS 594W 9600000143	RVS 580 9600000073

TRASMETTITORE RADIO WIFI PER CARAVAN

SUL CRUSCOTTO:

smartphone o tablet
(iOS o Android)

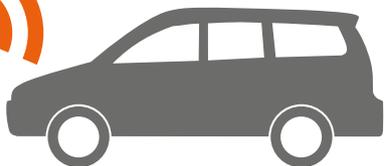

NELLA PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO:

trasmettitore, telecamera di retromarcia, antenna speciale

A chiunque viaggi con un caravan o altro rimorchio di grandi dimensioni, in molte situazioni verrà a mancare la visione rassicurante del retrovisore interno. Ad esempio, per controllare il punto cieco quando si cambia corsia in autostrada. Il nostro consiglio: usare semplicemente lo smartphone o il tablet come retrovisore interno. Tutto ciò che occorre è una compatta telecamera nella parte poste-

riore del veicolo e il nuovo modulo radio WiFi di Dometic. Realizzato per un'ampia distanza di 60 metri, trasmette le immagini della telecamera al dispositivo digitale in modo affidabile e senza errori. Una soluzione a basso costo, pratica e di facile installazione che non necessita né di monitor addizionale né di un cablaggio laborioso.



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 29S WIFI

Telecamera su console

Sul retro di molti furgoni non esiste una superficie adatta al montaggio di una telecamera. Ecco un'alternativa intelligente: una piccola telecamera cilindrica racchiusa in un alloggiamento compatto da fissare sul bordo superiore del retro del veicolo. L'obiettivo grandangolare a 150° con regolazione verticale assicura la miglior visuale possibile.

- Telecamera cilindrica a colori
- Obiettivo grandangolare
- Impermeabilità conforme agli standard IP 68
- Specifico per veicoli furgonati
- Solo 75 x 30 mm

Codice 9600000582

ACCESSORI PER SISTEMI VIDEO DI RETROMARCIA

VIDEO SPLITTER PER COLLEGARE FINO A 4 TELECAMERE

- Mostra su un solo monitor le immagini di 4 telecamere collegate
- Possibilità di impostare il funzionamento automatico e i tempi di attivazione delle telecamere
- Telecamere impostabili separatamente, memorizzazione automatica dell'ultima impostazione
- Non adatto ai sistemi CRT

Fino a quattro immagini sul monitor



DOMETIC PERFECTVIEW VS 400

Video splitter per collegare fino a quattro telecamere a un unico monitor

Visualizza contemporaneamente e su un unico monitor le immagini di massimo quattro telecamere. Le impostazioni della telecamera e gli orari di accensione possono essere programmati in base alle esigenze, per un comodo funzionamento completamente automatico. Ideale per applicazioni professionali, ad esempio, per veicoli industriali.

- Fino a quattro immagini su un unico monitor
- Funzionamento automatico per la massima facilità d'uso
- Ideale per applicazioni professionali (ad esempio settore edile)
- Telecamere impostabili separatamente, memorizzazione automatica dell'ultima impostazione
- Temperatura d'esercizio: da -30 °C a +60 °C
- Tensione d'esercizio: da 12 a 32 V DC, adatto a sistemi 12 e 24 V

Codice 9600000066

COPERTURA RADIO DIGITALE PER LA TRASMISSIONE DI SEGNALI VIDEO

- Trasmissione senza interferenze
- Distanza di trasmissione fino a 120 m, senza ostacoli
- Ritardo di ricezione al di sotto di 200 ms
- Velocità di trasmissione immagini: fino a 30/s
- Possibilità di utilizzare fino a 6 moduli radio contemporaneamente
- Impermeabilità conforme a IP 65

Trasmissione del segnale – senza cavi e senza interferenze



DOMETIC PERFECTVIEW VT 100DIG

Copertura radio digitale per la trasmissione di segnali video

Questo modulo radio digitale trasmette in modo affidabile segnali video e audio fino a 120 m. La tecnologia wireless elimina la necessità di posare cavi in tutto il veicolo facendovi risparmiare tempo. Non è necessaria neanche una costosa manutenzione dei cavi. Il modulo radio digitale può essere montato all'esterno del veicolo, dato che l'alloggiamento è impermeabile.

- Trasmissione wireless video e audio fino a 120 m
- Non è necessario posare cavi in tutto il veicolo
- Trasmissione del segnale estremamente stabile, superiore alla copertura radio convenzionale
- Impermeabile: può essere montata all'esterno del veicolo
- Risposta rapida: ritardo di ricezione inferiore a 200 ms
- Eccellente qualità delle immagini: velocità di trasmissione delle immagini fino a 30/s
- Funzionamento simultaneo fino a sei coperture radio

Codice 9600000068



AUSILI DI PARCHEGGIO PER CAMPER

Fare manovra con un camper in un'area di parcheggio stretta non è un compito facile, perché di solito è più alto, largo e ingombrante di un'automobile. Ecco perché l'ausilio di parcheggio Dometic MWE 7006 viene fornito con un totale di sei sensori digitali che consentono tre diverse opzioni di montaggio. A seconda del tipo di veicolo, l'ausilio di parcheggio non solo garantisce sicurezza nella parte inferiore, ma anche in quella superiore e ai lati del camper. Durante la misurazione delle distanze vengono considerate anche le strutture fisse, ad esempio una barra di traino. Se è installato un portabi-

ciclette sul retro, il sistema può essere impostato su due finecorsa, a seconda che il portabiciclette sia aperto o chiuso.

Naturalmente è possibile proteggere tutta la parte anteriore del veicolo con il sistema a 6 sensori MWE 7106F.

DOMETIC MAGICWATCH MWE 7006

Ausilio di parcheggio per camper, sei sensori

- Questo sistema è ideale per veicoli e camper molto larghi e molto lunghi
- Estremamente compatti, i sensori misurano 18 mm, sono di facile installazione e hanno un aspetto essenziale ed ordinato
- I sei sensori avvertono con un segnale acustico in caso di rami, passaggi e ponti ad altezza ridotta
- Sono disponibili tre opzioni di montaggio per assicurare la massima protezione
- È possibile impostare la sensibilità dei sensori in tre passaggi
- Funziona anche con barra di traino
- È possibile scegliere manualmente tra due aree di arresto (ad esempio in caso di portabiciclette aperto o chiuso)

Ausilio di parcheggio posteriore e laterale con sei sensori digitali per camper / Codice 9600000359


Ausilio di parcheggio anteriore con sei sensori digitali per auto e furgoni / Codice 9600000361

Accessori per MWE 7006


Supporto sensore in gomma per ausili di parcheggio Dometic MagicWatch, con montaggio esterno
Codice 9101500071




OPZIONI DI MONTAGGIO

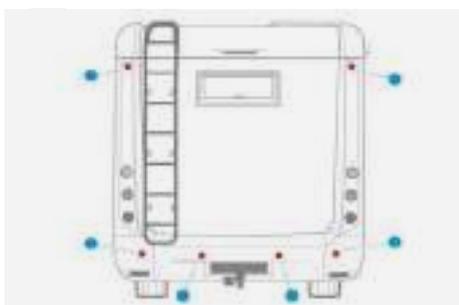

OPZIONE DI MONTAGGIO A
sul paraurti (4) + in alto sul retro (2)

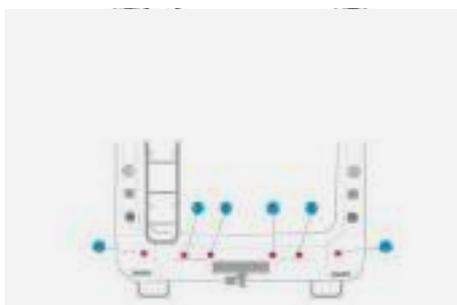

OPZIONE DI MONTAGGIO B
sul paraurti (6)

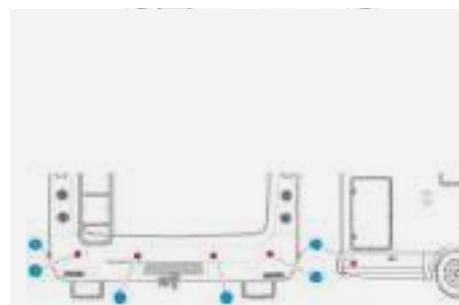

OPZIONE DI MONTAGGIO C
sul paraurti (4) + ai lati (2)



Ideale per
tutti i veicoli
alti o larghi



SOLUZIONI PER LA SICUREZZA



ONI PER REZZA



ACCESSORI PER LA SICUREZZA

STUDIATI PER VIAGGIARE CON LA MASSIMA TRANQUILLITÀ

Il veicolo è al sicuro di notte? Cosa potete fare per dissuadere i potenziali ladri? I bambini sono protetti anche se saltano sul letto? Non sapete dove riporre il laptop, i documenti e i contanti mentre vi divertite in città o vi rilassate in spiaggia?

Mettete da parte tutte queste preoccupazioni. Accomodatevi e rilassatevi. Lasciate che i dispositivi Dometic lavorino per voi. Dopotutto siete in vacanza, il momento più prezioso dell'anno. Gli accessori per la sicurezza Dometic sono sinonimo di affidabilità. Grazie alla solida tecnologia, hanno convinto milioni di camperisti di tutto il mondo.



01 RILEVATORE PRESENZA GAS

La nostra soluzione per prevenire i furti con gas narcotici: questo pratico dispositivo è in grado di rilevare tutti i gas narcotici più comuni e avvisa immediatamente attivando un allarme acustico e un LED rosso lampeggiante.

02 CASSAFORTE

La cassaforte Dometic tiene al sicuro gli oggetti di valore quando visitate una città o vi rilassate sulla spiaggia. Il box compatto e i robusti perni in acciaio da 19 mm non danno chance ai ladri.

03 SISTEMA DI ALLARME

Se siete gli orgogliosi proprietari di un Fiat Ducato X290, allora sarà facile proteggere il mezzo con un sistema di allarme Plug&Play via CAN-bus.

PROTEZIONE EFFICACE CONTRO I GAS PERICOLOSI

La nostra soluzione per proteggervi dai gas narcotici o dalle perdite di gas: il rilevatore presenza gas MagicSafe MSG 150 rileva in modo affidabile la presenza di gas narcotici nell'atmosfera e attiva immediatamente l'allarme. Il segnalatore acustico integrato emette un segnale udibile, mentre il LED rosso lampeggia. Simultaneamente si accende il relè di uscita. Può essere utilizzato per attivare unità d'allarme esterne fino a 10 A. È possibile rimettere l'allarme in

modalità silenziosa premendo un pulsante. Lo stesso pulsante può essere utilizzato anche per avviare il test funzionale del sensore. Eventuali anomalie presenti nel sistema vengono immediatamente segnalate.

Il sensore rileva tutti i gas narcotici a base di etere, cloroformio, butano, etano e tricloroetilene. Si adatta automaticamente alle caratteristiche di composizione dell'aria del vano.

DOMETIC MAGICSAFE MSG 150

Rilevatore presenza gas

- Affidabile, segnala immediatamente potenziali pericoli causati dal gas
- Allarme ottico e acustico
- Utilizzabile da solo o in combinazione con i sistemi di allarme Dometic MagicSafe MS 650, MS 660 e MS 670

Codice 9600000368

Sirena di allarme per MS 660 e MSG 150

Codice 9600000370



Dove riporre passaporti, denaro e gioielli quando si è in spiaggia o si visita una città? Dometic fornisce in tutto il mondo casseforti da hotel. La cassaforte 310C è una soluzione per la sicurezza appositamente progettata per il camper. Il box compatto, la porta con robusti perni in acciaio da 18 mm e il collaudato sistema

di chiusura meccanica rendono questa cassaforte inviolabile per qualunque ladro. Relativamente leggera, può essere montata sia in orizzontale che in verticale per adattarsi ad ogni spazio. Proteggete gli oggetti di valore prima che sia troppo tardi!

DOMETIC SAFE 310C

Cassaforte con chiusura meccanica, 9 l

Questa cassaforte meccanica ha una capacità di 9 l e un peso netto di 7,4 kg. Facile da chiudere con la chiave in dotazione, vanta due perni in acciaio da 18 mm per tenere al sicuro gli oggetti di valore.

- Box in acciaio con finiture di alta qualità per la massima sicurezza
- Porta con robusti perni in acciaio da 18 mm
- Chiusura meccanica
- Facile funzionamento con chiave
- Dimensioni: 310 x 165 x 235 mm

Codice 9106600543



SISTEMA DI ALLARME PER FIAT DUCATO X290

Se siete gli orgogliosi proprietari di un Fiat Ducato X290, allora rendere sicuro il camper sarà rapido e semplice. Il sistema di allarme digitale Dometic MS 680 è stato appositamente progettato per il nuovo modello di veicolo. Basta collegarlo al contatto ODB II di Fiat Ducato con l'armatura del cavo specifico per il veicolo inclusa nel set e usare il sistema CAN-Bus per accedere a tutte le funzioni base come l'interruttore di apertura della porta, l'accensione, l'interruttore

per il bagagliaio ecc. Inoltre è possibile collegare un sensore di movimento a infrarossi o un interruttore magnetico radio. Possibilità di utilizzare fino a 55 sensori complessivi. Potete comodamente controllare le funzioni di allarme mediante il telecomando originale. La dotazione include un telecomando extra per la disattivazione del monitoraggio del vano passeggeri.



DOMETIC MAGICSAFE MS 680

Protegete i vostri effetti personali, il vostro mezzo, le vostre vacanze e la vostra famiglia con questo sistema di sicurezza per Fiat Ducato X290.

- Sicurezza a tre livelli
- Progettato e configurato per Fiat Ducato X290
- Fornito con tutti i componenti per una facile installazione e un funzionamento affidabile
- Set di cavi specifico (CAN-bus) per Fiat Ducato X290
- Si integra con il telecomando originale
- Sirena di backup
- Distingue i pericoli reali da quelli fittizi

Codice 9600000374

Dometic MagicSafe MS-RMS

Sensore di movimento radio per MS 680

Codice 9600000376

Interruttore a contatto magnetico radio per MS 680

Codice 9600000377



RETE DI PROTEZIONE DOMETIC

RETE DI PROTEZIONE DOMETIC

Vi preoccupa che il vostro bambino possa cadere dal letto e farsi male? Questa rete di protezione vi aiuterà a proteggerlo. La rete si fissa alla base del letto con quattro viti e al soffitto con due cinghie. E si smonta in un batter d'occhio.

- Facile da applicare e rimuovere
- Soddisfa gli standard del settore automobilistico, per altezze fino a 900 mm
- Disponibile in due dimensioni standard

1500 x 580 / Codice 9104100231

1800 x 580 / Codice 9104100232

SPECIFICHE TECNICHE					
CLIMATIZZATORI	FRESHJET 1100	FRESHJET 1700	FRESHJET 2200	FRESHJET 2700	FRESHJET 3200
Codice	9105306655	9105306658	9105306515	9600006102	9105306659
Lunghezza veicolo consigliata (m)	max. 5	max. 6	max. 7	max. 8	da 8
Capacità di raffreddamento (watt/Btu/h)	1.000/3.400	1.700/5.800	2.200/7.500	2.500/8.500	2.800/9.560
Capacità di riscaldamento (watt)	—	800	1.200	3.300*1	3.300*1
Assorbimento Raffreddamento / Riscaldamento (watt) Pompa di calore (watt)	430/— —	620/800 —	950/1.200 —	1.200/— 1.350	1.300/— 1.350
Tensione d'ingresso	230 V AC / 50 Hz				
Consumo Raffreddamento / Riscaldamento (A) Pompa di calore (A)	2,0/— —	2,7/3,5 —	4,1/5,2 —	5,2/— 5,9	5,7/— 5,9
Protezione circuito necessaria Raffreddamento (A) Riscaldamento (A)	3 —	4 4	5 6	6 6	10 10
Refrigerante Quantità di refrigerante CO ₂ equivalente Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	R 134a 0,280 kg 0,4004 t 1430	R 407c 0,545 kg 0,96683 t 1774	R 407c 0,520 kg 0,92248 t 1774	R 410a 0,875 kg 1,53468 t 1774	R 410a 0,735 kg 1,53468 t 2088
Dimensioni (L x A x P mm) Esterno Interno	562 x 225 x 787 470 x 45 x 555			650 x 248 x 980 470 x 45 x 555	
Oblò (L x P, mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Spessore tetto (mm)	25–60	25–60	25–60	25–60	25–60
Peso (kg)	22	29	32	39	36

/ Diffusore d'aria




Numero diffusori d'aria	2 (davanti/dietro)
Funzionamento dei diffusori d'aria	Diffusione aria regolabile in modo continuo
Numero di velocità della ventola	4
Controllo remoto	●
Certificazioni	E direttive EMC/veicoli


/ Optional

Telaio adattatore	Per il montaggio dei modelli FreshJet in aperture a tetto che superano le dimensioni standard di 400 x 400 mm / 9103500476				
Telaio adattatore	Per il montaggio di un climatizzatore o di un oblò su un tetto in lamiera grecata / 9104114007				
Calotta di protezione	—	—	—	—	—

*1 Capacità di riscaldamento max = pompa di calore



Telaio adattatore per il montaggio di un climatizzatore o di un oblò su un tetto in lamiera grecata con apertura di 400 x 400 mm


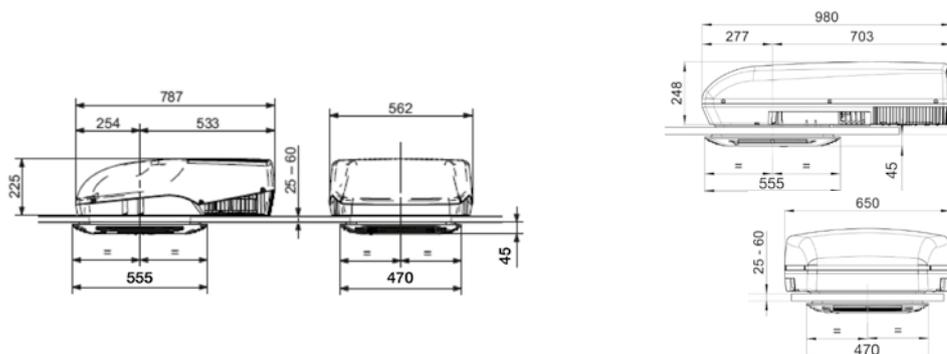


 FRESHLIGHT 1600	 FRESHLIGHT 2200	 FRESHWELL 3000
9102900207	9102900165	9105306670
max. 6	max. 7	max. 8
1.550/5.300	2.200/7.500	2.700/9.200
2.050*1	2.700*1	3.000*2
620/— 800	950/— 1.200	990/— 1.100
230 V AC / 50 Hz		
2,7/— 3,5	4,1/— 5,2	4,3/— 4,8
3 4	5 6	5 5
R 407c 0,410 kg 0,7273 t 1774	R 407c 0,560 kg 0,9934 t 1774	R 410a 0,600 kg 1,2528 t 2088
758 x 210 x 1.105 550 x 53 x 880	758 x 210 x 1.105 550 x 53 x 880	400 x 286 x 628 — —
400 x 700	400 x 700	—
25–60	25–60	—
40	42	21



2 (davanti/dietro)	2 (davanti/dietro)	3 griglie di ventilazione
Diffusione aria regolabile in modo continuo	Diffusione aria regolabile in modo continuo	3 griglie di ventilazione (accessori) da montare centralmente o distribuite in vari punti
4	4	3
●	●	●
E direttive EMC/veicoli		

—	—	—
—	—	—
9103500237	9103500237	—

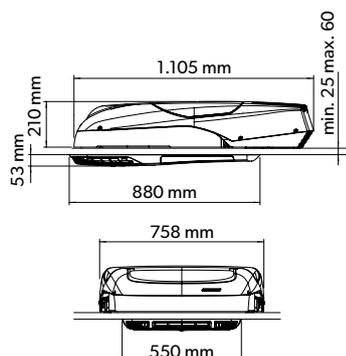


*2 Capacità di riscaldamento max
= pompa di calore +
elemento riscaldante

SPECIFICHE TECNICHE					
GENERATORI	T 2500H	TEC 29	TEC 29LPG	TEC 30EV	TEC 40D
Codice	9102900005	9102900299	9102900179	9102900033	9102900295
Carburante	Benzina senza piombo 91 ottani	Benzina senza piombo 91 ottani	Gas: GPL con almeno il 60 % di propano	Diesel	Diesel
Consumo	max. 1,2 l/h	max. 1,2 l/h	Fino a 1,0 kg/h	max. 0,7 l/h	max. 1,4 l/h
Potenza continua (watt)	2.000	2.600	2.600	2.500	3.500
Potenza max (watt)	2.200	2.900	2.900	2.900	3.900
Tensione d'uscita	230 V AC $\pm 10\%$ (continua) / onda sinusoidale pura \sim		230 V AC $\pm 1\%$ (continua) / onda sinusoidale pura \sim		
Protezione da cortocircuito	•	•	•	•	•
Corrente d'avvio max (A)	24	33	33	33	45
Livello di rumorosità a 7 m (dBA)	60	54–59	54–59	60	64
Isolamento con materiale antiscuistico	•	•	•	•	•
Pannello di comando esterno	•	•	•	•	•
Certificazioni	E3	E13	E13	E13	E24
Potenza motore (kW (CV))	4,0 (5,5)	4,0 (5,5)	4,0 (5,5)	3,3 (4,5)	4,7 (6,4)
Larghezza con sospensione (mm)	640	580	580	572	765
Dimensioni (L x A x P mm)	530 x 290 x 385	480 x 290 x 385	480 x 290 x 385	465 x 465 x 466	765 x 457 x 467
Materiale	Acciaio inox				
Peso (kg)	50,0	44,0	44,0	70,0	96,5

Ulteriori informazioni p. 202–203

/ Compatibilità con i climatizzatori Dometic

FreshLight 1600	•	•	•	•	•
FreshLight 2200	•	•	•	•	•
FreshJet 1100	•	•	•	•	•
FreshJet 1700	•	•	•	•	•
FreshJet 2200	•	•	•	•	•
FreshJet 2700	—	•	•	•	•
FreshJet 3200	—	•	•	•	•
FreshWell 3000	—	•	•	•	•

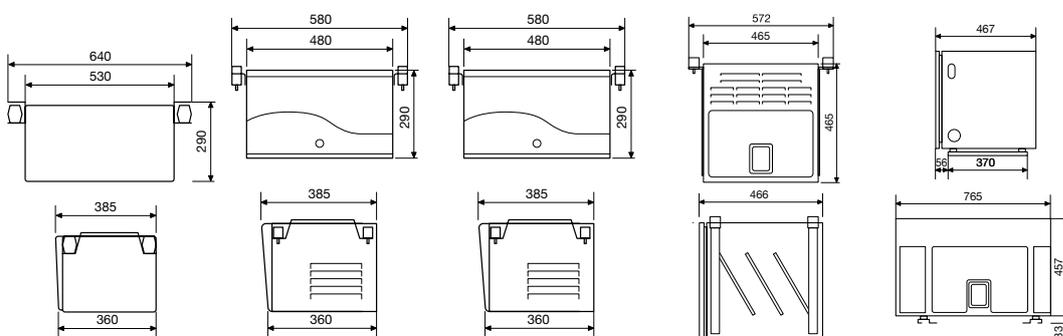

			
SPECIFICHE TECNICHE			
KIT DC PER IL FUNZIONAMENTO A 12 O 24 V	KIT DC PP 12	KIT DC DSP-T 12	KIT DC DSP-T 24
Codice	9100300003	9600007286	9600007287
Assorbimento (12 V DC) (A)*1	30–40	30–113	50–75
Capacità generatore raccomandata (A)*2	≥ 75	≥ 150	≥ 75
Capacità totale batteria raccomandata (Ah)*3	≥ 80	≥ 250	≥ 250
Potenza continua (watt)	1.000	1.800	1.800
Dimensioni (L x A x P mm)	210 x 77 x 300	284 x 118 x 405	284 x 118 x 405
Inverter			
Dotazione			
Inverter			
Tensione d'uscita a onda sinusoidale pura	—	•	•
Tensione d'uscita a onda sinusoidale modificata	•	—	—
Circuito di priorità	•	•	•
Controllo remoto, cablaggio (m)	5	7,5	7,5
2 cavi batteria lunghezza 1,5 m (mm ²)	16	35	35
Cavi di collegamento 230 V (pz.)	1	2	2
Dispositivo di ripartizione dell'alimentazione con relè	•	—	—
con relè ad alte prestazioni	—	•	•
/ Compatibilità con i climatizzatori Dometic			
FreshLight 1600	—	•	•
FreshLight 2200	—	•	•
FreshJet 1100	•	•	•
FreshJet 1700	—	•	•
FreshJet 2200	—	•	•
FreshJet 2700	—	•	•
FreshJet 3200	—	•	•
FreshWell 3000	—	•	•

*1 Consumo a seconda del climatizzatore utilizzato e della temperatura ambiente.

*2 Prestazione generatore a seconda del climatizzatore utilizzato e della temperatura ambiente.

*3 Capacità complessiva della batteria a seconda del climatizzatore utilizzato e della temperatura ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE							
	OBLÒ	MICRO HEKI	MINI HEKI STYLE	MINI HEKI S	MIDI HEKI STYLE		
Codice (con ventilazione forzata)	9104117434	9104117679	9104116244	9104116245	9104100289	9104100290	9104116966
Codice (senza ventilazione forzata)	9104117435	9104117680	9104116242	9104116243	-	-	9104116967
Camper	•	•	•	•	-	-	•
Caravan	•	•	•	•	•	•	•
Funzionamento							
Maniglie	-	-	-	-	•	•	•
Barra	•	•	•	•	-	-	-
Manovella	-	-	-	-	-	-	-
Azionamento elettrico	-	-	-	-	-	-	-
Telecomando	-	-	-	-	-	-	-
Posizioni di apertura	2	2	3	3	5	5	regolazione variabile
Angolo d'apertura max	50°	50°	50°	50°	-	-	25°
Luci 12 V (watt)	-	-	-	-	-	-	-
Sensore della pioggia	-	-	-	-	-	-	-
Cupola in vetro PMMA							
Singola	-	-	-	-	•	•	-
Doppia	•	•	•	•	-	-	•
Oscurante							
Oscurante a rullo	-	-	-	-	-	-	-
Duette	-	-	-	-	-	-	-
Plissettatura singola	opzionale	•	•	•	•	•	•
Zanzariera							
Plissettatura singola	•	•	•	•	•	•	•
Oscurante a rullo	-	-	-	-	-	-	-
Materiale telaio	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
Colore telaio RAL 9001	•	•	•	•	•	•	•
Spessore standard del tetto (mm)	-	-	42	60	42	60	30-34
Spessore possibile del tetto (mm)	23-42 43-60*3	23-42 43-60*3	25-41*1	43-59*1	23-41*1	43-59*1	25-29 / 35-60*3
Dimensioni d'incasso = Ingombro esterno (mm)	430 x 390	430 x 390	550 x 510	550 x 510	500 x 500	500 x 500	815 x 540
Dimensioni d'apertura (mm)	280 x 280	280 x 280	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	700 x 400
Peso (kg)	1,7	1,7	3,3	3,3	2,9	2,9	7,2
/ Optional							
Telaio adattatore	43-60 mm 9104118059		Telaio adattatore per aperture a tetto > 400 x 400 mm 9103500476				
Telaio adattatore	9104116108	9104116108	Telaio adattatore per tetto in lamiera grecata con apertura 400 x 400 mm / 9104114007				-
Telaio interno - Kit upgrade	-	-	-	-	-	-	-
Spoiler (mm)	9104100260						9104100260
Spoiler (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Kit di montaggio (mm)	23-25 / 43 9104118048	23-25 / 43 9104118048	-	-	-	-	25-29 9104107495
Kit di montaggio (mm)	26-27 / 44-45 9104118049	26-27 / 44-45 9104118049	-	-	-	-	30-34 in dotazione
Kit di montaggio (mm)	28-29 / 46-47 9104118050	28-29 / 46-47 9104118050	-	-	-	-	35-42 9104107497
Kit di montaggio (mm)	30-31 / 48-49 9104118051	30-31 / 48-49 9104118051	-	-	-	-	43-52 9104107498
Kit di montaggio (mm)	32-33 / 50-51 9104118052	32-33 / 50-51 9104118052	-	-	-	-	53-60 9104107499

Per ulteriori dimensioni domestic.com

MIDI HEKI (CON MANIGLIA)	MIDI HEKI (A MANOVELLA)	HEKI 1	HEKI 2	HEKI 2 DE LUXE	HEKI 3PLUS	HEKI 4PLUS
9104120057	9104120059	-	9104100235	9104100240	9104115635 (senza luci)	-
9104120058	9104120060	9104100112	-	-	9104100292 (con luci)	9104100294
•	•	•	-	-	•	•
•	•	-	•	•	•	•
-	-	•	-	-	-	-
•	•	-	•	•	•	-
-	-	-	-	-	-	•
-	-	-	-	-	-	•
3	regolazione variabile	5 regolazione variabile	3	3	regolazione variabile	regolazione variabile
45°	60°	70°	55°	55°	70°	70°
-	-	-	-	4 x 5	- / 2 x 8	2 x 8
-	-	-	-	-	-	•
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
-	-	•	•	-	-	-
•	•	-	-	•	•	•
•	•	-	•	-	-	-
ASA	ASA	Schiuma di poliuretano	ASA	ASA	ASA	ASA
•	•	•	•	•	•	•
30-34	30-34	27	25-32	25-32	25-32	25-32
25-29 / 35-60 *3	25-29 / 35-60 *3	28-60 *2	33-60 *3	33-60 *3	33-60 *3	33-60 *3
880 x 650	880 x 650	1.100 x 820	1.080 x 790	1.080 x 790	1.080 x 790	1.080 x 790
700 x 500	700 x 500	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655
8,0	8,5	22,0	11,0	11,0	15,0	15,5
9104116106 (davanti)	9104116106 (davanti)	-	-	-	-	-
9104116107 (dietro)	9104116107 (dietro)	-	-	-	-	-
-	-	-	9104100241	-	-	-
800	800	800	800	800	800	800
9104100236	9104100236	9104100236	9104100236	9104100236	9104100236	9104100236
-	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
-	-	9104100237	9104100237	9104100237	9104100237	9104100237
25-29	25-29	-	25-32	25-32	25-32	25-32
9104100261	9104100261	-	in dotazione	in dotazione	in dotazione	in dotazione
30-34	30-34	-	32-39	32-39	32-39	32-39
in dotazione	in dotazione	-	9104100245	9104100245	9104100245	9104100245
35-42	35-42	-	39-46	39-46	39-46	39-46
9104100263	9104100263	-	9104100246	9104100246	9104100246	9104100246
43-52	43-52	-	46-53	46-53	46-53	46-53
9104100264	9104100264	-	9104100247	9104100247	9104100247	9104100247
53-60	53-60	-	53-60	53-60	53-60	53-60
9104116106	9104116107	-	9104100248	9104100248	9104100248	9104100248


SPECIFICHE TECNICHE			
CONTENITORI TERMICI	WCI 13	WCI 22	WCI 33
Codice	9600000500	9600000501	9600000502
Volume interno (l, circa)	13	22	33
Dimensioni (L x A x P, mm)	388 x 305 x 245	388 x 313 x 365	400 x 440 x 360
Peso (kg, circa)	2,8	4,2	5,7
Materiale	PE rotostampato		

SPECIFICHE TECNICHE						
CONTENITORI TERMICI	CI 42	CI 55	CI 70	CI 85	CI 85W	CI 110
Codice	9600000541	9600000542	9600000543	9600000544	9600000545	9600000546
Volume interno (l, circa)	43	56	71	87	86	111
Dimensioni (L x A x P, mm)	640 x 335 x 418	570 x 432 x 515	690 x 432 x 515	840 x 432 x 525	840 x 432 x 525	1.055 x 442 x 535
Peso (kg, circa)	8,7	10,6	11,8	14	14,6	18,1
Materiale	PE rotostampato					


/ **Optional**

Cuscino per sedersi	9108400892	9108400893	9108400894	9108400895	9108400895	9108400896
Divisorio	9108400897	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898
Cestino piccolo	9108400899	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900
Porta-bibite con staffa	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901
Porta-bibite	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902
Supporto per canna da pesca	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903
Apribottiglie	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904
Kit di fissaggio	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905

SPECIFICHE TECNICHE					
FRIGORIFERI PORTATILI TERMOELETRICI	SC 30	SC 38	TCX 14	TCX 21	TCX 35
Codice	960000486	960000487	960003805	960003806	960003807
Volume interno (l, circa)	29	37	14	20	33
Tensione	12 V DC / 230 V AC	12 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC
Assorbimento 12 V DC (watt) 24 V DC (watt) 230 V AC (watt)	47 – 55	47 – 55	46 50 64	46 50 64	46 50 64
Classe energetica	A+++	A++	A++	A++	A++
Delta termico Raffreddamento (°C in meno rispetto alla temperatura ambiente, circa) Riscaldamento	max. 18 +65	max. 18 +65	max. 30 da +50 a +65	max. 30 da +50 a +65	max. 30 da +50 a +65
Isolamento Schiuma di poliuretano piena	Neopor	PU	●	●	●
Sistema Modulo termoelettrico (sistema Peltier)	●	●	●	●	●
Materiale	PP	PP	Stampato a iniezione		
Colore	Grigio scuro / grigio chiaro				
Peso (kg, circa)	4,0	5,3	5,0	6,0	10,0
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)				
/ Optional					
Kit di fissaggio universale	–	–	9105303709	9105303709	9105303709

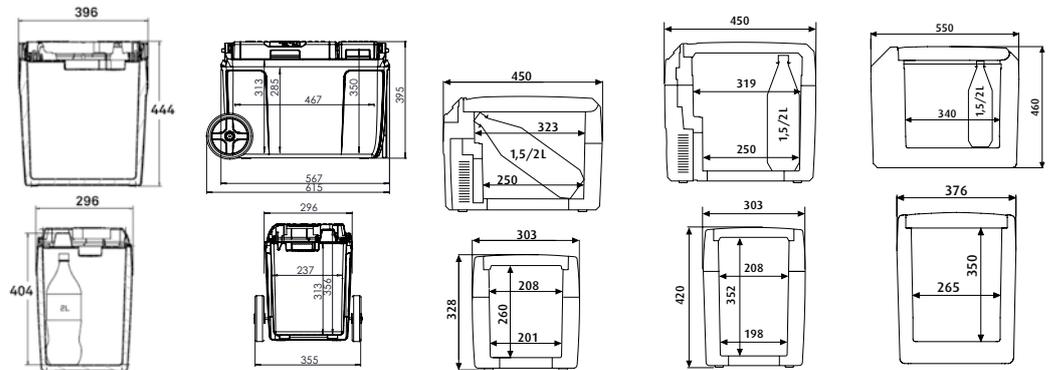


SPECIFICHE TECNICHE					
FRIGO/FREEZER PORTATILI A COMPRESSORE	CFX 28	CFX 35W	CFX 40W	CFX 50W	CFX 65W
Codice	9600000468	9600000470	9600000472	9600000474	9600000476
Volume interno (l, circa) Stay-fresh incluso (l)	26 3,5	32 4,5	38 7	46 8,5	60 13
Tensione	12 / 24 V DC 100–240 V AC				
Temperatura d'esercizio (°C)	da +10 a -22				
Refrigerante Quantità di refrigerante CO ₂ equivalente Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	R 134a 38 g 0,054 t 1430	R 134a 33 g 0,047 t 1430	R 134a 38 g 0,054 t 1430	R 134a 43 g 0,062 t 1430	R 134a 57 g 0,082 t 1430
Assorbimento (watt, circa)	40	43	48	52	58
Consumo (Ah/h) a 12 V +20 °C +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna pari a +5 °C	0,30 0,58	0,32 0,60	0,36 0,64	0,38 0,68	0,42 0,76
Classe energetica	A++	A++	A++	A++	A++
Isolamento Schiuma di poliuretano piena	●	●	●	●	●
Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico				
Materiale	Box: PP + ABS Coperchio: PE				
Colore	Grigio chiaro / grigio scuro				
Peso (kg, circa)	13,1	17,5	18,5	20,4	22,3
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)				
Dotazione Cestello estraibile	●	●	●	●	●
Maniglie rimovibili	●	●	●	●	●
/ Optional					
Kit di fissaggio	9600000166	-	-	-	-
Display wireless	9600000164	-	-	-	-
Supporto per frigorifero portatile	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689
Gruppo batterie BP 124	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902

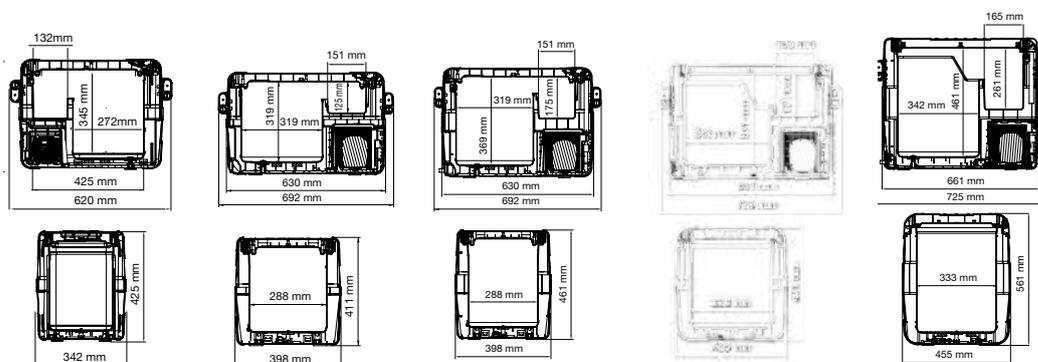


					
CFX 75DZW	CFX 95DZW	CFX 100W	CF 11	CF 16	CF 26
9600001409	9600000480	9600000536	9600005337	9600005339	9600005341
70 43 + 27*	85 50,5 + 34,5*	88	10,5 -	15 -	21,5 4
	12 / 24 V DC 100-240 V AC		12 / 24 V DC 100-240 V AC	12 / 24 V DC 100-240 V AC	12 / 24 V DC 100-240 V AC
	da +10 a -22			+10 a -18	
R 134a 57 g 0,082 t 1430	R 134a 67 g 0,096 t 1430	R 134a 64 g 0,092 t 1430	R 134a 28 g 0,040 t 1430	R 134a 30 g 0,043 t 1430	R 134a 28 g 0,040 t 1430
70	65	65	35	35	35
0,67 1,31	0,75 1,25	0,75 1,25	0,29 0,61	0,21 0,44	0,44 0,67
A+	A+	A+	A++	A++	A++
●	●	●	●	●	●
Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato elettronico					
Box: PP + ABS Coperchio: PE			Box: PP Coperchio: PE		
Grigio chiaro / grigio scuro			Grigio chiaro / grigio scuro		
31	32	32	8,5	9,5	10,5
TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)					
●	●	●	-	-	-
●	●	●	-	-	-
-	-	-	-	9105303708	9105303708
-	-	-	-	-	-
9600000689	9600000689	9600000689	-	-	-
9600005902	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902

*2 scomparti per raffreddare e congelare con controllo separato

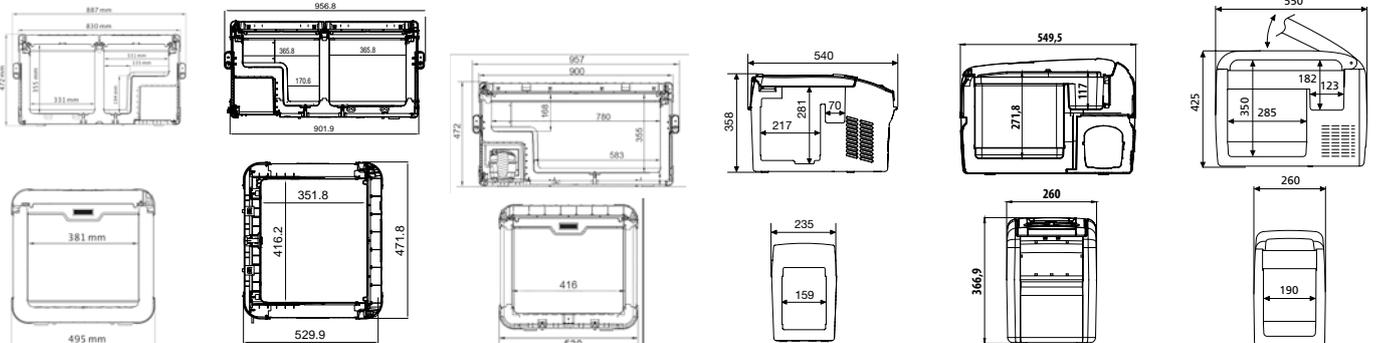

SPECIFICHE TECNICHE	 CK 40D	 CK 40D HYBRID
FRIGORIFERI PORTATILI A COMPRESSORE / FRIGORIFERI PORTATILI AD ASSORBIMENTO		
Codice	9600004297	9600000482
Volume interno (l, circa)	38	38
Tensione	230 V AC	12 V DC (termoelettrica) 230 V AC (compressore)
Consumo 12 V DC (watt) 24 V DC (watt) 230 V AC (watt) Gas (g/h)	-	3,9 con +20 °C di temperatura ambiente e +5 °C di temperatura interna
Classe energetica	A++	A+
Delta termico Raffreddamento (°C in meno rispetto alla temperatura ambiente, circa)	da +10 a -15	DC: fino a 20* AC: da +10 a -15
Refrigerante Quantità di refrigerante CO ₂ equivalente Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	R600a 17 0 0	R 134a 38 0,054 t 1430
Isolamento Schiuma di poliuretano piena	●	●
Sistema	Compressore a 230 V, termostato elettronico	Tecnologia termoelettrica + compressore a 230 V, termostato elettronico in modalità compressore
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita, parte superiore/inferiore: plastica	
Colore	Nero	Nero
Peso (kg, circa)	22	22
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)	
/ Optional		
Supporto per frigorifero portatile	9600000689	9600000689







* in meno rispetto alla temperatura ambiente

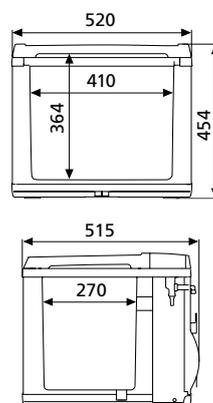

		
ACX 40 G	ACX 35	ACX 40
9105204291	9105204282 (28 - 37 mbar)	9105204287 (28 - 37 mbar)
40	31	40
12 V DC / 230 V AC cartuccia di gas	12 V DC / 230 V AC GPL	12 V DC / 230 V AC GPL
85 - 85 9,8 -	75 - 75 30 mbar: 11,7 -	85 - 85 30 mbar: 11,7 -
max. 30	max. 30	max. 30
-	-	-
●	●	●
Refrigerazione ad assorbimento	Refrigerazione ad assorbimento	Refrigerazione ad assorbimento
Alluminio	Alluminio	Alluminio
Alluminio / nero	Alluminio / nero	Alluminio / nero
16	14	15
Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE		

960000689	960000689	960000689
-----------	-----------	-----------









**Con tubo flessibile, permesso soltanto con un attacco gas




SPECIFICHE TECNICHE				
FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO	RM 123	RF 60	RF 62	RGE 2100
Codice	9105203952 (30 mbar)	9105203243 (28–37 mbar)	9105203591 (28–37 mbar)	9105704686 (30 mbar)
Volume interno (l)				102 senza cella freezer
Con cella freezer	31	Circa 61	Circa 56	96
Cella freezer	–	–	5	9
Tensione	12 V DC / 230 V AC GPL 30 mbar	12 V DC / 230 V AC GPL	12 V DC / 230 V AC GPL	230 V AC GPL
Assorbimento				
230 V (watt)	75	110	110	135
12 V (watt)	75	110	110	–
Gas (g/h)	8,6	14,8	14,8	18
Consumo				
230 V (kWh/24 h)	1,3	1,9	1,9	2,6
12 V (kWh/24 h)	1,3	1,9	1,9	–
Gas (g/24 h)	140	Da 325 a 375	Da 325 a 375	270
Temperatura d'esercizio	Frigorifero +7 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C	Fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente		Fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, cella freezer fino a –12 °C
Isolamento				
Schiuma di poliuretano piena	–	●	●	●
Sistemi di accensione				
Accensione a batteria	–	●	●	–
Accensione piezoelettrica	–	–	–	●
Accensione elettrica	●	–	–	–
AES*	–	–	–	–
Materiale				
Box	Lamiera d'acciaio rivestita	Lamiera d'acciaio rivestita	Lamiera d'acciaio rivestita	Lamiera d'acciaio rivestita
Porta	Plastica	Plastica	Plastica	Lamiera d'acciaio rivestita
Pannello	Alluminio rivestito	Alluminio	Lamiera d'acciaio rivestita	–
Colore	Grigio argento	Nero / Alluminio	Bianco	Bianco
Dimensioni (L x A x P, mm)	380 x 585 x 440	486 x 615 x 490	486 x 617 x 490	531 x 859 x 558
Peso (kg, circa) con cella freezer	15	26	25	33,3
Certificazioni				
Certificato ai sensi delle direttive europee	●		●	
per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE, E (direttive EMC/veicoli)	●		–	

* AES: selettore automatico di energia

**Con tubo flessibile, permesso soltanto con un attacco gas




			
RM 5310	RM 5330	RM 5380	RMV 5305
9105703857	9105703862	9105703865	9500001325
60 5	70 5	80 5	73 8
	12 V DC / 230 V AC GPL 30 mbar		12 V DC / 230-240 V AC GPL 30 mbar
125 120 18,3	125 120 18,3	125 120 18,3	135 130 18,3
2,5 2,5 270	2,5 2,5 270	2,5 2,5 270	2,4 3,12 270
Frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)			
●	●	●	●
● - - -	● - - -	● - - -	- - - ●
Lamiera d'acciaio rivestita Plastica Alluminio rivestito			
Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
486 x 618 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 479
20	22	24	24,5
		● ●	

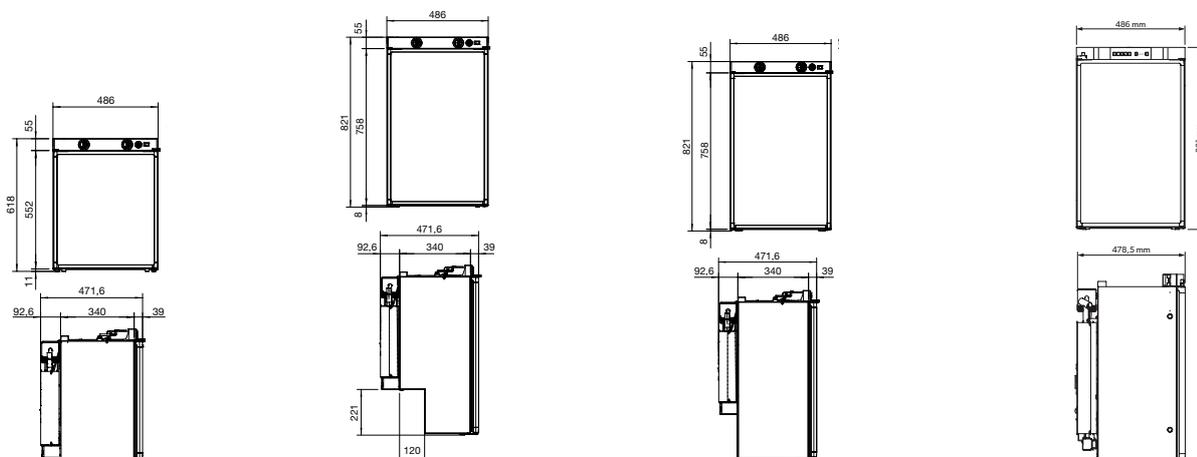


SPECIFICHE TECNICHE				
FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO	RML 9430 / 9435	RM 8400 / 8401	RMS 8400 / RMS 8401	RM 8500 / 8501 / 8505
Codice (cerniera sinistra)	RML 9430 / 9105705229 RML 9435 / 9105705228	RM 8400 / 9500001551 RM 8401 / 9500001555	RMS 8400 / 9500001580 RMS 8401 / 9500001584	RM 8500 / 9500001560 RM 8501 / 9500001564 RM 8505 / 9500001568
Codice (cerniera destra)	–	RM 8400 / 9500001550 RM 8401 / 9500001554	RMS 8400 / 9500001579 RMS 8401 / 9500001583	RM 8500 / 9500001559 RM 8501 / 9500001563 RM 8505 / 9500001567
Volume interno (l) Senza cella freezer Con cella freezer Cella freezer	146 142 12	90 87 8	80 77 8	100 96 9
Tensione	12 V DC / 230 V AC / GPL 30 mbar			
Assorbimento 230 V (watt) 12 V (watt) Gas (g/h)	170 170 22,5	135 130 18,3	125 120 18,3	135 130 18,3
Consumo 230 V / 12 V (kWh/24 h) Gas (g/24 h)	3,2 380	Da 2,0 a 2,2 Da 250 a 270	Da 2,0 a 2,2 Da 250 a 270	Da 2,0 a 2,2 Da 250 a 270
Temperatura d'esercizio	Frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)			
Isolamento Schiuma di poliuretano piena	●	●	●	●
Sistemi di accensione* Accensione a batteria MES AES	RML 9430 – RML 9435	RM 8400 RM 8401 –	RMS 8400 RMS 8401 –	RM 8500 RM 8501 RM 8505
Materiale Box Porta, pannello	Lamiera d'acciaio rivestita Plastica			
Colore Box e porta	Grigio argento			
Dimensioni (L x A x P, mm)	468 x 1293 x 555	486 x 821 x 569	486 x 821 x 569	525 x 821 x 569
Peso (kg, circa) con cella freezer	37	27,5	25,0	27,8
Certificazioni	Certificato ai sensi delle direttive europee per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90 / 396 / CEE, E (direttive EMC/veicoli)			


*MES: selettore manuale di energia
AES: selettore automatico di energia

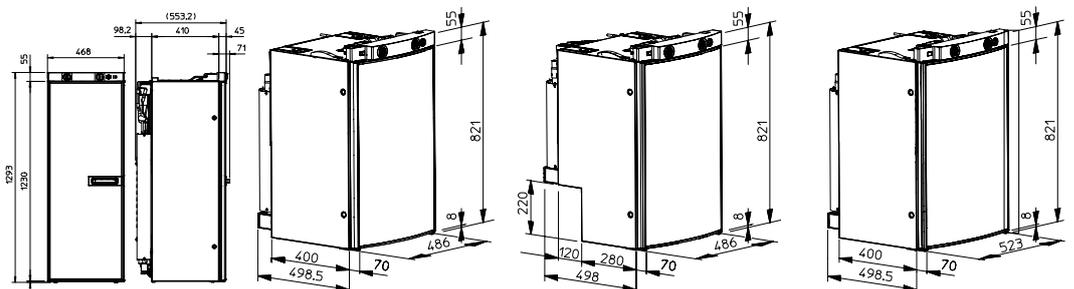



					
RM 8551 / 8555	RMS 8500 / 8501 / 8505	RML 8551 / 8555	RMD 8501 / 8505	RMD 8551 / 8555	RMF 8505
RM 8551 / 9500001571 RM 8555 / 9500001573	RMS 8500 / 9500001588 RMS 8501 / 9500001592 RMS 8505 / 9500001596	RML 8551 / 9500001575 RML 8555 / 9500001578	RMD 8501 / 9105705001 RMD 8505 / 9105705004	RMD 8551 / 9105705002 RMD 8555 / 9105705067	9105707198
RM 8551 / 9500001570 RM 8555 / 9500001572	RMS 8500 / 9500001587 RMS 8501 / 9500001591 RMS 8505 / 9500001595	RML 8551 / 9500001574 RML 8555 / 9500001577	RMD 8501 / 9105705000 RMD 8505 / 9105705006	RMD 8551 / 9105705003 RMD 8555 / 9105705005	9105707197
115 111 12	90 86 9	179 171 33	160 154 30	190 184 35	168 148 16 55 cassetto
12 V DC / 230 V AC / GPL 30 mbar					
135 130 18,3	125 120 18,3	190 170 22,5	190 170 22,5	190 170 22,5	250 170 30
Da 2,0 a 2,2 Da 250 a 270	Da 2,0 a 2,2 Da 250 a 270	Da 3,0 a 3,2 Da 360 a 380	3,2 380	3,2 380	4,2 420
Frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)					
•	•	•	•	•	•
- RM 8551 RM 8555	RMS 8500 RMS 8501 RMS 8505	- RML 8551 RML 8555	- RMD 8501 RMD 8505	- RMD 8551 RMD 8555	- RMF 8505
Lamiera d'acciaio rivestita Plastica					
Grigio argento					Nero
525 x 821 x 624	525 x 821 x 569	525 x 1245 x 569	525 x 1245 x 568	525 x 1245 x 623	523 x 1515 x 567
29,0	25,5	44,5	37,0	38,5	52
Certificato ai sensi delle direttive europee per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90 / 396 / CEE, E (direttive EMC/veicoli)					

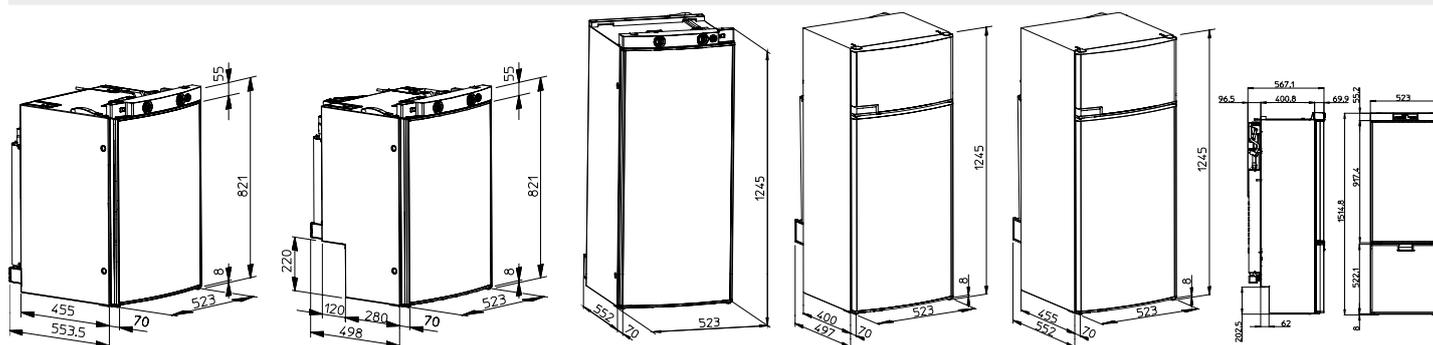


SPECIFICHE TECNICHE	 MDC 65	 MDC 90
FRIGORIFERI A COMPRESSORE		
Codice	9105204442	9105204444
Volume interno (l, circa) cella freezer	64 10	90 10
Tensione	12/24 V DC	12/24 V DC
Assorbimento medio (watt, circa)	45	45
Consumo (Ah/h) a 12 V +25 °C +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna pari a +5 °C	1,13 1,69	1,13 1,69
Refrigerante Quantità di refrigerante CO ₂ equivalente Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	R 134a 60 g 0,086 t 1430	R 134a 60 g 0,086 t 1430
Isolamento Schiuma di poliuretano piena	35 mm	
Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio / fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato meccanico regolabile	
Materiale Box Interno Telaio porta Cerniere	Rivestito in lamiera Plastica Plastica Acciaio inox	
Colore Box Telaio porta Pannello frontale	Grigio Grigio Grigio chiaro	
Peso (kg)	20	28
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)	
/ Optional		
Adattatore di rete EPS 100 230 V > 24 V	9600000440	9600000440
Adattatore di rete MPS 35 110-240 V > 24 V	9600000445	9600000445
Telaio di montaggio in acciaio inox	-	-
Pannello di ventilazione	9103540123	-

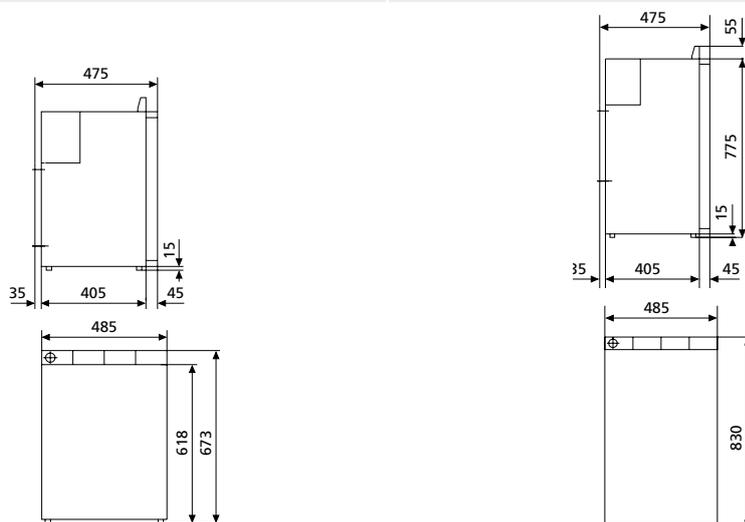

					
CD 20 / CD 20W		CD 20S	CD 30 / CD 30W		CD 30S
9105330623 (nero) 9105330625 (bianco)		9105330624	9105330621 (nero) 9105330622 (bianco)		9105330620
20 -		20 -	30 -		30 -
12/24 V DC		12/24 V DC	12/24 V DC		12/24 V DC
40		40	40		40
0,67 (a 20 °C) 1,33		0,67 (a 20 °C) 1,33	0,67 (a 20 °C) 1,33		0,67 (a 20 °C) 1,33
		R 134a 38 g 0,054 t 1430			R 134a 42 g 0,060 t 1430
●					
Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, termostato elettronico, protezione basso voltaggio / fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità					
Box: metallo robusto; cassetto: parti stampate a iniezione					
CD 20: nero CD 20W: nero, frontale bianco		Nero, acciaio inox	CD 30: nero CD 30W: nero, frontale bianco		Nero, acciaio inox
16,1		16,1	18		18
E (direttive EMC/veicoli)					
9600000440	9600000440	9600000440	9600000440	9600000440	9600000440
9600000445	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
9105303901	9105303901	9105303901	9105303901	9105303901	9105303901
-	-	-	-	-	-







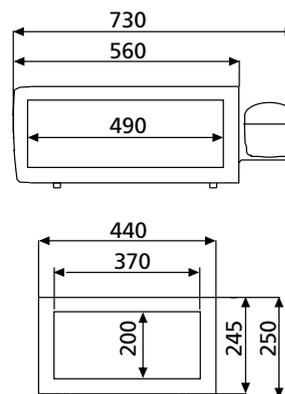



SPECIFICHE TECNICHE				
FRIGORIFERI A COMPRESSORE	CRP 40 / 40S	CRX 50 / 50S	CRX 65 / 65S	CRX 80 / 80S
Codice	9105204440 9105204441	9105306565 9105306566	9105306568 9105306569	9105306570 9105306571
Volume interno (l, circa) cella freezer	39 5,3	45 4,4	57 7	78 7,5
Tensione	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
Assorbimento medio (watt, circa)	45	40	45	48
Consumo (Ah/h) a 12 V +25 °C +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con temperatura interna pari a +5 °C	1,5 1,8	1,1 1,7	1,14 1,8	1,19 2,0
Refrigerante Quantità di refrigerante CO ₂ equivalente Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	R 134a 38 g 0,054 t 1430	R 134a 38 g 0,054 t 1430	R 134a 42 g 0,060 t 1430	R 134a 48 g 0,069 t 1430
Isolamento Schiuma di poliuretano piena	●	●	●	●
Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio / fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato meccanico a variazione continua, CRP con gruppo refrigerante amovibile (1,5 m)			
Materiale Box Interno Telaio porta Cerniere Porta	CRX / CRP 40: rivestito in lamiera Plastica Plastica Acciaio inox -		CRX S / CRP 40S: rivestito in lamiera Plastica - Acciaio inox Acciaio inox (AISI316)	
Colore Box Telaio porta Pannello frontale	CRX / CRP 40: Nero Argento Argento opaco (effetto acciaio inox spazzolato)		CRX S / CRP 40S: Nero Argento Acciaio inox (AISI316)	
Peso (kg)	19 / 21	17	18 / 19	20 / 21
Certificazioni	TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)			
/ Optional				
Adattatore di rete MPS 35 110 - 240 V > 24 V	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
Telaio di montaggio standard CRX / CRP CRX S / CRP 40S	9105306405 9105305676	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677	9105306407 9105305678
Telaio di montaggio a filo CRX / CRP CRX S / CRP 40S	9105306410 9105305671	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672	9105306412 9105305673

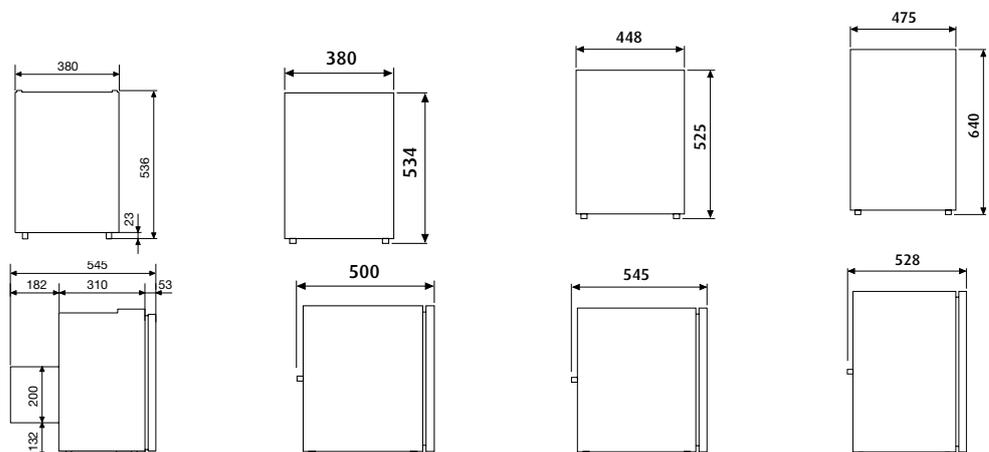

 CRX 110 / 110S	 CRX 140 / 140S	 CRD 50 / 50S	 CRX 65D / 65DS
9105306572 9105306573	9105306578 9105306580	9105306581 9105306582	9105306540 9105306548
104 9	130 11	38,5 6	57 7
12/24 V DC	12/24 V DC / 100–240 V AC	12/24 V DC	12/24 V DC
50	65	40	45
1,8 2,4	1,9 2,5	1,5 1,8	1,14 1,8
R 134a 47 g 0,067 t 1430	R 134a 50 g 0,072 t 1430	R 134a 38 g 0,054 t 1430	R 134a 38 g 0,054 t 1430
●	●	●	●
Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio / fusibile elettronico, protezione automatica dall'inversione di polarità, termostato meccanico regolabile			
CRX / CRD: rivestito in lamiera Plastica Plastica Acciaio inox –		CRX S / CRD S: rivestito in lamiera Plastica – Acciaio inox Acciaio inox (AISI316)	
CRX / CRD: Nero Argento Argento opaco (effetto acciaio inox spazzolato)		CRX S / CRD S: Nero Argento Acciaio inox (AISI316)	
22,5 / 23,5	30 / 31	17 / 18	20 / 21
TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)			

9600000445	–	9600000445	9600000445
9105306408 9105305679	9105306409 9105305680	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677
9105306413 9105305674	9105306414 9105305675	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672



3.16 / Dometic PerfectCharge MCA

SPECIFICHE TECNICHE					
CARICABATTERIE AUTOMATICI IUOU	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250	MCA 1280
Codice	9600000028	9600000029	9600000030	9600000031	9600000032
Uscite di carica	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Tensione d'ingresso (V)	90–260				
Frequenza (Hz)	50–60				
Tensione finale di carica (V)	14,4 / 14,7				
Tensione di mantenimento (V)	13,8				
Capacità batteria consigliata (Ah)	40–170	75–300	100–400	150–600	200–800
Capacità batteria max (Ah)	–	–	–	–	–
Fase UO limitata a (h)	8				
Efficienza fino a (%)	92				
Corrente di carica max (A)	15	25	35	50	80
Caratteristica di carica	–	–	–	–	–
Temperatura d'esercizio (°C)	Da –20 a +50				
Dimensioni (L x A x P, mm)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Peso (kg)	1,6	1,7	1,9	3,1	4
Curva di carica a 6 fasi	●	●	●	●	●
Protezione da sovraccarico/cortocircuito	●	●	●	●	●
Utilizzabile come alimentatore	–	–	–	–	–
Modalità Sleep	Tramite controllo remoto o interruttore di regolazione sul dispositivo				
Tipi di batterie	Batterie piombo-acido (liquido, gel, AGM)				
Classe di protezione	Equivalente a IP 21				
/ Optional					
Sensore di temperatura MCA-TS1	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099
Controllo remoto MCA-RC1	9600000100	9600000100	9600000100	9600000100	9600000100
Controller MPC 01	9102500073	9102500073	9102500073	9102500073	9102500073
Sensore Hella MCA-HS1	9600000101	9600000101	9600000101	9600000101	9600000101

3.16 / Dometic PerfectCharge MCP

SPECIFICHE TECNICHE		
CARICABATTERIE	MCP 1204	MCP 1207
Codice	9600000026	9600000027
Uscite di carica	1 (molto flessibile grazie al connettore a spina)	
Caratteristica di carica	8 fasi	
Tensione d'ingresso (V)	230 (180–253)	
Corrente di carica max (A)	4	7
Capacità batteria consigliata (Ah)	Carica: 7–110 / carica di mantenimento: 7–180	Carica: 15–160 / carica di mantenimento: 15–250
Dimensioni (L x A x P, mm)	90 x 55 x 220	90 x 55 x 250
Peso (kg)	0,5	0,7
/ Optional		
Indicatore di stato della batteria BI 01	9600000094	9600000094
Supporto da parete	9102500079	9102500079

			
MCA 2415	MCA 2425	MCA 2440	IU 812
9600000033	9600000034	9600000035	9600000037
2	3	3	1
	90-260		230 (180-253)
	50-60		50-60
	28,8 / 29,4		14,4
	27,6		13,6
40-170	75-300	100-400	-
-	-	-	100
	8		-
	92		-
12,5	25	40	8
-	-	-	IUOU con limitazione nella fase IUO
	Da -20 a +50		0 a +50
179 x 63 x 238	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303	120 x 70 x 200
1,6	2,9	3,9	0,9
●	●	●	-
●	●	●	●
-	-	-	●
Tramite controllo remoto o interruttore di regolazione sul dispositivo			-
Batterie piombo-acido (liquido, gel, AGM)			-
Equivalentente a IP 21			-
9600000099	9600000099	9600000099	-
9600000100	9600000100	9600000100	-
-	-	-	-
-	-	-	-

3.16 / Dometic PerfectPower DCC

SPECIFICHE TECNICHE								
CONVERTITORI DI CARICA DC	DCC 1212-10	DCC 1212-20	DCC 1212-40	DCC 2412-20	DCC 2412-40	DCC 1224-10	DCC 1224-20	DCC 2424-10
Codice	9600003753	9600003754	9600003755	9600003750	9600003751	9600003748	9600003749	9600003752
Tensione d'ingresso (V)	12 (8-16)	12 (8-16)	12 (8-16)	24 (16-32)	24 (16-32)	12 (8-16)	12 (8-16)	24 (16-32)
Tensione d'uscita (V)	12 (13,2-14,7)	12 (13,2-14,7)	12 (13,2-14,7)	12 (13,2-14,7)	12 (13,2-14,7)	24 (26,4-29,4)	24 (26,4-29,4)	24 (26,4-29,4)
Tensione d'uscita / onda	Caratteristica di carica a 3 fasi o valore fisso							
Corrente di carica max (A)	10	20	40	20	40	10	20	10
Tipi di batterie	Batterie piombo-acido (liquido, gel, AGM), batteria al litio Dometic eStore							
Efficienza fino a (%)	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%
Dimensioni (L x A x P, mm)	153 x 73 x 180	153 x 73 x 220	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220
Peso (kg)	1,25	1,55	1,85	1,55	1,85	1,55	1,85	1,55
Certificazione	E (direttive EMC/veicoli)							
/ Optional								
Sensore di temperatura MCA-TS1	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099

SPECIFICHE TECNICHE			
INVERTER	PP152 / PP154	PP402 / PP404	PP602 / PP604
Codice	9600000016 / 9600000017	9600000018 / 9600000019	9600000020 / 9600000021
Tensione d'ingresso (V DC)	12 (11–15) / 24 (22–30)		
Tensione d'uscita / onda (V AC)	230 / onda sinusoidale modificata $\text{—}\overline{\text{—}}\text{—}$		
Frequenza d'uscita (Hz)	50	50	50
Consumo a vuoto (A)	0,25	0,25	0,25
Potenza continua (watt)	150	350	550
Potenza di picco (watt)	350	700	1100
Raffreddamento	Ventola controllata da temperatura e carico		
Efficienza fino a (%)	90	90	90
Circuito di priorità	–	–	–
Dimensioni (L x A x P, mm)	129 x 71 x 177	129 x 71 x 192	129 x 71 x 237
Peso (kg, circa)	0,84	0,99	1,4
Certificazioni	E (direttive EMC/veicoli)		
Classe di protezione	Equivalente a IP 21		
/ Optional			
Cavo di collegamento DC	–	–	–
Controllo remoto standard MCR-9	–	–	–

SPECIFICHE TECNICHE				
INVERTER A ONDA SINUSOIDALE PURA	DSP 212 / DSP 224	DSP 412 / DSP 424	DSP 612 / DSP 624	DSP 1012 / DSP 1024
Codice	9600002603 / 9600002540	9600002541 / 9600002542	9600002543 / 9600002544	9600002545 / 9600002546
Tensione d'ingresso (V DC)	12 (10–16,5 V) / 24 (20–33 V)			
Tensione d'uscita (V AC) / onda	230 / onda sinusoidale pura $\text{—}\overline{\text{—}}\text{—}$			
Frequenza d'uscita (Hz)	50	50	50	50
Consumo a vuoto (A)	0,6 / 0,4	0,6 / 0,4	1,1 / 0,6	1,1 / 0,6
Consumo in standby (A)	–	–	0,3 / 0,2	0,35 / 0,2
Potenza continua (watt)	150	350	600	1.000
Potenza di picco (watt)	300	700	1.200	2.000
Efficienza fino a (%)	90	90	90	90
Dimensioni (L x A x P, mm)	127 x 52 x 210	127 x 52 x 210	230 x 80 x 262	230 x 80 x 282
Peso (kg, circa)	1,1	1,2	2,8	3,1
Circuito di priorità integrato con sincronizzazione del voltaggio	–	–	–	–
Certificazione	E (direttive EMC/veicoli)			
Classe di protezione	Equivalente a IP 21			
/ Optional				
Cavo di collegamento DC	Dotazione	Dotazione	9600000268	9600000268
Controllo remoto standard DSP-RCT	–	–	Dotazione	Dotazione
Controllo remoto comfort DSP-EM	–	–	–	–
Circuito di priorità VS-230	–	–	9600000324	9600000324

		
PP 1002 / PP 1004	PP 2002 / PP 2004	SI 102
9600000022 / 9600000023	9600000024 / 9600000025	9600000036
12 (11-15) / 24 (22-30)		12 (11-15)
230 / onda sinusoidale modificata \square		230 / onda sinusoidale modificata \square
50	50	50
< 0,8	< 1,5	-
1.000	2.000	100
2.000	4.000	200
Ventola controllata da temperatura e carico		
85	85	90
•	•	-
176 x 95 x 338	176 x 95 x 443	67 x 43 x 125
3,5	5	0,28
E (direttive EMC/veicoli)		E (direttive EMC/veicoli)
Equivalente a IP 21		-
9600000270	9600000270	-
9600000091	9600000091	-

					
DSP 1512 / DSP 1524	DSP 2012 / DSP 2024	DSP 1312T / DSP 1324T	DSP 1812T / DSP 1824T	DSP 2312T / DSP 2324T	DSP 3512T / DSP 3524T
9600002547 / 9600002548	9600002549 / 9600002550	9600002551 / 9600002552	9600002553 / 9600002554	9600002555 / 9600002556	9600002557 / 9600002558
12 (10-16,5 V) / 24 (20-33 V)			12 (10,5-16 V) 24 (21-32 V)		
230 / onda sinusoidale pura \sim					
50	50	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
1,5 / 0,8	1,8 / 0,9	2,5 / 1,3	2,5 / 1,3	2,8 / 1,4	3,6 / 1,8
0,4 / 0,25	0,5 / 0,3	0,2 / 0,1	0,2 / 0,1	0,2 / 0,15	0,2 / 0,15
1.500	2.000	1.300*	1.800*	2.300*	3.500*
3.000	4.000	2.400	3.200	4.000	6.000
90	90	90	92	92	92
272 x 97 x 382	272 x 97 x 402	284 x 118 x 405	284 x 118 x 405	284 x 118 x 481	283 x 128,4 x 496
4,9	5,2	4,8	6,1	6,6	10,9
-	-	•	•	•	•
E (direttive EMC/veicoli)					
Equivalente a IP 21					

12 V: 9102700003 24 V: 9600000268	12 V: 9600000269 24 V: 9600000268	9600000268	12 V: 9102700003 24 V: 9600000268	12 V: 9600000269 24 V: 9600000268	12 V: su richiesta 24 V: 9600000268
Dotazione	Dotazione	96000002564	96000002564	96000002564	96000002564
-	-	96000002565	96000002565	96000002565	96000002565
9600000324	9600000324	-	-	-	-

* 10 minuti di potenza continua, potenza permanente illimitata: potenza di picco 50%

SPECIFICHE TECNICHE	
BATTERIA AL LITIO	DOMETIC eSTORE
Codice	9102900224
Capacità batteria (Ah)	100
Tensione batteria (V, DC)	12
Potenza continua (watt)	2000
Temperatura di carica (°C)	Da -10 a +55 (< 0 °C con carica max. 5 A, > 0 °C con carica max. 40 A)
Temperatura d'esercizio (scarica) (°C)	Da -30 a +55
Numero di cicli	Fino a 2.000 (25 °C, livello di scarica (DOD) dell'80 %)
Solfatazione	No
Tempo di ricarica (h)	1:15 (con Dometic eCORE)
Dimensioni (L x A x P, mm)	315 x 285 x 160
Peso (kg)	17
Certificazioni	E (direttive EMC/veicoli) UN38.3, IEC62133, UN 3480
Classe di protezione	Equivalente a IP 21


/ Optional

Kit cavo bus eSTORE per la comunicazione tra unità eSTORE in applicazioni con più eSTORE e con l'uso di un bus eSTORE	9102900279
Cavo bus eSTORE – eCORE per la comunicazione tra eSTORE e eCORE	9102900280
Cavo bus eSTORE – MPC 01 per la comunicazione tra eSTORE e MPC 01	9600000438
Cavo bus eSTORE – MCA per la comunicazione tra eSTORE e MCA. (Per installazioni con MPC 01, usare solo il cavo bus eSTORE MPC 01!)	9600000443

SPECIFICHE TECNICHE	
GENERATORI	TEC 29
Codice	9102900299
Tensione d'uscita	230 V AC ±1 % (continua)/ onda sinusoidale pura \sim
Coefficiente di distorsione totale (%)	1
Frequenza (Hz)	50 ±1 %
Corrente d'avvio max (A)	33
Potenza continua (watt)	2.600
Potenza di picco (watt)	2.900
Potenza motore (kW (CV))	4,0 (5,5)
Alimentazione/ carburante	Benzina senza piombo ROZ 91
Assorbimento	max. 1,2 l/h
Livello di rumorosità a 7 m (dBA)	54–59
Livello di rumorosità garantito (dBA)	86
Dimensioni (L x A x P mm)	480 x 290 x 385
Larghezza con sospensione (mm)	580
Materiale	Acciaio inox
Peso (kg)	44
Funzione Autostart	•
Tensione a 12 V per caricabatterie	•
Caratteristiche qualitative	Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento tramite pannello di comando esterno, funzioni di allarme, adattamento variabile del numero di giri del generatore
Certificazioni	E13





/ Optional

Serbatoio benzina in plastica con tappo a vite e misuratore di livello, 15 litri	9102900009
Serbatoio benzina in plastica con supporti e bocchettone incorporato, 15 litri	9102900010
Serbatoio in acciaio inox da 20 litri	9102900011
Kit di tubi flessibili	9102900003
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m	9102900137
Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m	9102900138
Regolatore di carica della batteria	–
Prolunga di scarico generatore	–
Interruttore generatore / rete	–



 TEC 29LPG	 TEC 30EV	 TEC 40D	 T 2500H
9102900179	9102900033	9102900295	9102900005
	230 V AC $\pm 1\%$ (continua)/ onda sinusoidale pura \sim		230 V AC $\pm 10\%$ (continua)/ onda sinusoidale pura \sim
1	1	5	5
50 $\pm 1\%$	50 $\pm 1\%$	50 $\pm 1\%$	50 $\pm 5\%$
33	33	45	24
2.600	2.500	3.500	2.000
2.900	2.900	3.900	2.200
4,0 (5,5)	3,3 (4,5)	4,7 (6,4)	4,0 (5,5)
Gas; GPL con almeno il 60 % di propano	Diesel	Diesel	Benzina senza piombo ROZ 91
Fino a 1,0 kg/h	max. 0,7 l	max. 1,4 l	max. 1,2 l
54–59	60	64	60
86	84	89	86
480 x 290 x 385	465 x 465 x 466	765 x 457 x 467	530 x 290 x 385
580	572	765	640
Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
44	70	96,5	50
•	•	•	—
•	•	•	• con regolatore di carica opzionale
Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento tramite pannello di comando esterno, funzioni di allarme, adattamento variabile del numero di giri del generatore	Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento tramite pannello di comando esterno, funzioni di allarme		Spegnimento in caso di basso livello dell'olio, avviamento elettrico, protezione da cortocircuito, insonorizzazione, funzionamento tramite pannello di comando esterno
E13	E13	E24	E3

–	9102900009	9102900009	9102900009
–	9102900010	9102900010	9102900010
–	9102900011	9102900011	9102900011
–	9102900003	9102900003	9102900003
9102900137	9102900137	9102900137	9102900137
9102900138	9102900138	9102900138	9102900138
–	–	–	9102900014
–	–	–	9102900023
–	–	–	9102900013



SPECIFICHE TECNICHE			
TELECAMERE	CAM 18NAV / CAM 18W NAV	CAM 45NAV / CAM 45W NAV	CAM 80 NAV
Codice	9600000054 / 9600000104	9600000525 / 9600000526	9600000050
Descrizione	Telecamera sferica a colori	Telecamera a colori	Telecamera a colori con otturatore
Dimensioni (L x A x P, mm)	84 x 58 x 44 mm (con supporto)	78 x 60 x 50 mm (con supporto)	106 x 68 x 54 mm (con supporto)
Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 V DC	Da 11 a 16 V DC	Da 11 a 16 V DC
Assorbimento	max. 1 W	max. 1,5 W	1,8 W con riscaldamento
Sensore immagine	CMOS 1/3"	CCD 1/4"	CCD 1/3"
Risoluzione pixel	355.000	250.000	270.000
Angolo visivo	diagonale 140°, O: ca. 90°, V: ca. 70°	diagonale 120°, O: ca. 80°, V: ca. 65°	diagonale 145°, O: ca. 100°, V: ca. 72°
Sensibilità alla luce	< 1 lux, 0 lux con LED	< 1 lux, 0 lux con LED	< 0,5 lux, 0 lux con LED
Standard video PAL	●	●	●
Temperatura d'esercizio (°C)	Da -20 a +70	Da -20 a +70	Da -20 a +65
Colore	nero / bianco	argento / bianco	argento
Resistenza alle vibrazioni	6 g	10 g	6 g
Peso	100 g	200 g	350 g
Regolazione della luminosità	elettronica	elettronica	elettronica
Funzione immagine specchiata	impostabile	impostabile	impostabile
Classe di protezione	IP 69K	IP 69K	IP 68
Certificazione E	●	● ISO 16750	● ISO 16750
Caratteristiche qualitative	Funzione immagine normale o specchiata, alloggiamento in alluminio anodizzato verniciato a polveri, microfono, LED IR con controllo della luminosità per assicurare un'ottima qualità dell'immagine anche in assenza di luce, riscaldamento regolato in funzione della temperatura	Funzione immagine normale o specchiata, alloggiamento in alluminio anodizzato verniciato a polveri, microfono, LED a infrarossi con controllo della luminosità per assicurare un'ottima qualità dell'immagine anche in assenza di luce, riscaldamento regolato in funzione della temperatura	Funzione immagine normale o specchiata, otturatore automatico motorizzato per proteggere l'obiettivo dallo sporco, alloggiamento in alluminio anodizzato verniciato a polveri con calotta protettiva e supporto in acciaio inox, microfono, riscaldamento regolato in funzione della temperatura, LED a infrarossi con controllo LDR

			
CAM 44NAV / CAM 44W NAV	CAM 29BKS NAV	CAM 35 NAV	CAM 29S
9600000044 / 9600000141	9600000108	9102000133	9600000199
Doppia telecamera a colori con otturatore	Telecamera cilindrica a colori	Telecamera cilindrica a colori	Telecamera cilindrica a colori
114 x 74 x 62 mm (con supporto)	370 x 50 x 290 mm con console	375 x 82 x 44 mm con console	76 x 29 x 33 mm (con supporto)
Da 12 a 16 V DC	Da 11 a 16 V DC	Da 11 a 16 V DC	Da 11 a 16 V DC
Circa 1,2 W	Circa 1 W	Circa 1 W	Circa 1 W
CMOS 1/3" (breve distanza) CMOS 1/4" (lunga distanza)	CMOS 1/4"	CMOS 1/4"	CMOS 1/4"
290.000	307.000	345.000	307.000
Corto raggio: diagonale 140°, O: ca. 100°, V: ca. 72° Lungo raggio: diagonale 50°, O: ca. 35°, V: ca. 28°	diagonale 150°, O: ca. 102°, V: ca. 73°	diagonale 150°, O: ca. 95°, V: ca. 70°	diagonale 150°, O: ca. 115°, V: ca. 90°
< 1 lux, 0 lux con LED	< 1 lux	< 1,5 lux	< 1 lux
●	NTSC	NTSC	NTSC
Da -30 a +70	Da -20 a +70	Da -30 a +70	Da -20 a +70
argento / bianco	nero	nero	nero
6 g	8 g	10 g	8 g
360 g	400 g	400 g	100 g
elettronica	elettronica	elettronica	elettronica
pre-impostata	pre-impostata	pre-impostata	pre-impostata
IP 68	IP 68	IP 69K	IP 68
●	●	●	●
Azionamento tramite i due ingressi telecamera presenti sul monitor, commutazione manuale o automatica tra le telecamere, alloggiamento in alluminio anodizzato verniciato a polveri con calotta protettiva e supporto in acciaio inox, otturatore motorizzato, microfono, LED a infrarossi con controllo LDR per una migliore visibilità notturna, indicatori di distanza (3 linee) in retromarcia	Per VW Crafter e Mercedes-Benz Sprinter. Supporto telecamera specifico per auto, sfrutta i punti di fissaggio originali delle luci di stop. Funzione immagine specchiata pre-impostata in fabbrica	Per FIAT Ducato X250, X290 e modelli simili. Supporto telecamera specifico per auto, sfrutta i punti di fissaggio originali delle luci di stop. Funzione immagine specchiata pre-impostata in fabbrica	Piccola telecamera per montaggio esterno con sensore immagine CMOS. Alloggiamento in alluminio. Funzione immagine specchiata pre-impostata in fabbrica

SPECIFICHE TECNICHE	 BLAUPUNKT ATLANTIS	 BLAUPUNKT COLUMBIA 945
Codice	-	-
Codice con software per camion/camper	9600000636	9600000634
Codice con software per auto	9600000635	9600000633
Dimensioni d'incasso	Adatto per Fiat Ducato X290 con predisposizione radio	Adatto per doppio DIN
Schermo	Display touchscreen da 6,8" Silk Vision (anti-riflesso)	Display touchscreen da 6,8" Silk Vision (anti-riflesso)
Risoluzione	800 x 480 pixel	800 x 480 pixel
Navigazione	Mappe di 44 nazioni	Mappe di 44 nazioni
Radio	Sintonizzatore FM, LW e MW, 50 canali memorizzabili, tecnologia di sintonizzazione high-end Blaupunkt Codem IV, predisposizione DAB+	Sintonizzatore FM, LW e MW con 50 stazioni memorizzabili, tecnologia di sintonizzazione high-end Blaupunkt Codem IV, predisposizione DAB+
Bluetooth	Vivavoce Bluetooth con accesso alla rubrica del telefono, streaming audio	Vivavoce Bluetooth con accesso alla rubrica del telefono, streaming audio
Caratteristiche qualitative	Soluzione Plug&Play con programmazioni e adattatore per controllo remoto dal volante, angolo d'installazione regolato per minimizzare il riflesso di oblò, parabrezza e finestrini laterali, 12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe, calcolo di percorsi multipli, rappresentazione mappe in 3D, deviazione TMC in caso di coda, valutazione delle caratteristiche specifiche del veicolo nel calcolo dei percorsi, lettore DVD/CD, WiFi / internet, sistema operativo Android 4.1.1 (Jelly Bean)	12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe, calcolo di percorsi multipli, rappresentazione mappe in 3D, deviazione TMC in caso di coda, valutazione delle caratteristiche specifiche del veicolo nel calcolo dei percorsi, lettore DVD/CD, WiFi / internet, sistema operativo Android 4.1.1 (Jelly Bean)
Dotazione	Sistema di navigazione, telaio di montaggio con supporto, accessori per il montaggio, controllo remoto a infrarossi, software di navigazione, antenna GPS, modulo TMC	Sistema di navigazione, accessori per il montaggio, controllo remoto a infrarossi, software di navigazione, antenna GPS, modulo TMC
/ Optional		
Telai di montaggio FIAT Ducato, modelli a partire dal 2007	-	9600000224
Mercedes-Benz Sprinter dal 2006	-	9600000225
Ford Transit dal 2006	-	9600000227
IVECO Daily	-	9600000229
Kit per retrofit DAB+	9600000322	9600000322
Antenna con amplificatore radio	9600000321	9600000321

**BLAUPUNKT PALM BEACH****PERFECTVIEW MC 402**

-	9600000350
9600007243	-
9600007242	
Adatto per doppio DIN	Adatto per doppio DIN
Display TFT touchscreen da 6,2"	Display LCD touchscreen da 6,2"
800 x 480 pixel	800 x 480 pixel
Mappe di 44 nazioni	-
Sintonizzatore DAB+ e sintonizzatore FM, MW di alta qualità con 30 stazioni memorizzabili	Sintonizzatore FM, MW, LW, 30 stazioni memorizzabili
Vivavoce Bluetooth con accesso alla rubrica del telefono, streaming audio	Vivavoce Parrot, streaming audio
12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe, calcolo di percorsi multipli, rappresentazione mappe in 3D, deviazione TMC in caso di coda, valutazione delle caratteristiche specifiche del veicolo nel calcolo dei percorsi, lettore DVD/CD, sintonizzatore DAB+ integrato	Monitor multimediale 2 DIN con display touchscreen da 6,2", diverse funzioni multimediali e ingresso per telecamera di retromarcia, protezione antifurto mediante codice di sicurezza, riproduzione video: DVD, MP4, Xvid, riproduzione audio: MP3, WMA
Sistema di navigazione, accessori per il montaggio, controllo remoto a infrarossi, software di navigazione, antenna GPS, modulo TMC, antenna DAB+	Monitor multimediale, accessori per il montaggio, controllo remoto a infrarossi
9600000224	9600000224
9600000225	9600000225
9600000227	9600000227
9600000229	9600000229
-	-
9600000321	-

SPECIFICHE TECNICHE				
SISTEMI VIDEO DI RETROMARCIA	CAM 360	RVS 745 / RVS 745W	RVS 794 / RVS 794W	RVS 780
Codice	9600000511 9600000509 (senza monitor)	9600000563 / 9600000565	9600000076 / 9600000145	9600000074

/ Telecamere	TELECAMERA A COLORI CAM 360	TELECAMERA A COLORI CAM 45 / CAM 45W	DOPPIA TELECAMERA A COLORI CON OTTURATORE CAM 44 / CAM 44W	TELECAMERA A COLORI CON OTTURATORE CAM 80CM
Dimensioni (L x A x P, mm)	50 x 33 x 27	78 x 60 x 50 mm (con supporto)	114 x 74 x 62 mm (con supporto)	106 x 68 x 54 mm (con supporto)
Tensione d'esercizio	Da 9 a 32 V DC	Da 11 a 16 V DC	Da 12 a 16 V DC	Da 11 a 16 V DC
Assorbimento	–	max. 1,5 W	circa 1,2 W	1,8 W con riscaldamento
Sensore immagine	CMOS 1/3"	CCD 1/4"	CMOS 1/3" (breve distanza) CMOS 1/4" (lunga distanza)	CCD 1/3"
Risoluzione pixel	385.000	250.000	290.000	270.000
Angolo visivo	180°	diagonale 120°, O: ca. 80°, V: ca. 65°	Breve distanza: diagonale 140°, O: ca. 100°, V: ca. 72° Lunga distanza: diagonale 50°, O: ca. 35°, V: ca. 28°	diagonale 145°, O: ca. 100°, V: ca. 72°
Sensibilità alla luce	0,1 lux	< 1 lux, 0 lux con LED	< 1 lux, 0 lux con LED	< 0,5 lux, 0 lux con LED
Standard video PAL	●	●	●	●
Temperatura d'esercizio (°C)	Da -20 a +75	Da -20 a +70	Da -30 a +70	Da -20 a +65
Colore	argento	argento / bianco	argento / bianco	argento
Resistenza alle vibrazioni	10 g	10 g	6 g	6 g
Peso		200 g	360 g	350 g
Regolazione della luminosità	elettronica	elettronica	elettronica	elettronica
Funzione immagine specchiata	pre-impostata	impostabile	pre-impostata	impostabile
Classe di protezione	IP 67	IP 69K	IP 68	IP 68
Certificazione E	●	● ISO 16750	●	● ISO 16750
Caratteristiche qualitative	–		Vedi pag. 264–265	

/ Monitor

Monitor LCD a colori da 7" M 75L

Dimensioni (LxAxP con supporto)	190 x 110 x 26 mm
Diagonale schermo	7"/178 mm (immagine visibile), 16:9
Tensione d'esercizio	Da 11 a 30 V DC
Assorbimento	8 W
Risoluzione	384.000 pixel
PAL/NTSC auto	●
Temperatura d'esercizio (°C)	Da -20 a +70
Resistenza alle vibrazioni 6 g	●
Peso	400 g
Luminosità cd/m²	400
Regolatore luminosità	automatico tramite LDR
Ingressi telecamera	2 + 1 identificazione di segnale
Funzione immagine specchiata	impostabile
Certificazione	E, ISO 16750
Caratteristiche qualitative	Attivazione automatica o manuale, regolazione automatica modalità diurna/notturna, funzione immagine normale o specchiata, 3 ingressi telecamera di cui 1 con riconoscimento del segnale video, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione a LED
Dotazione	Monitor, telecamera, cavo di collegamento tra monitor e telecamera di 20 m, set di cavi per il monitor, accessori per il montaggio di tutti i componenti

 RVS 535	 RVS 536	 RVS 545 / RVS 545W	 RVS 594 / RVS 594W	 RVS 580
9600000078	9600000561	9600000562 / 9600000564	9600000075 / 9600000143	9600000073
TELECAMERA CILINDRICA A COLORI CAM 29BK5	TELECAMERA CILINDRICA A COLORI CAM 35	TELECAMERA A COLORI CAM 45 / CAM 45W	DOPPIA TELECAMERA A COLORI CON OTTURATORE CAM 44 / CAM 44W	TELECAMERA A COLORI CON OTTURATORE CAM 80CM
370 x 50 x 290 mm con console	375 x 82 x 44 mm con console	78 x 60 x 50 mm (con supporto)	114 x 74 x 62 mm (con supporto)	106 x 68 x 54 mm (con supporto)
Da 11 a 16 V DC	Da 11 a 16 V DC	Da 11 a 16 V DC	Da 12 a 16 V DC	Da 11 a 16 V DC
circa 1 W	circa 1 W	max. 1,5 W	circa 1,2 W	1,8 W con riscaldamento
CMOS 1/4"	CMOS 1/4"	CCD 1/4"	CMOS 1/3" (breve distanza) CMOS 1/4" (lunga distanza)	CCD 1/3"
307.000	345.000	250.000	290.000	270.000
diagonale 150°, O: ca. 102°, V: ca. 73°	diagonale 150°, O: ca. 95°, V: ca. 70°	diagonale 120°, O: ca. 80°, V: ca. 65°	Breve distanza: diagonale 140°, O: ca. 100°, V: ca. 72° Lunga distanza: diagonale 50°, O: ca. 35°, V: ca. 28°	diagonale 145°, O: ca. 100°, V: ca. 72°
< 1 lux	< 1,5 lux	< 1 lux, 0 lux con LED	< 1 lux, 0 lux con LED	< 0,5 lux, 0 lux con LED
NTSC	NTSC	●	●	●
Da -20 a +70	Da -30 a +70	Da -20 a +70	Da -30 a +70	Da -20 a +65
nero	nero	argento / bianco	argento / bianco	argento
8 g	10 g	10 g	6 g	6 g
400 g	400 g	200 g	360 g	350 g
elettronica	elettronica	elettronica	elettronica	elettronica
pre-impostata	pre-impostata	impostabile	pre-impostata	impostabile
IP 68	IP 69K	IP 69K	IP 68	IP 68
●	●	● ISO 16750	●	● ISO 16750

Vedi pag. 264–265

MONITOR LCD A COLORI DA 5" M 55L

146 x 87 x 26 mm
5"/127 mm (immagine visibile), 16:9
Da 11 a 30 V DC
8 W
384.000 pixel
●
Da -20 a +70
●
350 g
350
automatico tramite LDR
2 + 1 identificazione di segnale
impostabile
E, ISO 16750
Attivazione automatica o manuale, regolazione automatica modalità diurna/notturna, funzione immagine normale o specchiata, 3 ingressi telecamera di cui 1 con riconoscimento del segnale video, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione a LED
Monitor, telecamera, cavo di collegamento tra monitor e telecamera di 20 m, set di cavi per il monitor, accessori per il montaggio di tutti i componenti

MODULO DI RICHIESTA CONTATTO

Fotocopiate il modulo, compilatelo e restituitelo via fax.

Indirizzo

Mittente/Timbro

VOLETE DI PIÙ? RICHIEDETE I CATALOGHI!

2018



GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI PER YACHT E PICCOLE IMBARCAZIONI

Soluzioni su misura per yacht e piccole imbarcazioni: refrigerazione, aria condizionata, elettronica e generatori di corrente, cucina di bordo, serbatoi, toilette e prodotti chimici.



GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI PER AUTO / CAMION / FURGONI

Prodotti per il comfort e la sicurezza di automobili e veicoli commerciali: dagli ausili di parcheggio ai sistemi video di retromarcia, fino alla cura della batteria. Inoltre, una vasta gamma di frigoriferi portatili per il lavoro o il tempo libero.

SCARICATE I NOSTRI CATALOGHI DAL SITO INTERNET DOMETIC.COM

CONTATTI

INTERNET / E-MAIL

dometic.com
vendite@dometic.it

IL VOSTRO PARTNER DOMETIC

Per trovare il proprio rivenditore di zona Dometic, utilizzare l'apposita funzione di ricerca nel sito web dometic.com



Dometic è un'azienda internazionale che facilita la vita in mobilità. Forniamo ottime soluzioni per soddisfare i bisogni essenziali delle persone in viaggio come cucinare, curare l'igiene personale e mantenere una temperatura piacevole. Offriamo prodotti intelligenti, affidabili e di design.



Mobile living made easy.



ITALY

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3
47122 Forlì (FC)
Tel. +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it
Net dometic.com

AUSTRALIA

DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

DOMETIC AUSTRIA GMBH

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@dometic.at

BELGIUM

DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM

Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be

BRAZIL

DOMETIC DO BRASIL LTDA

Avenida Paulista 1754, conj. 111
SP 01310-920 Sao Paulo
Tel +55 11 3251 3352
Fax +55 11 3251 3362
Mail info@dometic.com.br

DENMARK

DOMETIC DENMARK A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk

FINLAND

DOMETIC FINLAND OY

Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel +358 20 7413220
Mail info@dometic.fi

FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
Mail vehiculesdeloisirs@dometic.fr

GERMANY

DOMETIC WAECO INTERNATIONAL GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG

DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC

Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
Mail info@waeco.com.hk

HUNGARY

DOMETIC ZRT. SALES OFFICE

H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN

DOMETIC KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO

DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS

DOMETIC BENELUX B.V.

Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl

NEW ZEALAND

DOMETIC NEW ZEALAND LTD.

PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY

DOMETIC NORWAY AS

Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@dometic.no

POLAND

DOMETIC POLAND SP. Z O.O

ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Fax +48 22 414 32 01
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL

DOMETIC SPAIN, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1–Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

RUSSIA

DOMETIC RUS LLC

Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

SINGAPORE

DOMETIC PTE LTD

18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic.sg@dometic.com

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC

DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

DOMETIC (PTY) LTD.

Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

SPAIN

DOMETIC SPAIN S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN

DOMETIC SCANDINAVIA AB

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se

SWITZERLAND

DOMETIC SWITZERLAND AG

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES

DOMETIC MIDDLE EAST FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

DOMETIC UK LTD.

Domestic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

USA

DOMETIC RV DIVISION

1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel +1 574-264-2131